



ONLEVEL

SKYFORCE
FRANSE BALKONS
NIEUW: **ONLINE CONFIGURATOR**



Diverse oppervlakken

Gemakkelijke en snelle montage

Voor verschillende glasdiktes beschikbaar,
als set geprefabriceerd

SKYFORCE

FRANSE BALKONS

- 6** GLASAFMETINGEN
- 7** STANDAARDKLEUREN
- 8** SKY**FORCE** SLIM
- 12** SKY**FORCE** SIDE
- 14** SKY**FORCE** TOP
- 16** SKY**FORCE** T
- 18** SKY**FORCE** SOUND SHIELD
- 20** INBOUWVOORBEELDEN
- 34** BESCHERMRAND
- 35** GEREEDSCHAPPEN

Franse balkons met glas

Met eenvoudig gereedschap en een paar handelingen kun je de valbeveiliging heel gemakkelijk en perfect verborgen achter de rolluikgeleidingsrail bevestigen. Natuurlijk is SKYFORCE compatibel met elk raamprofiel. Dankzij de onovertroffen en speciaal ontworpen schuif-cliptechniek kan het direct op het raamkozijn of op het metselwerk worden gemonteerd. En het beste van alles: met slechts één profiel worden alle glasdiktes, -hoogtes en -breedtes afgedekt.

Het design?

Kun je het al voor je zien? Strakke lijnen, elegante vormen – een systeem dat niet alleen beschermt, maar ook indruk maakt. SKYFORCE combineert veiligheid met stijl. Haal diep adem en geniet van het moment: je voelt vrijheid, openheid, een weids uitzicht. En tegelijk de zekerheid dat je kunt vertrouwen op maximale stabiliteit. SKYFORCE blijft standvastig wanneer het erop aankomt – sterk, betrouwbaar en daarbij vlekkeloos mooi. Een beschermingssysteem dat je woning niet beperkt, maar juist verruimt.

SKYFORCE – Veiligheid in haar mooiste vorm.

Kleur opnieuw bedacht.

Hoe ver de werelden ook uit elkaar liggen – kleuren verbinden. Met ons nieuwe assortiment kun je je visie werkelijkheid laten worden: verkrijgbaar in alle RAL-kleuren, individueel en grenzeloos combineerbaar. Geef je project persoonlijkheid – van klassiek tot modern, van subtiel tot expressief – de keuze is aan jou.

SKYFORCE – Waar veiligheid kleur ontmoet.

Goedgekeurde systemen

Natuurlijk doen wij van ONLEVEL ons best om uw persoonlijke raam/profielsysteem te controleren. Maar met die waanzinnige verscheidenheid aan profielsystemen en kozijnconstructies in heel Europa, is het voor ons moeilijk te realiseren. Daarom hebben wij voor je de profielcriteria opgesomd voor een SKG-conforme SKYFORCE montage op jouw profielsysteem.

Rekening houdend met deze criteria is verder testen niet nodig, altijd op voorwaarde dat het raam ook op een valveilige manier is geïnstalleerd en je gebruik maakt van onze goedgekeurde bevestigingsmaterialen.

Een overzicht van de actuele keuringen vind je in het supplement, maar je kunt ons ook altijd een vraag stellen per mail: info@onlevel.com.

Belangrijke kenmerken

- | Gemakkelijk te bestellen door setverpakkingen van 500, 700, 900, 1000, 1100 en 1200 mm.
- | ONLEVEL's voorgefabriceerde systeem: montagevoordeel tot 30 minuten per set.
- | Het enige systeem met afwatering om te beschermen tegen schimmel en afbrokkelen.
- | Montage bijna zonder gereedschap.
- | Kleurstellingsmogelijkheden volgens RAL/NCS.
- | Geschikt voor kunststof-, aluminium-, houten en metalen kozijnen.
- | Product voorzien van berekeningen en SKG-testverslagen.
- | Glasmontage afhankelijk van de bouwplaats-situatie van binnen of buiten mogelijk.



Essais réalisés selon le Cahier
3034 - NF P 01-013 - DTU 39



TESTED
according to
BS6180

SIA 261






WEBSITE
ONLEVEL.COM



GLASAFMETINGEN

Glasbreedte tot	Glasdikte	Glashoogte
1200 mm	10,76 mm	800 - 1200 mm
1400 mm	12,76 mm	500 - 1200 mm
1700 mm	17,52 mm	500 - 1200 mm
2500 mm	21,52 mm	300 - 1200 mm

Bezoek alstublieft onze website voor statische berekeningen.

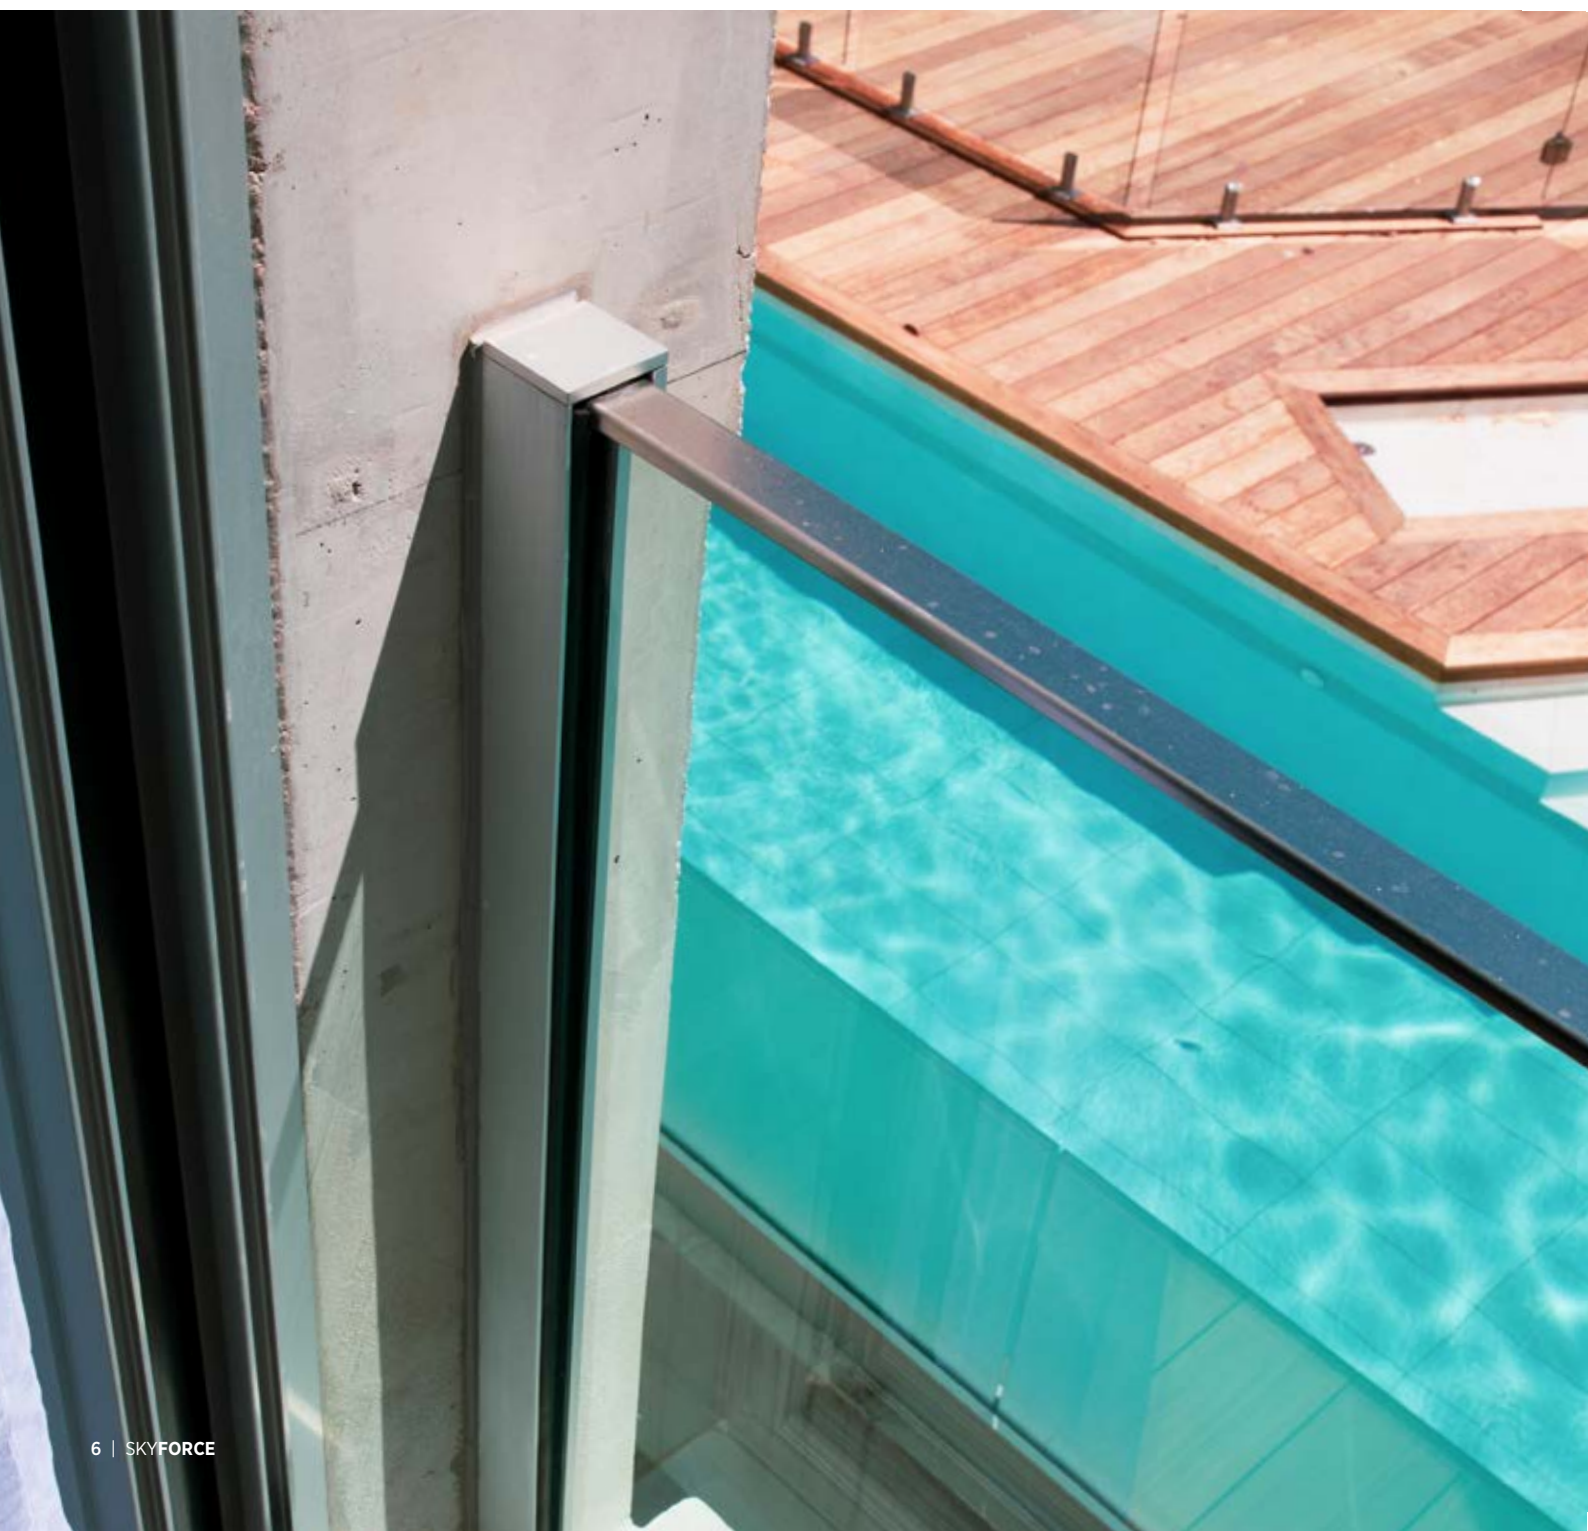

STANDAARDKLEUREN

Oppervlaktecode voor je SKYFORCE bestelling



E0

.10 Aluminium onbehandeld



E6/EV1

.11 Aluminium geanodiseerd

Gewenste kleur?


Natuurlijk leveren wij in de RAL- of NCS-kleur van je keuze. ONLEVEL rekent een insteltoeslag voor RAL-kleuren bij aantallen < 5 stuks per artikel, per order, per levering.



.13 RAL glanzend



.16 RAL mat gestructureerd



.18 RAL mat

ONLEVEL

Frans Balkon (Glas)

- + DIRECT BESTELLEN IN DE GEWENSTE RAL-KLEUR
- + BEREKENING VAN DE VEREISTE GLASDIKTE AFHANKELIJK VAN DE SYSTEEMBREEDTE
- + SELECTIE VAN GESCHIKTE BEVESTIGINGSMIDDELEN





CONFIGURE IT OUT!

DE SKYFORCE CONFIGURATOR VAN ONLEVEL

WWW.ONLEVEL-SHOP.COM

SKYFORCE SLIM MONTAGE, 2-ZIJDIGE AFDEKKING


2-ZIJDIG AFDEKPROFIEL
16.9532.005.xx

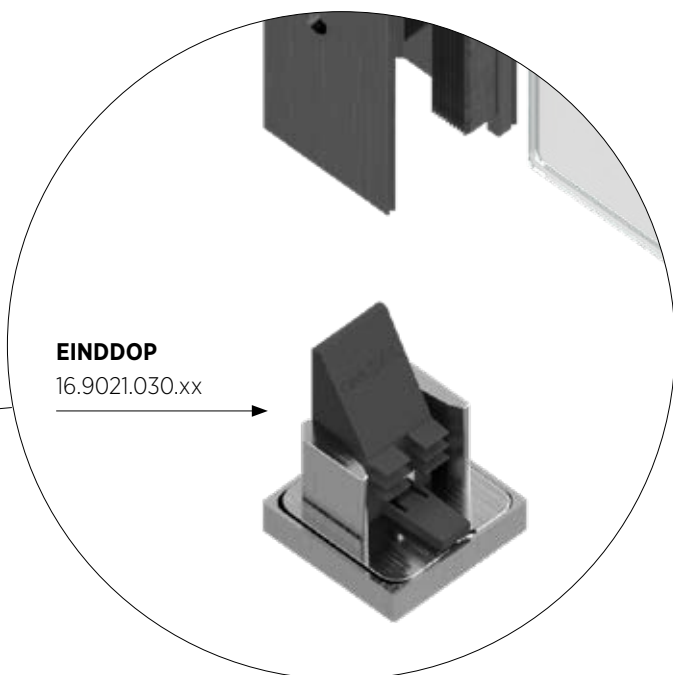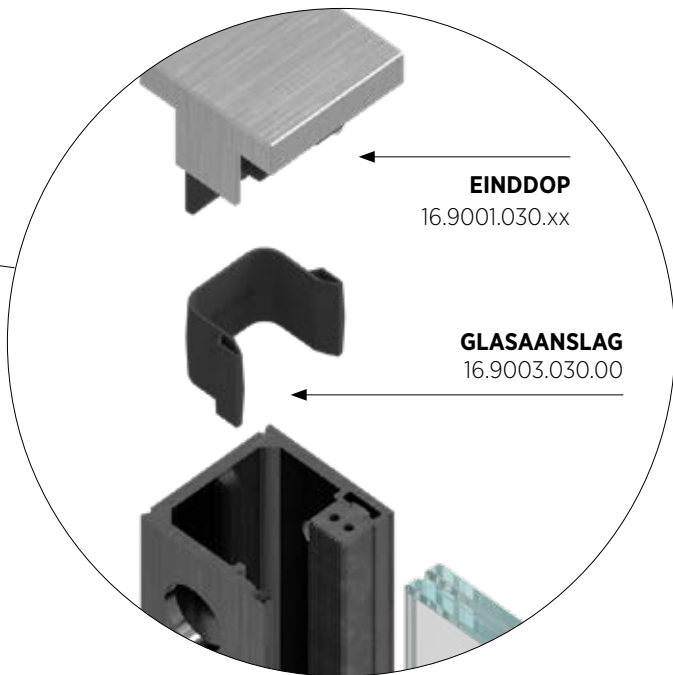


SKYFORCE SLIM MONTAGE, 2-ZIJDIGE AFDEKKING

Bevestigingsafstanden voor verschillende lengtes

Montage van buitenaf (gevelzijde)

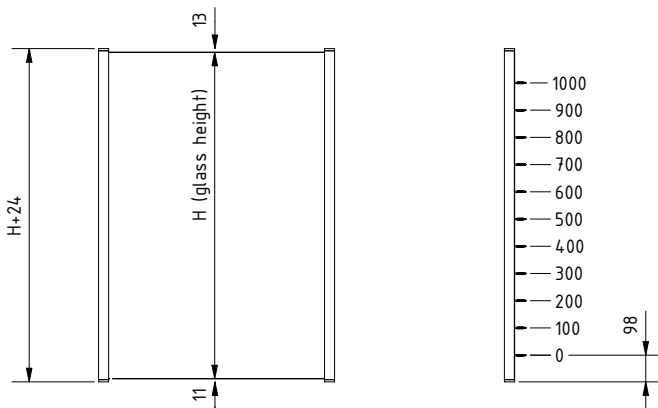


Montage van binnenuit (kamerzijde)

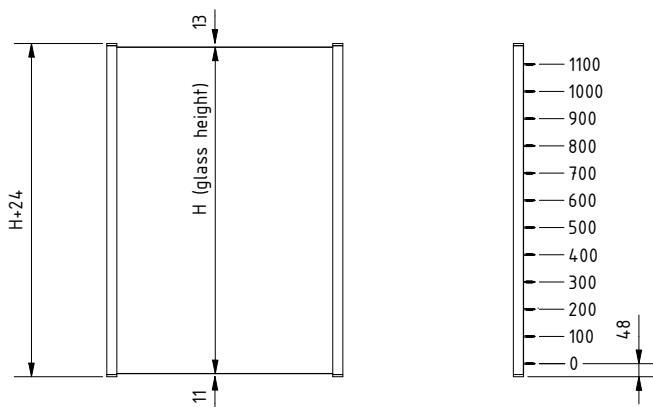


Glasafmeting

Glasmontage van buitenaf (gevelzijde)

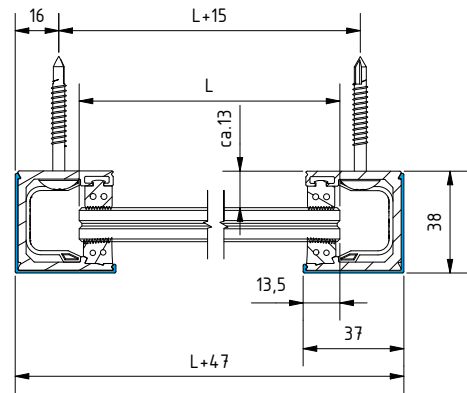

Glasmontage van binnenuit (kamerzijde)

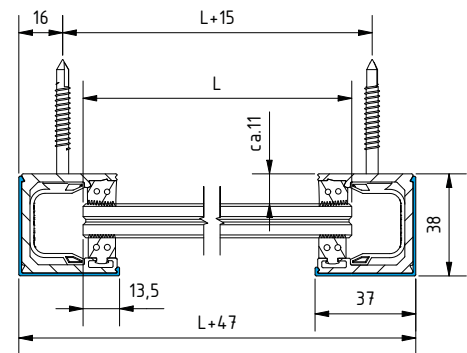


i Houd rekening met ten minste 5 mm zij-afstand bij de muur voor het vastklikken van de cover.

Frans balkon - 2-delige complete set, 2-zijdig



- | SKYFORCE SLIM nu met verminderde breedte van 37 mm, waardoor de SLIM geschikt is voor bijzonder smalle raamkozijnen.
- | Het glas kan naar keuze zowel van buiten als van binnen worden gemonteerd.
- | Uit voorraad leverbaar in de hoogtes 500, 700, 900, 1000, 1100 en 1200 mm
- | Beschermrand vind je op pagina 34.
- | Schroeven niet inbegrepen. Geschikte bevestigingsmiddelen vind je bij de inbouwvoorbeelden vanaf blz. 20.

Glashoogte (H)	500 mm	700 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
Rubberset voor	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
10,76 - 12,76 mm	16.3005.011.xx	16.3007.011.xx	16.3009.011.xx	16.3010.011.xx	16.3011.011.xx	16.3012.011.xx
17,52 - 21,52 mm	16.3005.018.xx	16.3007.018.xx	16.3009.018.xx	16.3010.018.xx	16.3011.018.xx	16.3012.018.xx




Snel & gemakkelijk

Op onze ONLEVEL-website vind je nog meer nuttige informatie. Uitleg- en installatievideo's, foto's en downloads, en ook een configurator die je automatisch helpt bij de glasberekening.

SKYFORCE SLIM MONTAGE, 1-ZIJDIGE AFDEKKING

1-ZIJDIG AFDEKPROFIEL
(Alleen in 5 m. verkrijgbaar)
16.9533.005.xx

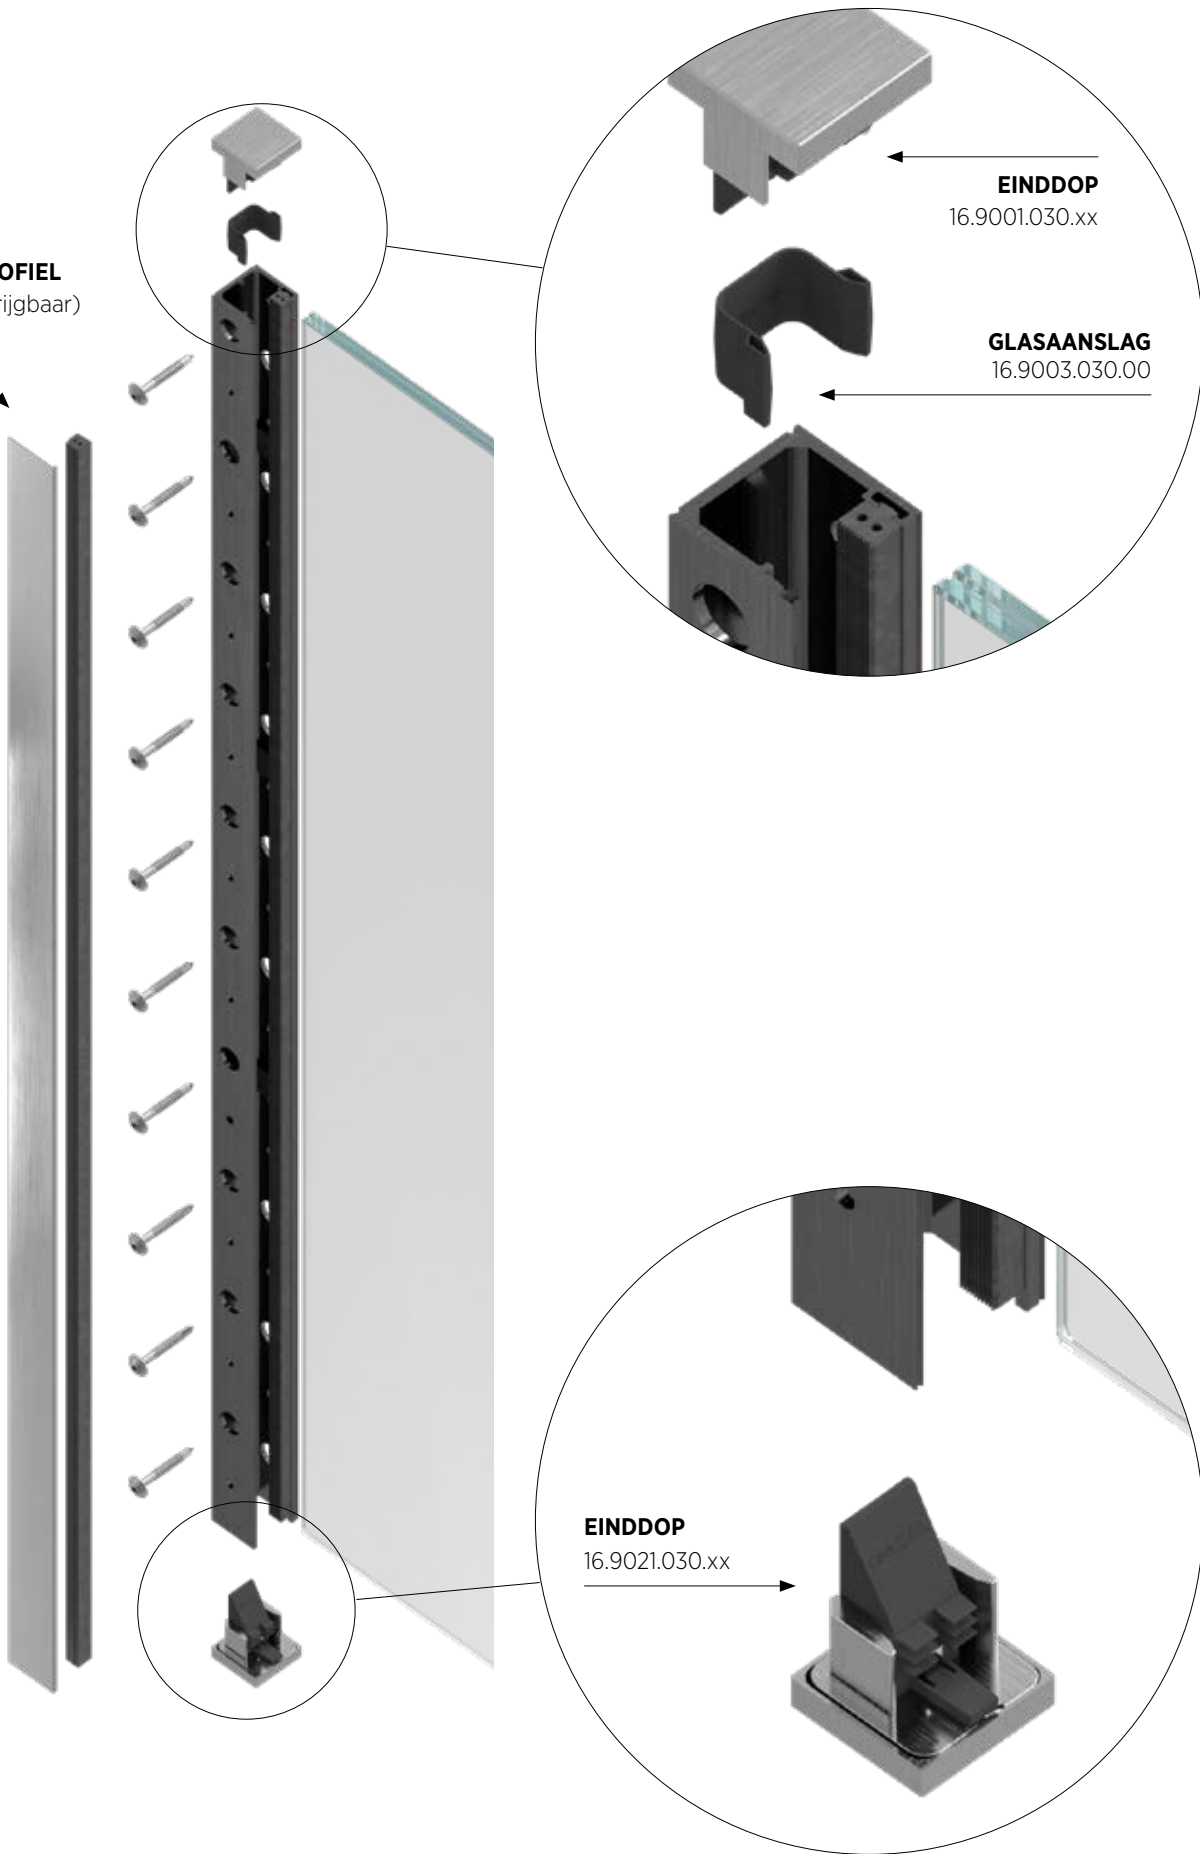

EINDDOP
16.9001.030.xx


GLASAANSLAG
16.9003.030.00

EINDDOP
16.9021.030.xx


SKYFORCE SLIM MONTAGE, 1-ZIJDIGE AFDEKKING

Bevestigingsafstanden voor verschillende lengtes

Montage van buitenaf (gevelzijde)

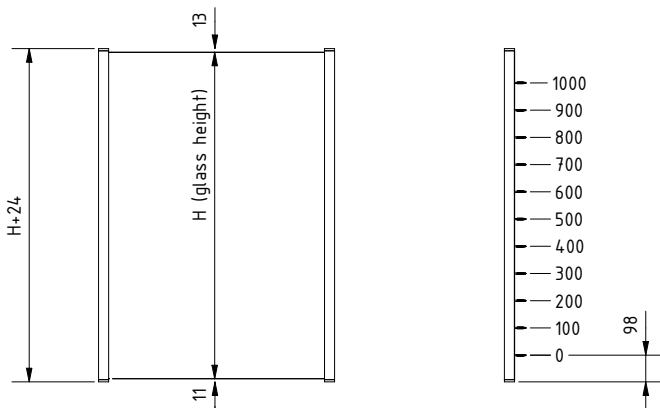


Montage van binnenuit (kamerzijde)

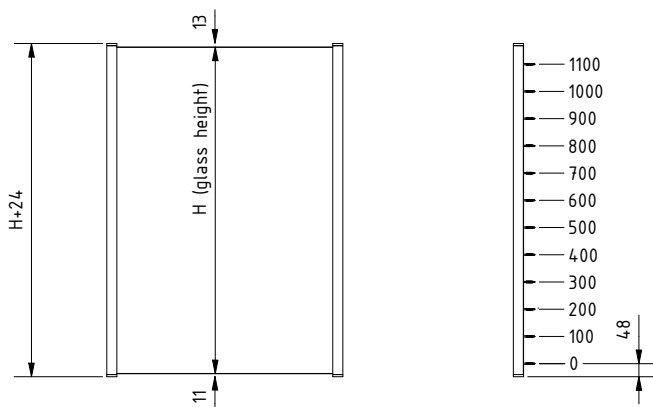


Glasafmeting

Glasmontage van buitenaf (gevelzijde)

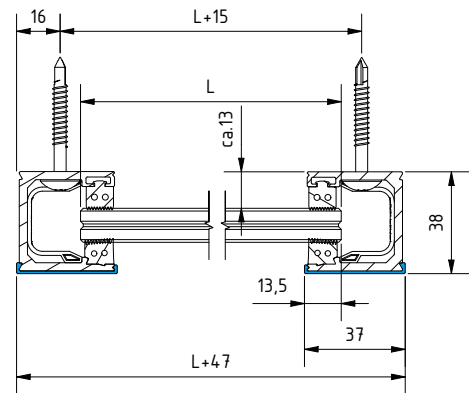

Glasmontage van binnenuit (kamerzijde)

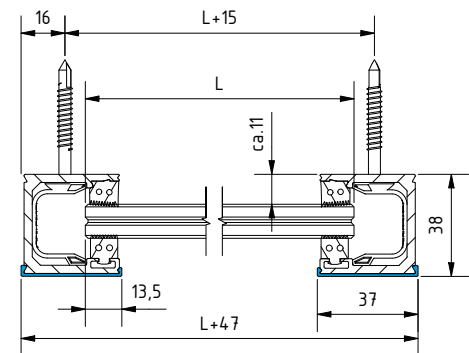


i Houd rekening met ten minste 5 mm zij-afstand bij de muur voor het vastklikken van de cover.

Frans balkon - 2-delige complete set, 1-zijdig



- | SKYFORCE SLIM nu met verminderde breedte van 37 mm, waardoor de SLIM geschikt is voor bijzonder smalle raamkozijnen.
- | Het glas kan naar keuze zowel van buiten als van binnen worden gemonteerd.
- | Uit voorraad leverbaar in de hoogtes 500, 700, 900, 1000, 1100 en 1200 mm
- | Beschermrand vind je op pagina 34.
- | Schroeven niet inbegrepen. Geschikte bevestigingsmiddelen vind je bij de inbouwvoorbeelden vanaf blz. 20.

Glashoogte (H)	500 mm	700 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
Rubberset voor	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
10,76 - 12,76 mm	16.3105.011.xx	16.3107.011.xx	16.3109.011.xx	16.3110.011.xx	16.3111.011.xx	16.3112.011.xx
17,52 - 21,52 mm	16.3105.018.xx	16.3107.018.xx	16.3109.018.xx	16.3110.018.xx	16.3111.018.xx	16.3112.018.xx




Snel & gemakkelijk

Op onze ONLEVEL-website vind je nog meer nuttige informatie. Uitleg- en installatievideo's, foto's en downloads, en ook een configurator die je automatisch helpt bij de glasberekening.


SKYFORCE SIDE MONTAGE

GLASRUBBER VALZIJE
16.92xx.250.60

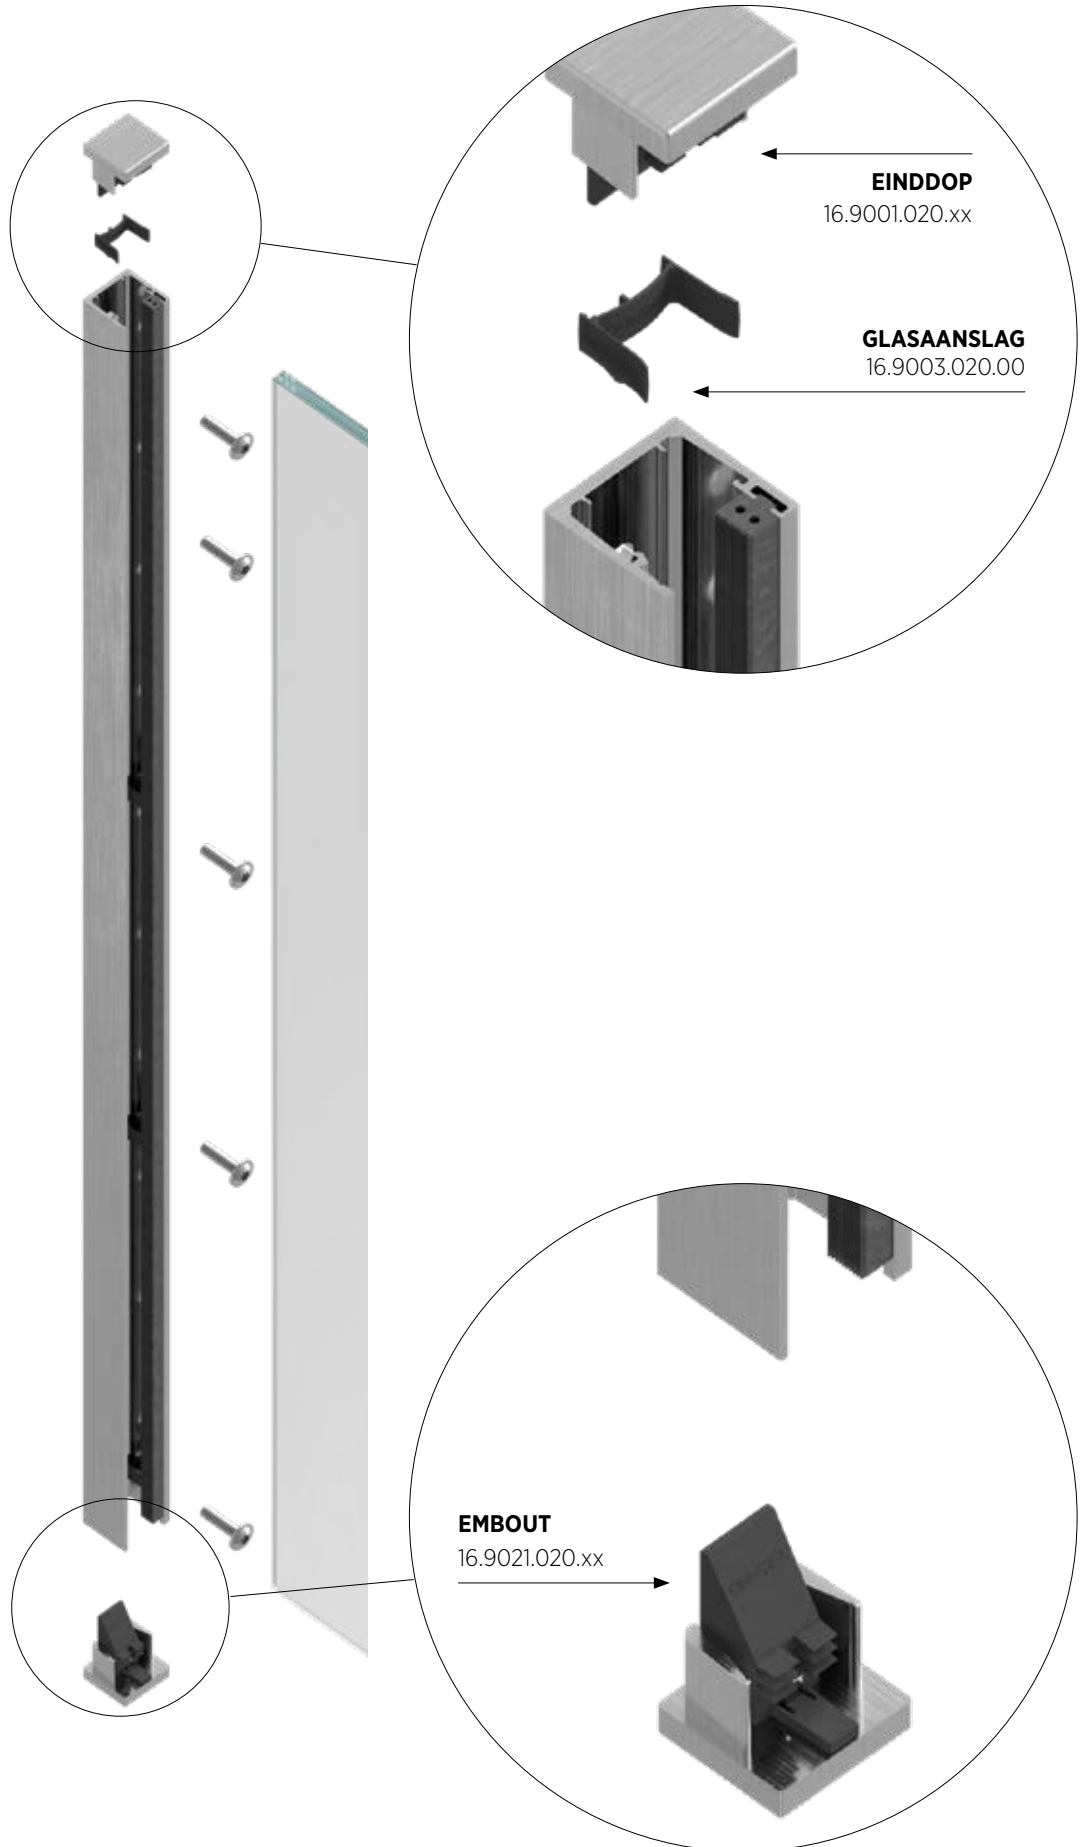


SKYFORCE SIDE MONTAGE

Bevestigingsafstanden voor verschillende lengtes

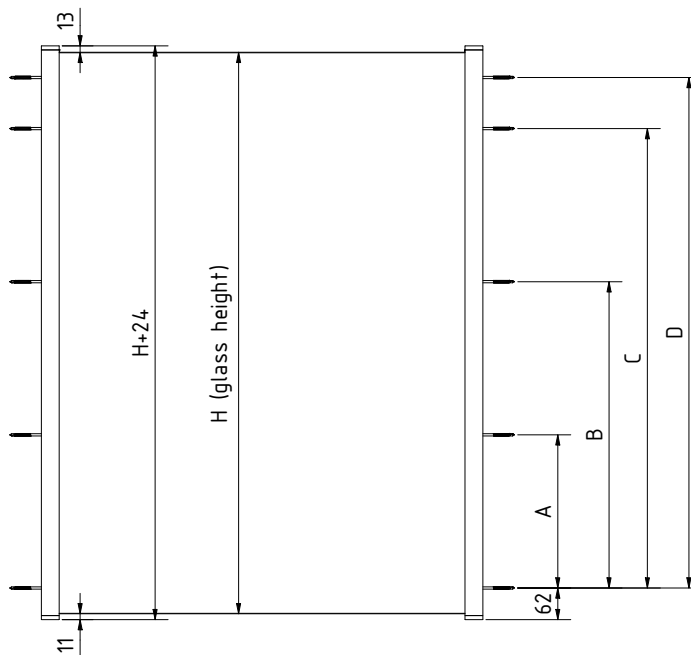

Glasafmeting

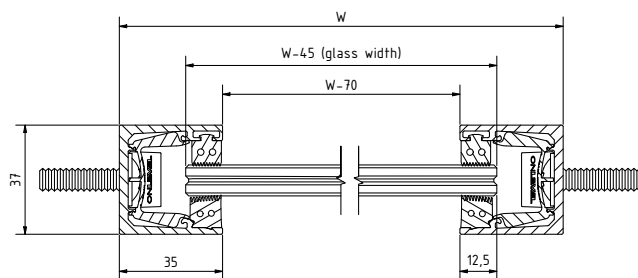

Glashoogte (H)	500	700	900	1000	1100	1200
A	100	100	200	200	300	300
B	200	300	400	500	600	600
C	300	500	700	800	900	1000
D	400	600	800	900	1000	1100

Afmetingen in mm

Bevestigingschroef voor aluminium en stalen kozijn




| Oppervlakte buitenoepassing: 316 (buiten)
| VE: 10 stuks

Model 1190

RVS 316 (buiten)

Art. Nr.

91.1190.812.30




Frans balkon - 2-delige complete set



| Beschermrand vind je op pagina 34.

| Schroeven niet inbegrepen. Geschikte bevestigingsmiddelen vind je bij de inbouwvoorbeelden vanaf blz. 20.

Glashoogte (H)	500 mm	700 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
Rubberset voor	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
10,76 - 12,76 mm	16.2005.011.xx	16.2007.011.xx	16.2009.011.xx	16.2010.011.xx	16.2011.011.xx	16.2012.011.xx
17,52 - 21,52 mm	16.2005.018.xx	16.2007.018.xx	16.2009.018.xx	16.2010.018.xx	16.2011.018.xx	16.2012.018.xx



Snel & gemakkelijk

Op onze ONLEVEL-website vind je nog meer nuttige informatie. Uitleg- en installatievideo's, foto's en downloads, en ook een configurator die je automatisch helpt bij de glasberekening.

SKYFORCE TOP MONTAGE

GLASRUBBER VALZIJE
16.920x.250.60

AFDEKPROFIEL
16.9511.005.xx



EINDDOP
16.9001.010.xx

GLASAANSLAG
16.9003.000.00


GLASDRAGER
16.9002.000.60

EINDDOP
16.9021.010.xx

SCHROEVEN
91.1140.419.30

SKYFORCE TOP MONTAGE


Bevestigingsafstanden voor verschillende lengtes

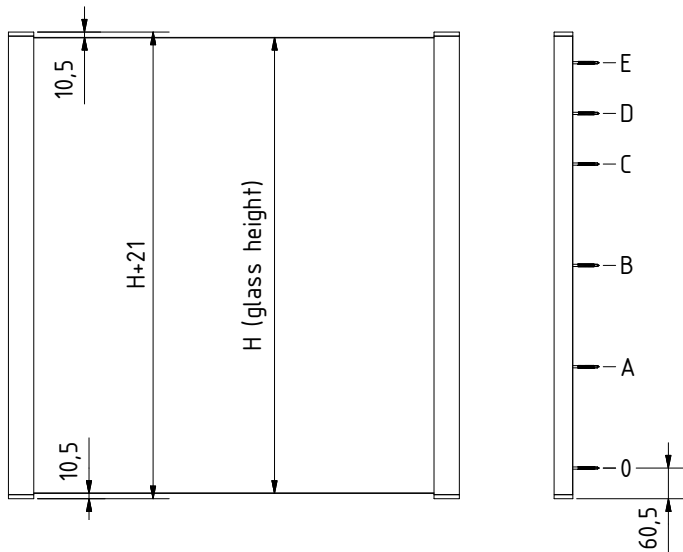


Glashoogte (H)	500	700	900	1000	1100	1200
A	100	200	200	200	200	300
B	200	400	400	400	500	600
C	300	500	600	700	800	900
D	400	600	700	800	900	1000
E	-	-	800	900	1000	1100

Afmetingen in mm

Glasafmeting complete set

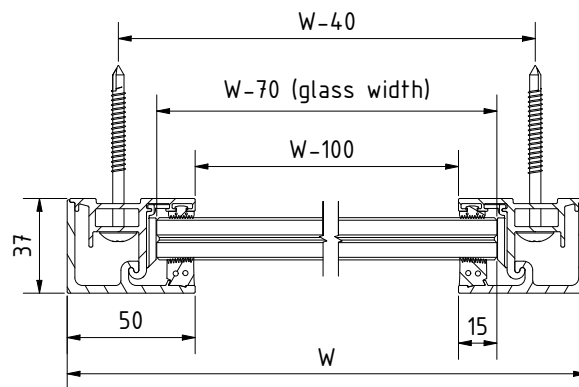

Glasafmeting middenstuk

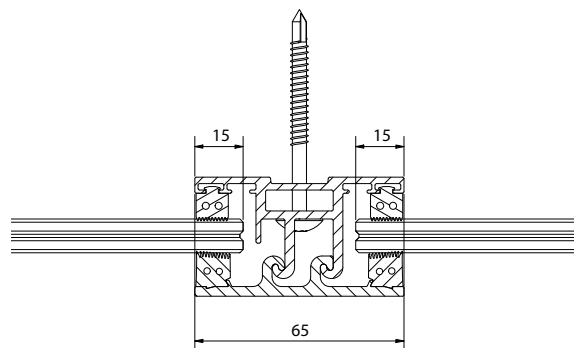

Frans balkon - 2-delige complete set



| Beschermrand vind je op pagina 34.

| Schroeven niet inbegrepen. Geschikte bevestigingsmiddelen vind je bij de inbouwvoorbeelden vanaf blz. 20.

Glashoogte (H)	500 mm	700 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
Rubberset voor	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
10,76 - 12,76 mm	16.1005.011.xx	16.1007.011.xx	16.1009.011.xx	16.1010.011.xx	16.1011.011.xx	16.1012.011.xx
17,52 - 21,52 mm	16.1005.018.xx	16.1007.018.xx	16.1009.018.xx	16.1010.018.xx	16.1011.018.xx	16.1012.018.xx

Frans balkon - middenstuk



| Beschermrand vind je op pagina 34.


| Schroeven niet inbegrepen. Geschikte bevestigingsmiddelen vind je bij de inbouwvoorbeelden vanaf blz. 20.

Glashoogte (H)	500 mm	700 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
Rubberset voor	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
10,76 - 12,76 mm	16.1505.011.xx	16.1507.011.xx	16.1509.011.xx	16.1510.011.xx	16.1511.011.xx	16.1512.011.xx
17,52 - 21,52 mm	16.1505.018.xx	16.1507.018.xx	16.1509.018.xx	16.1510.018.xx	16.1511.018.xx	16.1512.018.xx

SKYFORCE TOP in de LogiKal software




SKYFORCE T MONTAGE | SKYFORCE SIDE

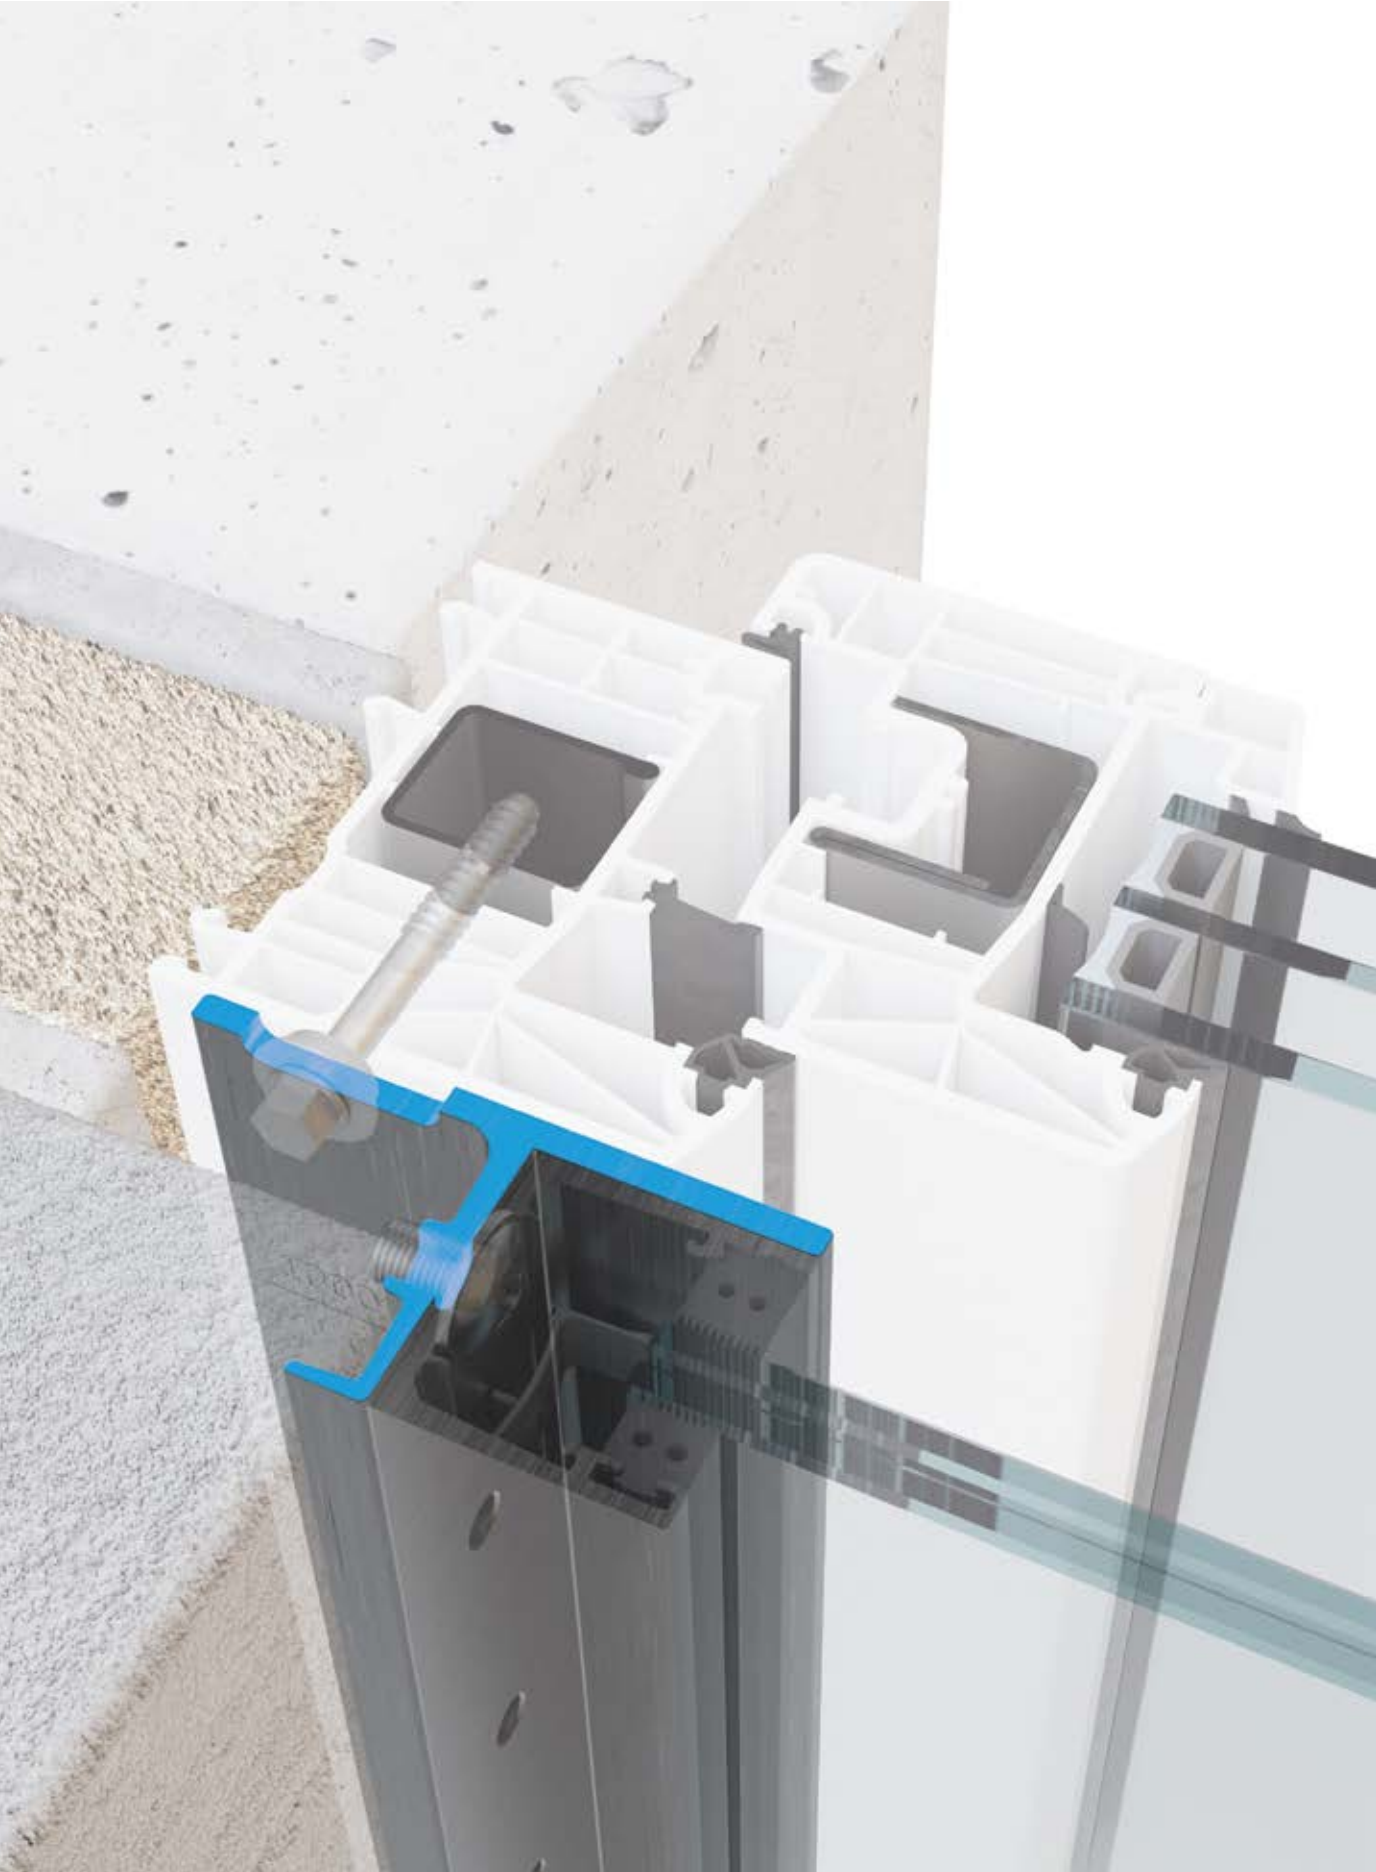


SKYFORCE T MONTAGE | SKYFORCE SIDE

Bevestigingsafstanden voor verschillende lengtes

Voor afstanden van de schroefverbindingen van SKYFORCE Side in het T-profiel, zie pag. 13 (SKYFORCE Side).
De lengte van de T-profielen op de hoogte van de SKYFORCE sets (max.1100 mm) inkorten.

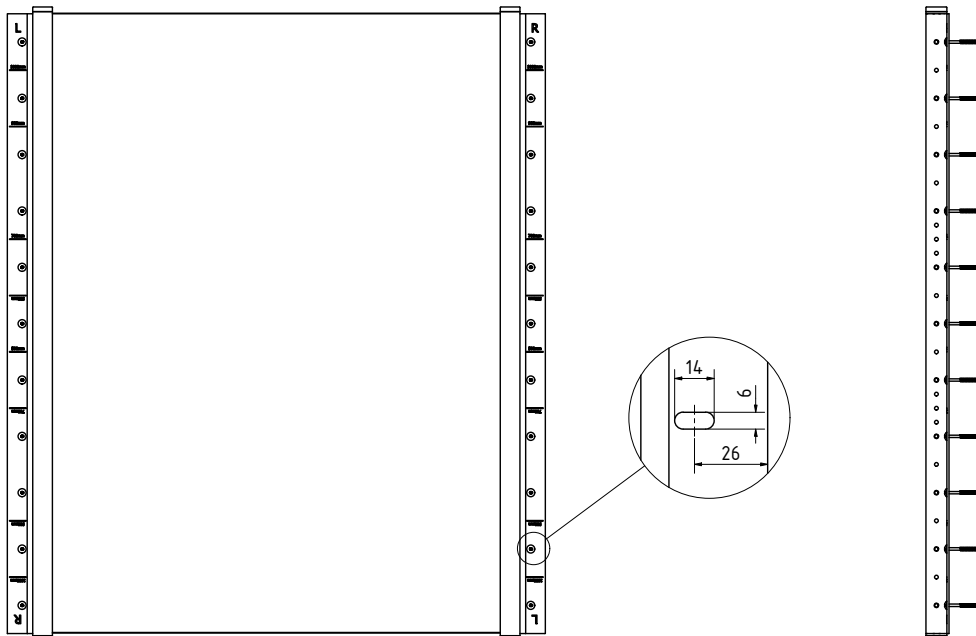

Glasafmeting

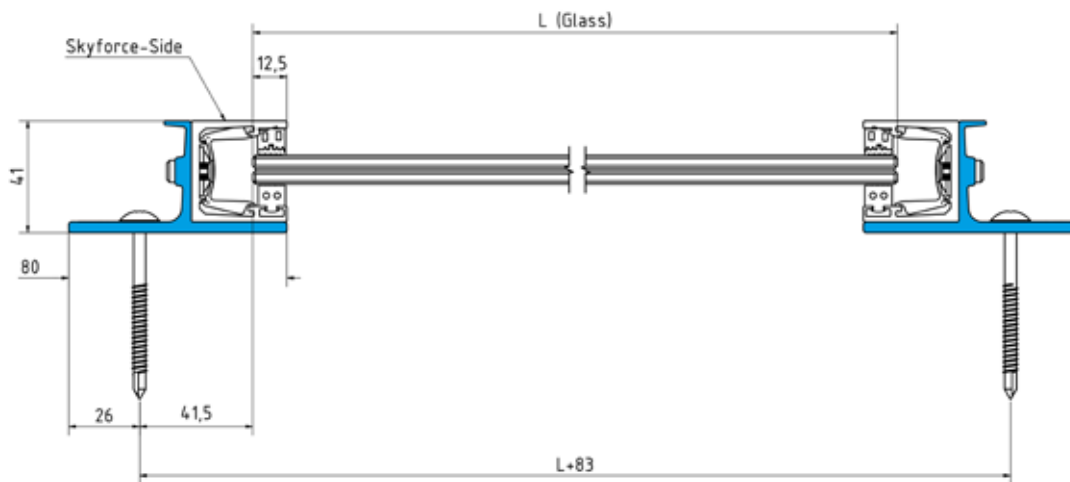

Frans balkon - T-stijl



- | Te gebruiken in combinatie met SKYFORCE SIDE
- | Bevestigingsschroeven voor de montage van SKYFORCE op de T-stijlen zijn bijgeleverd. Bevestigingsschroeven voor montage op het raam zijn niet bijgeleverd.
- | Geschikte bevestigingsmiddelen vind je bij de inbouwvoorbeelden vanaf blz. 20.

Model 9050	Onbehandeld	Aluminium geanodiseerd	RAL
Lengte	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
1100 mm	16.9050.011.10	16.9050.011.11	10.9050.011.13/16/18

SKYFORCE SOUND SHIELD | GEPREFABRICEEERDE SETS



Frans balkon – 2-delige complete set, geluidsisolatie

Geluidsisolatie opnieuw gedefinieerd: Sound Shield van ONLEVEL

Met SOUND SHIELD biedt ONLEVEL een doeltreffende oplossing voor verbeterde geluidsisolatie. Het systeem wordt eenvoudig voor het raam gemonteerd en zorgt direct voor merkbare rust.

Uw voordelen in één oogopslag:

- | Nauwkeurig afgestemde oplossingen, ontwikkeld op basis van de Hamburgse geluidsrichtlijn
- | Individuele speciale uitvoeringen voor specifieke geluidsisolatie-eisen
- | Veelzijdig inzetbaar in verschillende inbouwsituaties
- | Combineerbaar met rolluik- en jaloeziesystemen voor maximale flexibiliteit


SOUND SHIELD – betrouwbare geluidsbescherming van de hoogste kwaliteit.

Glasafmeting

Max. glasafmetingen op aanvraag, e-mail: sales@onlevel.com

SOUND SHIELD – SKYFORCE SIDE


Montage

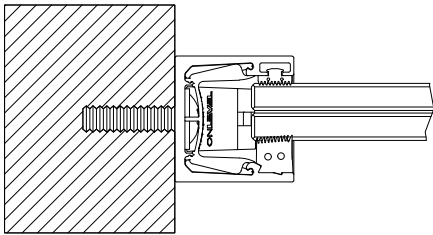

Model 2030	Onbehandeld	Aluminium geanodiseerd	RAL
Max. Glashoogte / Glasdikte	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
3000 mm / 10,76 - 21,52 mm	16.2030.000.10	16.2030.000.11	16.2030.000.13/16/18

SOUND SHIELD – SKYFORCE SLIM

Montage

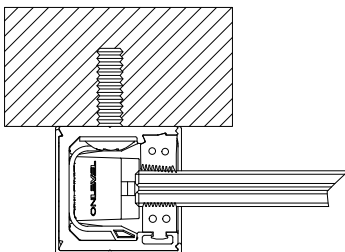

Model 2030	Onbehandeld	Aluminium geanodiseerd	RAL
Max. Glashoogte / Glasdikte	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
3000 mm / 10,76 - 21,52 mm	16.3030.000.10	16.3030.000.11	16.3030.000.13/16/18

Oppervlaktecode	.13	RAL glanzend
.10	Aluminium onbehandeld	.16 RAL mat gestructureerd
.11	Aluminium geanodiseerd	.18 RAL mat

ONLEVEL rekent een insteltoeslag voor RAL-kleuren bij aantallen < 5 stuks per artikel, per order, per levering.



SKYFORCE
CONFIGURATOR

SKYFORCE


INBOUWVOORBEELDEN

- 22** MONTAGE OP HET KOZIJN - **KUNSTSTOF**
- 24** MONTAGE OP HET KOZIJN - **ALUMINIUM**
- 26** MONTAGE OP HET KOZIJN - **HOUT**
- 28** MONTAGE OP HET KOZIJN - **HOUT-ALUMINIUM**
- 30** ROLLUIKGELEIDINGSPROFIEL
- 31** MONTAGE OP HET KOZIJN - **IN DE BUITENSTE AANSLAG**
- 32** MONTAGE OP BETON
- 33** MONTAGE OP NATUURSTEEN




MONTAGE OP HET KOZIJN - KUNSTSTOF

SKYFORCE TOP

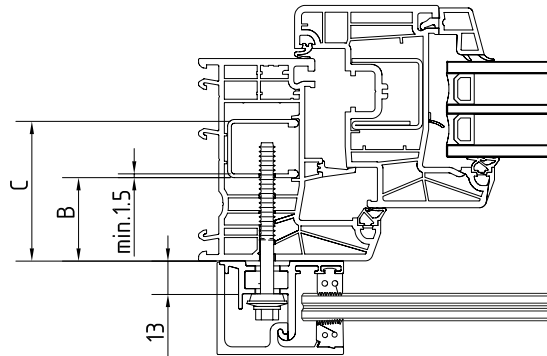


SKYFORCE SLIM

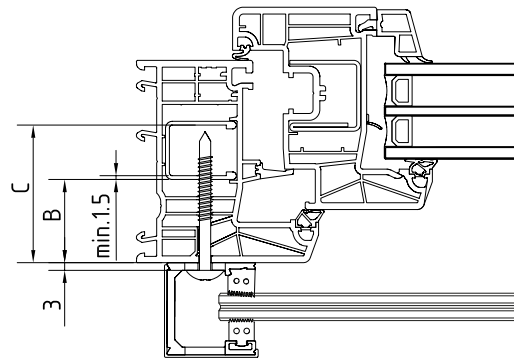

i Houd rekening met ten minste 5 mm zij-afstand bij de muur voor het vastklikken van de cover.

SKYFORCE T

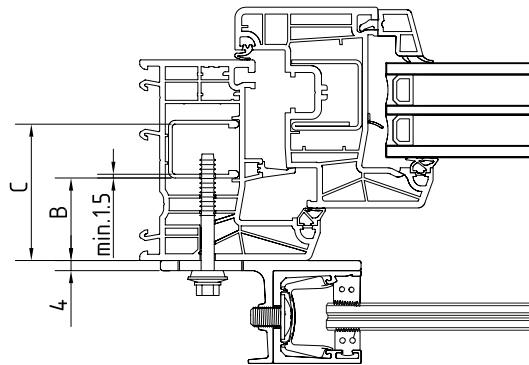

BEVESTIGING - KUNSTSTOF

Zelftappende bevestigingsschroef



- | Kunststofkozijnen: Schroef heeft een 1,5 mm stalen kern nodig in het kozijnprofiel
- | Materiaal: Staal, verzinkt
- | Zie het testrapport voor het aantal fixaties




Model 9005			Staal, verzinkt	
Lengte	B	C (min.)	Art. Nr. - VE 12	Art. Nr. - VE 100
45 mm	0 - 14 mm	35 mm	16.9005.604.81	16.9015.604.81
55 mm	15 - 24 mm	45 mm	16.9005.605.81	16.9015.605.81
65 mm	25 - 34 mm	55 mm	16.9005.606.81	16.9015.606.81
75 mm	35 - 44 mm	65 mm	16.9005.607.81	16.9015.607.81
85 mm	45 - 54 mm	75 mm	16.9005.608.81	16.9015.608.81
95 mm	55 - 64 mm	85 mm	16.9005.609.81	16.9015.609.81
105 mm	65 - 74 mm	95 mm	16.9005.610.81	16.9015.610.81

Bevestigingsschroef



- | Ankers zijn niet zelftappend en moeten worden voorgeboord (16.9011.05x.00)
- | Oppervlak buitentoepassing: RVS 304
- | Ø 6,3 mm
- | VE: 12 stuks



Model 9012			RVS 304		
Lengte	B	Art. Nr.	Lengte	B	Art. Nr.
50 mm	0 - 25 mm	16.9012.605.20	92 mm	55 - 65 mm	16.9012.609.20
64 mm	25 - 40 mm	16.9012.606.20	102 mm	65 - 75 mm	16.9012.610.20
75 mm	40 - 50 mm	16.9012.607.20	115 mm	75 - 90 mm	16.9012.611.20
82 mm	50 - 55 mm	16.9012.608.20			

Boor



- Voor het voorboren voor de montage van RVS bevestigingsschroef 16.9012.6xx.20
- | Ø 5 mm (voor wanddikte 1,5 mm)
- | Ø 5,3 mm (voor wanddikte 2,0 - 4,0 mm)
- | VE: 1 stuks

Model 9011	
Ø	Art. Nr.
5,0 mm	16.9011.050.00
5,3 mm	16.9011.053.00

Zelftappende bevestigingsschroef





- | Kunststofkozijnen: Schroef heeft een 1,5 mm stalen kern nodig in het kozijnprofiel
- | Materiaal: RVS 304
- | Ø 5,5 mm





Model 9031/32		RVS 304
Lengte	B	Art. Nr. - VE 12
32 mm	0 - 12 mm	16.9032.632.20
50 mm	0 - 30 mm	16.9032.650.20

MONTAGE OP HET KOZIJN - ALUMINIUM

SKYFORCE TOP

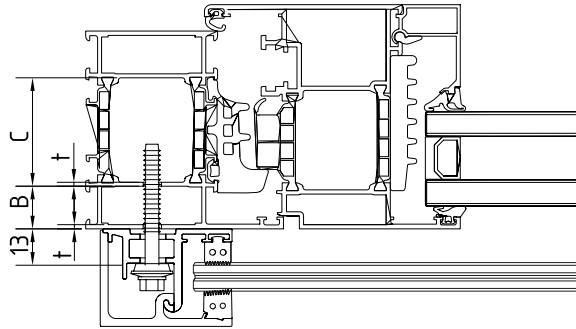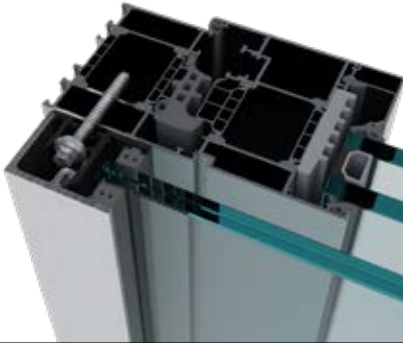

SKYFORCE SLIM

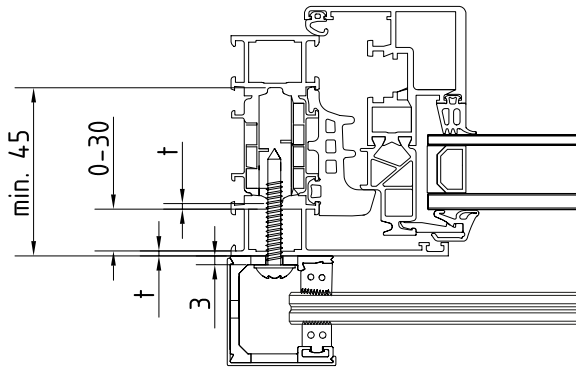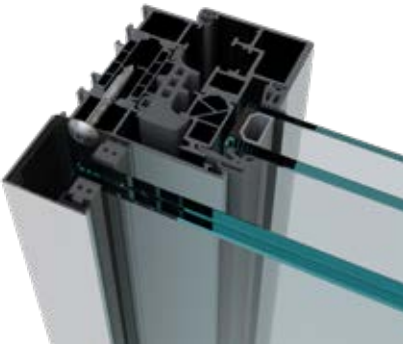

i Houd rekening met ten minste 5 mm zij-afstand bij de muur voor het vastklikken van de cover.

BEVESTIGING - ALUMINIUM

Zelftappende bevestigingsschroef




- | Aluminium kozijn: Schroef heeft twee wanden nodig met t totaal $\geq 3,2$ mm
- | Aluminium kozijn: Schroeflengte max. 45 mm
- | Materiaal: Staal verzinkt
- | Zie het testrapport voor het aantal fixaties

Model 9005		Staal, verzinkt		
Lengte	B	C (min.)	Art. Nr. - VE 12	Art. Nr. - VE 100
45 mm	0 - 14 mm	35 mm	16.9005.604.81	16.9015.604.81

Bevestigingsanker



- | Oppervlak buitentoepassing: RVS 316 (buiten)
- | VE: 12 stuks



Model 9006	RVS 316 (buiten)
	Art. Nr.
	16.9006.835.30

Zelftappende bevestigingsschroef




- | Aluminium kozijn: Schroef heeft twee wanden nodig met t totaal $\geq 3,2$ mm
- | Materiaal: RVS 304
- | $\varnothing 5,5$


Model 9031/32		Staal, verzinkt
Lengte	B	Art. Nr. - VE 12
32 mm	0 - 12 mm	16.9032.632.20
50 mm	0 - 30 mm	16.9032.650.20

MONTAGE OP HET KOZIJN - HOUT

SKYFORCE TOP


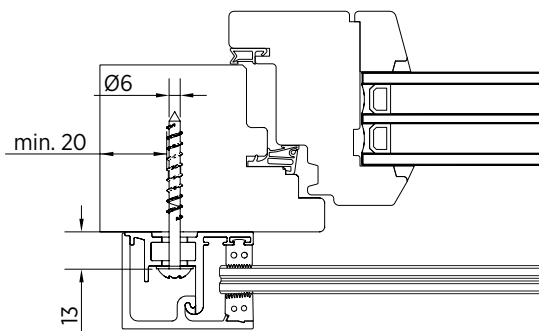


SKYFORCE SLIM

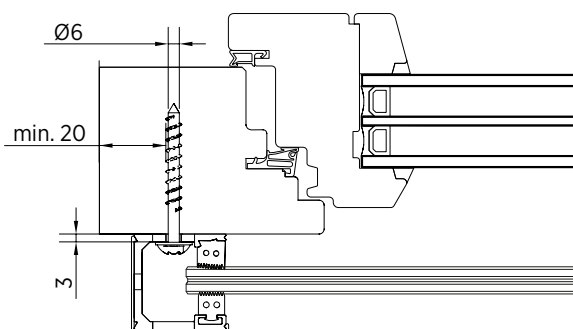


i Houd rekening met ten minste 5 mm zij-afstand bij de muur voor het vastklikken van de cover.

Middenstijlmontage - SKYFORCE

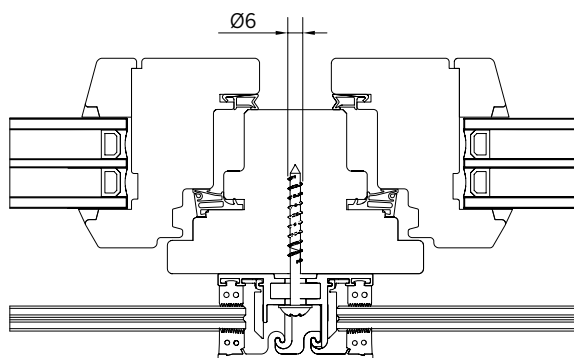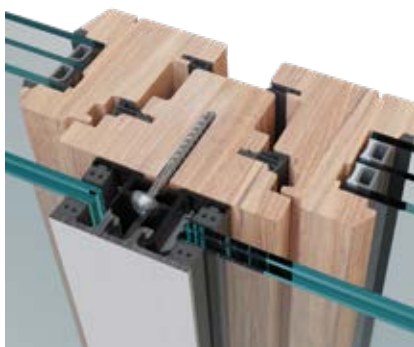


SKYFORCE T

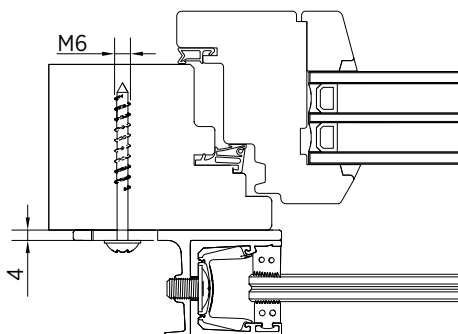

BEVESTIGING - HOUT


Rolluikgeleiderail

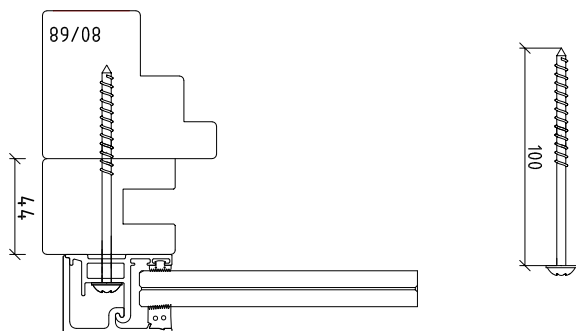

Bevestigingsschroef - SKYFORCE SLIM, TOP en SIDE





| Oppervlakte buitentoepassing: RVS 316 (buiten)
| Ø 5,5 mm
| VE: 12 stuks

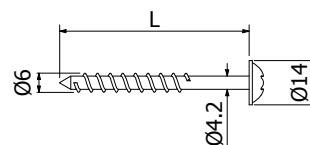


Model 9007	RVS 316 (buiten)
Lengte	Art. Nr.
60 mm	16.9007.660.30
80 mm	16.9007.680.30
100 mm	16.9007.699.30

MONTAGE OP HET KOZIJN - HOUT-ALUMINIUM

SKYFORCE TOP

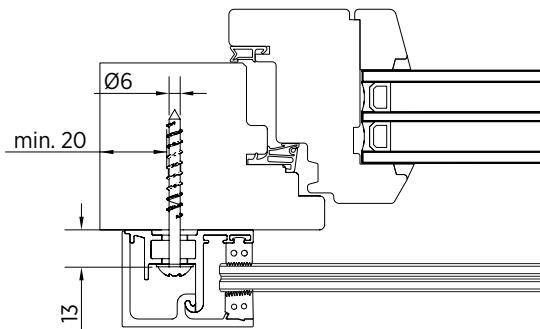
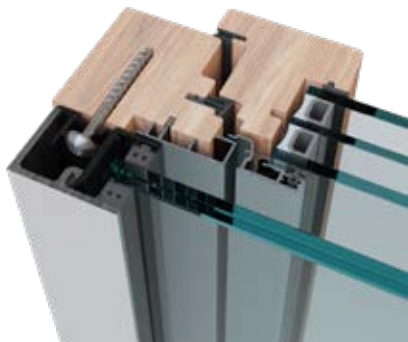


SKYFORCE SLIM

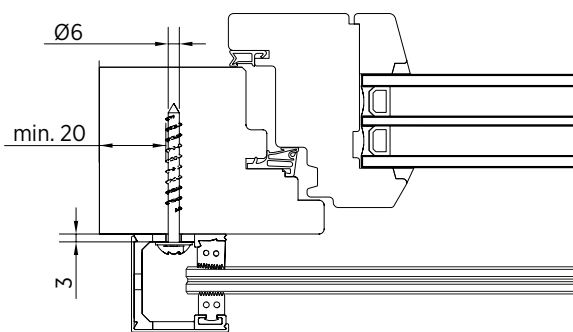


i Houd rekening met ten minste 5 mm zij-afstand bij de muur voor het vastklikken van de cover.

Middenstijlmontage - SKYFORCE

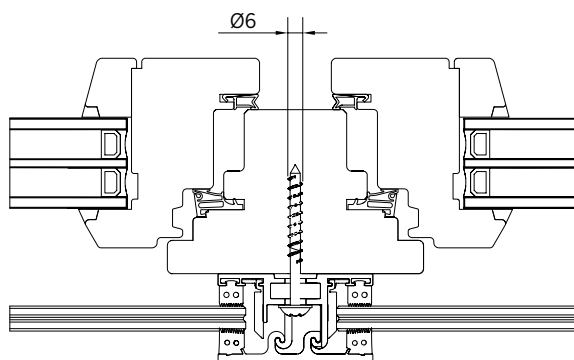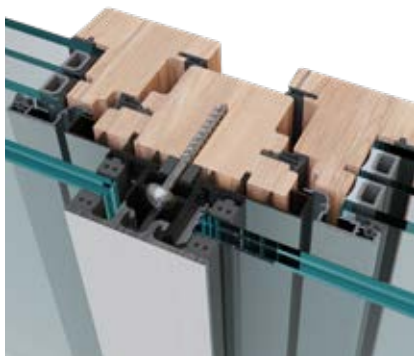

SKYFORCE T

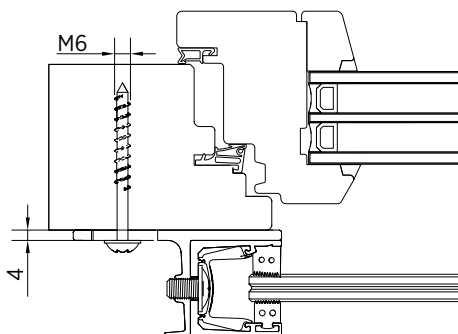


BEVESTIGING - HOLZ-ALUMINIUM

Bevestigingsschroef - SKYFORCE SLIM, TOP en SIDE




| Oppervlakte buitentoepassing: RVS 316 (buiten)
| Ø 5,5 mm
| VE: 12 stuks

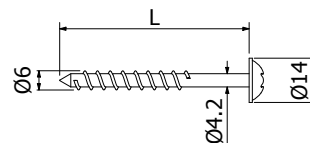

Model 9007	RVS 316 (buiten)
Lengte	Art. Nr.
60 mm	16.9007.660.30
80 mm	16.9007.680.30
100 mm	16.9007.699.30

ROLLUIKGELEIDINGSPROFIEL

Rolluikgeleidingsprofiel – SKYFORCE TOP

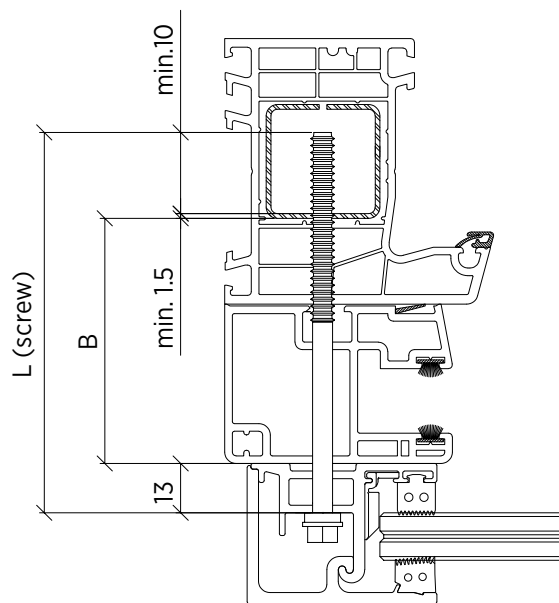


Lmin. (schroef) = B + 25 mm



Optioneel is ook montage met afstandshuls mogelijk.
De afstandshuls vind je op pagina 35.


MONTAGE OP HET KOZIJN - IN DE BUITENSTE AANSLAG

Rolluikgeleidingsprofiel – SKYFORCE SLIM

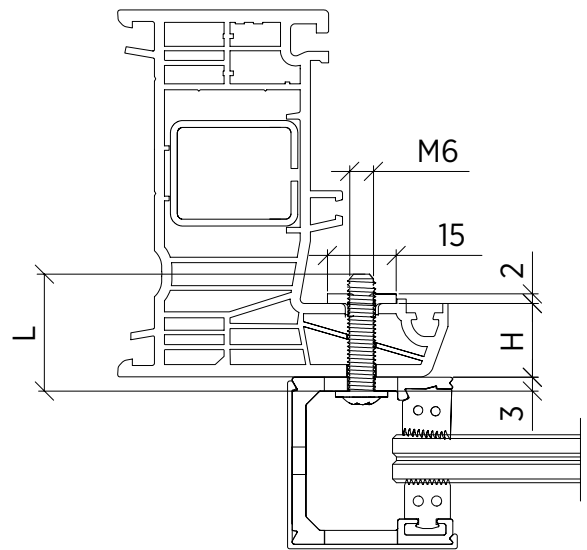

Lmin. (schroef) = H (raam) + 5mm

Montagestrip

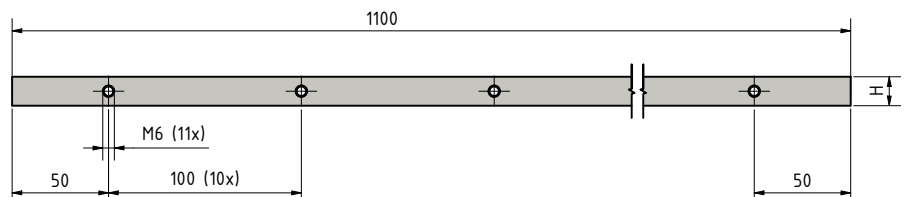

| De montagestrip moet worden aangepast aan de SKY**FORCE** hoogte.

| Materiaal: RVS 304

| VE: 2 montagestrips + 22 schroeven

| Geschikt boorsjabloon voor montagestrips: 90.0100.240.20

| Geschikte schroeven voor montagestrips:

- M6x10 mm: 91.1190.610.20-22
- M6x20 mm: 91.1190.620.20-22
- M6x25 mm: 91.1190.625.20-22
- M6x30 mm: 91.1190.630.20-22
- M6x35 mm: 91.1190.635.20-22

Schroeven dienen apart te worden besteld. De lengte is afhankelijk van de breedte: "H".



Model 9036	RVS 304
Breedte x Lengte	Art. Nr.
15 x 1100 mm	16.9036.011.20


Vulprofielset



| H = 1100 mm

| Materiaal: kunststof wit

| Passend bij artikelnr. 16.9036.011.20



Model 9037	Kunststof
Art. Nr.	
	16.9037.011.42

MONTAGE OP BETON


SKYFORCE SIDE



Fischer bevestigingsanker FH II 12/M8 I A4



| Oppervlakte buitentoepassing: RVS 316 (buiten)
| VE: 10 stuks

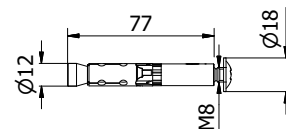

Model 9029	RVS 316 (buiten)
	Art. Nr.
	16.9029.835.30

MONTAGE OP NATUURSTEEN

SKYFORCE SIDE




Fischer bevestigingsanker FH II 12/M8 I A4

fischer 



| Oppervlakte buitentoepassing: RVS 316 (buiten)
| VE: 10 stuks

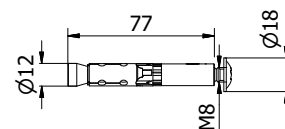


Model 9020	RVS 316 (buiten)
	Art. Nr.
	16.9020.835.30

BESCHERMRAND

Beschermrand, zelfklevend, RVS 316 geborsteld



| Hoogte 6 mm
| Dikte 1 mm
| VE: 1 stuks




Model 2111		1000 mm	1500 mm	2000 mm	3000 mm	4000 mm
Breedte	Voor glasdiktes	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
14	10,76 - 11,52 mm	12.2111.141.31	12.2110.141.31	12.2112.141.31	12.2113.141.31	12.2114.141.31
16	12,76 - 13,52 mm	12.2111.161.31	12.2110.161.31	12.2112.161.31	12.2113.161.31	12.2114.161.31
20	16,76 - 17,52 mm	12.2111.201.31	12.2110.201.31	12.2112.201.31	12.2113.201.31	12.2114.201.31
24	20,76 - 21,52 mm	12.2111.241.31	12.2110.241.31	12.2112.241.31	12.2113.241.31	12.2114.241.31

Beschermrand, zelfklevend, aluminium onbehandeld



| Hoogte 7 mm
| Dikte 1 mm
| VE: 1 stuks
| De kleefband wordt apart geleverd.




Model 2111		1000 mm	1500 mm	2000 mm	3000 mm	4000 mm
Breedte	Voor glasdiktes	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
14	10,76 - 11,52 mm	11.2111.141.10	11.2110.141.10	11.2112.141.10	11.2113.141.10	11.2114.141.10
16	12,76 - 13,52 mm	11.2111.161.10	11.2110.161.10	11.2112.161.10	11.2113.161.10	11.2114.161.10
20	16,76 - 17,52 mm	11.2111.201.10	11.2110.201.10	11.2112.201.10	11.2113.201.10	11.2114.201.10
24	20,76 - 21,52 mm	11.2111.241.10	11.2110.241.10	11.2112.241.10	11.2113.241.10	11.2114.241.10

Beschermrand, zelfklevend, aluminium geanodiseerd



| Hoogte 7 mm
| Dikte 1 mm
| VE: 1 stuks




Model 2111		1000 mm	1500 mm	2000 mm	3000 mm	4000 mm
Breedte	Voor glasdiktes	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
14	10,76 - 11,52 mm	11.2111.141.11	11.2110.141.11	11.2112.141.11	11.2113.141.11	11.2114.141.11
16	12,76 - 13,52 mm	11.2111.161.11	11.2110.161.11	11.2112.161.11	11.2113.161.11	11.2114.161.11
20	16,76 - 17,52 mm	11.2111.201.11	11.2110.201.11	11.2112.201.11	11.2113.201.11	11.2114.201.11
24	20,76 - 21,52 mm	11.2111.241.11	11.2110.241.11	11.2112.241.11	11.2113.241.11	11.2114.241.11
28	25 - 25,52 mm	11.2111.281.11	11.2110.281.11	11.2112.281.11	11.2113.281.11	11.2114.281.11

Beschermrand, zelfklevend, aluminium RAL



| Hoogte 7 mm
| Dikte 1 mm
| VE: 1 stuks, minimale afname 5 stuks




Model 2111		1000 mm	1500 mm	2000 mm	3000 mm	4000 mm
Breedte	Voor glasdiktes	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
14	10,76 - 11,52 mm	11.2111.141.xx	11.2110.141.xx	11.2112.141.xx	11.2113.141.xx	11.2114.141.xx
16	12,76 - 13,52 mm	11.2111.161.xx	11.2110.161.xx	11.2112.161.xx	11.2113.161.xx	11.2114.161.xx
20	16,76 - 17,52 mm	11.2111.201.xx	11.2110.201.xx	11.2112.201.xx	11.2113.201.xx	11.2114.201.xx
24	20,76 - 21,52 mm	11.2111.241.xx	11.2110.241.xx	11.2112.241.xx	11.2113.241.xx	11.2114.241.xx

GEREEDSCHAPPEN

Afstandshuls voor bevestigingsanker



- | Geschikt voor toepassing in de rolluikgeleidingsrail en bij houten en aluminiumkozijnen)
- | Ø: 16 mm
- | Materiaal: aluminium
- | VE: 10 stuks

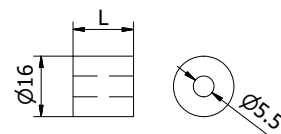

Model 9320	Awart geanodiseerd	RAL
Lengte	B	Art. Nr.
10,5 mm	16.9320.010.15	16.9320.010.13/16/18
16 mm	16.9320.016.15	16.9320.016.13/16/18
20,5 mm	16.9320.020.15	16.9320.020.13/16/18
65 mm	16.9320.065.15	16.9320.065.13/16/18

SKYFORCE Montagegereedschap



- | Montagehulpmiddel voor rubbers
- | VE: 1 stuks

Model 0100	
	Art. Nr.
	90.0100.105.00

ONLEVEL

ONLEVEL GmbH | Budberger Straße 5 | 46446 Emmerich am Rhein | Duitsland
+49 (0)2822 97514-0 | info@onlevel.com | www.onlevel.com