


ONLEVEL
ADVANCED RAILING TECHNOLOGY
EUROGLAS.
PRODUCTPROGRAMMA
2026 | 2027

ONLEVEL

ADVANCED RAILING TECHNOLOGY

DESKUNDIGE ONDERSTEUNING BEGINT HIER

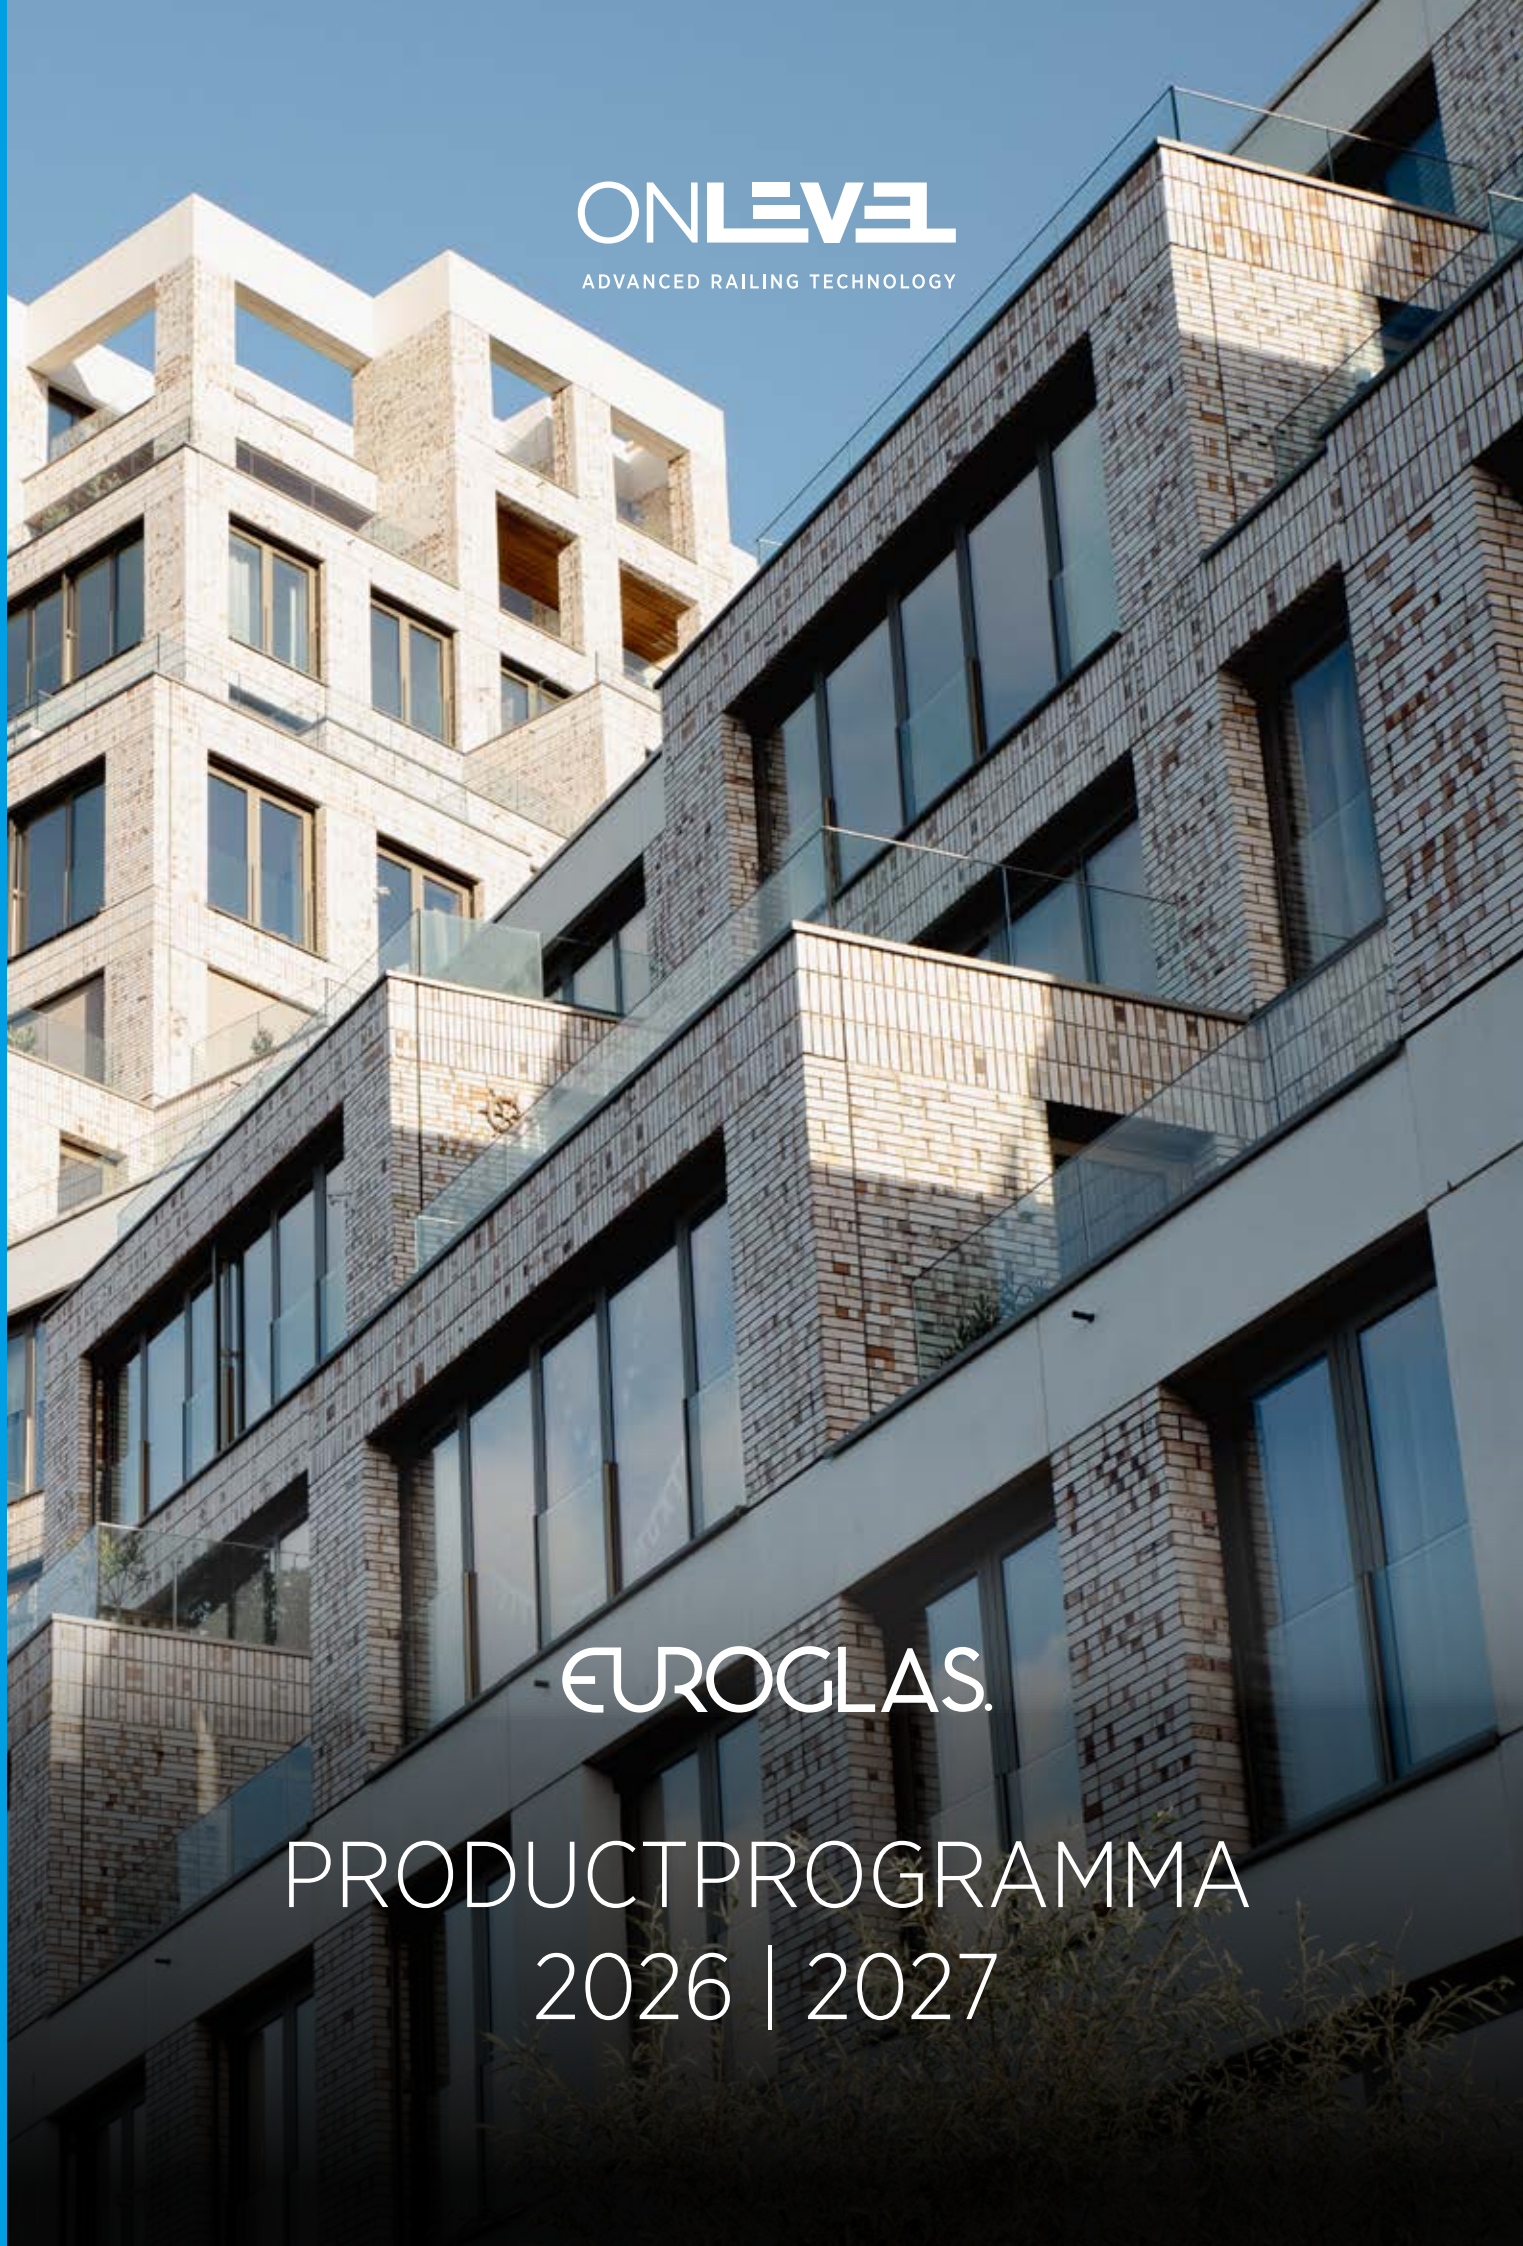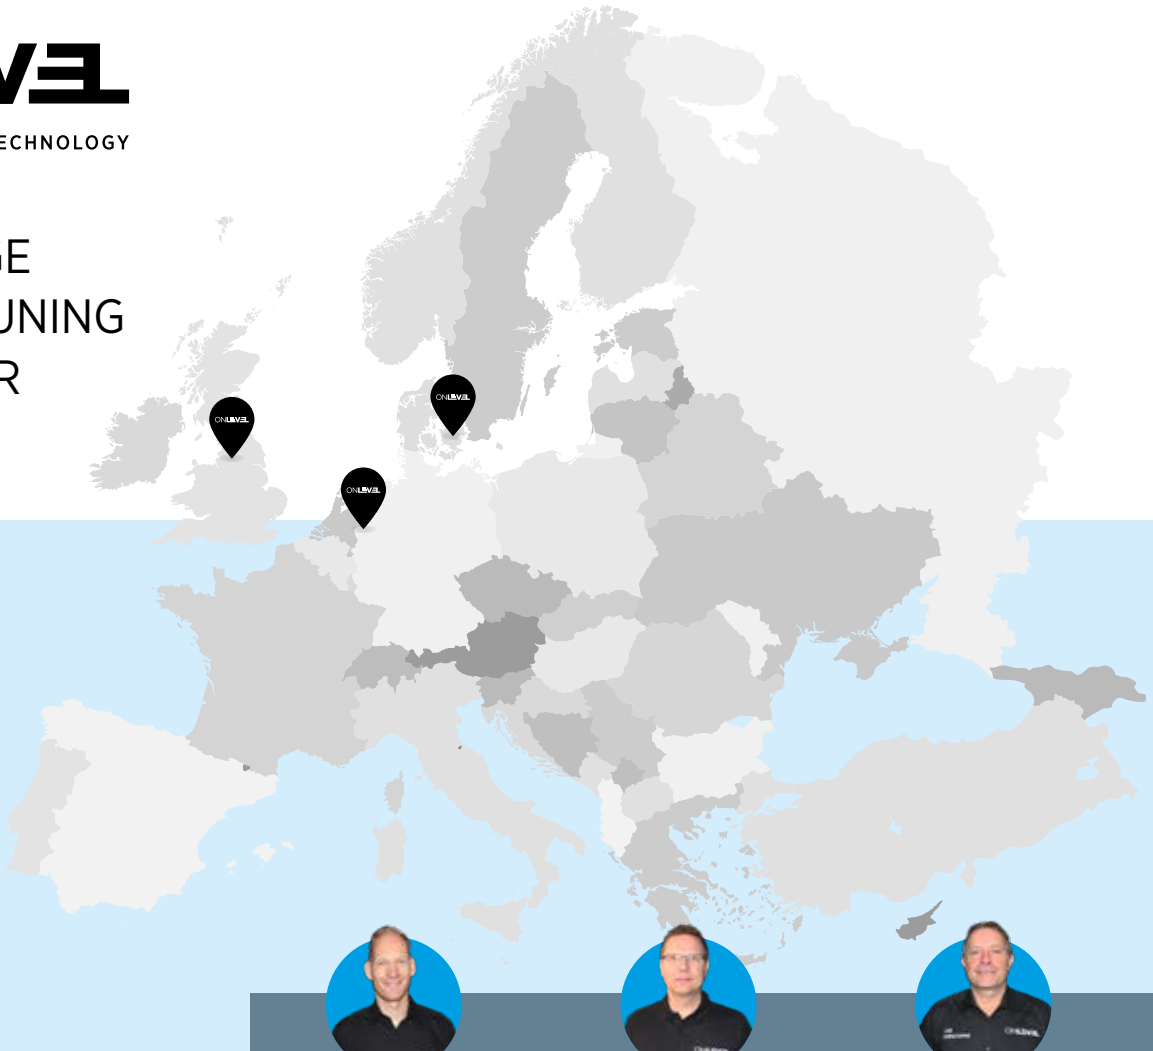

ONLEVEL GmbH
Budberger Straße 5
46446 Emmerich am Rhein
Germany
Tel: +49 (0)2822 975 14-0
www.onlevel.com
info@onlevel.com

ONLEVEL Nordic Aps
Gunnar Clausens Vej 26B
DK-8260 Viby J
Denmark
Tel: +45 69 14 38 00
www.onlevel.com
sales@onlevel-nordic.com

ONLEVEL Ltd.
Unit 7, Alexandria Court
Alexandria Drive | Ashton Commerce Park
Ashton-under-Lyne | Lancashire OL7 OQN
United Kingdom
Tel: +44 0161 804 9500
www.onlevel-uk.com
info@onlevel-uk.com

Niels Wildschut
Sales manager
niels@onlevel.com
Tel: +49 151 14 16 26 56

Erwin Stegenga
Buitendienst
erwin@onlevel.com
Tel: +31 62 23 44 169

Verkoopgebied:

Christophe Bardet
Buitendienst
christophe@onlevel.com
Tel: +33 64 24 23 652

Verkoopgebied:



Marco Bleffert
Buitendienst
marco@onlevel.com
Tel: +49 151 14 16 23 99

Verkoopgebied:



Frederik Vennemann
Buitendienst
frederik@onlevel.com
Tel: +49 171 7234678

Verkoopgebied:



Manuel Zant
Buitendienst
manuel@onlevel.com
Tel: +43 676 3640481

Verkoopgebied:

Welkom in de wereld van ONLEVEL.

ONZE wereld.

Samen zien we dat de bouw verandert. Vakmensen worden schaarser en de druk op kwaliteit, veiligheid en efficiency neemt toe. Aan de ene kant wordt de bouw ontlast door de moderne technologie. Aan de andere kant wordt het werk dat de mensen blijven doen steeds waardevoller.

Elke handeling telt. Elke minuut maakt het verschil. Dat is het uitgangspunt van ONLEVEL.

ONLEVEL ontwikkelt en levert geavanceerde balustradesystemen die het werk eenvoudiger, sneller en veiliger maken. We verdiepen ons in de dagelijkse praktijk van installateurs, werkvoorbereiders en aannemers om het proces zo helder en eenvoudig mogelijk te maken. Van voorbereiding tot uitvoering en oplevering.

ONLEVEL combineert vooruitstrevende techniek met praktische innovaties. Zo verleggen we stap voor stap de standaard voor balustrades. Zodat je met meer zekerheid, minder inspanning en meer rendement betere projecten oplevert.

ONLEVEL
Advanced Railing Technology

A clear change



Iwan Oude Luttikhuis
CEO ONLEVEL




ONLEVEL
ADVANCED RAILING TECHNOLOGY

Welk profiel past bij jouw project?

NIEUW

TURBOFLEX® PUBLIEK GEBRUIK (gemiddelde personenbelasting)

Model	Montagetype	Glasdikte	Ankerafstand	Gebogen profiel beschikbaar	Pagina
 TF-3620	Vloermontage	12 - 21,52 mm	200 / 400 mm *		12
 TF-6620			200 / 400 mm *	✓	16
 TF-3621	Zijmontage		200 / 400 mm *		22
 TF-6621			200 / 400 mm *	✓	28

TRANSLEVEL® PRIVÉGEBRUIK / AFSCHEIDINGEN

Model	Montagetype	Glasdikte	Ankerafstand	Gebogen profiel beschikbaar	Pagina
 TL-6500	Vloermontage	10 - 17,52 mm	250 mm	✓	70
 TL-6501	Zijmontage		250 mm	✓	102

TRANSLEVEL® PUBLIEK GEBRUIK (gemiddelde personenbelasting)

Model	Montagetype	Glasdikte	Ankerafstand	Gebogen profiel beschikbaar	Pagina
 TL-3010	Vloermontage	12 - 21,52 mm	360 mm		34
 TL-3080			200 mm		38
 TL-3120			360 mm		42
 TL-4010			200 / 400 mm *		46
 TL-5010			3 in 2,5 m		50
 TL-6020			200 / 400 mm *	✓	58
 TL-6080			250 mm		66
 TL-3011	Zijmontage		370 mm	✓	74
 TL-3121			250 mm		84
 TL-6021			200 / 400 mm *	✓	90
 TL-6081			250 mm		96
 TL-1010	Vloerinbouw				108

TRANSLEVEL® PUBLIEK GEBRUIK (hoge personenbelasting)

Model	Montagetype	Glasdikte	Ankerafstand	Gebogen profiel beschikbaar	Pagina
 TL-6030	Vloermontage	21,52 - 31,52 mm	100 mm		62
 TL-3031	Zijmontage		250 mm		80

Definitieve h.o.h.-afstand van de bevestigingen afhankelijk van de toepassing (zie conformiteitsbewijs).

1. VOLGLASBALUSTRADES — 9

Glasdragende componenten

Profielen | onderdelen – TURBOFLEX® NIEUW — **9**
Vloermontage
Zijmontage

Profielen | onderdelen – TRANSLEVEL® — **33**
Vloermontage
Zijmontage
Vloerinbouw

Punthouders — **114**

Verbindingsprofielen — **122**
Top Cover
Floor connect

Glascomponenten

Glasrandbescherming — **130**

Handrelingcomponenten

U-profielen | onderdelen — **134**
Gemonteerd bovenop de glasrand
Tegen het glas of de muur gemonteerd

U-profielen met led | onderdelen – LAZORTRACK® — **146**
Gemonteerd bovenop de glasrand
Tegen het glas of de muur gemonteerd

Handrelingbuizen | onderdelen — **152**

Accessoires | extra's — **155**

2. GLASBALUSTRADES MET BALUSTERS — 174

Glasdragende componenten

Balusters | onderdelen – GUARDIAN OF THE UNIVERSE® — **174**
Vloermontage
Zijmontage

Glascomponenten

Glasrandbescherming — **188**

Handrelingcomponenten

Handrelingen | onderdelen — **190**

Accessoires | extra's 194

Montagevoorbeelden 198

3. GLASWANDEN 200

Glasdragende componenten

Profielen | onderdelen – KAZIWALL® 200
KAZIWALL Top
KAZIWALL Side

Accessoires | extra's 205

4. FRANSE BALKONS 208

Glasdragende componenten

Profielsets – SKYFORCE® 208
SKYFORCE Top
SKYFORCE Slim
SKYFORCE Side

Montagevoorbeelden 221

Glascomponenten

Glasrandbescherming 231

Accessoires | Extra's 233

5. GLAZEN LUIFEL 236

Glasdragende componenten

Systeem – AIRFORCE® 236

Accessoires | extra's 239

Montagevoorbeelden 241

6. ALGEMENE VOORWAARDEN 247

Standaardafwerkingen en -kleuren

ONLEVEL oppervlaktecodes

ALUMINIUM

10.3620.002.**10** → **.10** Aluminium onbehandeld
10.3620.002.**11** → **.11** Aluminium geanodiseerd
10.3620.002.**13**/**16**/**18**/**19** → **.13** RAL glanzend, **.16** RAL mat gestructureerd, **.18** RAL mat, **.19** Armor RAL*



Gewenste kleur?
Natuurlijk leveren wij in de RAL-kleur van je keuze.



.10 Aluminium onbehandeld



.11 Aluminium geanodiseerd

*Pre-anodisatie voordat de profielen worden gecoat.



.13 RAL glanzend



.16 RAL mat gestructureerd



.18 RAL mat



.19 Armor RAL*

RVS

10.2030.200.**21** → **.21** RVS 304 geborsteld
10.2030.200.**31** → **.31** RVS 316 geborsteld



.21 RVS 304 geborsteld



.31 RVS 316 geborsteld

Profielen met poedercoating (.13/.16/.18/.19) Garantie: De huidige algemene garantievoorwaarden van ONLEVEL zijn van toepassing. Raadpleeg deze voorwaarden voor de geldende garantietermijnen.

1

VOLGLASBALUSTRADES

Profielen | onderdelen

TURBOFLEX®

ONLEVEL
ADVANCED RAILING TECHNOLOGY


STEP ON
THE GAS IN
MOUNTING
GLASS
NIEUW
CONCEPT
TURBOFLEX
Bekijk de montagevideo

De voordelen op een rij:

1. **Volledig nieuw concept:** Het glas wordt precies daar afgesteld waar het nodig is – direct op het glas! Dit zorgt voor onmiddellijke precisie en tijdsbesparing.
2. **Geen nabewerkingen nodig:** De installatie is ongeveer 100% sneller dan bij conventionele systemen. Een echte efficiëntie-booster voor elke bouwplaats!
3. **Perfecte uitlijning:** TURBOFLEX® maakt zowel nauwkeurige horizontale afstelling als veilige verticale stabiliteit mogelijk – voor een absoluut stabiel resultaat.
4. **Optimale tolerantie-opname:** Of het nu gaat om kleine afwijkingen of grotere verschillen – TURBOFLEX compenseert perfect elke productietolerantie van het glas.
5. **Veilige montage:** De volledige montage gebeurt aan de gebruikerszijde, wat maximale veiligheid garandeert en kosten voor een kraan bespaart.
6. **Nauwkeurige aansluiting:** Het draaipunt van het glas bij TURBOFLEX ligt direct onder de glasrubbers. Zo sluiten de rubbers naadloos aan, ook bij verschillende glashoeken.
7. **Maximale veiligheid:** TURBOFLEX gebruikt roestvrijstalen onderdelen voor de glasbevestiging en biedt daarmee een extreem hoge geteste veiligheid en stabiliteit.
8. **Volledige glasinklemming:** De glascontactvlakken volgen de hoek van het glas, waardoor spanningsconcentraties worden vermeden en de functionaliteit ook bij hoge belasting gewaarborgd is.
9. **Optioneel:** De hoogteversteller maakt het mogelijk om het glas tot 3 mm verticaal te verstellen.

TURBOFLEX

DIT IS DE UITLEG VAN DE WERKING:

1 HET GLAS MET DE HAND AFSTELLEN



2 DE GLASMONTAGESET VASTSCHROEVEN




3 GEREED

De glasmontageset volgt de positie van het glas en wordt daarna vastgeschroefd.

TURBOFLEX®

TF-3620

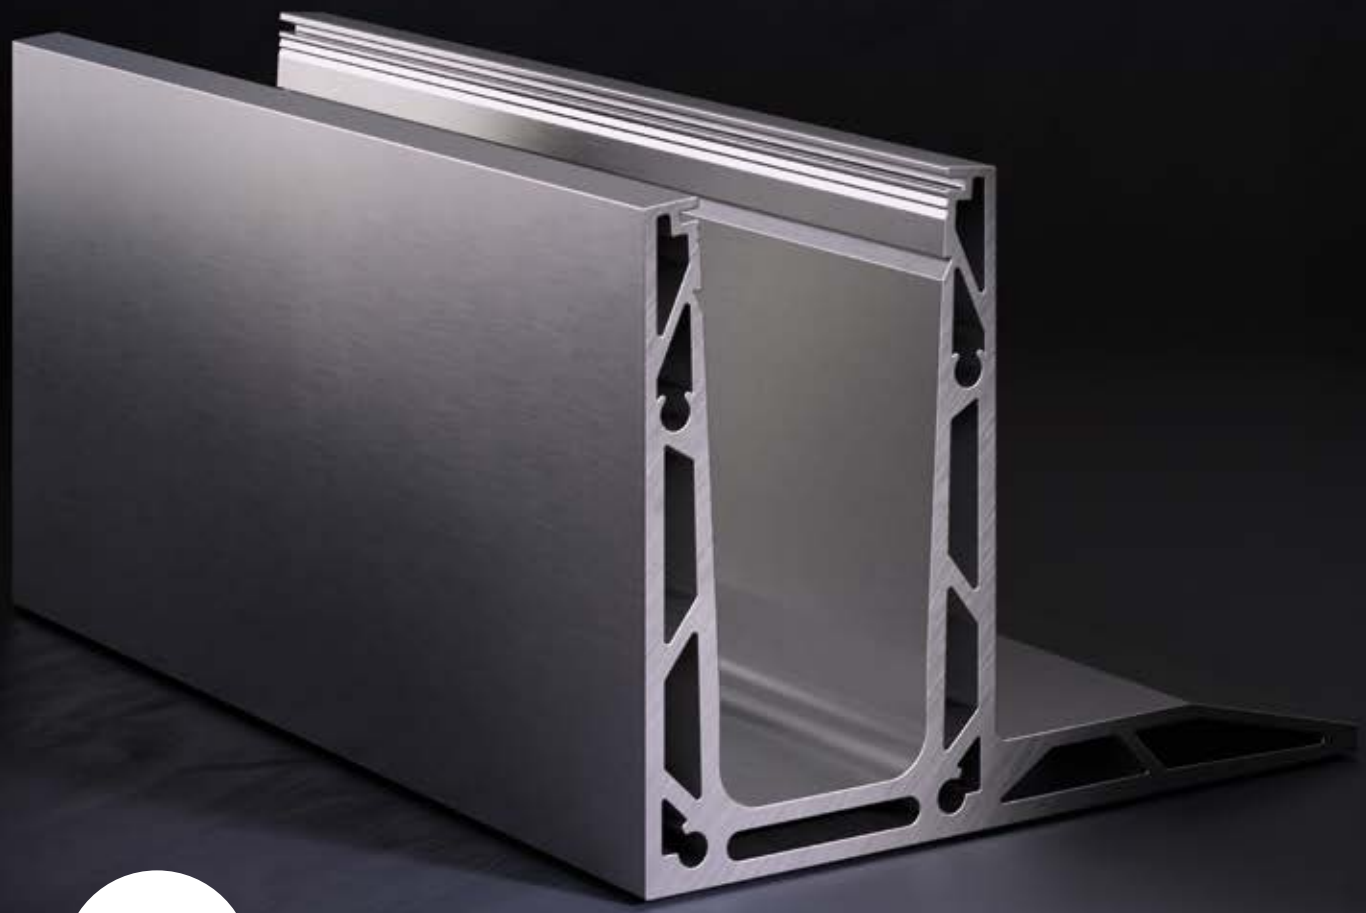

uitgerust met

TURBOFLEX®
DE GLASMONTAGESET VOLGT
DE POSITIE VAN HET GLAS

Vloermontage

ENGINEERED IN GERMANY

Vloermontage | **TF-3620** – Publiek gebruik (gemiddelde personenbelasting)

TURBOFLEX is een innovatief glazen balustradesysteem dat is ontwikkeld om de installatietijd te verkorten, zonder concessies te doen aan veiligheid, nauwkeurige uitlijning en verfijnde esthetiek. Het doorbreekt de traditionele methode: in plaats van de bevestiging aan te passen aan het glas, past TURBOFLEX zich rechtstreeks aan het glas zelf aan — op het contactpunt.

TF-3620 is speciaal ontwikkeld voor topgemonteerde installaties en kan eenvoudig aan beton worden bevestigd, met name aan vloerranden, waardoor extra waardevolle terrasruimte ontstaat. Dankzij het intelligente ontwerp verloopt de installatie snel en met perfecte uitlijning in slechts enkele stappen. Het resultaat is niet alleen visueel indrukwekkend, maar voldoet ook betrouwbaar aan alle technische vereisten.

Belangrijke kenmerken


- Slank, elegant ontwerp en onderhoudsarm
- TURBOFLEX glasbevestigingssysteem
- Verlengstiftkanalen
- Drainageopeningen
- Geschikt voor Top Cover- en Floor Connect-verbindingsprofielen
- Voor glasdiktes van 12–21,52 mm
- Eenvoudige installatie met de TURBOFLEX Torque Tool
- Handmatig uitlijnen
- Schroefbevestiging
- Beschikbaar in 2,5 en 5 m


Landspecifieke goedkeuringen voor TF-3620


Regio		Lijnbelasting	Certificering / berekend / getest / in aanvraag
	CH	0,8 kN/m	SIA 261 berekend
	DE	1,0 kN/m	AbP / DIN18008 berekend
	FR	1,0 kN/m	AVIS Technique in aanvraag / CCFAT getest
	NL	1,0 kN/m	NEN2608 berekend
	UK	1,50 kN/m	BS6180 getest
Wereldwijd:		Op aanvraag	


Montagevideo bekijken

Online montagehandleiding model TF-3620

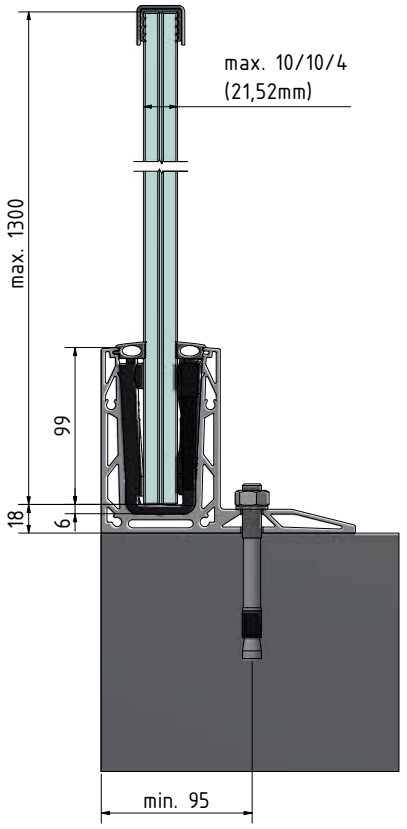

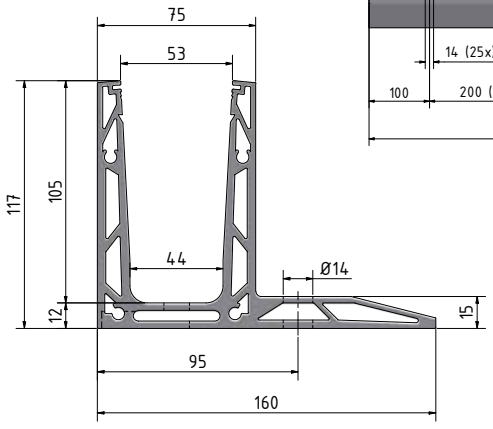

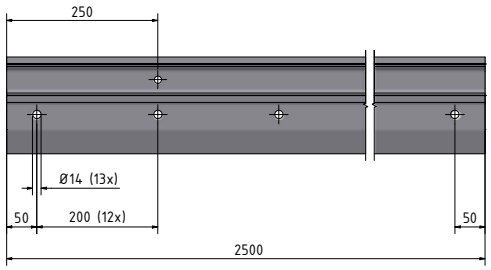

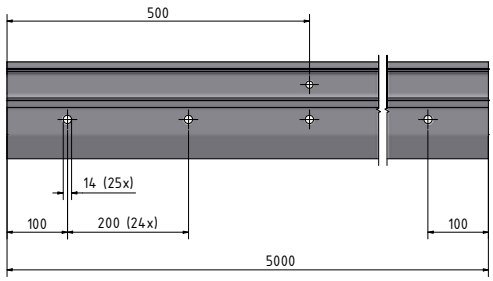

In bepaalde toepassingen zijn montageafstanden van 400 mm toegestaan (zie statische berekening / testrapport).


Zie de certificering/berekeningen voor meer informatie (tabel hierboven).

Vloermontage | **TF-3620** – Publiek gebruik (gemiddelde personenbelasting)

Glasprofiel



- Lengte: 2,5 en 5 m
- 4 verlengstiften nodig per verbinding
- Hoogte: 117 mm
- Breedte: 160 mm
- Voorzien van drainagegaten
- VE: 1 stuks




Ankerafstand	Aantal ankers
200 mm	13 (2,5 m) | 25 (5 m)
400 mm	7 (2,5 m) | 13 (5 m)
Ankerafstanden: zie statische berekening / testrapport	

Model 3620	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2,5 m	10.3620.002.10	10.3620.002.11	10.3620.002.13/16/18/19
5 m	10.3620.005.10	10.3620.005.11	10.3620.005.13/16/18/19

Binnenhoek 90°



- Zijlengte binnen 40 mm
- Zijlengte buiten 200 mm
- 2 ankergaten
- VE: 1 stuks

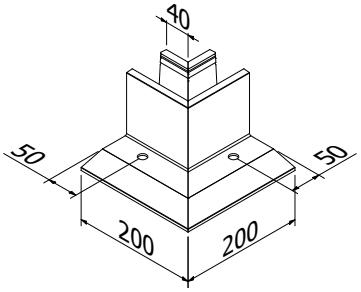


Model 3620	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.3620.300.10	10.3620.300.11	10.3620.300.13/16/18/19

Buitenhoek 90°




- Zijlengte binnen 40 mm
- Zijlengte buiten 200 mm
- 2 Ankerlöcher
- VE: 1 stuks




Model 3620	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.3620.350.10	10.3620.350.11	10.3620.350.13/16/18/19

Eindkappen



Links* Rechts*

- Zelfklevend
- VE: 1 stuks



Model 3620	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Toepassing	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
Links	10.3620.400.10	10.3620.400.11	10.3620.400.13/16/18/19
Rechts	10.3620.450.10	10.3620.450.11	10.3620.450.13/16/18/19

*Eindkappen zijn 'links' of 'rechts' gezien vanaf de buitenkant van het balkon.


Vloermontage | **TF-3620** – Publiek gebruik (gemiddelde personenbelasting)

Afstandhouder



Je hebt geen afwatering op je balkon?! Om ervoor te zorgen dat je geen stuwdam hoeft te bouwen, kun je de afstandhouders eenvoudig onder je profiel monteren. Kies bij gebruik van deze afstandhouder 20 mm langere ankers/schroeven.

- Binnengat Ø 14 mm
- VE: 13 stuks




Profiellengte	Aantal benodigde afstandhouders
2,5 m	13
5 m	25

Model 3620	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.3620.500.10	10.3620.500.11	10.3620.500.13/16/18/19

Verlengstift



- Lengte 40 mm
- Diameter Ø 6 mm
- VE: 8 stuks




Model 7001	RVS 316 (binnen & buiten)
	Art.nr.
	90.7001.640.31

Glasfixeringset



- Fijnafstelling van glasplaten
- Voor glasdikten 12 - 21,52 mm
- Lengte: 2,5 m, 5 m en 25 m
- 16 onderdelen + rubber
- Let op de juiste glasdikte!



Model 3502 / 3505 / 3525	12 mm	6/6/2 (12,76 mm)	15 mm	8/8/2 (16,76 mm)	8/8/4 (17,52 mm)	19 mm	10/10/2 (20,76 mm)	10/10/4 (21,52 mm)
Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2,5 m	90.3502.112.00	90.3502.113.00	90.3502.115.00	90.3502.117.00	90.3502.118.00	90.3502.119.00	90.3502.121.00	90.3502.122.00
5 m	90.3505.112.00	90.3505.113.00	90.3505.115.00	90.3505.117.00	90.3505.118.00	90.3505.119.00	90.3505.121.00	90.3505.122.00
25 m	90.3525.112.00	90.3525.113.00	90.3525.115.00	90.3525.117.00	90.3525.118.00	90.3525.119.00	90.3525.121.00	90.3525.122.00

ONLEVEL oppervlakteafwerkingen

10.3620.002.**10** → **.10** Aluminium onbehandeld
10.3620.002.**11** → **.11** Aluminium geanodiseerd
10.3620.002.**13**/**16**/**18**/**19** → **.13** RAL glanzend, **.16** RAL mat gestructureerd, **.18** RAL mat, **.19** Armor RAL



Zie pagina's 8 en 19 voor meer informatie en bestelopties.

TURBOFLEX®

TF-6620



CARBON FOOTPRINT VERIFIED

EPD INTERNATIONAL EPD SYSTEM

uitgerust met

Vloermontage

TURBOFLEX®
DE GLASMONTAGESET VOLGT
DE POSITIE VAN HET GLAS

ENGINEERED IN GERMANY

Vloermontage | **TF-6620** – Publiek gebruik (gemiddelde personenbelasting)

Nieuw concept voor het installeren van glasbalustrades
Stel het glas eenvoudig en precies af waar het belangrijk is, - direct op het glas zelf! Het TURBOFLEX-systeem maakt een maximale afstelnauwkeurigheid mogelijk en verkort de installatietijd aanzienlijk.

Het model 6620 is speciaal ontwikkeld voor Vloermontage en kan eenvoudig worden bevestigd op betonnen en stalen ondergronden. Dankzij het intelligente ontwerp verloopt de installatie sneller en met een perfecte uitlijning in slechts een paar stappen. Het resultaat is niet alleen visueel indrukwekkend, maar voldoet ook betrouwbaar aan alle technische eisen.


Belangrijke kenmerken
- Stijlvol ontwerp en onderhoudsarm
- TURBOFLEX-glasbevestigingssysteem
- Verlengstiftkanalen
- Drainageopeningen
- Geschikt voor Top Cover- en Floor Connect-verbindingsprofielen
- Voor glasdiktes van 12 - 21,52 mm
- Eenvoudige installatie met de TURBOFLEX Torque Tool
- Handmatig uitlijnen
- Schroefbevestiging
- Beschikbaar in 2,5 en 5 m


Landspecifieke goedkeuringen voor TF-6620


Regio		Lijnbelasting	Certificering / berekend / getest / in aanvraag
	CH	0,8 kN/m	SIA 261 berekend
	DE	1,0 kN/m	AbP / DIN18008 berekend
	FR	1,0 kN/m	AVIS Technique in aanvraag / CCFAT getest
	NL	1,0 kN/m	NEN2608 berekend
	UK	1,50 kN/m	BS6180 getest
Wereldwijd:			Op aanvraag


Montagevideo bekijken

Online montagehandleiding model TF-6620

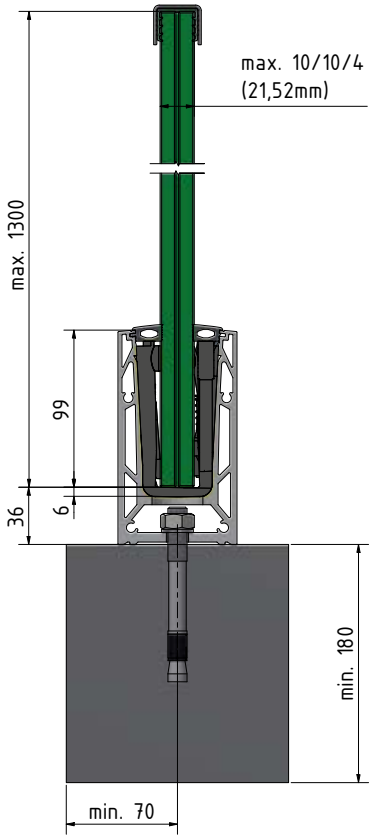

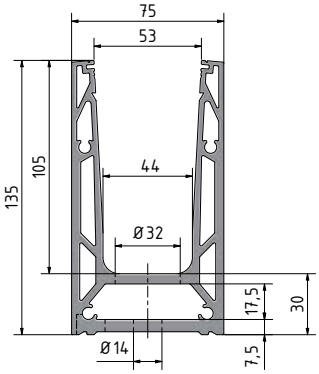

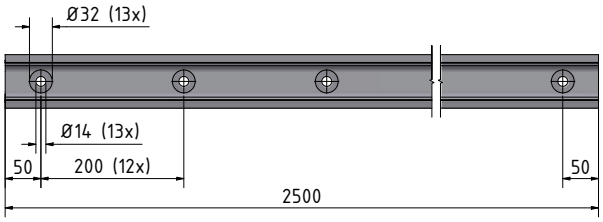

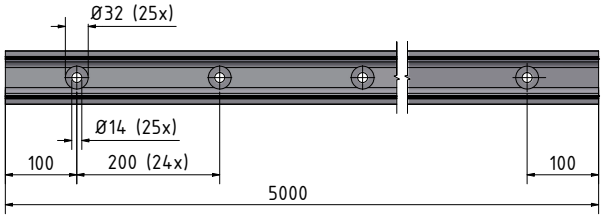

In bepaalde toepassingen zijn montageafstanden van 400 mm toegestaan (zie statische berekening / testrapport).


Zie de certificering/berekeningen voor meer informatie (tabel hierboven).

Vloermontage | **TF-6620** – Publiek gebruik (gemiddelde personenbelasting)

Glasprofiel



- Lengte: 2,5 en 5 m
- 4 verlengstiften nodig per verbinding
- Hoogte x breedte: 135 x 75 mm
- Gebogen uitvoering verkrijgbaar: minimale radius is 1,5 m
- Na het buigen blijven de laatste 500 mm aan beide zijden recht
- Voorzien van drainagegaten
- VE: 1 stuks




Ankerafstand	Aantal ankers
200 mm	13 (2,5 m) | 25 (5 m)
400 mm	7 (2,5 m) | 13 (5 m)
Ankerafstanden: zie statische berekening / testrapport	

	Model 6620	Onbehandeld	Aluminium naturel	Aluminium geborsteld	RAL-kleur
	Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	2,5 m	10.6620.002.10	10.6620.002.11	–	10.6620.002.13/16/18/19
	5 m	10.6620.005.10	10.6620.005.11	–	10.6620.005.13/16/18/19
BendFit	6 m (gebogen)	–	–	10.6620.006.14	

Binnenhoek/buitenhoek 90°



- Zijlengte binnen 125 mm
- Zijlengte buiten 200 mm
- 2 Ankerlöcher
- VE: 1 stuks




Model 6620	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.6620.390.10	10.6620.390.11	10.6620.390.13/16/18/19

Eindkap links/rechts



- Links en rechts bruikbaar
- Zelfklevend
- VE: 1 stuks




Model 6620	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Toepassing	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
Links/rechts	10.6620.490.10	10.6620.490.11	10.6620.490.13/16/18/19


Eindkap trapopgang links/rechts



- Links en rechts bruikbaar
- Cut-to-size
- Zelfklevend
- VE: 1 stuks



Model 6620	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Toepassing	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
Links/rechts	10.6620.491.10	10.6620.491.11	10.6620.491.13/16/18/19

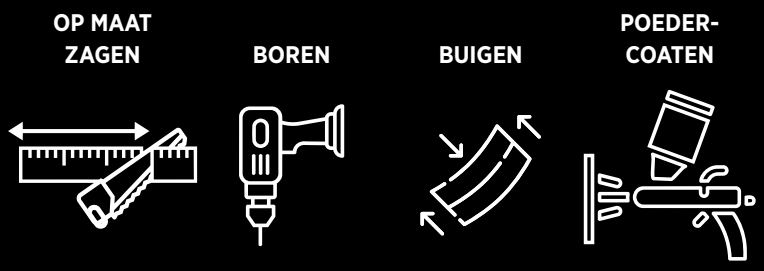

ONLY YOU

MINDER WERK. MINDER AFVAL. KLAAR VOOR MONTAGE.

Met ONLY YOU maken we ONLEVEL-producten exact op maat voor jouw projecteisen – nauwkeurig, efficiënt en klaar voor montage. Van zagen en boren tot buigen en poedercoaten: we leveren precies wat je nodig hebt, verminderen werk en afval op locatie en geven je meer tijd voor wat echt telt: de montage.

HOE HET WERKT
Gebruik **ONLEVEL Studio** om je project-configuratie te maken. Wij beoordelen je configuratie, controleren de haalbaarheid en sturen je een offerte en levertijd.

WAT WE VAN JOU NODIG HEBBEN
Een schets, je **ONLEVEL Studio**-configuratie, afmetingen, aantallen, afwerking (bijv. RAL-kleur) en gewenste leverdatum.

studio.onlevel.com

VAN STANDAARDPROFIEL NAAR PROJECTKLAAR PRODUCT.

1 STANDAARD ONLEVEL-PROFIEL

Hoogwaardig standaard-profiel uit ons assortiment.

2 ONLY YOU MAATWERK

OP MAAT ZAGEN
Profielen gezaagd op de lengtes die jouw project vereist.

BOREN
Extra of projectspecifieke bewerking volgens jouw eisen.

BUIGEN
Profielen gevormd voor gebogen en individuele ontwerpen.

POEDERCOATEN
In de door jou opgegeven RAL-kleur.

3 AFGEWERKT VOLGENS JOUW SPECIFICATIES

Op maat gemaakt, afgewerkt en gecontroleerd volgens jouw specificaties.

4 KLAAR VOOR MONTAGE

Geleverd klaar voor montage. Minder werk op locatie, meer tijd voor wat telt.


Vloermontage | **TF-6620** – Publiek gebruik (gemiddelde personenbelasting)

Afstandhouder



Je hebt geen afwatering op je balkon?! Om ervoor te zorgen dat je geen stuwdam hoeft te bouwen, kun je de afstandhouders eenvoudig onder je profiel monteren. Kies bij gebruik van deze afstandhouder 20 mm langere ankers/schroeven.

- Binnengat Ø 14 mm
- VE: 13 stuks




Profiellengte	Aantal benodigde afstandhouders
2,5 m	13
5 m	25

Model 6620	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.6620.500.10	10.6620.500.11	10.6620.500.13/16/18/19

Verlengstift



- Lengte 40 mm
- Diameter Ø 6 mm
- VE: 8 stuks




Model 7001	RVS 316 (binnen & buiten)
	Art.nr.
	90.7001.640.31

Glasfixeringset



- Fijnafstelling van glasplaten
- Voor glasdikten 12 - 21,52 mm
- Lengte: 2,5 m, 5 m en 25 m
- 16 onderdelen + rubber
- Let op de juiste glasdikte!



Model 3502 / 3505 / 3525	12 mm	6/6/2 (12,76 mm)	15 mm	8/8/2 (16,76 mm)	8/8/4 (17,52 mm)	19 mm	10/10/2 (20,76 mm)	10/10/4 (21,52 mm)
Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2,5 m	90.3502.112.00	90.3502.113.00	90.3502.115.00	90.3502.117.00	90.3502.118.00	90.3502.119.00	90.3502.121.00	90.3502.122.00
5 m	90.3505.112.00	90.3505.113.00	90.3505.115.00	90.3505.117.00	90.3505.118.00	90.3505.119.00	90.3505.121.00	90.3505.122.00
25 m	90.3525.112.00	90.3525.113.00	90.3525.115.00	90.3525.117.00	90.3525.118.00	90.3525.119.00	90.3525.121.00	90.3525.122.00


Optionele hoogteverstelling voor glaspanelen

- Zie product 90.3500.100.00 op pagina 157




NEEM WAT AFSTAND MET ONZE AFSTANDHOUDER.

Hoover Dam was gisteren. Er is meer water op balkons dan op de legendarische opgestuwde Colorado River. Wij hebben voor ieder profiel de juiste afstandhouder, dan staan jullie niet in het water. Bovendien zijn onze afstandhouders ook zo geconstrueerd dat ze de statische omstandigheden aan kunnen.

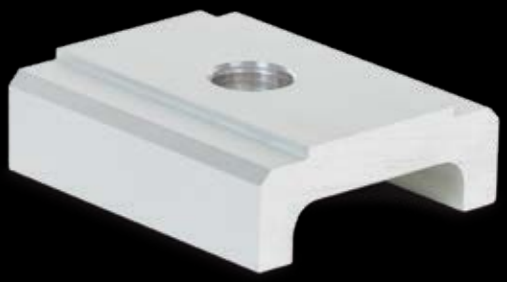

10.6620.500.xx

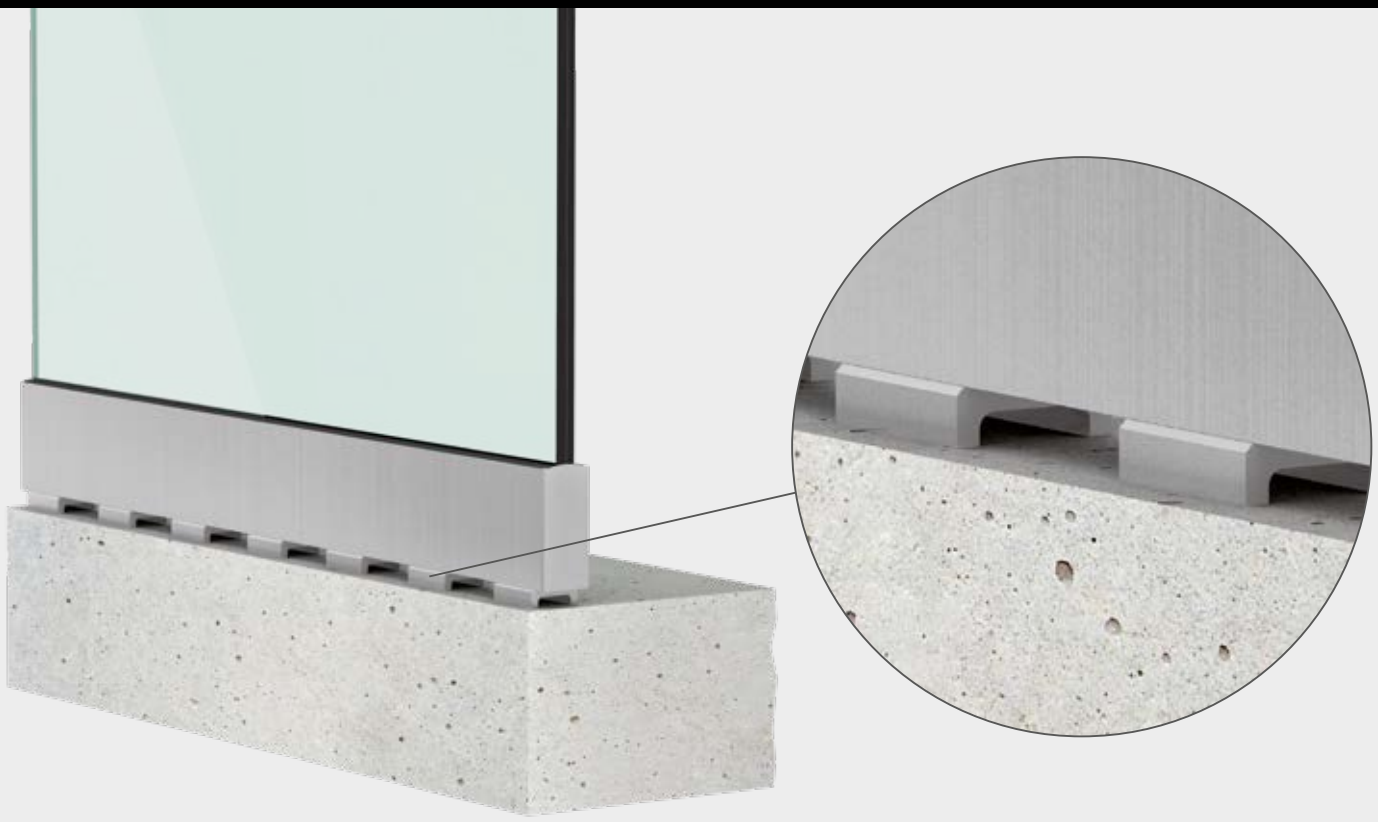

TURBOFLEX®

TF-3621



Zijmontage

uitgerust met

TURBOFLEX®
DE GLASMONTAGESET VOLGT
DE POSITIE VAN HET GLAS

ENGINEERED IN GERMANY

Zijmontage | **TF-3621** – Publiek gebruik (gemiddelde personenbelasting)

TURBOFLEX is een innovatief glazen balustradesysteem dat is ontwikkeld om de installatietijd te verkorten, terwijl compromisloze veiligheid, nauwkeurige uitlijning en een verfijnde esthetiek worden gegarandeerd. Het doorbreekt de traditionele methode: in plaats van de bevestiging aan te passen aan het glas, past TURBOFLEX zich rechtstreeks aan het glas zelf aan — op het contactpunt.

TF-3621 is speciaal ontwikkeld voor zijgemonteerde installaties en kan eenvoudig worden bevestigd op beton- en staalconstructies. Dankzij het intelligente ontwerp verloopt de installatie snel en met perfecte uitlijning in slechts enkele stappen. Het resultaat is niet alleen visueel indrukwekkend, maar voldoet ook betrouwbaar aan alle technische vereisten.

Belangrijke kenmerken


- Slank, elegant ontwerp en onderhoudsarm
- TURBOFLEX glasbevestigingssysteem
- Verlengstiftkanalen
- Drainageopeningen
- Geschikt voor gebruik met afdekkappen
- Geschikt voor Top Cover- en Floor Connect-verbindingsprofielen
- Voor glasdiktes van 12 - 21,52 mm
- Eenvoudige installatie met de TURBOFLEX Torque Tool
- Handmatig uitlijnen
- Schroefbevestiging
- Beschikbaar in 2,5 en 5 m


Landspecifieke goedkeuringen voor TF-3621

Regio		Lijnbelasting	Certificering / berekend / getest / in aanvraag
	CH	0,8 kN/m	SIA 261 berekend
	DE	1,0 kN/m	AbP / DIN18008 berekend
	FR	1,0 kN/m	AVIS Technique in aanvraag / CCFAT getest
	NL	1,0 kN/m	NEN2608 berekend
	UK	1,50 kN/m	BS6180 getest
Wereldwijd:			Op aanvraag

Montagevideo bekijken

Online montagehandleiding model TF-3621

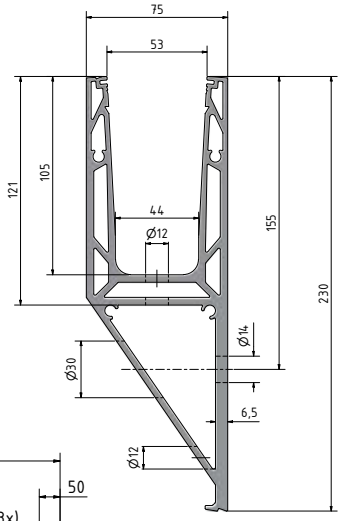

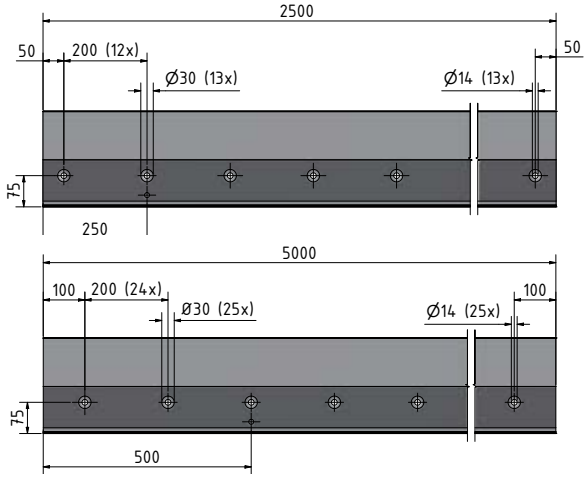

In bepaalde toepassingen zijn montageafstanden van 400 mm toegestaan (zie statische berekening / testrapport).


Zie de certificering/berekeningen voor meer informatie (tabel hierboven).

Zijmontage | **TF-3621** – Publiek gebruik (gemiddelde personenbelasting)

Glasprofiel



- Lengte: 2,5 en 5 m
- 4 verlengstiften nodig per verbinding
- Hoogte: 230 mm
- Breedte: 75 mm
- Voorzien van drainagegaten
- VE: 1 stuks




Ankerafstand	Aantal ankers
200 mm	13 (2,5 m) | 25 (5 m)
400 mm	7 (2,5 m) | 13 (5 m)
Ankerafstanden: zie statische berekening / testrapport	

Model 3621	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2,5 m	10.3621.002.10	10.3621.002.11	10.3621.002.13/16/18/19
5 m	10.3621.005.10	10.3621.005.11	10.3621.005.13/16/18/19

Binnenhoek 90°



- Zijlengte binnen 125 mm
- Zijlengte buiten 200 mm
- 2 Ankerlöcher
- VE: 1 stuks




Model 3621	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.3621.300.10	10.3621.300.11	10.3621.300.13/16/18/19

Buitenhoek 90°



- Zijlengte binnen 125 mm
- Zijlengte buiten 200 mm
- 2 Ankerlöcher
- VE: 1 stuks




Model 3621	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.3621.350.10	10.3621.350.11	10.3621.350.13/16/18/19

Afdeklijst



- Met bevestigingsstrip
- Voor het gebruik van een afdekkap moeten eindkappen worden mee besteld
- VE: 1 stuks



Model 3621	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2,5 m	10.3621.202.10	10.3621.202.11	10.3621.202.13/16/18/19
5 m	10.3621.205.10	10.3621.205.11	10.3621.205.13/16/18/19

Zijmontage | **TF-3621** – Publiek gebruik (gemiddelde personenbelasting)

Eindkappen voor gebruik zonder afdeklijst




Links*



Rechts*

| Zelfklevend
| VE: 1 stuks

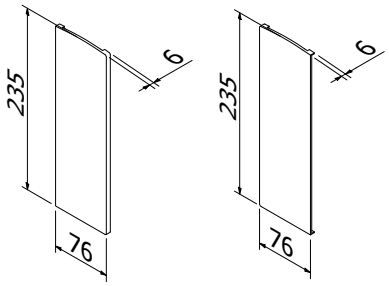

Model 3621	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Toepassing	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
Links	10.3621.400.10	10.3621.400.11	10.3621.400.13/16/18/19
	10.3621.450.10	10.3621.450.11	10.3621.450.13/16/18/19

Eindkappen voor gebruik met afdeklijst




Links*



Rechts*

| Zelfklevend
| VE: 1 stuks

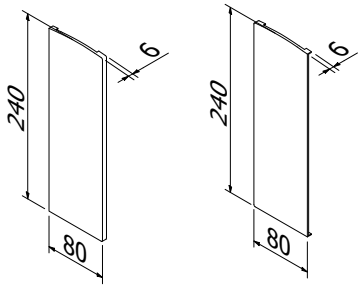

Model 3621	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Toepassing	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
Links	10.3621.410.10	10.3621.410.11	10.3621.410.13/16/18/19
	10.3621.460.10	10.3621.460.11	10.3621.460.13/16/18/19

Eindkappen trapopgang voor gebruik met afdeklijst




Links*



Rechts*

| Zelfklevend
| Op maat snijden
| VE: 1 stuks



Model 3621	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Toepassing	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
Links	10.3621.411.10	10.3621.411.11	10.3621.411.13/16/18/19
	10.3621.461.10	10.3621.461.11	10.3621.461.13/16/18/19


Afstandhouder



Profiellengte	Aantal benodigde afstandhouders
2,5 m	13
5 m	25

Je hebt geen afwatering op je balkon?! Om ervoor te zorgen dat je geen stuwdam hoeft te bouwen, kun je de afstandhouders eenvoudig onder je profiel monteren. Kies bij gebruik van deze afstandhouder 20 mm langere ankers/schroeven.

| Dikte: 15 mm
| VE: 13 stuks



Model 3621	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.3621.500.10	10.3621.500.11	10.3621.500.13/16/18/19


*Eindkappen zijn 'links' of 'rechts' gezien vanaf de buitenkant van het balkon.

Zijmontage | **TF-3621** – Publiek gebruik (gemiddelde personenbelasting)

Verlengstift



| Lengte 40 mm
| Diameter Ø 6 mm
| VE: 8 stuks




Model 7001	RVS 316 (binnen & buiten)
	Art.nr.
	90.7001.640.31

Glasfixeringset



| Fijnafstelling van glasplaten
| Voor glasdikten 12 - 21,52 mm
| Lengte: 2,5 m, 5 m en 25 m
| 16 onderdelen + rubber
| Let op de juiste glasdikte!



Model 3502 / 3505 / 3525	12 mm	6/6/2 (12,76 mm)	15 mm	8/8/2 (16,76 mm)	8/8/4 (17,52 mm)	19 mm	10/10/2 (20,76 mm)	10/10/4 (21,52 mm)
Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2,5 m	90.3502.112.00	90.3502.113.00	90.3502.115.00	90.3502.117.00	90.3502.118.00	90.3502.119.00	90.3502.121.00	90.3502.122.00
5 m	90.3505.112.00	90.3505.113.00	90.3505.115.00	90.3505.117.00	90.3505.118.00	90.3505.119.00	90.3505.121.00	90.3505.122.00
25 m	90.3525.112.00	90.3525.113.00	90.3525.115.00	90.3525.117.00	90.3525.118.00	90.3525.119.00	90.3525.121.00	90.3525.122.00

Optionele hoogteverstelling voor glaspanelen



| Zie product 90.3500.100.00 op pagina 157

ONLEVEL oppervlakteafwerkingen

10.3620.002.**10** → **.10** Aluminium onbehandeld
10.3620.002.**11** → **.11** Aluminium geanodiseerd
10.3620.002.**13**/**16**/**18**/**19** → **.13** RAL glanzend, **.16** RAL mat gestructureerd, **.18** RAL mat, **.19** Armor RAL



Zie pagina's 8 en 19 voor meer informatie en bestelopties.

ONLEVEL
STUDIO

SLIM ONTWERPEN EN BESTELLEN



Zo werkt het

studio.onlevel.com

PDF DXF IFC STEP

ONLEVEL Studio is onze online configurator. Hiermee ontwerp en organiseer je de montage van je glasbalustrade gratis. 24/7 beschikbaar. Dus op het moment dat jou het beste past.

Ontwerp je project. Visualiseer het in 3D. Configureer verschillende systeemopstellingen. Vergelijk productopties. Bereken automatisch welke en hoeveel materialen je nodig hebt. Wat de totale kosten daarvan zijn, inclusief transport. Maak technische tekeningen en offertes. En bestel je materialen direct.

Minder rekenwerk. Minder fouten. Meer controle.

ONLEVEL Studio helpt je complexe werkvoorbereiding te automatiseren. Je gaat sneller van idee naar uitvoering.

TURBOFLEX®

TF-6621



Zijmontage

uitgerust met

TURBOFLEX®
DE GLASMONTAGESET VOLGT
DE POSITIE VAN HET GLAS

ENGINEERED IN GERMANY

Zijmontage | **TF-6621** – Publiek gebruik (gemiddelde personenbelasting)

Nieuw concept voor het installeren van glasbalustrades
Stel het glas eenvoudig en precies af waar het belangrijk is, - direct op het glas zelf! Het TURBOFLEX systeem maakt een maximale afstelnauwkeurigheid mogelijk en verkort de installatietijd aanzienlijk.

Model 6621 is speciaal ontwikkeld voor zijmontage en kan eenvoudig worden bevestigd op betonnen en stalen oppervlakken. Dankzij het intelligente ontwerp verloopt de installatie sneller en met een perfecte uitlijning in slechts enkele stappen. Het resultaat is niet alleen visueel indrukwekkend, maar voldoet ook betrouwbaar aan alle technische eisen.


Belangrijke kenmerken
- Stijlvol ontwerp en onderhoudsarm
- TURBOFLEX glasbevestigingssysteem
- Verlengstiftkanalen
- Drainageopeningen
- Geschikt voor Top Cover- en Floor Connect-verbindingsprofielen
- Voor glasdiktes van 12 - 21,52 mm
- Eenvoudige installatie met de TURBOFLEX Torque Tool
- Handmatig uitlijnen
- Schroefbevestiging
- Beschikbaar in 2,5 en 5 m


Landspecifieke goedkeuringen voor TF-6621


Regio		Lijnbelasting	Certificering / berekend / getest / in aanvraag
	CH	0,8 kN/m	SIA261 berekend
	DE	1,0 kN/m	AbP / DIN18008 berekend
	FR	1,0 kN/m	AVIS Technique in aanvraag / CCFAT getest
	NL	1,0 kN/m	NEN2608 berekend
	UK	1,50 kN/m	BS6180 getest
Wereldwijd:			Op aanvraag

Montagevideo bekijken


Online montagehandleiding model TF-6621

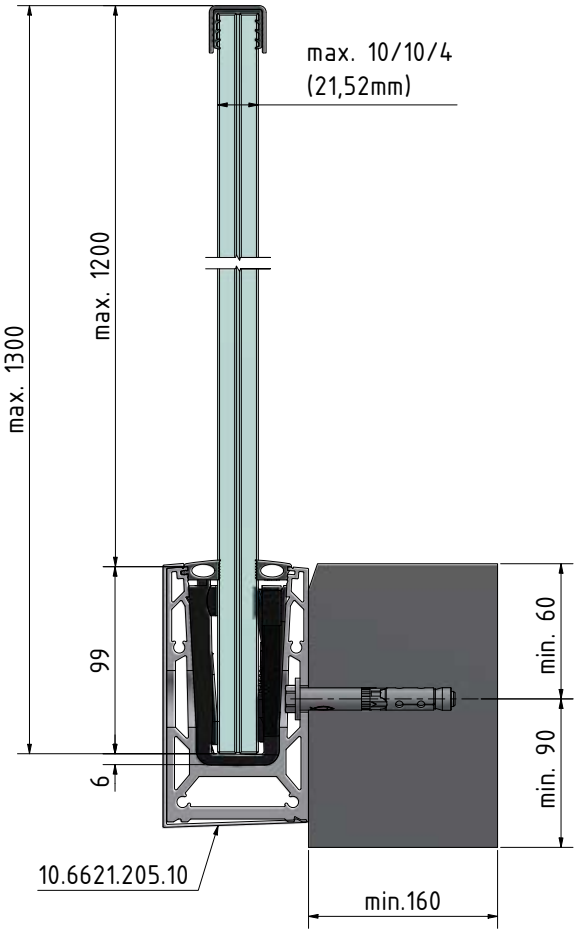

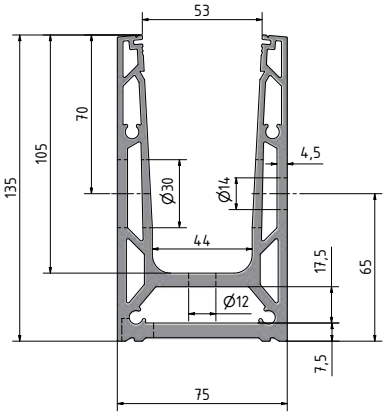

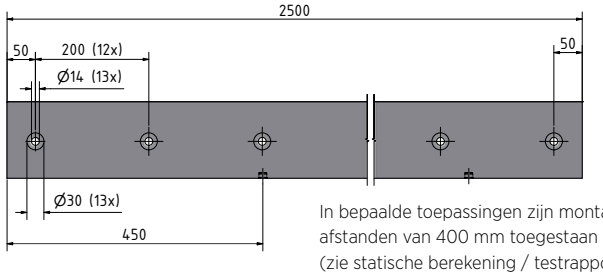

In bepaalde toepassingen zijn montageafstanden van 400 mm toegestaan (zie statische berekening / testrapport).

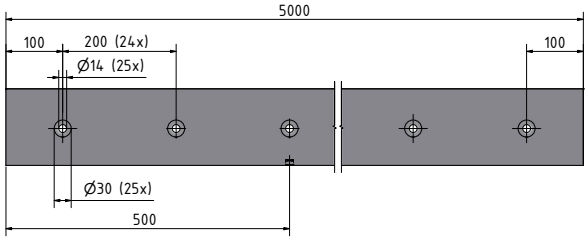


Zie de certificering/berekeningen voor meer informatie (tabel hierboven).

Zijmontage | **TF-6621** – Publiek gebruik (gemiddelde personenbelasting)

Glasprofiel



- Lengte: 2,5 en 5 m
- 4 verlengstiften nodig per verbinding
- Hoogte x breedte: 135 x 75 mm
- Gebogen uitvoering verkrijgbaar: minimale radius is 1,5 m
- Na het buigen blijven de laatste 500 mm aan beide zijden recht
- Voorzien van drainagegaten
- VE: 1 stuks




Ankerafstand	Aantal ankers
200 mm	13 (2,5 m) | 25 (5 m)
400 mm	7 (2,5 m) | 13 (5 m)
Ankerafstanden: zie statische berekening / testrapport	

Model 6621		Onbehandeld	Aluminium naturel	Aluminium geborsteld	RAL-kleur
Lengte		Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2,5 m		10.6621.002.10	10.6621.002.11	–	10.6621.002.13/16/18/19
5 m		10.6621.005.10	10.6621.005.11	–	10.6621.005.13/16/18/19
6 m (gebogen)	BendFit	–	–	10.6621.006.14	

Binnenhoek 90°



- Zijlengte binnen 125 mm
- Zijlengte buiten 200 mm
- 2 Ankerlöcher
- VE: 1 stuks




Model 6621	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.6621.300.10	10.6621.300.11	10.6621.300.13/16/18/19

Buitenhoek 90°



- Zijlengte binnen 125 mm
- Zijlengte buiten 200 mm
- 2 Ankerlöcher
- VE: 1 stuks




Model 6621	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.6621.350.10	10.6621.350.11	10.6621.350.13/16/18/19

Afdeklijst



- Met bevestigingsstrip
- Voor het gebruik van een afdekkap moeten eindkappen worden mee besteld
- VE: 1 stuks



Model 6621	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2,5 m	10.6621.202.10	10.6621.202.11	10.6621.202.13/16/18/19
5 m	10.6621.205.10	10.6621.205.11	10.6621.205.13/16/18/19


Zijmontage | **TF-6621** – Publiek gebruik (gemiddelde personenbelasting)

Eindkappen voor gebruik zonder afdeklijst



Links* Rechts*

| Zelfklevend
| VE: 1 stuks

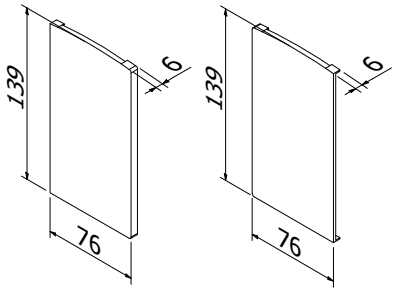


Model 6621	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Toepassing	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
Links	10.6621.400.10	10.6621.400.11	10.6621.400.13/16/18/19
	10.6621.450.10	10.6621.450.11	10.6621.450.13/16/18/19

Eindkappen voor gebruik met afdeklijst



Links* Rechts*

| Zelfklevend
| VE: 1 stuks

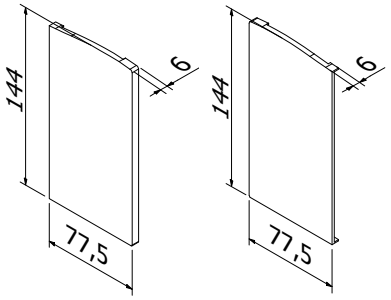


Model 6621	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Toepassing	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
Links	10.6621.410.10	10.6621.410.11	10.6621.410.13/16/18/19
	10.6621.460.10	10.6621.460.11	10.6621.460.13/16/18/19

Eindkappen trapopgang voor gebruik met afdeklijst



Links* Rechts*

| Op maat snijden
| Zelfklevend
| VE: 1 stuks

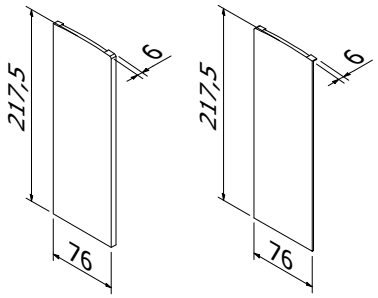

Model 6621	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Toepassing	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
Links	10.6621.411.10	10.6621.411.11	10.6621.411.13/16/18/19
	10.6621.461.10	10.6621.461.11	10.6621.461.13/16/18/19

Optionele hoogteverstelling voor glaspanelen

| Zie product 90.3500.100.00 op pagina 157



*Eindkappen zijn 'links' of 'rechts' gezien vanaf de buitenkant van het balkon.


Zijmontage | **TF-6621** – Publiek gebruik (gemiddelde personenbelasting)

Afstandhouder



Je hebt geen afwatering op je balkon?! Om ervoor te zorgen dat je geen stuwdam hoeft te bouwen, kun je de afstandhouders eenvoudig onder je profiel monteren. Kies bij gebruik van deze afstandhouder 20 mm langere ankers/schroeven.

| Dikte: 15 mm
| VE: 13 stuks




Profiellengte	Aantal benodigde afstandhouders
2,5 m	13
5 m	25

Model 6621	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.6621.500.10	10.6621.500.11	10.6621.500.13/16/18/19

Verlengstift



| Lengte 40 mm
| Diameter Ø 6 mm
| VE: 8 stuks




Model 7001	RVS 316 (binnen & buiten)
	Art.nr.
	90.7001.640.31

Glasfixeringset



| Fijnafstelling van glasplaten
| Voor glasdikten 12 - 21,52 mm
| Lengte: 2,5 m, 5 m en 25 m
| 16 onderdelen + rubber
| Let op de juiste glasdikte!



Model 3502 / 3505 / 3525	12 mm	6/6/2 (12,76 mm)	15 mm	8/8/2 (16,76 mm)	8/8/4 (17,52 mm)	19 mm	10/10/2 (20,76 mm)	10/10/4 (21,52 mm)
Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2,5 m	90.3502.112.00	90.3502.113.00	90.3502.115.00	90.3502.117.00	90.3502.118.00	90.3502.119.00	90.3502.121.00	90.3502.122.00
5 m	90.3505.112.00	90.3505.113.00	90.3505.115.00	90.3505.117.00	90.3505.118.00	90.3505.119.00	90.3505.121.00	90.3505.122.00
25 m	90.3525.112.00	90.3525.113.00	90.3525.115.00	90.3525.117.00	90.3525.118.00	90.3525.119.00	90.3525.121.00	90.3525.122.00

VOLGLASBALUSTRADES

Profielen | onderdelen

TRANSLEVEL®

ONLEVEL
ADVANCED RAILING TECHNOLOGY

TRANSLEVEL®

TL-3010

Geringe randafstand

F-vorm



Optimaal voor gebruik onder dekvloer en bij de gevel

Vloermontage

ENGINEERED IN GERMANY


Vloermontage | **TL-3010** – Publiek gebruik (gemiddelde personenbelasting)


Your choice. Our power.
Het profiel TL-3010 - een van de sterkste producten in de 1,0 kN-toepassing. Het model is bijzonder geschikt voor balkons en terrassen – je realiseert daarmee een bijzonder geringe randafstand en daardoor ruimtewinst. Bovendien is dit systeem optimaal geschikt voor toepassing in de nieuwbouw onder een dekvloer. Met bepalende asafstanden is natuurlijk rekening gehouden.


Belangrijke kenmerken
- Slanke, fraaie vormgeving en onderhoudsarm
- FlexFit glasmontagesysteem
- Afwateringsopeningen
- Geschikt voor Top Cover- en Floor Connect-verbindingsprofielen
- Voor glasdikten 12 - 21,52 mm


Landspecifieke goedkeuringen voor TL-3010

Regio		Lijnbelasting	Certificering / berekend / getest / in aanvraag
	CH	1,6 kN/m	SIA 261 berekend
	DE	1,0 kN/m	AbP / DIN18008 berekend
	FR	1,0 kN/m	AVIS Technique / CCFAT getest
	NL	1,0 kN/m	KOMO / NEN2608 berekend
	UK	0,74 kN/m	BS6180 getest
Wereldwijd:			Op aanvraag

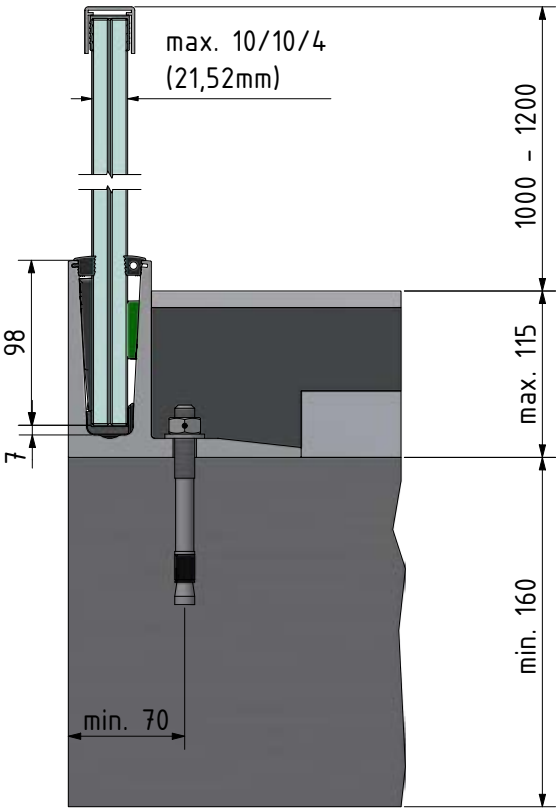

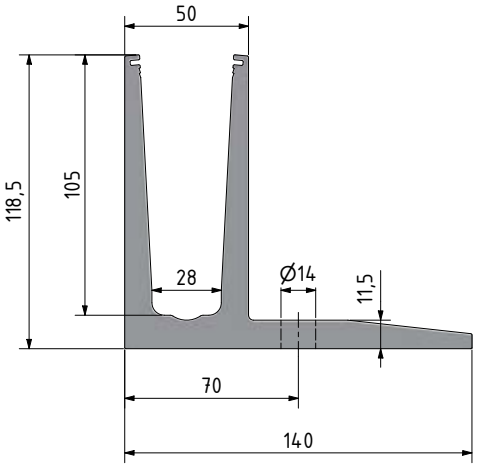

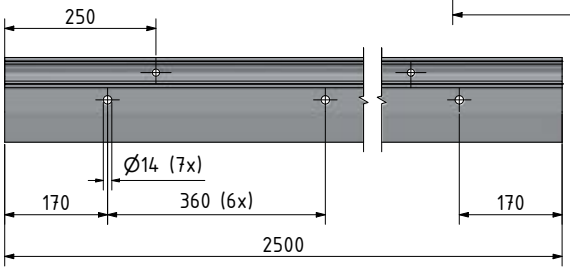

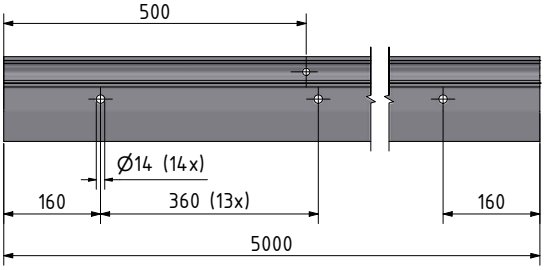

Zie de certificering/berekeningen voor meer informatie (tabel hierboven).


Vloermontage | **TL-3010** – Publiek gebruik (gemiddelde personenbelasting)

Glasprofiel



Ankerafstand	Aantal ankers
360 mm	7 (2,5 m) | 14 (5 m)

| Voorzien van drainagegaten
| VE: 1 stuks




Model 3010	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2,5 m	10.3010.002.10	10.3010.002.11	10.3010.002.13/16/18/19
5 m	10.3010.005.10	10.3010.005.11	10.3010.005.13/16/18/19

Binnenhoek 90°



| Zijlengte binnen 60 mm
| Zijlengte buiten 200 mm
| 2 Ankerlöcher
| VE: 1 stuks




Model 3010	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.3010.300.10	10.3010.300.11	10.3010.300.13/16/18/19

Buitenhoek 90°



| Zijlengte binnen 60 mm
| Zijlengte buiten 200 mm
| 2 Ankerlöcher
| VE: 1 stuks



Model 3010	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.3010.350.10	10.3010.350.11	10.3010.350.13/16/18/19


Afstandhouder



Profiellengte	Aantal benodigde afstandhouders
2,5 m	7
5 m	14

Je hebt geen afwatering op je balkon?! Om ervoor te zorgen dat je geen stuwdam hoeft te bouwen, kun je de afstandhouders eenvoudig onder je profiel monteren. Kies bij gebruik van deze afstandhouder 20 mm langere ankers/schroeven.

| Binnengat Ø 14 mm
| VE: 7 stuks



Model 3010	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.3010.500.10	10.3010.500.11	10.3010.500.13/16/18/19

Vloermontage | **TL-3010** – Publiek gebruik (gemiddelde personenbelasting)

Eindkappen




Links*



Rechts*

| Zelfklevend
| VE: 1 stuks





Model 3010	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Toepassing	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
Links	10.3010.400.10	10.3010.400.11	10.3010.400.13/16/18/19
Rechts	10.3010.450.10	10.3010.450.11	10.3010.450.13/16/18/19

Eindkappen trapopgang



Links*



Rechts*

| Zelfklevend
| Op maat snijden
| VE: 1 stuks





Model 3010	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Toepassing	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
Links	10.3010.401.10	10.3010.401.11	10.3010.401.13/16/18/19
	10.3010.451.10	10.3010.451.11	10.3010.451.13/16/18/19

FlexFit glasmontageset voor rechte profielen



| Fijnafstelling van glasplaten
| Voor glasdikten 12 - 21,52 mm
| Uitlijning van max. 34 mm ten opzichte van de loodlijn - Let op de juiste glasdikte!


Model 0502 / 0505 / 0525	12 mm	6/6/2 (12,76 mm)	6/6/4 (13,52 mm)	8/8/2 (16,76 mm)	8/8/4 (17,52 mm)	10/10/2 (20,76 mm)	10/10/4 (21,52 mm)
Wigkleur	Zwart	Rood	Grijs	Rood	Groen	Rood	Groen
Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2,5 m	–	90.0502.113.00	–	90.0502.117.00	90.0502.118.00	90.0502.121.00	90.0502.122.00
5 m	90.0505.112.00	90.0505.113.00	90.0505.114.00	90.0505.117.00	90.0505.118.00	90.0505.121.00	90.0505.122.00
25 m	–	90.0525.113.00	–	90.0525.117.00	90.0525.118.00	90.0525.121.00	90.0525.122.00

*Eindkappen zijn 'links' of 'rechts' gezien vanaf de buitenkant van het balkon.

TRANSLEVEL®

TL-3080

Voor hoge vloeropbouw
tot 180 mm

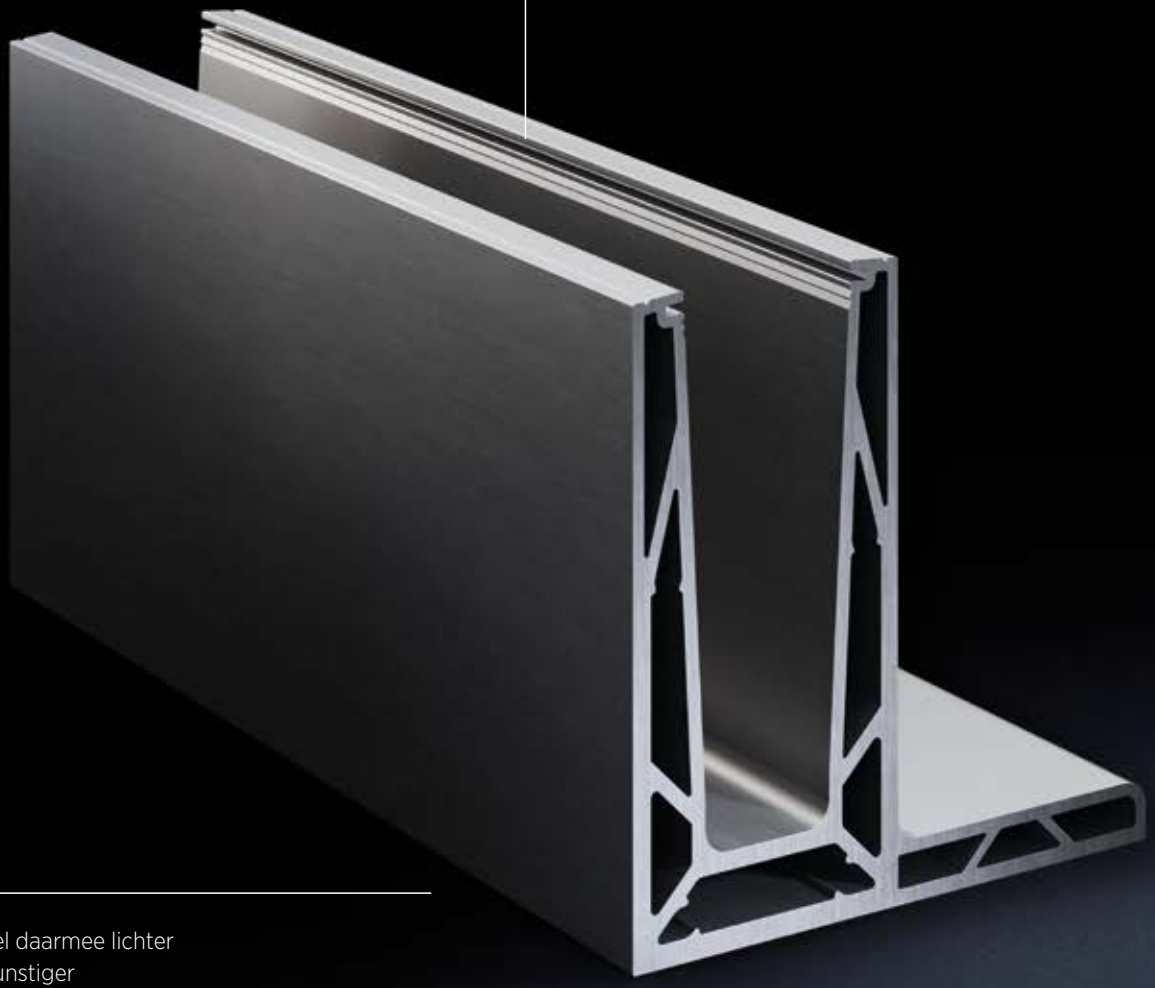

Hol profiel daarmee lichter
en prijsgunstiger

Vloermontage

ENGINEERED IN GERMANY

Vloermontage | **TL-3080** – Publiek gebruik (gemiddelde personenbelasting)

Welkom in het tijdperk van lichtheid met de gloednieuwe Profile 3080! Dit apparaat is zo licht dat het bijna zweeft - en het heeft meer kracht dan je ochtendkoffie!
Dit model is de rebelse versie van de populaire 3010 en is niet alleen lichter, maar ook koeler. Het ontwerp is zo fris dat het zelfs robots versteld doet staan. En ja, we hebben niet alleen aan de uiterlijke schoonheid gedacht, maar ook aan de innerlijke waarden. Speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de meest uiteenlopende eisen in de particuliere sector:


- Voor valbeveiliging binnenshuis met een maximale leuninghoogte van 1100 mm.
- De ideale oplossing voor valbeveiliging in particuliere binnenruimten.
- Als scheidingssysteem voor balustrades zonder valbeveiliging voor maximale flexibiliteit in het ontwerp.


Essential Features


| Slimline, fraaie vormgeving en onderhoudsarm
| FlexFit glasmontagesysteem
| Verlengstifkanalen
| Afdekking (als optie)
| Geschikt voor Top Cover- en Floor Connect-verbindingsprofielen
| Voor glasdikten van 12 - 21,52 mm
| Niet geschikt voor montage op hout
| Max. 0,8 kN/m op een hoogte van 1 meter alleen binnen gebouwen

Landspecifieke goedkeuringen voor TL-3080

Regio	Lijnbelasting	Certificering / berekend / getest / in aanvraag
CH		
DE	1,0 kN/m	AbP / DIN18008 berekend
FR		
NL	1,0 kN/m	NEN2608 berekend
UK		
Wereldwijd:		Op aanvraag

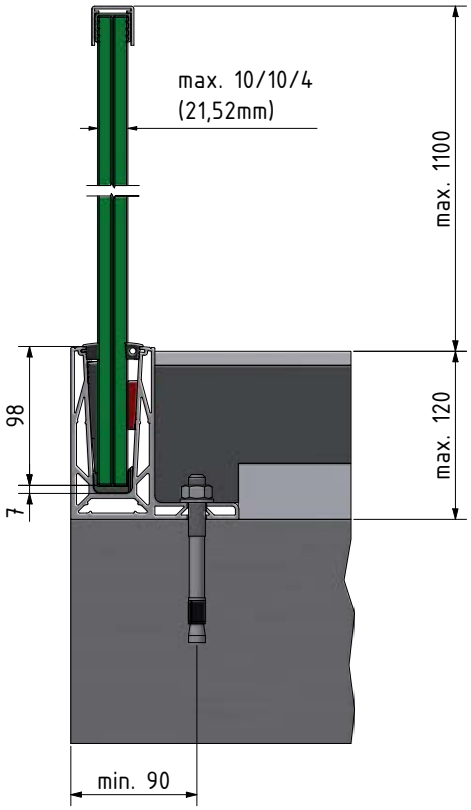

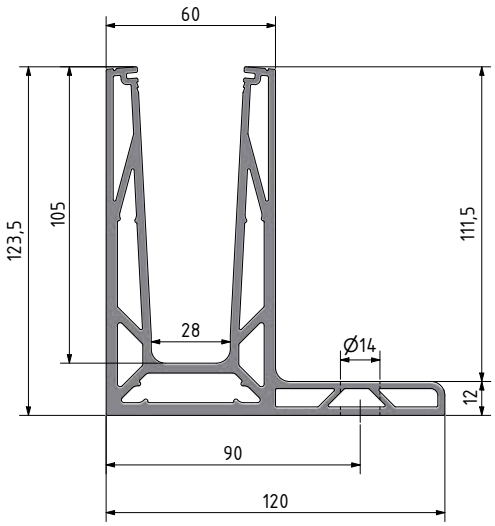

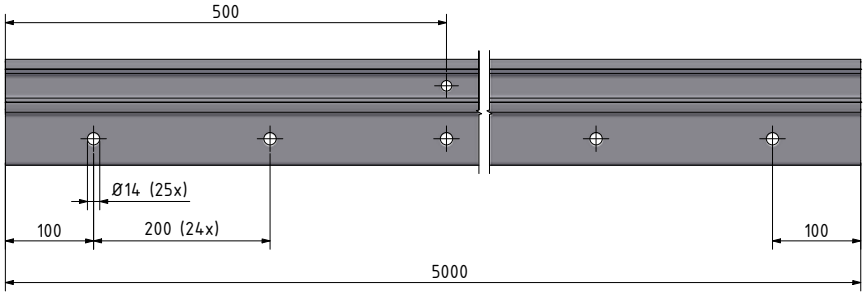


Zie de certificering/berekeningen voor meer informatie (tabel hierboven).

Vloermontage | **TL-3080** – Publiek gebruik (gemiddelde personenbelasting)

Glasprofiel



- Hoogte: 124 mm
- Breedte: 120 mm
- 4 verlengstiften nodig per verbinding
- Voorzien van drainagegaten
- VE: 1 stuks




Ankerafstand	Aantal ankers	Model 3080	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
		Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
200 mm	25 (5 m)	5 m	10.3080.005.10	10.3080.005.11	10.3080.005.13/16/18/19

Binnenhoek 90°



- Zijlengte binnen 80 mm
- Zijlengte buiten 200 mm
- 2 Ankerlöcher
- VE: 1 stuks




Model 3080	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.3080.300.10	10.3080.300.11	10.3080.300.13/16/18/19

Buitenhoek 90°



- Zijlengte binnen 80 mm
- Zijlengte buiten 200 mm
- 2 Ankerlöcher
- VE: 1 stuks



Model 3080	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.3080.350.10	10.3080.350.11	10.3080.350.13/16/18/19

ONLEVEL oppervlakteafwerkingen

10.3620.002.**10** → **.10** Aluminium onbehandeld

10.3620.002.**11** → **.11** Aluminium geanodiseerd

10.3620.002.**13**/**16**/**18**/**19** → **.13** RAL glanzend, **.16** RAL mat gestructureerd, **.18** RAL mat, **.19** Armor RAL



Zie pagina's 8 en 19 voor meer informatie en bestelopties.

Vloermontage | **TL-3080** – Publiek gebruik (gemiddelde personenbelasting)

Eindkappen




Links*



Rechts*

- Zelfklevend
- VE: 1 stuks

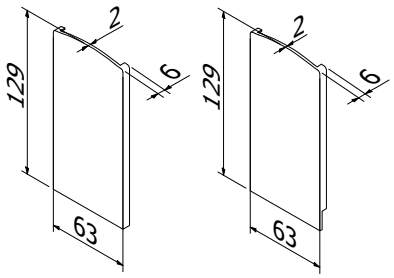


Model 3080	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Toepassing	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
Links	10.3080.400.10	10.3080.400.11	10.3080.400.13/16/18/19
Rechts	10.3080.450.10	10.3080.450.11	10.3080.450.13/16/18/19

Verlengstift



- Lengte 40 mm
- Diameter Ø 6 mm
- VE: 8 stuks



Model 7001	RVS 316 (binnen & buiten)
	Art.nr.
	90.7001.640.31

FlexFit glasmontageset voor rechte profielen



- Fijnafstelling van glasplaten
- Voor glasdikten 12 - 21,52 mm
- Uitlijning van max. 34 mm ten opzichte van de loodlijn - Let op de juiste glasdikte!

Model 0502 / 0505 / 0525	12 mm	6/6/2 (12,76 mm)	6/6/4 (13,52 mm)	8/8/2 (16,76 mm)	8/8/4 (17,52 mm)	10/10/2 (20,76 mm)	10/10/4 (21,52 mm)
Wigkleur	Zwart	Rood	Grijs	Rood	Groen	Rood	Groen
Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2,5 m	–	90.0502.113.00	–	90.0502.117.00	90.0502.118.00	90.0502.121.00	90.0502.122.00
5 m	90.0505.112.00	90.0505.113.00	90.0505.114.00	90.0505.117.00	90.0505.118.00	90.0505.121.00	90.0505.122.00
25 m	–	90.0525.113.00	–	90.0525.117.00	90.0525.118.00	90.0525.121.00	90.0525.122.00

Snel & gemakkelijk


Op onze ONLEVEL-website vind je nog meer nuttige informatie. Uitleg- en installatievideo's, foto's en downloads, en ook een configurator die je automatisch helpt bij de glasberekening.

*Eindkappen zijn 'links' of 'rechts' gezien vanaf de buitenkant van het balkon.

TRANSLEVEL®

TL-3120

Voor hoge vloeropbouw
tot 180 mm

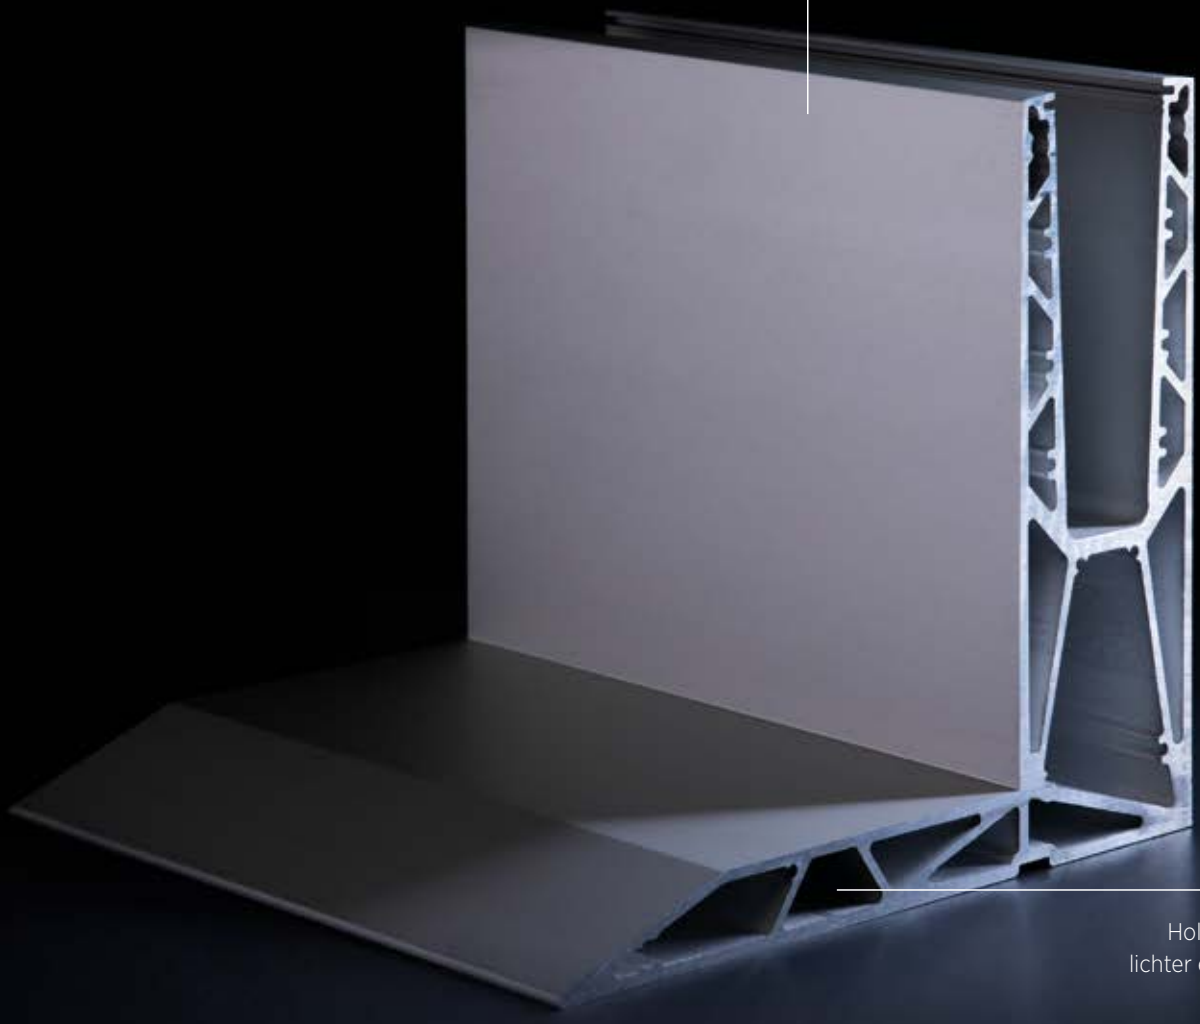

Hol profiel daarmee
lichter en prijsgunstiger

Vloermontage

ENGINEERED IN GERMANY

Vloermontage | **TL-3120** – Publiek gebruik (gemiddelde personenbelasting)


Op ooghoogte.
Als je vloer isolatie, vloerverwarming en/of tegels bevat en je een hoger, bovenop gemonteerd glasprofiel nodig hebt om de volledige opbouwhoogte af te dekken, is systeem TL-3120 de ideale keuze.


Met een profielhoogte van 180 mm kun je de volledige vloeropbouw in één keer afdekken.

Essential Features
- Slimline, fraaie vormgeving en onderhoudsarm
- FlexFit glasmontagesysteem
- Verlengstifkanalen
- Afdekking (als optie)
- Geschikt voor Top Cover- en Floor Connect-verbindingsprofielen
- Geintegreerde torsiedoos
- Voor hoge vloeropbouw
- Voor glasdikten van 12 - 21,52 mm

Landspecifieke goedkeuringen voor TL-3120

Regio	Lijnbelasting	Certificering / berekend / getest / in aanvraag
CH		
DE	1,0 kN/m	AbP / DIN18008 berekend
FR		
NL	1,0 kN/m	NEN2608 berekend
UK	0,74 kN/m	BS6180 getest
Wereldwijd:		Op aanvraag

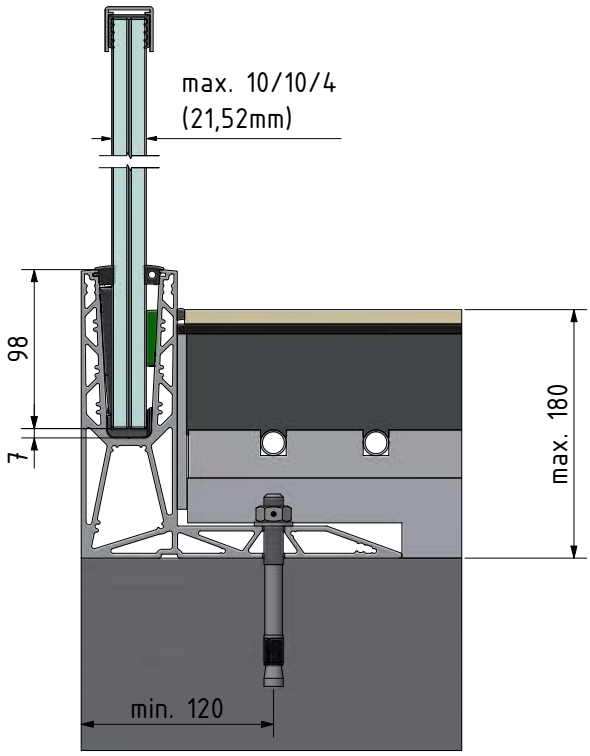

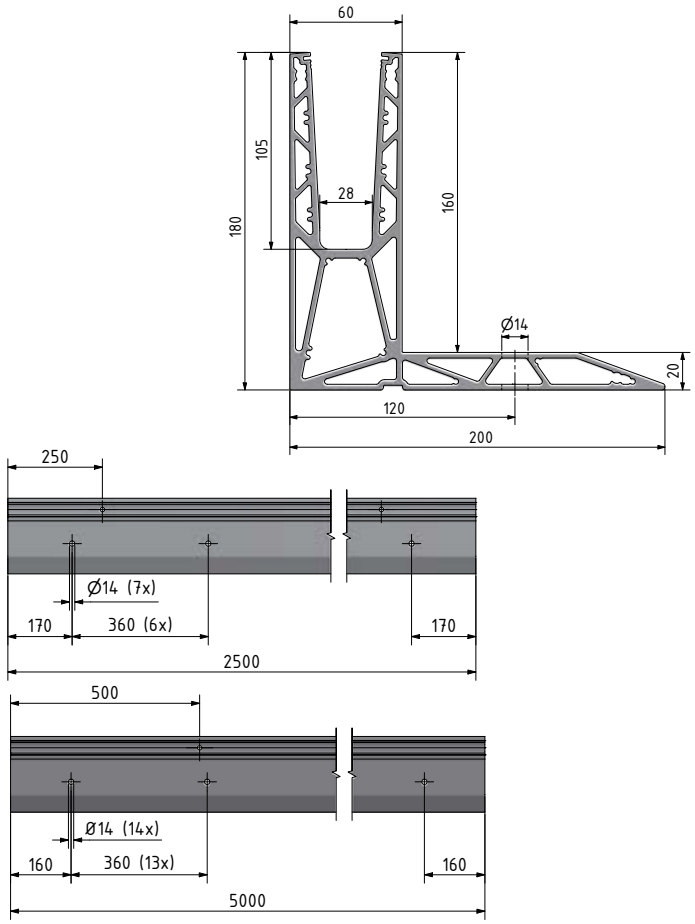

Zie de certificering/berekeningen voor meer informatie (tabel hierboven).


Vloermontage | **TL-3120** – Publiek gebruik (gemiddelde personenbelasting)

Glasprofiel



Ankerafstand	Aantal ankers
360 mm	6 (2,5 m) | 13 (5 m)

- Hoogte: 180 mm
- Breedte: 200 mm
- Geschikt voor vrij hoge vloerconstructies tot 180 mm
- 3 verlengstiften nodig per verbinding
- Voorzien van drainagegaten
- VE: 1 stuks




Model 3120	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2,5 m	-	10.3120.002.11	-
5 m	10.3120.005.10	10.3120.005.11	10.3120.005.13/16/18/19

Binnenhoek 90°



- Zijlengte binnen 50 mm
- Zijlengte buiten 250 mm
- 2 Ankerlöcher
- VE: 1 stuks




Model 3120	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.3120.300.10	10.3120.300.11	10.3120.300.13/16/18/19

Buitenhoek 90°



- Zijlengte binnen 50 mm
- Zijlengte buiten 250 mm
- 2 Ankerlöcher
- VE: 1 stuks



Model 3120	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.3120.350.10	10.3120.350.11	10.3120.350.13/16/18/19

ONLEVEL oppervlakteafwerkingen

10.3620.002.**10** → **.10** Aluminium onbehandeld
10.3620.002.**11** → **.11** Aluminium geanodiseerd
10.3620.002.**13**/**16**/**18**/**19** → **.13** RAL glanzend, **.16** RAL mat gestructureerd, **.18** RAL mat, **.19** Armor RAL



Zie pagina's 8 en 19 voor meer informatie en bestelopties.

Vloermontage | **TL-3120** – Publiek gebruik (gemiddelde personenbelasting)

Eindkappen




Links*



Rechts*

- Zelfklevend
- VE: 1 stuks




Model 3120	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Toepassing	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
Links	10.3120.400.10	10.3120.400.11	10.3120.400.13/16/18/19
Rechts	10.3120.450.10	10.3120.450.11	10.3120.450.13/16/18/19

Verlengstift



- Lengte 40 mm
- Diameter Ø 6 mm
- VE: 8 stuks



Model 7001	RVS 316 (binnen & buiten)
	Art.nr.
	90.7001.640.31

FlexFit glasmontageset voor rechte profielen



- Fijnafstelling van glasplaten
- Voor glasdikten 12 - 21,52 mm
- Uitlijning van max. 34 mm ten opzichte van de loodlijn - Let op de juiste glasdikte!

Model 0502 / 0505 / 0525	12 mm	6/6/2 (12,76 mm)	6/6/4 (13,52 mm)	8/8/2 (16,76 mm)	8/8/4 (17,52 mm)	10/10/2 (20,76 mm)	10/10/4 (21,52 mm)
Wigkleur	Zwart	Rood	Grijs	Rood	Groen	Rood	Groen
Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2,5 m	–	90.0502.113.00	–	90.0502.117.00	90.0502.118.00	90.0502.121.00	90.0502.122.00
5 m	90.0505.112.00	90.0505.113.00	90.0505.114.00	90.0505.117.00	90.0505.118.00	90.0505.121.00	90.0505.122.00
25 m	–	90.0525.113.00	–	90.0525.117.00	90.0525.118.00	90.0525.121.00	90.0525.122.00

*Eindkappen zijn 'links' of 'rechts' gezien vanaf de buitenkant van het balkon.

TRANSLEVEL®

TL-4010

Kostenvermindering –
grotere boorafstanden

Toepassing als
windscherm mogelijk



Grote stabiliteit

Vloermontage

ENGINEERED IN GERMANY

Vloermontage | **TL-4010** – Publiek gebruik (gemiddelde personenbelasting)

Innovations connected.
Met het profiel TL-4010 hebben we een profiel gecreëerd dat voor diverse doeleinden bruikbaar is. Het is niet alleen als glasbalustradesysteem, maar ook als windscherm of roomdivider te gebruiken.


Het profiel is uiteraard zowel bij binnen als ook bij buitentoepassingen bruikbaar. Het is bestand tegen een lineaire belasting van 1,0 kN en is geschikt voor de glasopbouw veiligheidsglas van 2 x 8 mm gehard glas of veiligheidsglas van 2x10 mm gehard glas.


Belangrijke kenmerken
- Slanke, fraaie vormgeving en onderhoudsarm
- FlexFit glasmontagesysteem
- Afwateringsopeningen
- Geschikt voor Top Cover- en Floor Connect-verbindingsprofielen
- Voor glasdikten 12 - 21,52 mm


Landspecifieke goedkeuringen voor TL-4010

Regio	Lijnbelasting	Certificering / berekend / getest / in aanvraag
CH		
DE	1,0 kN/m	AbP / DIN18008 berekend
FR		
NL	1,5 kN/m	NEN2608 berekend
UK	1,5 kN/m	BS6180 getest
Wereldwijd:		Op aanvraag

Scheidingswand-beglazing:

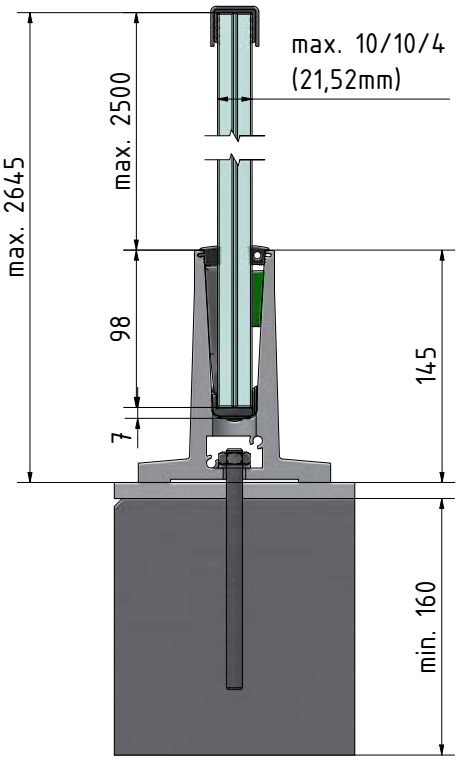

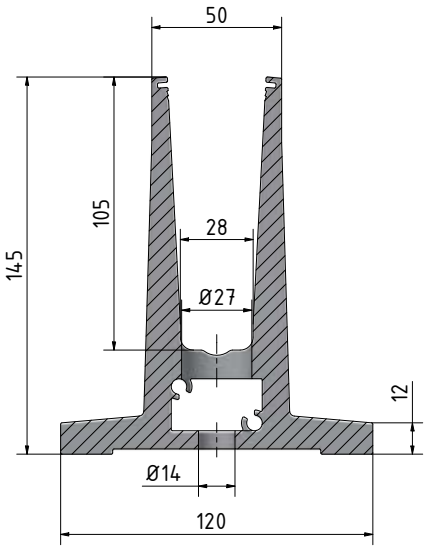

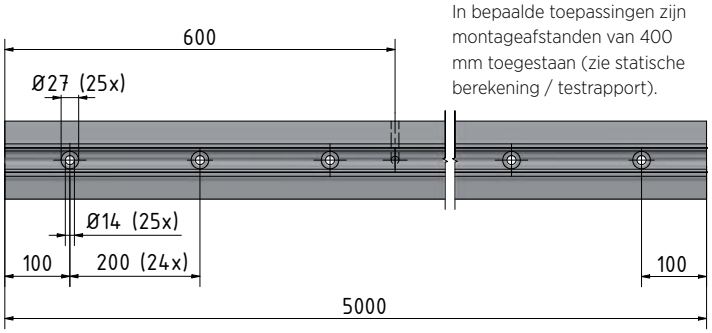

In bepaalde toepassingen zijn montageafstanden van 400 mm toegestaan (zie statische berekening / testrapport).


Zie de certificering/berekeningen voor meer informatie (tabel hierboven).

Vloermontage | **TL-4010** – Publiek gebruik (gemiddelde personenbelasting)

Glasprofiel



- Buitentoepassing
- Hoogte: 145 mm
- Breedte: 120 mm
- 2 verlengstiften nodig per verbinding
- Voorzien van drainagegaten
- VE: 1 stuks




Ankerafstand	Aantal ankers
200 mm	25 (5 m)
400 mm	13 (5 m)
Ankerafstanden: zie statische berekening / testrapport	

Model 4010	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
5 m	10.4010.005.10	10.4010.005.11	10.4010.005.13/16/18/19

Binnenhoek / buitenhoek 90°



- Zijlengte binnen 80 mm
- Zijlengte buiten 200 mm
- 2 Ankerlöcher
- VE: 1 stuks




Model 4010	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.4010.390.10	10.4010.390.11	10.4010.390.13/16/18/19

Eindkap links/rechts



- Zelfklevend
- VE: 1 stuks




Model 4010	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.4010.490.10	10.4010.490.11	10.4010.490.13/16/18/19

Verlengstift



- Lengte 40 mm
- Diameter Ø 6 mm
- VE: 8 stuks



Model 7001	RVS 316 (binnen & buiten)
	Art.nr.
	90.7001.640.31

Vloermontage | **TL-4010** – Publiek gebruik (gemiddelde personenbelasting)

FlexFit glasmontageset voor rechte profielen



- Fijnafstelling van glasplaten
- Voor glasdikten 12 - 21,52 mm
- Uitlijning van max. 34 mm ten opzichte van de loodlijn - Let op de juiste glasdikte!

Model 0502 / 0505 / 0525	**12 mm**	**6/6/2 (12,76 mm)**	**6/6/4 (13,52 mm)**	**8/8/2 (16,76 mm)**	**8/8/4 (17,52 mm)**	**10/10/2 (20,76 mm)**	**10/10/4 (21,52 mm)**
Wigkleur	Zwart	Rood	Grijs	Rood	Groen	Rood	Groen
Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2,5 m	–	90.0502.113.00	–	90.0502.117.00	90.0502.118.00	90.0502.121.00	90.0502.122.00
5 m	90.0505.112.00	90.0505.113.00	90.0505.114.00	90.0505.117.00	90.0505.118.00	90.0505.121.00	90.0505.122.00
25 m	–	90.0525.113.00	–	90.0525.117.00	90.0525.118.00	90.0525.121.00	90.0525.122.00

Snel & gemakkelijk

Op onze ONLEVEL-website vind je nog meer nuttige informatie. Uitleg- en installatievideo's, foto's en downloads, en ook een configurator die je automatisch helpt bij de glasberekening.

TRANSLEVEL®

TL-5010

Ideale oplossing voor toepassing op geïsoleerde platte daken

Geïntegreerde torsiebox



Slechts 3 bevestigingspunten op 2,5 m

Vloermontage

Vloermontage | **TL-5010** – Publiek gebruik (gemiddelde personenbelasting)


The One and Only.
Het glazen balustradesysteem TL-5010 is ideaal voor montage op geïsoleerde oppervlakken, zowel op daken als aan gevels.


Dankzij de geïntegreerde torsiekast heeft het systeem slechts drie montagesteunen per 2,5 meter nodig, wat zowel sterkte als efficiëntie garandeert. De positie van de montagesteunen kan vrij over de lengte van het profiel worden aangepast voor maximale flexibiliteit.

Belangrijke kenmerken
- Slechts 3 bevestigingspunten op 2,5 m
- FlexFit glasmontagesysteem
- Verlengstiftkanalen
- Afwateringsopeningen
- Geschikt voor dakmontage
- Geïntegreerde torsiebox
- Geschikt voor Top Cover- en Floor Connect-verbindingsprofielen
- Voor glasdikten 12 - 21,52 mm

Landspecifieke goedkeuringen voor TL-5010

Regio		Lijnbelasting	Certificering / berekend / getest / in aanvraag
	CH		
	DE	1,0 kN/m	AbP / DIN18008 berekend
	FR		
	NL	1,0 kN/m	KOMO / NEN2608 berekend
	UK	1,50 kN/m	BS6180 getest
Wereldwijd:			Op aanvraag

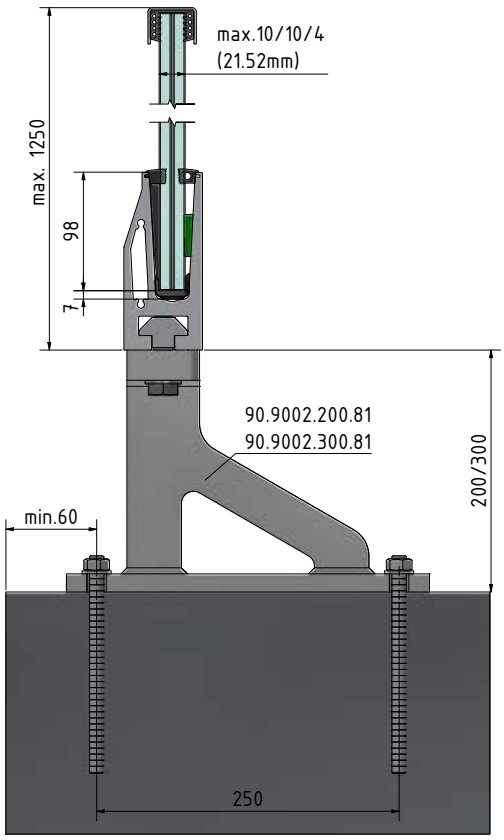

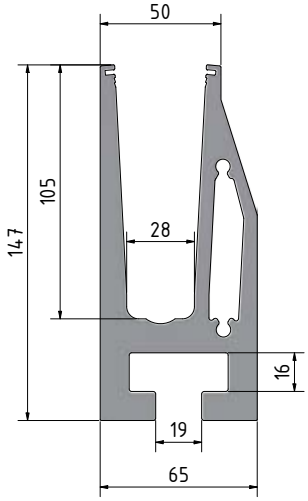


Zie de certificering/berekeningen voor meer informatie (tabel hierboven).

Vloermontage | **TL-5010** – Publiek gebruik (gemiddelde personenbelasting)

Glasprofiel



- Hoogte 147 mm
- Breedte 65 mm
- 2 verlengstiften nodig per verbinding
- Voorzien van drainagegaten
- VE: 1 stuks




Model 5010	Aluminium naturel
Lengte	Art.nr.
5 m	10.5010.005.11

Binnenhoek 90°



- Zijlengte binnen 135 mm
- Zijlengte buiten 200 mm
- 2 Ankerlöcher
- VE: 1 stuks




Model 5010	Aluminium naturel
	Art.nr.
	10.5010.300.11

Buitenhoek 90°



- Zijlengte binnen 135 mm
- Zijlengte buiten 200 mm
- 2 Ankerlöcher
- VE: 1 stuks




Model 5010	Aluminium naturel
	Art.nr.
	10.5010.350.11

Montagesteun



- Lengte 300 mm
- Breedte 170 mm
- Benodigd aantal per 2,5 m: 3 stuks
- VE: 2 stuks



Model 9002	Staal verzinkt
Hoogte	Art.nr.
200 mm	90.9002.200.81
300 mm	90.9002.300.81


Vloermontage | **TL-5010** – Publiek gebruik (gemiddelde personenbelasting)

Eindkappen



Links* Rechts*

- Zelfklevend
- VE: 1 stuks

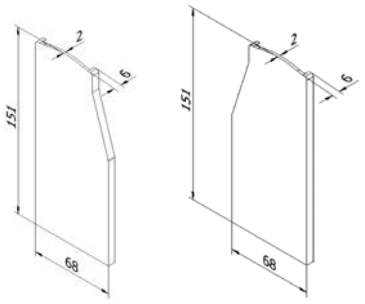


Model 5010	Aluminium naturel
Toepassing	Art.nr.
Links	10.5010.400.11
Rechts	10.5010.450.11

Afwateringskap voor stijlen



- Lengte 264 mm
- Breedte 154 mm
- Benodigd aantal per 2,5 m: 3 stuks
- VE: 4 stuks




Model 9003	Staal verzinkt (binnen)
	Art.nr.
	90.9003.170.81

Montageblok



- Lengte 170 mm
- Hoogte 15 mm
- Breedte 40 mm
- M16
- Benodigd aantal per 2,5 m: 3 stuks
- VE: 2 stuks




Model 7004	Aluminium naturel
	Art.nr.
	90.7004.170.11

Verlengstift



- Lengte 40 mm
- Diameter Ø 6 mm
- VE: 8 stuks



Model 7001	RVS 316 (binnen & buiten)
	Art.nr.
	90.7001.640.31

*Eindkappen zijn 'links' of 'rechts' gezien vanaf de buitenkant van het balkon.

Vloermontage | **TL-5010** – Publiek gebruik (gemiddelde personenbelasting)

FlexFit glasmontageset voor rechte profielen





- Fijnafstelling van glasplaten
- Voor glasdikten 12 - 21,52 mm
- Uitlijning van max. 34 mm ten opzichte van de loodlijn - Let op de juiste glasdikte!


Model 0502 / 0505 / 0525	**12 mm**	**6/6/2 (12,76 mm)**	**6/6/4 (13,52 mm)**	**8/8/2 (16,76 mm)**	**8/8/4 (17,52 mm)**	**10/10/2 (20,76 mm)**	**10/10/4 (21,52 mm)**
Wigkleur	Zwart	Rood	Grijs	Rood	Groen	Rood	Groen
Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2,5 m	–	90.0502.113.00	–	90.0502.117.00	90.0502.118.00	90.0502.121.00	90.0502.122.00
5 m	90.0505.112.00	90.0505.113.00	90.0505.114.00	90.0505.117.00	90.0505.118.00	90.0505.121.00	90.0505.122.00
25 m	–	90.0525.113.00	–	90.0525.117.00	90.0525.118.00	90.0525.121.00	90.0525.122.00


Toepassingsvoorbeelden

(onder voorbehoud van statisch bewijs)

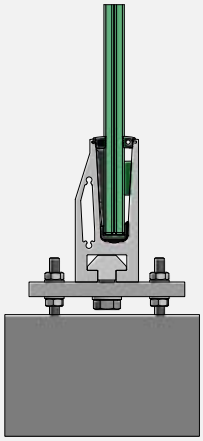

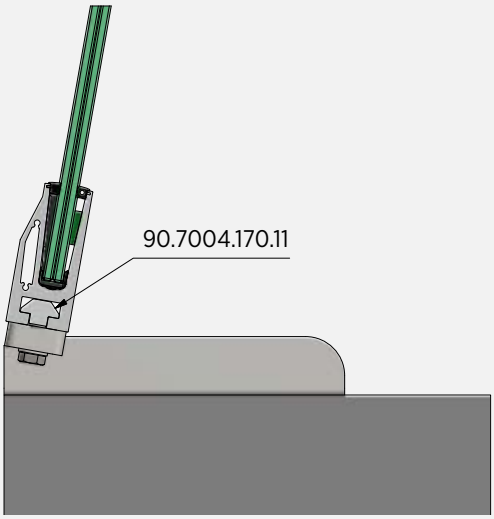

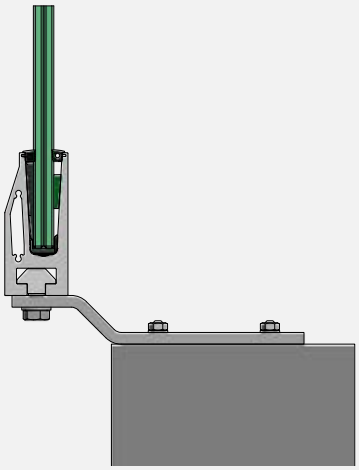

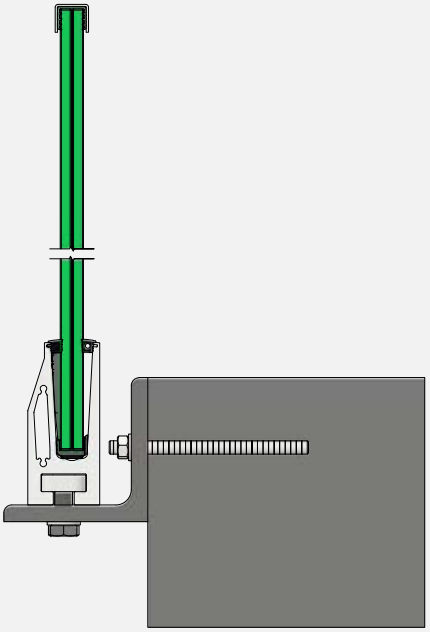


Vloermontage | **TL-5010** – Publiek gebruik (gemiddelde personenbelasting)

Montagebeugel – vloermontage



- Afmeting: U 80 x 60 x 6 mm
- Lengte 300 mm
- VE: 2 stuks




Model 9006	Staal verzinkt (binnen)
	Art.nr.
	90.9006.300.81


Montagebeugel – zijmontage




- Afmeting: L 100 x 150 x 15 mm
- Lengte 210 mm
- VE: 2 stuks



Model 9005	Staal verzinkt (binnen)
	Art.nr.
	90.9005.075.81

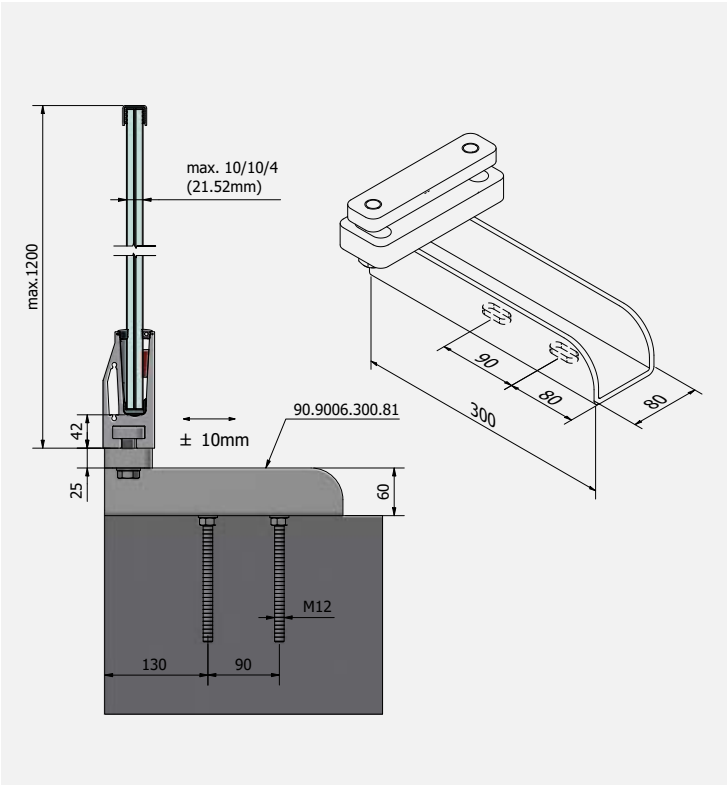

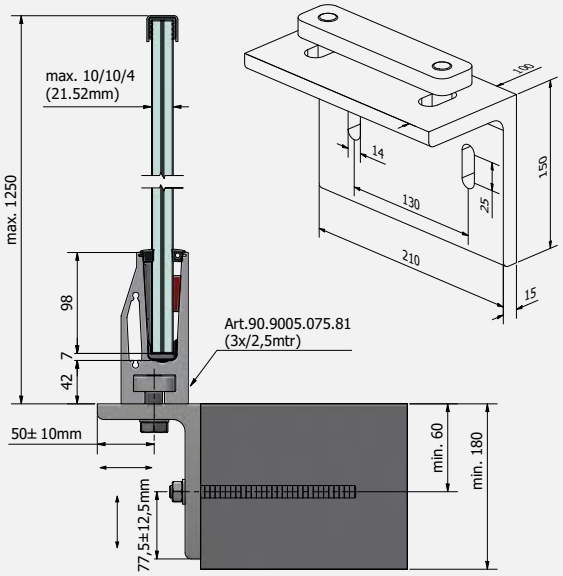


ONLEVEL
ADVANCED RAILING TECHNOLOGY

ONLEVEL GLAS STOP.

De eerste effectieve oplossing tegen het glijden van glas bij trapmontages

Jonge, jonge... al weer een innovatieve oplossing van ONLEVEL. Tot nu is er bij de glasmontage in het profiel bij trappen geen gestandaardiseerde oplossing tegen het glijden van het glas. Je moest kostbare hulpinrichtingen bouwen of zelfs, met meer monteurs tegelijk, het glas in het profiel houden, instellen, tegen wegglijden beveiligen en vastzetten.
Met de glas stop heeft ONLEVEL weer eens een eenvoudige en geniale oplossing voor het makkelijker maken van de montage bij trappen en hellingen ontwikkeld.
De glas stop gewoon in het profiel vastschroeven en het glas plaatsen. Het glas kan nu niet meer naar beneden glijden.
Afhankelijk van de afmetingen van het glas kun je hierbij zelfs de montagekosten met wel 80% verminderen. Minder monteurs, één grotere veiligheid en dat alles met een systeem.



PUBLIEK GEBRUIK (gemiddelde personenbelasting)
90.7009.001.41

PUBLIEK GEBRUIK (hoge personenbelasting)
90.7009.003.41





TRANSLEVEL®

TL-6020

Grotere stabiliteit met
dezelfde uitstraling



CARBON FOOTPRINT VERIFIED

EPD INTERNATIONAL EPD SYSTEM

Geïntegreerde torsiebox om
boorafstanden te vergroten

Vloermontage

ENGINEERED IN GERMANY

Vloermontage | **TL-6020** – Publiek gebruik (gemiddelde personenbelasting)

Level up.
Het glazen balustradesysteem TL-6020 heeft een eenvoudig U-vormig ontwerp en is daarmee de meest rechttoe-rechtaan oplossing in ons assortiment.


Het systeem heeft een ankerafstand tot 400 mm (onder voorbehoud van conformiteitsbewijs). De ankerkamerhoogte van 25 mm biedt voldoende ruimte voor een brede keuze aan ankertypes.


Geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen en voor glasdiktes van 12 mm tot 21,52 mm.


Belangrijke kenmerken
- Slanke, fraaie vormgeving en onderhoudsarm
- FlexFit glasmontagesysteem
- Verlengstiftkanalen
- Afwateringsopeningen
- Geschikt voor Top Cover- en Floor Connect-verbindingsprofielen
- Voor glasdikten 12 - 21,52 mm


Landspecifieke goedkeuringen voor TL-6020

Regio		Lijnbelasting	Certificering / berekend / getest / in aanvraag
	CH	1,6 kN/m	SIA 261 berekend
	DE	1,0 kN/m	AbP / DIN18008 berekend
	FR	1,0 kN/m	AVIS Technique / CCFAT getest
	NL	1,5 kN/m	NEN2608 berekend
	UK	1,5 kN/m	BS6180 getest
Wereldwijd:			Op aanvraag

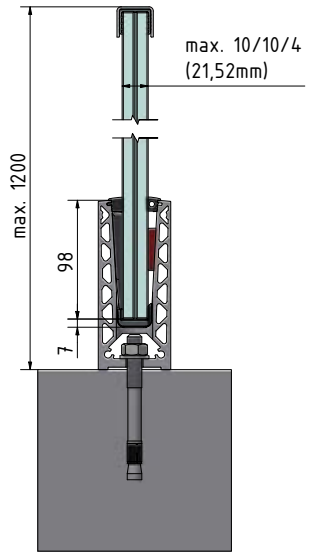

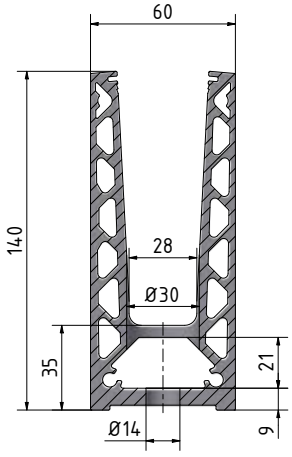

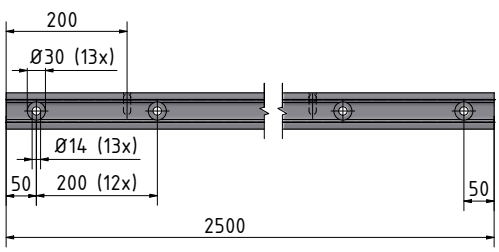

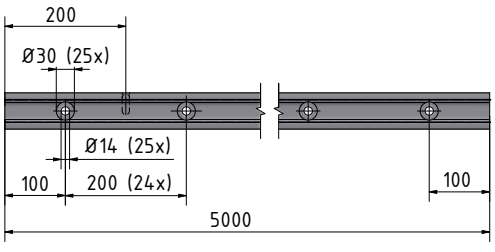

In bepaalde toepassingen zijn montageafstanden van 400 mm toegestaan (zie het conformiteitsbewijs voor meer informatie).


Zie de certificering/berekeningen voor meer informatie (tabel hierboven).

Vloermontage | **TL-6020** – Publiek gebruik (gemiddelde personenbelasting)

Glasprofiel



- Hoogte 140 mm
- Breedte 60 mm
- 4 verlengstiften nodig per verbinding
- Gebogen uitvoering verkrijgbaar: minimale radius is 1,5 m
- Na het buigen blijven de laatste 500 mm aan beide zijden recht
- Voorzien van drainagegaten
- VE: 1 stuks




Ankerafstand	Aantal ankers
200 mm	25 (5 m)
400 mm	13 (5 m)
Ankerafstanden: zie statische berekening / testrapport	

	Model 6020	Onbehandeld	Aluminium naturel	Aluminium geborsteld	RAL-kleur
	Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	2,5 m	10.6020.002.10	10.6020.002.11	–	10.6020.002.13/16/18/19
	5 m	10.6020.005.10	10.6020.005.11	–	10.6020.005.13/16/18/19
BendFit	6 m (gebogen)	–	–	10.6020.006.14	

Binnenhoek/buitenhoek 90°



- Zijlengte binnen 140 mm
- Zijlengte buiten 200 mm
- 2 Ankerlöcher
- VE: 1 stuks




Model 6020	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.6020.390.10	10.6020.390.11	10.6020.390.13/16/18/19

Eindkap links/rechts



- Links en rechts bruikbaar
- Zelfklevend
- VE: 1 stuks



Model 6020	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Toepassing	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
links/rechts	10.6020.490.10	10.6020.490.11	10.6020.490.13/16/18/19

Eindkap trapopgang links/rechts



- Links en rechts bruikbaar
- cut-to-size
- Zelfklevend
- VE: 1 stuks



Model 6020	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Toepassing	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
links/rechts	10.6020.491.10	10.6020.491.11	10.6020.491.13/16/18/19


Vloermontage | **TL-6020** – Publiek gebruik (gemiddelde personenbelasting)

Afstandhouder



Je hebt geen afwatering op je balkon?! Om ervoor te zorgen dat je geen stuwdam hoeft te bouwen, kun je de afstandhouders eenvoudig onder je profiel monteren. Kies bij gebruik van deze afstandhouder 20 mm langere ankers/schroeven.

- Binnengat Ø 14 mm
- VE: 13 stuks




Profiellengte	Aantal benodigde afstandhouders
2,5 m	13
5 m	25

Model 6020	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.6020.500.10	10.6020.500.11	10.6020.500.13/16/18/19

Verlengstift



- Lengte 40 mm
- Diameter Ø 6 mm
- VE: 8 stuks



Model 7001	RVS 316 (binnen & buiten)
	Art.nr.
	90.7001.640.31

FlexFit glasmontageset voor rechte profielen



- Fijnafstelling van glasplaten
- Voor glasdikten 12 - 21,52 mm
- Uitlijning van max. 34 mm ten opzichte van de loodlijn - Let op de juiste glasdikte!

Model 0502 / 0505 / 0525	12 mm	6/6/2 (12,76 mm)	6/6/4 (13,52 mm)	8/8/2 (16,76 mm)	8/8/4 (17,52 mm)	10/10/2 (20,76 mm)	10/10/4 (21,52 mm)
Wigkleur	Zwart	Rood	Grijs	Rood	Groen	Rood	Groen
Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2,5 m	–	90.0502.113.00	–	90.0502.117.00	90.0502.118.00	90.0502.121.00	90.0502.122.00
5 m	90.0505.112.00	90.0505.113.00	90.0505.114.00	90.0505.117.00	90.0505.118.00	90.0505.121.00	90.0505.122.00
25 m	–	90.0525.113.00	–	90.0525.117.00	90.0525.118.00	90.0525.121.00	90.0525.122.00

BendFit glasmontageset voor gebogen profielen



- Voor glasdikten 12 - 21,52 mm
- Minimale radius 1,5 m

Model 0202/0205	5 m
Glasdikte	Art.nr.
12 - 13,5 mm	90.0205.112.00
15 - 17,5 mm	90.0205.116.00
19 - 21,5 mm	90.0205.120.00

TRANSLEVEL®

TL-6030

Onbeperkte
toepassingsmogelijkheden



Vooral voor toepassingen in
openbare gebouwen

Vloermontage

ENGINEERED IN GERMANY

Vloermontage | **TL-6030** – Publiek gebruik (hoge personenbelasting)


Fat Sister.
Voor bovenop gemonteerde glazen balustrades in drukbezochte openbare omgevingen zoals treinstations en voetbalstadions levert de TL-6030 compromisloze prestaties.


Dit systeem is ontworpen voor maximale sterkte en betrouwbaarheid en is perfect geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen. Het ondersteunt glasdiktes van 21,52 mm tot 31,52 mm en biedt de veiligheid, duurzaamheid en zekerheid die in de meest veeleisende omgevingen nodig zijn.


Belangrijke kenmerken
- Slanke, fraaie vormgeving en onderhoudsarm
- FlexFit glasmontagesysteem
- Afwateringsopeningen
- Geschikt voor Top Cover- en Floor Connect-verbindingsprofielen
- Voor glasdikten 21,52 - 31,52 mm
- Voor toepassingen in openbare gebouwen

Landspecifieke goedkeuringen voor TL-6030

Regio	Lijnbelasting	Certificering / berekend / getest / in aanvraag
CH		
DE	2,0 kN/m	AbP / DIN18008 berekend
FR	3,0 kN/m	AVIS Technique / CCFAT getest
NL	3,0 kN/m	KOMO / NEN2608 berekend
UK	3,0 kN/m	BS6180 getest
Wereldwijd:		Op aanvraag

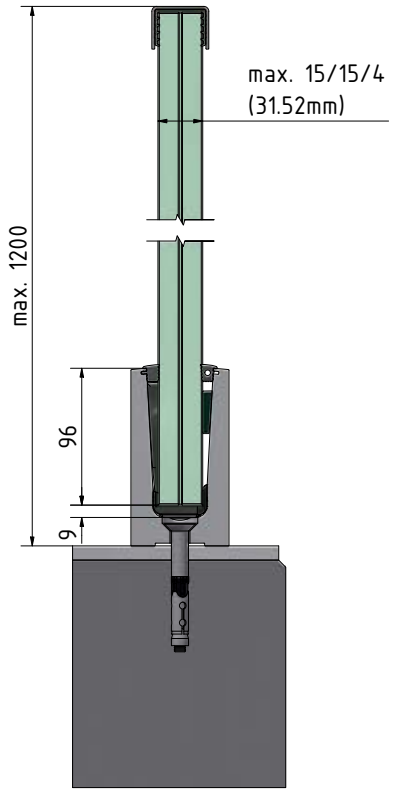

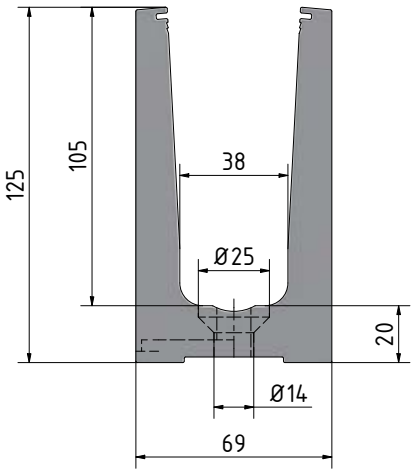

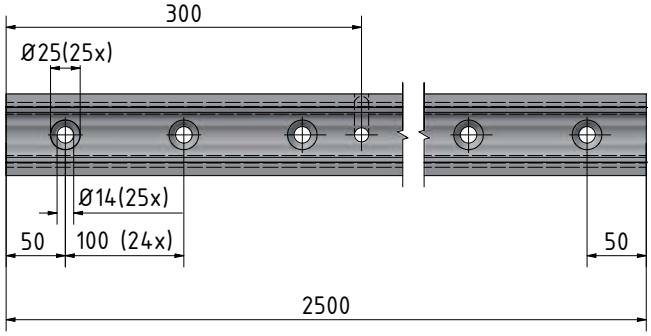


Zie de certificering/berekeningen voor meer informatie (tabel hierboven).

Vloermontage | **TL-6030** – Publiek gebruik (hoge personenbelasting)

Glasprofiel



- Hoogte 125 mm
- Breedte 69 mm
- Voorzien van drainagegaten
- VE: 1 stuks




Ankerafstand	Aantal ankers
100 mm	25 (2,5 m)

Model 6030	Aluminium naturel
Lengte	Art.nr.
2,5 m	10.6030.002.11

Binnenhoek/buitenhoek 90°



- Zijlengte binnen 131 mm
- Zijlengte buiten 200 mm
- 2 Ankerlöcher
- VE: 1 stuks




Model 6030	Aluminium naturel
	Art.nr.
	10.6030.390.11

Eindkap links/rechts



- Links en rechts bruikbaar
- Zelfklevend
- VE: 1 stuks



Model 6030	Aluminium naturel
Toepassing	Art.nr.
links/rechts	10.6030.490.11

FlexFit glasmontageset voor rechte profielen



- Fijnafstelling van glasplaten
- Voor glasdikten 21,52 - 31,52 mm
- Uitlijning van max. 34 mm ten opzichte van de loodlijn - Let op de juiste glasdikte!

Model 0502	10/10/4 (21,52 mm)	12/12/4 (25,52 mm)	15/15/4 (31,52 mm)
Wigkleur	Blauw	Rood	Groen
Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2,5 m	90.0502.322.00	90.0502.326.00	90.0502.332.00

PERFECT FIT.
PERFECT PRICE.

FlexFit is het perfecte systeem voor de fijnafstelling van glasplaten. Met FlexFit kun je bij plaatsing elke glasplaat afzonderlijk tot 34 millimeter corrigeren ten opzichte van de loodlijn.

Ready.
Met een eenvoudige schuifbeweging stel je het glas nauwkeurig in, waardoor je zo'n 30% minder tijd nodig hebt voor de montage. FlexFit is optioneel toepasbaar in alle TRANSLEVEL®-glasprofielen bij glasdikten van 12 tot 31,52 mm.

Steady.
Traditionele systemen vereisen vaak een bewerking binnen en buiten. FlexFit gebruik je uitsluitend vanaf de loopzijde. Overigens geldt dat voor de hele montage. Dat is niet alleen veel veiliger, maar bespaart je ook onnodige kosten van een steiger of een hoogwerker.


Go.
Voor een snelle en perfecte uitlijning van glaspanelen ontwikkelde ONLEVEL het handige FlexFit systeem: Met dit systeem bepaal je in één handbeweging tot op de millimeter nauwkeurig de instelling van het glas.



Bewerking alleen via loopzijde

Voor ruiten met een dikte van 12 tot 31,52 mm

30% montagetijd bespaard

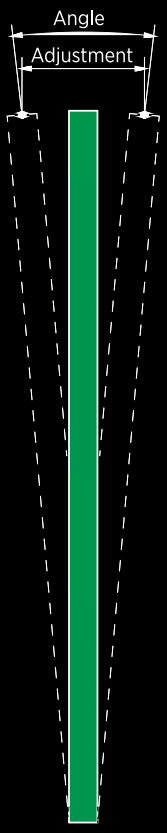

		Glashoogte 1000 mm	Glashoogte 1100 mm	Glashoogte 1200 mm
Glasdikte	**Hoek**	**Verstelbaarheid**	**Verstelbaarheid**	**Verstelbaarheid**
12 mm	3,2°	28 mm	30 mm	34 mm
12,76 mm (6/6/2)	3,2°	28 mm	30 mm	34 mm
13,52 mm (6/6/4)	3,2°	28 mm	30 mm	34 mm
15 mm	3,2°	28 mm	30 mm	34 mm
16,76 mm (8/8/2)	2,0°	28 mm	30 mm	34 mm
17,52 mm (8(8/4)	3,2°	28 mm	30 mm	34 mm
19 mm	2,0°	18 mm	20 mm	22 mm
20,76 mm (10/10/2)	2,0°	18 mm	20 mm	22 mm
21,52 mm (10/10/4)	2,0° / 3,2°	18 / 28 mm	20 / 30 mm	22 / 34 mm
25,52 mm (12/12/4)	3,2°	28 mm	30 mm	34 mm
31,52 (15/15/4)	2,0°	18 mm	20 mm	22 mm

TRANSLEVEL®

TL-6080

Extra lage profielhoogte
van slechts 125 mm



CARBON FOOTPRINT VERIFIED

EPD INTERNATIONAL EPD SYSTEM

Hol profiel, dus
lichter en voordeliger

Vloermontage

ENGINEERED IN GERMANY

Vloermontage | **TL-6080** – Publiek gebruik (gemiddelde personenbelasting)

Glasprofiel op dieet.
Voor projecten met lagere belastingseisen biedt het glazen balustradesysteem TL-6080 een slim en kostenefficiënt alternatief voor de grotere TL-6020, zonder concessies te doen aan kwaliteit.


Lichtgewicht, veelzijdig en eenvoudig te installeren: de TL-6080 is ideaal voor binnentoepassingen waar windbelasting geen rol speelt en voor buitentoepassingen met beperkte windbelasting. De ankerkamerhoogte van 14 mm biedt flexibiliteit voor uiteenlopende ankertypes.


Ontworpen voor glasdiktes van 12 mm tot 21,52 mm biedt de TL-6080 een ideale balans tussen efficiëntie, betrouwbaarheid en waarde voor moderne projecten.

Belangrijke kenmerken
- Slanke, fraaie vormgeving en onderhoudsarm
- FlexFit glasmontagesysteem
- Verlengstiftkanalen
- Geschikt voor Top Cover- en Floor Connect-verbindingsprofielen
- Extra lage profielhoogte van slechts 125 mm
- Voor glasdikten 12 - 21,52 mm

Landspecifieke goedkeuringen voor TL-6080

Regio	Lijnbelasting	Certificering / berekend / getest / in aanvraag
CH		
DE	1,0 kN/m	AbP / DIN18008 berekend
FR	0,6 kN/m	AVIS Technique in aanvraag / CCFAT getest
NL	1,0 kN/m	NEN2608 berekend
UK		
Wereldwijd:		Op aanvraag

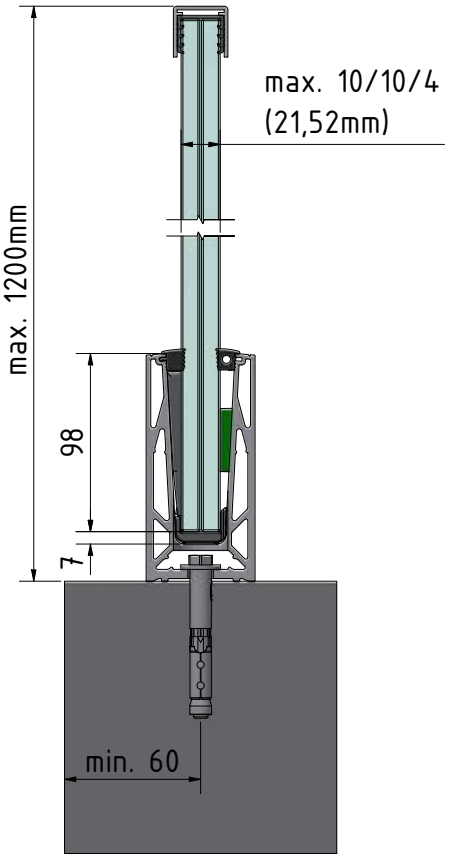

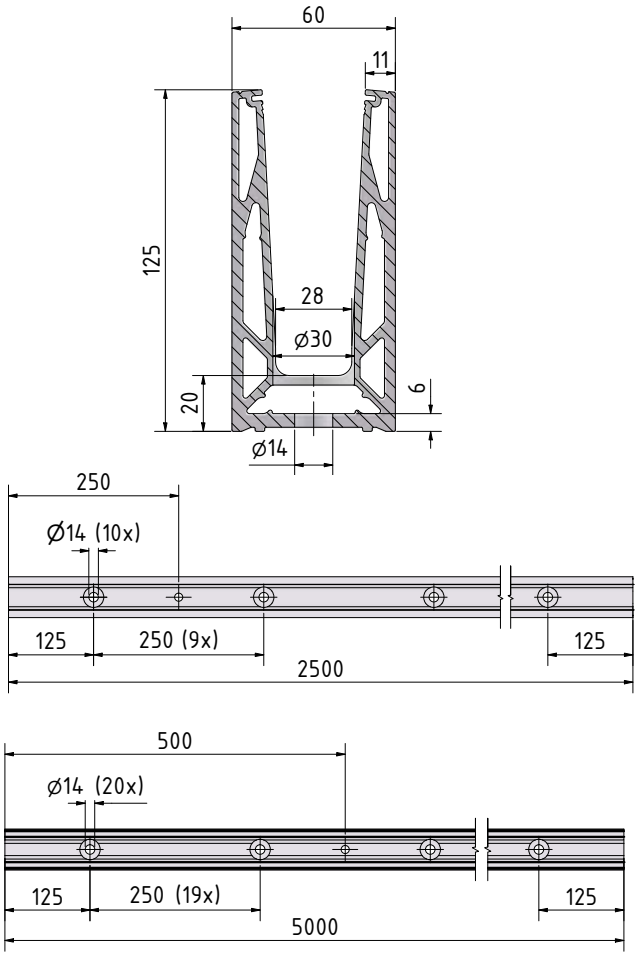


Zie de certificering/berekeningen voor meer informatie (tabel hierboven).

Vloermontage | **TL-6080** – Publiek gebruik (gemiddelde personenbelasting)

Glasprofiel



- Hoogte: 125 mm
- Breedte: 60 mm
- 2 verlengstiften nodig per verbinding
- Voorzien van drainagegaten
- VE: 1 stuks




Ankerafstand	Aantal ankers
250 mm	10 (2,5 m) | 20 (5 m)

Model 6080	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2,5 m	10.6080.002.10	10.6080.002.11	10.6080.002.13/16/18/19
5 m	10.6080.005.10	10.6080.005.11	10.6080.005.13/16/18/19

Binnenhoek/buitenhoek 90°



- Zijlengte binnen 140 mm
- Zijlengte buiten 200 mm
- 2 Ankerlöcher
- VE: 1 stuks




Model 6080	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.6080.390.10	10.6080.390.11	10.6080.390.13/16/18/19

Eindkap links/rechts



- Links en rechts bruikbaar
- Zelfklevend
- VE: 1 stuks




Model 6080	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Toepassing	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
links/rechts	10.6080.490.10	10.6080.490.11	10.6080.490.13/16/18/19

Afstandhouder



Je hebt geen afwatering op je balkon?! Om ervoor te zorgen dat je geen stuwdam hoeft te bouwen, kun je de afstandhouders eenvoudig onder je profiel monteren. Kies bij gebruik van deze afstandhouder 20 mm langere ankers/schroeven.

- Binnengat Ø 14 mm
- VE: 10 stuks



Profiellengte	Aantal benodigde afstandhouders
2,5 m	10
5 m	20


Model 6080	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.6080.500.10	10.6080.500.11	10.6020.800.13/16/18/19

Vloermontage | **TL-6080** – Publiek gebruik (gemiddelde personenbelasting)

Verlengstift



| Lengte 40 mm
| Diameter Ø 6 mm
| VE: 8 stuks



Model 7001	RVS 316 (binnen & buiten)
	Art.nr.
	90.7001.640.31

FlexFit glasmontageset voor rechte profielen



| Fijnafstelling van glasplaten
| Voor glasdikten 12 - 21,52 mm
| Uitlijning van max. 34 mm ten opzichte van de loodlijn - Let op de juiste glasdikte!

Model 0502 / 0505 / 0525	12 mm	6/6/2 (12,76 mm)	6/6/4 (13,52 mm)	8/8/2 (16,76 mm)	8/8/4 (17,52 mm)	10/10/2 (20,76 mm)	10/10/4 (21,52 mm)
Wigkleur	Zwart	Rood	Grijs	Rood	Groen	Rood	Groen
Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2,5 m	–	90.0502.113.00	–	90.0502.117.00	90.0502.118.00	90.0502.121.00	90.0502.122.00
5 m	90.0505.112.00	90.0505.113.00	90.0505.114.00	90.0505.117.00	90.0505.118.00	90.0505.121.00	90.0505.122.00
25 m	–	90.0525.113.00	–	90.0525.117.00	90.0525.118.00	90.0525.121.00	90.0525.122.00

ONLEVEL oppervlakteafwerkingen

10.3620.002.**10** → **.10** Aluminium onbehandeld
10.3620.002.**11** → **.11** Aluminium geanodiseerd
10.3620.002.**13**/**16**/**18**/**19** → **.13** RAL glanzend, **.16** RAL mat gestructureerd, **.18** RAL mat, **.19** Armor RAL



Zie pagina's 8 en 19 voor meer informatie en bestelopties.

TRANSLEVEL®

TL-6500

Optimaal voor
Opstaande betonrand

Aansluiting voor Top Cover
en Floor Connect Slim



Profielafmetingen:
85 x 42 mm

Vloermontage

ENGINEERED IN GERMANY

Vloermontage | **TL-6500** – Privégebruik / afscheidingen


The attika model.
Het TL-6500 systeem biedt een strakke, ruimtebesparende oplossing dankzij het ultracompacte ontwerp van slechts 85 mm hoog en 42 mm breed. Het is specifiek ontwikkeld voor toepassingen waarbij de volledige constructieve prestaties van een glazen balustrade niet vereist zijn, waardoor het ideaal is voor installaties met beperkte hoogte, zoals glazen wanden op een opstand.


Het profiel is ontworpen met veelzijdigheid in gedachten en geschikt voor glasdiktes van 10 mm tot 17,52 mm, waardoor het flexibel inzetbaar is voor uiteenlopende projecteisen.


Belangrijke kenmerken
- Slanke, stijlvolle vormgeving en onderhoudsarm
- FlexFit glasmontagesysteem
- Verlengstiftkanaal
- Afwateringsopeningen
- Optimaal voor opstaande betonranden
- Geschikt voor Top Cover- en Floor Connect-verbindingsprofielen
- Voor glasdiktes 10 tot 17,52 tot mm

Landspecifieke goedkeuringen voor TL-6500

Regio	Lijnbelasting	Certificering / berekend / getest / in aanvraag
CH		
DE	0,5 kN/m	AbP / DIN18008 berekend
FR	0,6 kN/m	AVIS Technique / CCFAT getest
NL	0,5 kN/m	NEN2608 berekend
UK	0,74 kN/m	BS6180 getest
Wereldwijd:		Op aanvraag

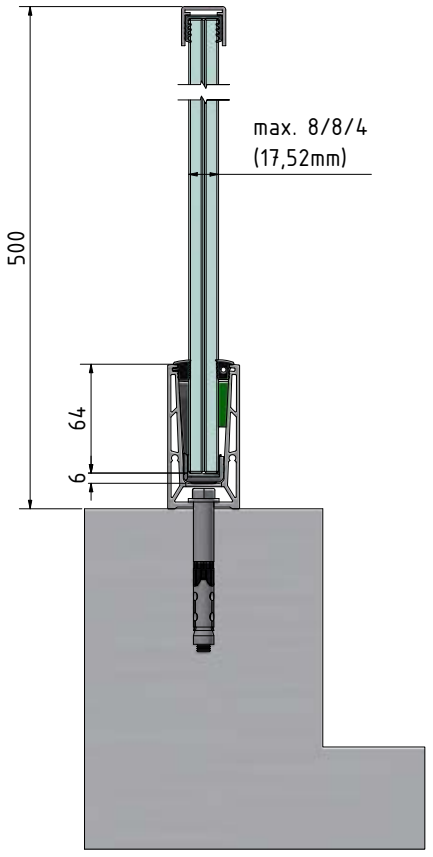

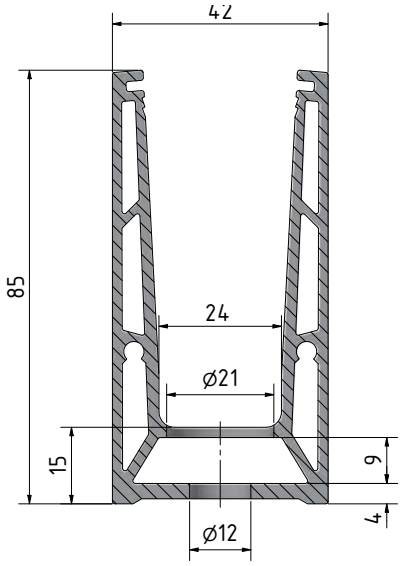

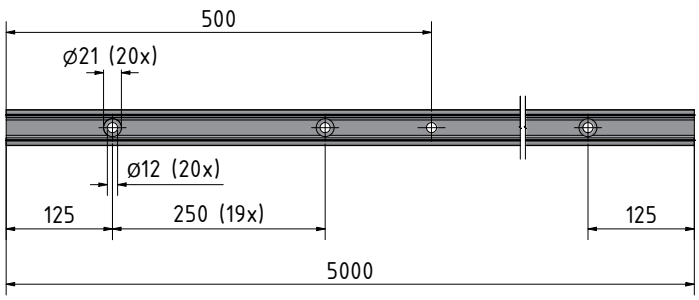

Zie de certificering/berekeningen voor meer informatie (tabel hierboven).


Vloermontage | **TL-6500** – Privégebruik / afscheidingen

Glasprofiel



Gebogen uitvoering verkrijgbaar: **BendFit**

- Alleen in buitentoepassingen
- Hoogte x breedte: 85 x 42 mm
- 2 verlengstiften nodig per verbinding
- Gebogen uitvoering verkrijgbaar: minimale radius is 1,5 m
- Na het buigen blijven de laatste 500 mm aan beide zijden recht
- Voorzien van drainagegaten
- VE: 1 stuks




Ankerafstand	Aantal ankers
250 mm	20 (5 m)

	Model 6500	Onbehandeld	Aluminium naturel	Aluminium geborsteld	RAL-kleur
	Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	5 m	10.6500.005.10	10.6500.005.11	–	10.6500.005.13/16/18/19
BendFit	6 m (gebogen)	–	–	10.6500.006.14	

Binnenhoek/buitenhoek 90°



- Zijlengte binnen 158 mm
- Zijlengte buiten 200 mm
- 2 Ankerlöcher
- VE: 1 stuks




Model 6500	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.6500.390.10	10.6500.390.11	10.6500.390.13/16/18/19

Eindkap links/rechts



- links en rechts bruikbaar
- Zelfklevend
- VE: 1 stuks




Model 6500	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Anwendung	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
links/rechts	10.6500.490.10	10.6500.490.11	10.6500.490.13/16/18/19

Verlengstift



- Lengte 40 mm
- Diameter Ø 4 mm
- VE: 8 stuks



Model 7001	RVS 316 (binnen & buiten)
	Art.nr.
	90.7001.440.31

Vloermontage | **TL-6500** – Privégebruik / afscheidingen

FlexFit glasmontageset voor rechte profielen



- Fijnafstelling van glasplaten
- Voor glasdikten 10 - 17,52 mm
- Uitlijning van max. 34 mm ten opzichte van de loodlijn - Let op de juiste glasdikte!

Model 0502 / 0505 / 0525	**10 mm**	**5/5/2 (10,76 mm)**	**12 mm**	**6/6/2 (12,76 mm)**	**8/8/2 (16,76 mm)**	**8/8/4 (17,52 mm)**
Wigkleur	Zwart	Zwart	Zwart	Rood	Rood	Groen
Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
5 m	90.0505.010.00	90.0505.011.00	90.0505.012.00	90.0505.013.00	90.0505.017.00	90.0505.018.00

BendFit glasmontageset voor gebogen profielen



- Voor glasdikten 12 - 21,52 mm
- Minimale radius 1,5 m

Model 0202/0205	**5 m**
Glasdikte	Art.nr.
12,76 - 13,52 mm	90.0205.012.00
16,76 - 17,52 mm	90.0205.016.00

BendFit

Kenmerken van gebogen profielen

- Minimumradius 1,5 m, kleinere radii op aanvraag
- Buigverlies 500 mm aan beide zijden
- Profielen kunnen ook voor het eigen buigproces worden verzonden

Voor gebogen profielen heeft ONLEVEL enkele speciale accessoires beschikbaar. Je vind ze op pagina 168.

ONLEVEL oppervlakteafwerkingen

10.3620.002.**10** → **.10** Aluminium onbehandeld

10.3620.002.**11** → **.11** Aluminium geanodiseerd

10.3620.002.**13**/**16**/**18**/**19** → **.13** RAL glanzend, **.16** RAL mat gestructureerd, **.18** RAL mat, **.19** Armor RAL



Zie pagina's 8 en 19 voor meer informatie en bestelopties.

TRANSLEVEL®

TL-3011

Onzichtbare plaatsing mogelijk



CARBON FOOTPRINT VERIFIED

EPD INTERNATIONAL EPD SYSTEM

Zijmontage

ENGINEERED IN GERMANY

Zijmontage | **TL-3011** – Publiek gebruik (gemiddelde personenbelasting)


Intelligent advantage.
Het TL-3011 systeem is één van de vele intelligente toepassingen van ONLEVEL en biedt uitsluitend voordelen.
Dankzij de geïntegreerde hoogteverstelling van het profiel wordt de montage kinderspel.


Het systeem is geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen en ondersteunt glasdiktes van 12 mm tot 21,52 mm.


Belangrijke kenmerken
- Slanke, fraaie vormgeving en onderhoudsarm
- FlexFit glasmontagesysteem
- Verlengstiftkanalen
- Afwateringsopeningen
- Geschikt voor Top Cover- en Floor Connect-verbindingsprofielen
- Deel-afdekkap (als optie)
- Voor glasdikten 12 - 21,52 mm


Landspecifieke goedkeuringen voor TL-3011

Regio		Lijnbelasting	Certificering / berekend / getest / in aanvraag
	CH	1,6 kN/m	SIA 261 berekend
	DE	1,0 kN/m	AbP / DIN18008 berekend
	FR	1,0 kN/m	AVIS Technique / CCFAT getest
	NL	1,0 kN/m	KOMO / NEN2608 berekend
	UK	0,74 kN/m	BS6180 getest
Wereldwijd:			Op aanvraag

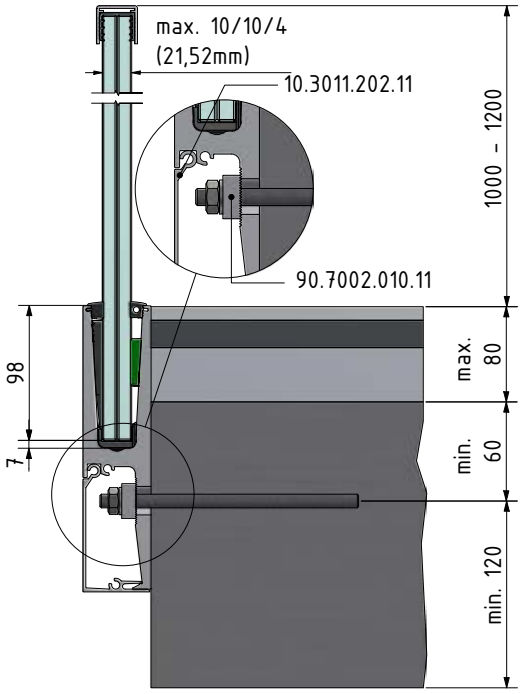

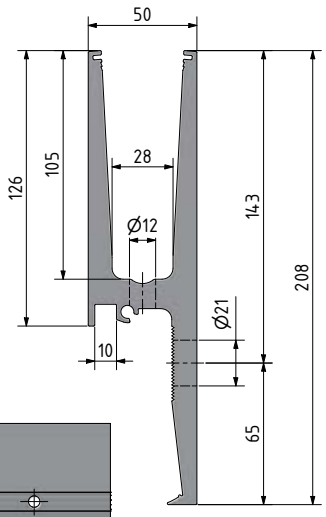

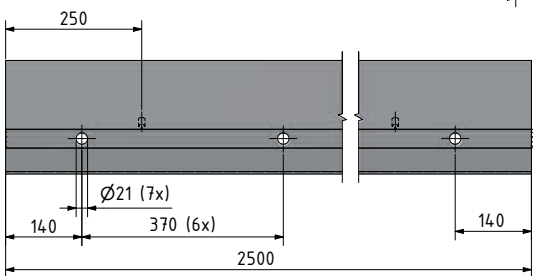

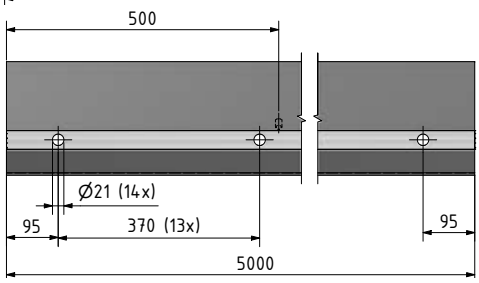


Zie de certificering/berekeningen voor meer informatie (tabel hierboven).

Zijmontage | **TL-3011** – Publiek gebruik (gemiddelde personenbelasting)

Glasprofiel



- Hoogte x breedte: 208 x 50 mm
- 1 verlengstift nodig per verbinding
- Gebogen uitvoering verkrijgbaar: minimale radius is 1,5 m
- Na het buigen blijven de laatste 500 mm aan beide zijden recht
- Voorzien van drainagegaten
- VE: 1 stuks




Ankerafstand	Aantal ankers
370 mm	7 (2,5 m) | 14 (5 m)

Model 3011		Onbehandeld	Aluminium naturel	Aluminium geborsteld	RAL-kleur
Lengte		Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2,5 m		-	10.3011.002.11	–	–
5 m		10.3011.005.10	10.3011.005.11	–	10.3011.005.13/16/18/19
6 m (gebogen)	BendFit	–	–	10.3011.006.14	

Binnenhoek 90°



- Zijlengte binnen 150 mm
- Zijlengte buiten 200 mm
- 2 Ankerlöcher
- VE: 1 stuks




Model 3011	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.3011.300.10	10.3011.300.11	10.3011.300.13/16/18/19

Buitenhoek 90°



- Zijlengte binnen 150 mm
- Zijlengte buiten 200 mm
- 2 Ankerlöcher
- VE: 1 stuks




Model 3011	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.3011.350.10	10.3011.350.11	10.3011.350.13/16/18/19

Afdeklijst voor het onderste deel van het profiel



- VE: 1 stuks




Model 3011	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2,5 m	-	10.3011.202.11	-
5 m	10.3011.205.10	10.3011.205.11	10.3011.205.13/16/18/19

Zijmontage | **TL-3011** – Publiek gebruik (gemiddelde personenbelasting)

Afdeklijst voor het totale profiel



| Hoogte 216 mm
| VE: 1 stuks



Model 3011	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2,5 m	-	10.3011.212.11	-
5 m	10.3011.215.10	10.3011.215.11	10.3011.215.13/16/18/19

Eindkappen voor onderste afdeklijst





Links



Rechts

| Zelfklevend
| VE: 1 stuks





Model 3011	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Toepassing	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
Links	10.3011.410.10	10.3011.410.11	10.3011.410.13/16/18/19
Rechts	10.3011.460.10	10.3011.460.11	10.3011.460.13/16/18/19

Eindkappen voor hoge afdeklijst





Links



Rechts

| Zelfklevend
| VE: 1 stuks





Model 3011	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Toepassing	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
Links	10.3011.415.10	10.3011.415.11	10.3011.415.13/16/18/19
Rechts	10.3011.465.10	10.3011.465.11	10.3011.465.13/16/18/19

ONLEVEL oppervlakteafwerkingen

10.3620.002.**10** → **.10** Aluminium onbehandeld
10.3620.002.**11** → **.11** Aluminium geanodiseerd
10.3620.002.**13**/**16**/**18**/**19** → **.13** RAL glanzend, **.16** RAL mat gestructureerd, **.18** RAL mat, **.19** Armor RAL



Zie pagina's 8 en 19 voor meer informatie en bestelopties.

*Eindkappen zijn 'links' of 'rechts' gezien vanaf de buitenkant van het balkon.

Zijmontage | **TL-3011** – Publiek gebruik (gemiddelde personenbelasting)

Eindkappen trapopgang voor hoge afdeklijst




Links*



Rechts*

- Zelfklevend
- Op maat snijden
- VE: 1 stuks

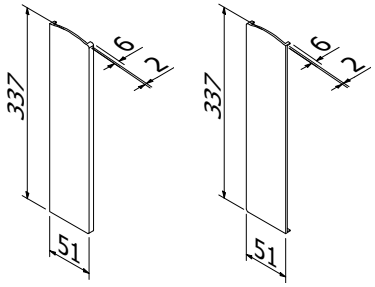


Model 3011	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Toepassing	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
Links	10.3011.411.10	10.3011.411.11	10.3011.411.13/16/18/19
	10.3011.461.10	10.3011.461.11	10.3011.461.13/16/18/19

Afstandhouder



Je hebt geen afwatering op je balkon?! Om ervoor te zorgen dat je geen stuwdam hoeft te bouwen, kun je de afstandhouders eenvoudig onder je profiel monteren. Kies bij gebruik van deze afstandhouder 20 mm langere ankers/schroeven.

- Binnengat Ø 14 mm
- VE: 10 stuks




Profiellengte	Aantal benodigde afstandhouders
2,5 m	7
5 m	14

Model 3011	Aluminium naturel
	Art.nr.
	10.3011.500.11

Montageblok



- Benodigd aantal per 2,5 m: 7 stuks
- VE: 8 stuks




Model 7002	Aluminium naturel
Binnengat	Art.nr.
Ø 11 mm	90.7002.010.11
Ø 13 mm	90.7002.012.11

Verlengstift



- Lengte 40 mm
- Diameter Ø 6 mm
- VE: 8 stuks



Model 7001	RVS 316 (binnen & buiten)
	Art.nr.
	90.7001.640.31

*Eindkappen zijn 'links' of 'rechts' gezien vanaf de buitenkant van het balkon.

Zijmontage | **TL-3011** – Publiek gebruik (gemiddelde personenbelasting)

FlexFit glasmontageset voor rechte profielen



- Fijnafstelling van glasplaten
- Voor glasdikten 12 - 21,52 mm
- Uitlijning van max. 34 mm ten opzichte van de loodlijn - Let op de juiste glasdikte!

Model 0502 / 0505 / 0525	**12 mm**	**6/6/2 (12,76 mm)**	**6/6/4 (13,52 mm)**	**8/8/2 (16,76 mm)**	**8/8/4 (17,52 mm)**	**10/10/2 (20,76 mm)**	**10/10/4 (21,52 mm)**
Wigkleur	Zwart	Rood	Grijs	Rood	Groen	Rood	Groen
Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2,5 m	–	90.0502.113.00	–	90.0502.117.00	90.0502.118.00	90.0502.121.00	90.0502.122.00
5 m	90.0505.112.00	90.0505.113.00	90.0505.114.00	90.0505.117.00	90.0505.118.00	90.0505.121.00	90.0505.122.00
25 m	–	90.0525.113.00	–	90.0525.117.00	90.0525.118.00	90.0525.121.00	90.0525.122.00

BendFit glasmontageset voor gebogen profielen



- Voor glasdikten 12 - 21,52 mm
- Minimale radius 1,5 m

Model 0202/0205	**5 m**
Glasdikte	Art.nr.
12 - 13,5 mm	90.0205.112.00
15 - 17,5 mm	90.0205.116.00
19 - 21,5 mm	90.0205.120.00

BendFit

Kenmerken van gebogen profielen

- Minimumradius 1,5 m, kleinere radii op aanvraag
- Buigverlies 500 mm aan beide zijden
- Profielen kunnen ook voor het eigen buigproces worden verzonden

Voor gebogen profielen heeft ONLEVEL enkele speciale accessoires beschikbaar. Je vind ze op pagina 168.

TRANSLEVEL®

TL-3031



Voor drukbezochte bouwprojecten

Zijmontage

ENGINEERED IN GERMANY

Zijmontage | **TL-3031** – Publiek gebruik (hoge personenbelasting)


The Power of Improvement.
De krachtpatser onder de volledig glazen balustradesystemen. Dit profiel is ontworpen voor maximale sterkte en betrouwbaarheid en is de voorkeurskeuze voor zijdelings gemonteerde glazen balustrades in drukbezochte omgevingen zoals treinstations en voetbalstadions.


De TL-3031 is geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen en voor glasdiktes van 21,52 mm tot 31,52 mm.

Belangrijke kenmerken
- Slanke, fraaie vormgeving en onderhoudsarm
- FlexFit glasmontagesysteem
- Verlengstiftkanalen
- Afwateringsopeningen
- Geschikt voor Top Cover- en Floor Connect-verbindingsprofielen
- Deel-afdekkap (als optie)
- In hoogte verstelbaar
- Voor glasdikten 21,52 - 31,52 mm

Landspecifieke goedkeuringen voor TL-3031

Regio	Lijnbelasting	Certificering / berekend / getest / in aanvraag
CH		
DE	2,0 kN/m	AbP / DIN18008 berekend
FR	3,0 kN/m	AVIS Technique / CCFAT getest
NL	3,0 kN/m	KOMO / NEN2608 berekend
UK	1,5 kN/m	BS6180 getest
Wereldwijd:		Op aanvraag

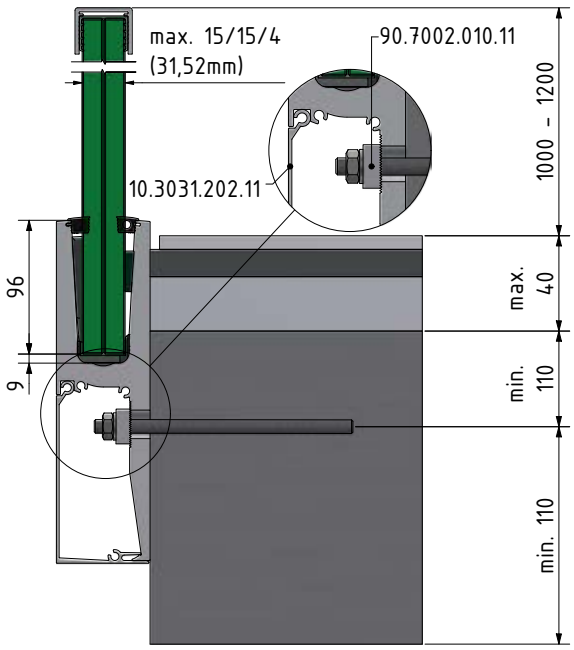

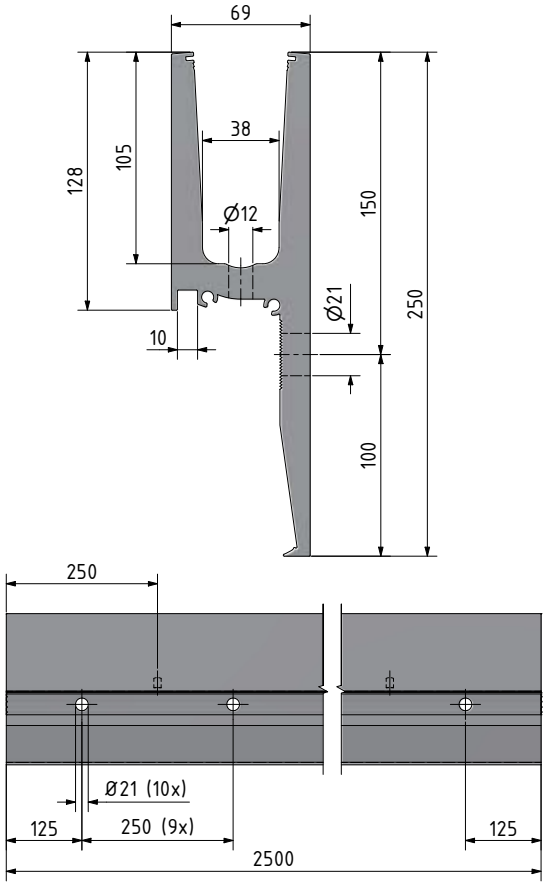


Zie de certificering/berekeningen voor meer informatie (tabel hierboven).

Zijmontage | **TL-3031** – Publiek gebruik (hoge personenbelasting)

Glasprofiel



- Hoogte 250 mm
- Breedte 69 mm
- 2 verlengstiften nodig per verbinding
- Voorzien van drainagegaten
- VE: 1 stuks




Ankerafstand	Aantal ankers
250 mm	10 (2,5 m)

Model 3031	Aluminium naturel
Lengte	Art.nr.
2,5 m	10.3031.002.11

Binnenhoek 90°



- Zijlengte binnen 131 mm
- Zijlengte buiten 200 mm
- 2 Ankerlöcher
- VE: 1 stuks




Model 3031	Aluminium naturel
	Art.nr.
	10.3031.300.11

Buitenhoek 90°



- Zijlengte binnen 131 mm
- Zijlengte buiten 200 mm
- 2 Ankerlöcher
- VE: 1 stuks




Model 3031	Aluminium naturel
	Art.nr.
	10.3031.350.11

Afdeklijst



- VE: 1 stuks



Model 3031	Aluminium naturel
Lengte	Art.nr.
2,5 m	10.3031.202.11
5 m	10.3031.205.11

Zijmontage | **TL-3031** – Publiek gebruik (hoge personenbelasting)

Eindkappen




Links*



Rechts*

- Zelfklevend
- VE: 1 stuks






Model 3031	Aluminium naturel
Toepassing	Art.nr.
Links	10.3031.410.11
Rechts	10.3031.460.11

Verlengstift



- Lengte 40 mm
- Diameter Ø 6 mm
- VE: 8 stuks




Model 7001	RVS 316 (binnen & buiten)
	Art.nr.
	90.7001.640.31

Montageblok



- Benodigd aantal per 2,5 m: 10 stuks
- VE: 8 stuks



Model 7002	Aluminium naturel
Binnengat	Art.nr.
Ø 11 mm	90.7002.010.11
Ø 13 mm	90.7002.012.11

FlexFit glasmontageset voor rechte profielen



- Fijnafstelling van glasplaten
- Voor glasdikten 21,52 - 31,52 mm
- Uitlijning van max. 34 mm ten opzichte van de loodlijn - Let op de juiste glasdikte!

Model 0502	10/10/4 (21,52 mm)	12/12/4 (25,52 mm)	15/15/4 (31,52 mm)
Wigkleur	Blauw	Rood	Groen
Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2,5 m	90.0502.322.00	90.0502.326.00	90.0502.332.00

*Eindkappen zijn 'links' of 'rechts' gezien vanaf de buitenkant van het balkon.

TRANSLEVEL®

TL-3121

Voor vrij hoge vloeropbouwdelen tot 150 mm



Hol profiel, dus lichter en voordeliger

Zijmontage

Diagonale verbinding voor lastondersteuning

CARBON FOOTPRINT VERIFIED

EPD INTERNATIONAL EPD SYSTEM

ENGINEERED IN GERMANY


Zijmontage | **TL-3121** – Publiek gebruik (gemiddelde personenbelasting)


The higher level.
Als je op een dag hogerop wilt, dan is de TL-3121 de adequate oplossing: Voor hogere vloeropbouwdelen, met een profielhoogte van 300 mm, is het Y-profiel TL-3121 dankzij zijn diagonale verbinding voor de lastondersteuning heel geschikt voor trapmontage aan de zijkant. Optimaal kan de TL-3121 eveneens vrij dikke dekvloer- of isolatielagen en traptreden compleet afdekken.


Belangrijke kenmerken
- Slanke, stijlvolle vormgeving en onderhoudsarm
- FlexFit glasmontagesysteem
- Afwateringsopeningen
- Afdekking (als optie)
- Verlengstiftkanalen
- Geschikt voor Top Cover- en Floor Connect-verbindingsprofielen
- Diagonale verbinding voor lastondersteuning
- Geïntegreerde torsiebox
- Voor vrij hoge vloeropbouwdelen
- Voor glasdikten 12 - 21,52 mm

Landspecifieke goedkeuringen voor TL-3121

Regio		Lijnbelasting	Certificering / berekend / getest / in aanvraag
	CH		
	DE	1,0 kN/m	AbP / DIN18008 berekend
	FR		
	NL	1,0 kN/m	NEN2608 berekend
	UK	0,74 kN/m	BS6180 getest
Wereldwijd:			Op aanvraag

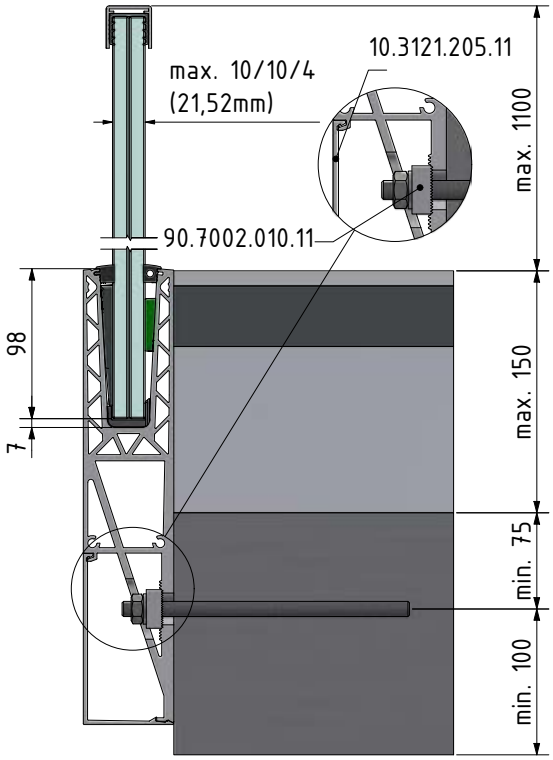

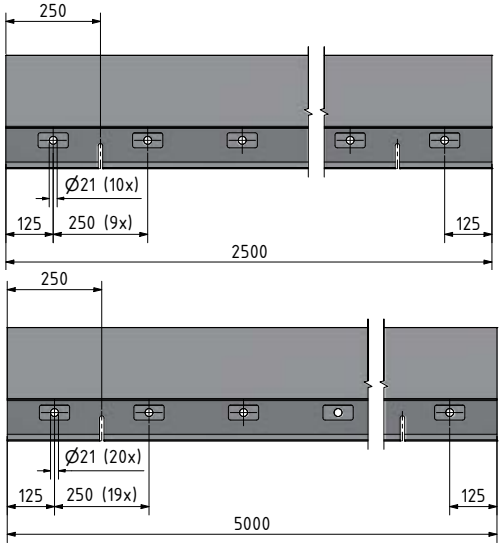

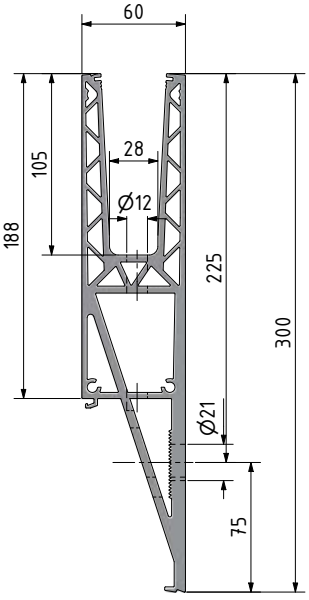


Zie de certificering/berekeningen voor meer informatie (tabel hierboven).

Zijmontage | **TL-3121** – Publiek gebruik (gemiddelde personenbelasting)

Glasprofiel



- Hoogte: 300 mm
- Breedte: 60 mm
- Geschikt voor vrij hoge vloerconstructies tot 150 mm
- 4 verlengstiften nodig per verbinding
- Voorzien van drainagegaten
- VE: 1 stuks




Ankerafstand	Aantal ankers
250 mm	10 (2,5 m) | 20 (5 m)

Model 3121	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2,5 m	10.3121.002.10	10.3121.002.11	10.3121.002.13/16/18/19
5 m	10.3121.005.10	10.3121.005.11	10.3121.005.13/16/18/19

Binnenhoek 90°



- Zijlengte binnen 140 mm
- Zijlengte buiten 200 mm
- 2 Ankerlöcher
- VE: 1 stuks




Model 3121	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.3121.300.10	10.3121.300.11	10.3121.300.13/16/18/19

Buitenhoek 90°



- Zijlengte binnen 140 mm
- Zijlengte buiten 200 mm
- 2 Ankerlöcher
- VE: 1 stuks




Model 3121	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.3121.350.10	10.3121.350.11	10.3121.350.13/16/18/19

Afdeklijst voor het onderste deel van het profiel



- Voor het gebruik van de TL3121 profiel in de interieurbouw
- Voor het gebruik van een afdekkap moeten eindkappen worden meebesteld
- VE: 1 stuks




Model 3121	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2,5 m	-	10.3121.202.11	-
5 m	10.3121.205.10	10.3121.205.11	10.3121.205.13/16/18/19

Zijmontage | **TL-3121** – Publiek gebruik (gemiddelde personenbelasting)

Afdeklijst voor het totale profiel



- Voor het gebruik van het TL3121 profiel in buitentoepassingen
- Voor het gebruik van een afdekkap moeten eindkappen worden meebesteld
- VE: 1 stuks



Model 3121	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2,5 m	-	10.3121.212.11	-
5 m	10.3121.215.10	10.3121.215.11	10.3121.215.13/16/18/19

Eindkappen voor onderste afdeklijst





Links*



Rechts*

- Zelfklevend
- VE: 1 stuks





Model 3121	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Toepassing	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
Links	10.3121.410.10	10.3121.410.11	10.3121.410.13/16/18/19
Rechts	10.3121.460.10	10.3121.460.11	10.3121.460.13/16/18/19

Eindkappen voor hoge afdeklijst




Links*



Rechts*

- Zelfklevend
- VE: 1 stuks





Model 3121	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Toepassing	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
Links	10.3121.415.10	10.3121.415.11	10.3121.415.13/16/18/19
Rechts	10.3121.465.10	10.3121.465.11	10.3121.465.13/16/18/19

*Eindkappen zijn 'links' of 'rechts' gezien vanaf de buitenkant van het balkon.

Zijmontage | **TL-3121** – Publiek gebruik (gemiddelde personenbelasting)

Eindkappen trapopgang voor hoge afdeklijst





Links*



Rechts*

- Zelfklevend
- Op maat snijden
- VE: 1 stuks






Model 3121	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Toepassing	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
Links	10.3121.411.10	10.3121.411.11	10.3121.411.13/16/18/19
	10.3121.461.10	10.3121.461.11	10.3121.461.13/16/18/19

Verlengstift



- Lengte 40 mm
- Diameter Ø 6 mm
- VE: 8 stuks




Model 7001	RVS 316 (binnen & buiten)
	Art.nr.
	90.7001.640.31

Montageblok



- Benodigd aantal per 2,5 m: 10 stuks
- VE: 8 stuks



Model 7022	Aluminium naturel
Binnengat	Art.nr.
Ø 11 mm	90.7022.010.11
Ø 13 mm	90.7022.012.11

FlexFit glasmontageset voor rechte profielen




- Fijnafstelling van glasplaten
- Voor glasdikten 12 - 21,52 mm
- Uitlijning van max. 34 mm ten opzichte van de loodlijn - Let op de juiste glasdikte!

Model 0502 / 0505 / 0525	12 mm	6/6/2 (12,76 mm)	6/6/4 (13,52 mm)	8/8/2 (16,76 mm)	8/8/4 (17,52 mm)	10/10/2 (20,76 mm)	10/10/4 (21,52 mm)
Wigkleur	Zwart	Rood	Grijs	Rood	Groen	Rood	Groen
Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2,5 m	–	90.0502.113.00	–	90.0502.117.00	90.0502.118.00	90.0502.121.00	90.0502.122.00
5 m	90.0505.112.00	90.0505.113.00	90.0505.114.00	90.0505.117.00	90.0505.118.00	90.0505.121.00	90.0505.122.00
25 m	–	90.0525.113.00	–	90.0525.117.00	90.0525.118.00	90.0525.121.00	90.0525.122.00


MONTAGEBLOK.
IN HOOGTE VERSTELBAAR


The steady and flexible body.
We zouden ONLEVEL niet zijn, als we onze producten niet continu verder zouden ontwikkelen. Wij hebben de compensatie van bouw- en montagetoleranties kunnen vergroten door een optimaal gebruik van de mogelijkheden die aluminiumextrusies met zich brengen.

Het gat ten behoeve van de verankering van onze glasprofielen hoeft hierdoor niet meer exact geboord te worden, maar heeft in elke richting een tolerantie van +/-5 mm. Om er toch zeker van te zijn dat de glasbalustrade op zijn plaats gehouden worden is het montageblok voorzien van vertanding. Daardoor realiseer je een krachtgesloten verbinding. Let daarom altijd op het logo voor toepasbaarheid.

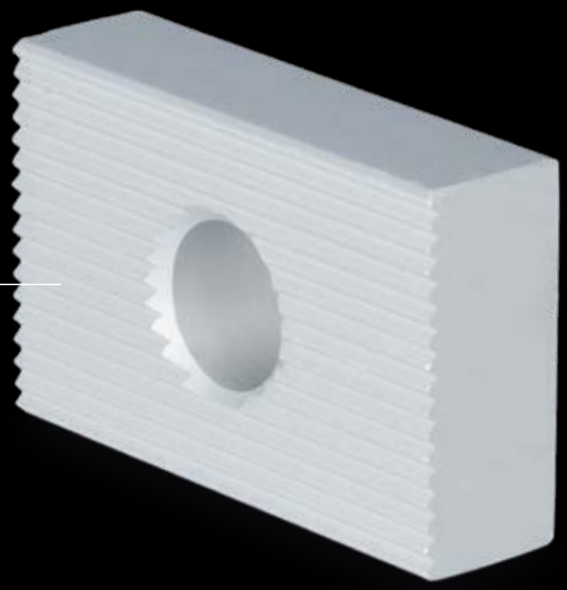

Montageblok met vertanding
voor de optimale zijmontage

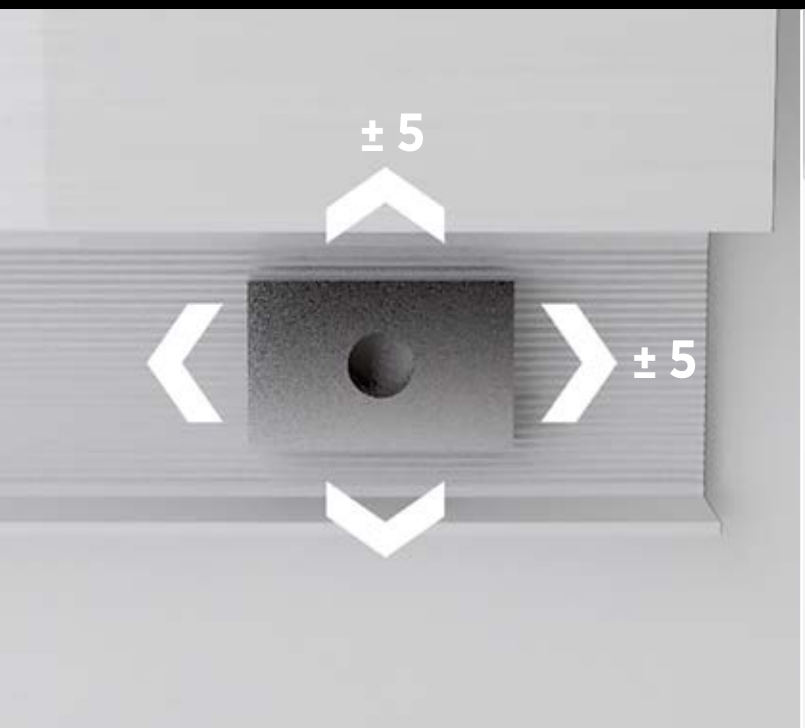

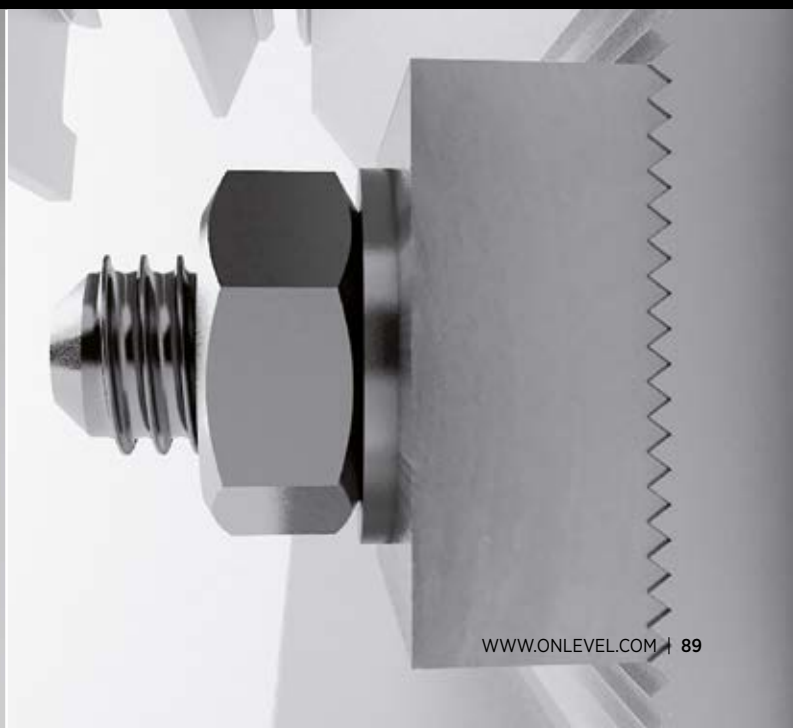

Verbeterde statische eigenschappen

TRANSLEVEL®

TL-6021

Afhankelijk van de toepassing universeel te verankeren



CARBON FOOTPRINT VERIFIED

EPD INTERNATIONAL EPD SYSTEM

Zijmontage

Geïntegreerde torsiebox om boorafstanden te vergroten

ENGINEERED IN GERMANY

Zijmontage | **TL-6021** – Publiek gebruik (gemiddelde personenbelasting)


The Evolution goes on.
Het TL-6021 U-profiel onderscheidt zich door grotere bevestigingsafstanden, waardoor het profiel met ankerbouten zonder verzonken kop kan worden gemonteerd. Dit maakt de montage niet alleen aanzienlijk sneller en kostenefficiënter, maar verbetert ook de statische eigenschappen aanzienlijk.

Het profiel TL-6021 is in buitentoepassingen bruikbaar. Het is bestand tegen een lineaire belasting van 1,0 kN en is geschikt gemaakt voor glasdiktes tussen 12 mm en 21,52 mm.


Belangrijke kenmerken
- Slanke, fraaie vormgeving en onderhoudsarm
- FlexFit glasmontagesysteem
- Afwateringsopeningen
- Verlengstiftkanalen
- Geschikt voor Top Cover- en Floor Connect-verbindingsprofielen
- Voor glasdikten 12 - 21,52 mm
- Bij toepassing in de persoonlijke leefomgeving 0,5 kN ligt de bevestigingsafstand op 40 cm


Landspecifieke goedkeuringen voor TL-6021


Regio		Lijnbelasting	Certificering / berekend / getest / in aanvraag
	CH	1,6 kN/m	SIA 261 berekend
	DE	1,0 kN/m	AbP / DIN18008 berekend
	FR	1,0 kN/m	AVIS Technique / CCFAT getest
	NL	1,5 kN/m	NEN2608 berekend
	UK	1,5 kN/m	BS6180 getest
Wereldwijd:			Op aanvraag

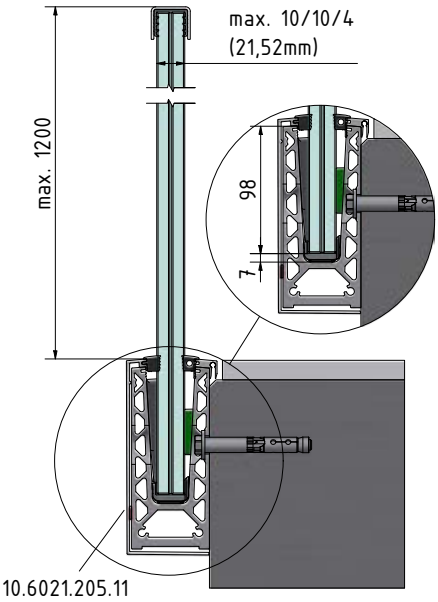

In bepaalde toepassingen zijn montage-afstanden van 400 mm toegestaan (zie statische berekening / testrapport).

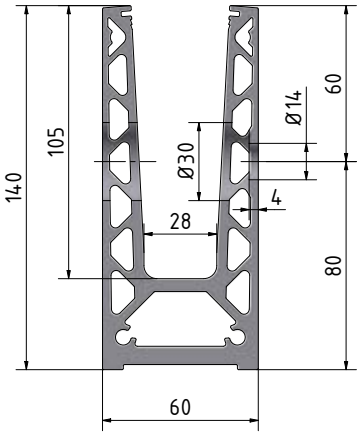

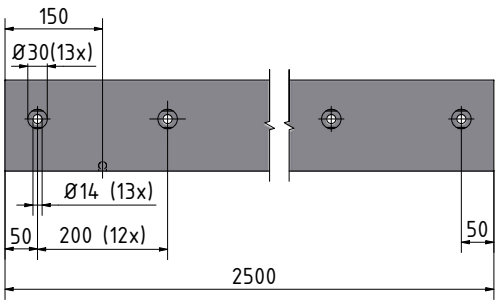

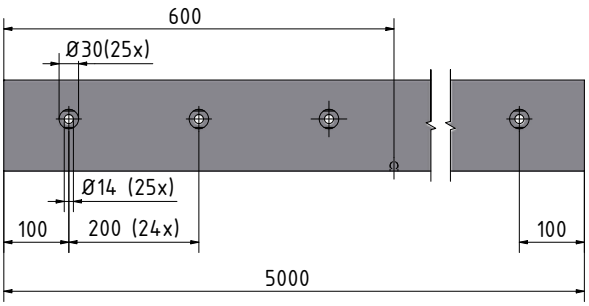


Zie de certificering/berekeningen voor meer informatie (tabel hierboven).

Zijmontage | **TL-6021** – Publiek gebruik (gemiddelde personenbelasting)

Glasprofiel



- Hoogte x breedte: 140 x 60 mm
- 4 verlengstiften nodig per verbinding
- Gebogen uitvoering verkrijgbaar: minimale radius is 1,5 m
- Na het buigen blijven de laatste 500 mm aan beide zijden recht
- Voorzien van drainagegaten
- VE: 1 stuks




Ankerafstand	Aantal ankers
200 mm	13 (2,5 m) | 25 (5 m)
400 mm	7 (2,5 m) | 13 (5 m)
Ankerafstanden: zie statische berekening / testrapport	

	Model 6021	Onbehandeld	Aluminium naturel	Aluminium geborsteld	RAL-kleur
	Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	2,5 m	-	10.6021.002.11	–	–
	5 m	10.6021.005.10	10.6021.005.11	–	10.6021.005.13/16/18/19
BendFit	6 m (gebogen)	–	–	10.6021.006.14	

Binnenhoek 90°



- Zijlengte binnen 140 mm
- Zijlengte buiten 200 mm
- 2 Ankerlöcher
- VE: 1 stuks




Model 6021	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.6021.300.10	10.6021.300.11	10.6021.300.13/16/18/19

Buitenhoek 90°



- Zijlengte binnen 140 mm
- Zijlengte buiten 200 mm
- 2 Ankerlöcher
- VE: 1 stuks




Model 6021	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.6021.350.10	10.6021.350.11	10.6021.350.13/16/18/19

Afdeklijst



- Met bevestigingsstrip
- Voor het gebruik van een afdekkap moeten eindkappen worden mee besteld
- VE: 1 stuks



Model 6021	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2,5 m	-	10.6021.202.11	-
5 m	10.6021.205.10	10.6021.205.11	10.6021.205.13/16/18/19

Zijmontage | **TL-6021** – Publiek gebruik (gemiddelde personenbelasting)

Eindkappen voor gebruik zonder afdeklijst




Links*



Rechts*

| Zelfklevend
| VE: 1 stuks

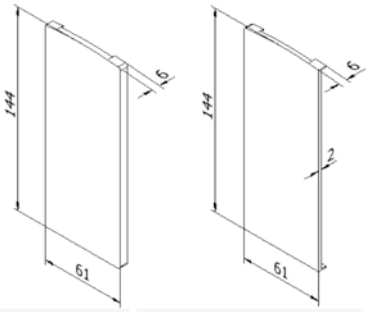

Model 6021	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Toepassing	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
Links	10.6021.400.10	10.6021.400.11	10.6021.400.13/16/18/19
Rechts	10.6021.450.10	10.6021.450.11	10.6021.450.13/16/18/19


Eindkappen voor gebruik met afdeklijst



Links*

Rechts*

| Zelfklevend
| VE: 1 stuks

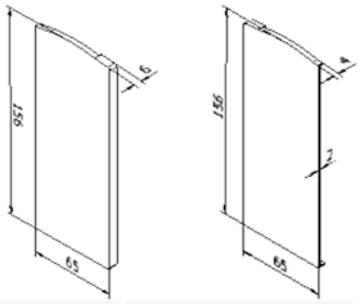

Model 6021	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Toepassing	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
Links	10.6021.410.10	10.6021.410.11	10.6021.410.13/16/18/19
Rechts	10.6021.460.10	10.6021.460.11	10.6021.460.13/16/18/19

Eindkappen trapopgang voor gebruik met afdeklijst




Links*



Rechts*

| Op maat snijden
| Zelfklevend
| VE: 1 stuks



Model 6021	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Toepassing	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
Links	10.6021.411.10	10.6021.411.11	10.6021.411.13/16/18/19
	10.6021.461.10	10.6021.461.11	10.6021.461.13/16/18/19

ONLEVEL oppervlakteafwerkingen

10.3620.002.**10** → **.10** Aluminium onbehandeld
10.3620.002.**11** → **.11** Aluminium geanodiseerd
10.3620.002.**13**/**16**/**18**/**19** → **.13** RAL glanzend, **.16** RAL mat gestructureerd, **.18** RAL mat, **.19** Armor RAL



Zie pagina's 8 en 19 voor meer informatie en bestelopties.

*Eindkappen zijn 'links' of 'rechts' gezien vanaf de buitenkant van het balkon.


Zijmontage | **TL-6021** – Publiek gebruik (gemiddelde personenbelasting)

Afstandhouder



Je hebt geen afwatering op je balkon?! Om ervoor te zorgen dat je geen stuwdam hoeft te bouwen, kun je de afstandhouders eenvoudig onder je profiel monteren. Kies bij gebruik van deze afstandhouder 20 mm langere ankers/schroeven.

| Dikte: 15 mm
| VE: 13 stuks




Profiellengte	Aantal benodigde afstandhouders
2,5 m	13
5 m	25

Model 6021	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.6021.500.10	10.6021.500.11	10.6021.500.13/16/18/19

Blinde plug



| Benodigd aantal per 2,5 m: 17 stuks
| VE: 10 stuks




Model 7000		Kunststof
Kleur	Diameter	Art.nr.
wit	30 mm	90.7000.030.40
zwart	30 mm	90.7000.030.41
grijs	30 mm	90.7000.030.45

Verlengstift



| Lengte 40 mm
| Diameter Ø 6 mm
| VE: 8 stuks



Model 7001	RVS 316 (binnen & buiten)
	Art.nr.
	90.7001.640.31

FlexFit glasmontageset voor rechte profielen



| Fijnafstelling van glasplaten
| Voor glasdikten 12 - 21,52 mm
| Uitlijning van max. 34 mm ten opzichte van de loodlijn - Let op de juiste glasdikte!

Model 0502 / 0505 / 0525	12 mm	6/6/2 (12,76 mm)	6/6/4 (13,52 mm)	8/8/2 (16,76 mm)	8/8/4 (17,52 mm)	10/10/2 (20,76 mm)	10/10/4 (21,52 mm)
Wigkleur	Zwart	Rood	Grijs	Rood	Groen	Rood	Groen
Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2,5 m	–	90.0502.113.00	–	90.0502.117.00	90.0502.118.00	90.0502.121.00	90.0502.122.00
5 m	90.0505.112.00	90.0505.113.00	90.0505.114.00	90.0505.117.00	90.0505.118.00	90.0505.121.00	90.0505.122.00
25 m	–	90.0525.113.00	–	90.0525.117.00	90.0525.118.00	90.0525.121.00	90.0525.122.00

Zijmontage | **TL-6021** – Publiek gebruik (gemiddelde personenbelasting)

BendFit glasmontageset voor gebogen profielen



- Voor glasdikten 12 - 21,52 mm
- Minimale radius 1,5 m

Model 0202/0205	**5 m**
Glasdikte	Art.nr.
12 - 13,5 mm	90.0205.112.00
15 - 17,5 mm	90.0205.116.00
19 - 21,5 mm	90.0205.120.00

BendFit

Kenmerken van gebogen profielen

- Minimumradius 1,5 m, kleinere radii op aanvraag
- Buigverlies 500 mm aan beide zijden
- Profielen kunnen ook voor het eigen buigproces worden verzonden

Voor gebogen profielen heeft ONLEVEL enkele speciale accessoires beschikbaar. Je vind ze op pagina 168.

TRANSLEVEL®

TL-6081



ENGINEERED IN GERMANY

Zijmontage | **TL-6081** – Publiek gebruik (gemiddelde personenbelasting)


Glasprofiel met slanke heupen.
Het U-profiel TL-6081 is de intelligente doorontwikkeling van het TL-6021 profiel. Het is veel slanker en onderscheidt zich door zijn extra lage profielhoogte van slechts 125 mm. Bijzonder is dat de montageafstanden zijn vergroot, waardoor het product aanzienlijk sneller en voordeliger te monteren is.


Het profiel is geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen en ondersteunt glasdiktes van 12 mm tot 21,52 mm.

Belangrijke kenmerken
- Slanke, fraaie vormgeving en onderhoudsarm
- FlexFit glasmontagesysteem
- Afwateringsopeningen
- Verlengstiftkanalen
- Geschikt voor Top Cover- en Floor Connect-verbindingsprofielen
- Extra lage profielhoogte van slechts 125 mm
- Voor glasdikten 12 - 21,52 mm

Landspecifieke goedkeuringen voor TL-6081

Regio	Lijnbelasting	Certificering / berekend / getest / in aanvraag
CH		
DE	1,0 kN/m	AbP / DIN18008 berekend
FR	0,6 kN/m	AVIS Technique in aanvraag / CCFAT getest
NL	1,0 kN/m	NEN2608 berekend
UK		
Wereldwijd:		Op aanvraag

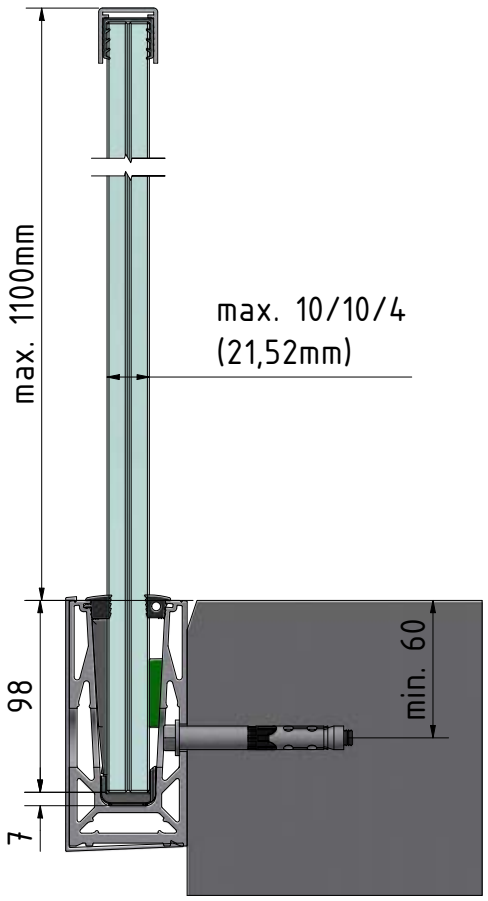

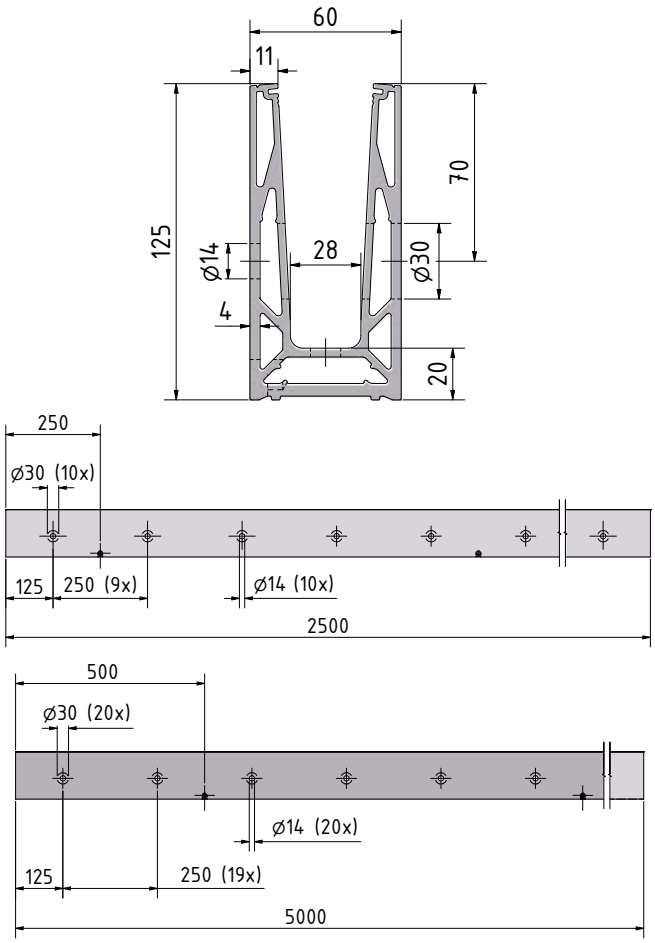


Zie de certificering/berekeningen voor meer informatie (tabel hierboven).

Zijmontage | **TL-6081** – Publiek gebruik (gemiddelde personenbelasting)

Glasprofiel



- Hoogte 125 mm
- Breedte 60 mm
- 2 verlengstiften nodig per verbinding
- Voorzien van drainagegaten
- VE: 1 stuks




Ankerafstand	Aantal ankers
250 mm	10 (2,5 m) | 20 (5 m)

Model 6081	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2,5 m	-	10.6081.002.11	-
5 m	10.6081.005.10	10.6081.005.11	10.6081.005.13/16/18/19

Binnenhoek 90°



- Zijlengte binnen 140 mm
- Zijlengte buiten 200 mm
- 2 Ankerlöcher
- VE: 1 stuks




Model 6081	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.6081.300.10	10.6081.300.11	10.6081.300.13/16/18/19

Buitenhoek 90°



- Zijlengte binnen 140 mm
- Zijlengte buiten 200 mm
- 2 Ankerlöcher
- VE: 1 stuks




Model 6081	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.6081.350.10	10.6081.350.11	10.6081.350.13/16/18/19

Afdeklijst



- Met bevestigingsstrip
- Voor het gebruik van een afdekkap moeten eindkappen worden meebesteld
- VE: 1 stuks



Model 6081	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
5 m	10.6081.205.10	10.6081.205.11	10.6081.205.13/16/18/19

Zijmontage | **TL-6081** – Publiek gebruik (gemiddelde personenbelasting)

Eindkappen voor gebruik zonder afdeklijst





Links*



Rechts*

| Zelfklevend
| VE: 1 stuks





Model 6081	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Toepassing	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
Links	10.6081.400.10	10.6081.400.11	10.6081.400.13/16/18/19
Rechts	10.6081.450.10	10.6081.450.11	10.6081.450.13/16/18/19

Eindkappen voor gebruik met afdeklijst





Links*



Rechts*

| Zelfklevend
| VE: 1 stuks






Model 6081	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Toepassing	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
Links	10.6081.410.10	10.6081.410.11	10.6081.410.13/16/18/19
Rechts	10.6081.460.10	10.6081.460.11	10.6081.460.13/16/18/19

Afstandhouder



Je hebt geen afwatering op je balkon?! Om ervoor te zorgen dat je geen stuwdam hoeft te bouwen, kun je de afstandhouders eenvoudig onder je profiel monteren. Kies bij gebruik van deze afstandhouder 20 mm langere ankers/schroeven.

| Dikte: 15 mm
| VE: 13 stuks



Profiellengte	Aantal benodigde afstandhouders
2,5 m	10
5 m	20

Model 6081	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.6081.500.10	10.6081.500.11	10.6081.500.13/16/18/19

ONLEVEL oppervlakteafwerkingen

10.3620.002.**10** → **.10** Aluminium onbehandeld
10.3620.002.**11** → **.11** Aluminium geanodiseerd
10.3620.002.**13**/**16**/**18**/**19** → **.13** RAL glanzend, **.16** RAL mat gestructureerd, **.18** RAL mat, **.19** Armor RAL



Zie pagina's 8 en 19 voor meer informatie en bestelopties.


*Eindkappen zijn 'links' of 'rechts' gezien vanaf de buitenkant van het balkon.

Zijmontage | **TL-6081** – Publiek gebruik (gemiddelde personenbelasting)

Blinde plug



| Benodigd aantal per 5 m: 20 stuks
| VE: 10 stuks




Model 7000		**Kunststof**
Kleur	Diameter	Art.nr.
wit	30 mm	90.7000.030.40
zwart	30 mm	90.7000.030.41
grijs	30 mm	90.7000.030.45

Verlengstift



| Lengte 40 mm
| Diameter Ø 6 mm
| VE: 8 stuks



Model 7001	**RVS 316 (binnen & buiten)**
	Art.nr.
	90.7001.640.31

FlexFit glasmontageset voor rechte profielen



| Fijnafstelling van glasplaten
| Voor glasdikten 12 - 21,52 mm
| Uitlijning van max. 34 mm ten opzichte van de loodlijn - Let op de juiste glasdikte!

Model 0502 / 0505 / 0525	**12 mm**	**6/6/2 (12,76 mm)**	**6/6/4 (13,52 mm)**	**8/8/2 (16,76 mm)**	**8/8/4 (17,52 mm)**	**10/10/2 (20,76 mm)**	**10/10/4 (21,52 mm)**
Wigkleur	Zwart	Rood	Grijs	Rood	Groen	Rood	Groen
Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2,5 m	–	90.0502.113.00	–	90.0502.117.00	90.0502.118.00	90.0502.121.00	90.0502.122.00
5 m	90.0505.112.00	90.0505.113.00	90.0505.114.00	90.0505.117.00	90.0505.118.00	90.0505.121.00	90.0505.122.00
25 m	–	90.0525.113.00	–	90.0525.117.00	90.0525.118.00	90.0525.121.00	90.0525.122.00

Snel & gemakkelijk


Op onze ONLEVEL-website vind je nog meer nuttige informatie. Uitleg- en installatievideo's, foto's en downloads, en ook een configurator die je automatisch helpt bij de glasberekening.

AFWATERING - MAAR GEEN DAKGOOT.

De combinatie van water en koude kan bij het gebruik van glasbalustrades tot problemen lijden. Daarom zijn alle ONLEVEL-glasprofielen steeds met een afstand van 1000 mm voorzien van afwateringsopeningen. En we zouden niet ONLEVEL zijn, als we niet aan alle mogelijke omstandigheden hadden geacht. Afhankelijk van het seizoen kunnen er namelijk verschillende invloeden inwerken (b.v. bladeren, zand, vuil).

Wij zijn de enigen op de markt die zo'n profiel aanbieden.

ONLEVEL heeft erop gelet dat het draaipunt van het glas ter hoogte van de rubbers plaatsvindt - daardoor ligt er nooit een hogere belasting of vermindering van de belasting direct op de rubbers. Dit leidt ertoe dat de invloed van vuil duidelijk lager uitvalt.

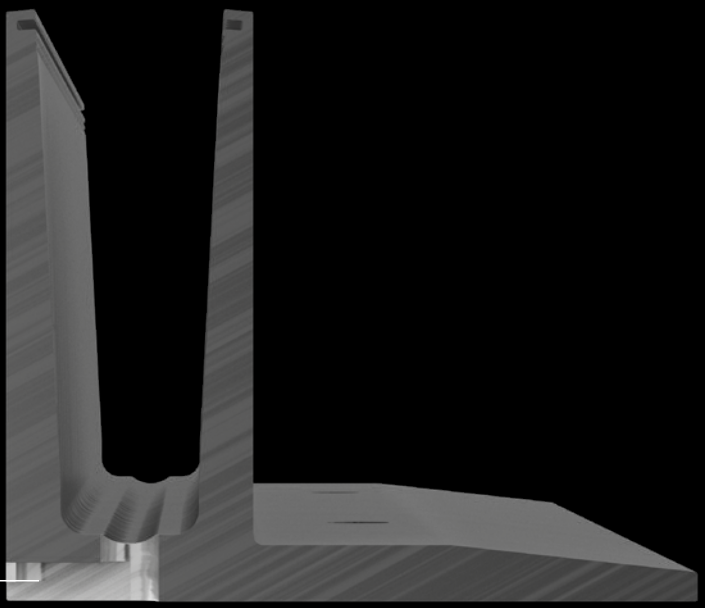





TRANSLEVEL®

TL-6501



ENGINEERED IN GERMANY


Zijmontage | **TL-6501** – Privégebruik / afscheidingen


The side mounting model.
De TL-6501 is de tegenhanger van de TL-6500 voor de zijmontage op wandachtige verhogingen van de buitenmuur boven de dakrand uit. Hij heeft met zijn 85 mm hoogte eveneens modelafmetingen en is bijzonder geschikt voor glasdiktes van 10 tot 17,52 mm in de 0,5 kN-toepassing. Het slanke profiel is optimaal geschikt voor opstaande betonranden en heeft een verlengstiftkanaal en afwateringsopeningen.


Belangrijke kenmerken
- Slanke, stijlvolle vormgeving en onderhoudsarm
- FlexFit glasmontagesysteem
- Verlengstiftkanalen
- Afwateringsopeningen
- Optimaal voor opstaande betonranden
- Geschikt voor Top Cover- en Floor Connect-verbindingsprofielen
- Voor glasdiktes 10 tot 17,52 tot mm

Landspecifieke goedkeuringen voor TL-6501

Regio	Lijnbelasting	Certificering / berekend / getest / in aanvraag
CH		
DE	0,5 kN/m	AbP / DIN18008 berekend
FR	0,6 kN/m	AVIS Technique / CCFAT getest
NL	0,5 kN/m	NEN2608 berekend
UK	0,74 kN/m	BS6180 getest
Wereldwijd:		op aanvraag

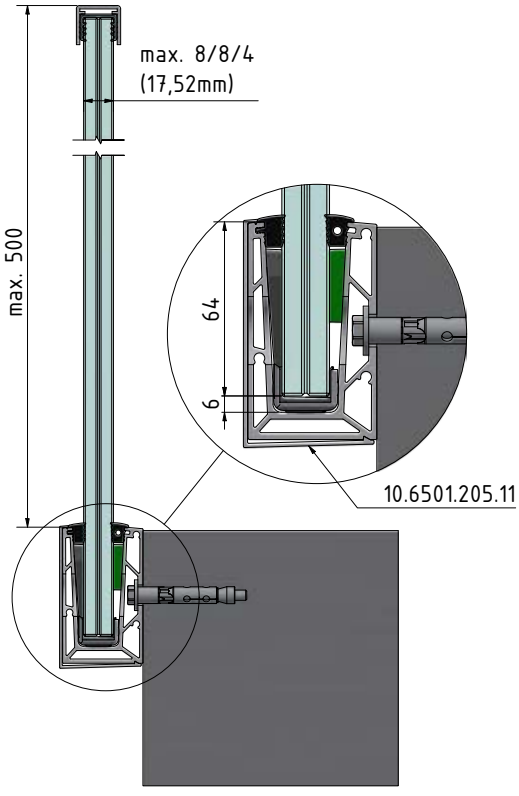

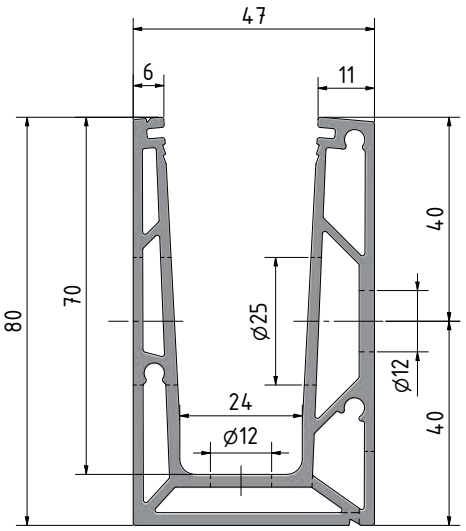

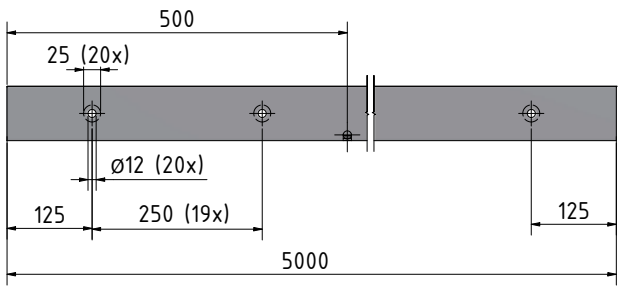

Zie de certificering/berekeningen voor meer informatie (tabel hierboven).


Zijmontage | **TL-6501** – Privégebruik / afscheidingen

Glasprofiel



Gebogen uitvoering verkrijgbaar: **BendFit**

- Hoogte 80 mm
- Breedte 47 mm
- 3 verlengstiften nodig per verbinding
- Gebogen uitvoering verkrijgbaar: minimale radius is 1,5 m
- Na het buigen blijven de laatste 500 mm aan beide zijden recht
- Voorzien van drainagegaten
- VE: 1 stuks




Ankerafstand	Aantal ankers		Model 6501	Onbehandeld	Aluminium naturel	Aluminium geborsteld	RAL-kleur
			Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
			5 m	10.6501.005.10	10.6501.005.11	–	10.6501.005.13/16/18/19
250 mm	120 (5 m)	BendFit	6 m (gebogen)	–	–	10.6501.006.14	

Binnenhoek 90°



- Zijlengte binnen 153 mm
- Zijlengte buiten 200 mm
- 2 Ankerlöcher
- VE: 1 stuks




Model 6501	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.6501.300.10	10.6501.300.11	10.6501.300.13/16/18/19

Buitenhoek 90°



- Zijlengte binnen 153 mm
- Zijlengte buiten 200 mm
- 2 Ankerlöcher
- VE: 1 stuks




Model 6501	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.6501.350.10	10.6501.350.11	10.6501.350.13/16/18/19

Afdeklijst



- Met bevestigingsstrip
- Voor het gebruik van een afdekkap moeten eindkappen worden meebesteld
- VE: 1 stuks



Model 6501	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
5 m	10.6501.205.10	10.6501.205.11	10.6501.205.13/16/18/19

Zijmontage | **TL-6501** – Privégebruik / afscheidingen

Eindkappen voor gebruik zonder afdeklijst




Links*



Rechts*

- Zelfklevend
- VE: 1 stuks

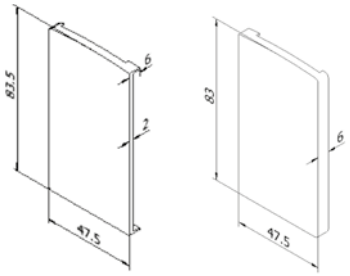

Model 6501	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Toepassing	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
Links	10.6501.400.10	10.6501.400.11	10.6501.400.13/16/18/19
	10.6501.450.10	10.6501.450.11	10.6501.450.13/16/18/19

Eindkappen voor gebruik met afdeklijst




Links*



Rechts*

- Zelfklevend
- VE: 1 stuks




Model 6501	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Toepassing	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
Links	10.6501.410.10	10.6501.410.11	10.6501.410.13/16/18/19
	10.6501.460.10	10.6501.460.11	10.6501.460.13/16/18/19

Verlengstift



- Lengte 40 mm
- Diameter Ø 4 mm
- VE: 8 stuks



Model 7001	RVS 316 (binnen & buiten)
	Art.nr.
	90.7001.440.31

ONLEVEL oppervlakteafwerkingen

10.3620.002.**10** → **.10** Aluminium onbehandeld

10.3620.002.**11** → **.11** Aluminium geanodiseerd

10.3620.002.**13**/**16**/**18**/**19** → **.13** RAL glanzend, **.16** RAL mat gestructureerd, **.18** RAL mat, **.19** Armor RAL



Zie pagina's 8 en 19 voor meer informatie en bestelopties.

*Eindkappen zijn 'links' of 'rechts' gezien vanaf de buitenkant van het balkon.

Zijmontage | **TL-6501** – Privégebruik / afscheidingen

FlexFit glasmontageset voor rechte profielen



- Fijnafstelling van glasplaten
- Voor glasdikten 10 - 17,52 mm
- Uitlijning van max. 34 mm ten opzichte van de loodlijn - Let op de juiste glasdikte!

Model 0502 / 0505 / 0525	**10 mm**	**5/5/2 (10,76 mm)**	**12 mm**	**6/6/2 (12,76 mm)**	**8/8/2 (16,76 mm)**	**8/8/4 (17,52 mm)**
Wigkleur	Zwart	Zwart	Zwart	Rood	Rood	Groen
Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
5 m	90.0505.010.00	90.0505.011.00	90.0505.012.00	90.0505.013.00	90.0505.017.00	90.0505.018.00

BendFit glasmontageset voor gebogen profielen



- Voor glasdikten 12 - 21,52 mm
- Minimale radius 1,5 m


Model 0202/0205	**5 m**
Glasdikte	Art.nr.
12,76 - 13,52 mm	90.0205.012.00
16,76 - 17,52 mm	90.0205.016.00

BendFit

Kenmerken van gebogen profielen

- Minimumradius 1,5 m, kleinere radii op aanvraag
- Buigverlies 500 mm aan beide zijden
- Profielen kunnen ook voor het eigen buigproces worden verzonden

Voor gebogen profielen heeft ONLEVEL enkele speciale accessoires beschikbaar. Je vind ze op pagina 168.

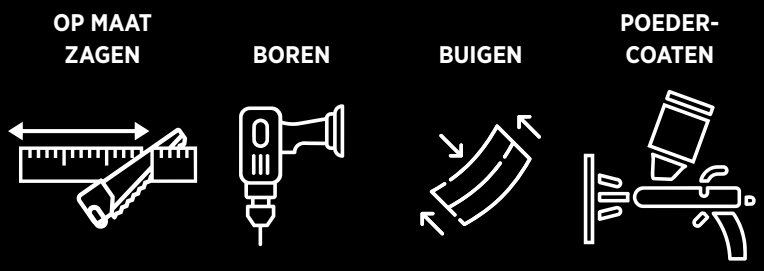

ONLY YOU

MINDER WERK. MINDER AFVAL. KLAAR VOOR MONTAGE.

Met ONLY YOU maken we ONLEVEL-producten exact op maat voor jouw projecteisen – nauwkeurig, efficiënt en klaar voor montage. Van zagen en boren tot buigen en poedercoaten: we leveren precies wat je nodig hebt, verminderen werk en afval op locatie en geven je meer tijd voor wat echt telt: de montage.

HOE HET WERKT
Gebruik **ONLEVEL Studio** om je project-configuratie te maken. Wij beoordelen je configuratie, controleren de haalbaarheid en sturen je een offerte en levertijd.

WAT WE VAN JOU NODIG HEBBEN
Een schets, je **ONLEVEL Studio**-configuratie, afmetingen, aantallen, afwerking (bijv. RAL-kleur) en gewenste leverdatum.

studio.onlevel.com

VAN STANDAARDPROFIEL NAAR PROJECTKLAAR PRODUCT.

1 STANDAARD ONLEVEL-PROFIEL

Hoogwaardig standaard-profiel uit ons assortiment.

2 ONLY YOU MAATWERK

OP MAAT ZAGEN
Profielen gezaagd op de lengtes die jouw project vereist.

BOREN
Extra of projectspecifieke bewerking volgens jouw eisen.

BUIGEN
Profielen gevormd voor gebogen en individuele ontwerpen.

POEDERCOATEN
In de door jou opgegeven RAL-kleur.

3 AFGEWERKT VOLGENS JOUW SPECIFICATIES

Op maat gemaakt, afgewerkt en gecontroleerd volgens jouw specificaties.

4 KLAAR VOOR MONTAGE

Geleverd klaar voor montage. Minder werk op locatie, meer tijd voor wat telt.

TRANSLEVEL®

TL-1010



ENGINEERED IN GERMANY

Vloerinbouw | **TL-1010** – Publiek gebruik (gemiddelde personenbelasting)

Ben je op zoek naar een glazen balustrade zonder zichtbaar onderprofiel? Met profiel TL-1010 is dat mogelijk.

In tegenstelling tot andere profielen in ons assortiment is TL-1010 ontworpen om direct in de betonvloer te worden ingestort, voor een naadloze en minimalistische afwerking. Het kan zowel in prefab elementen als in ter plaatse gestorte vloeren worden toegepast en is daardoor geschikt voor nieuwbouw en renovatie.


Het systeem wordt aangevuld met diverse componenten, waaronder verbindingsstukken, eindkappen met aansluitingen voor drainageslangen en kanalen voor verlengpennen, voor een complete, efficiënte en betrouwbare installatie.

Belangrijke kenmerken

- Slanke, stijlvolle vormgeving en onderhoudsarm
- FlexFit glasmontagesysteem
- Verlengstiftkanalen
- Met geïntegreerde afwatering
- Hulpprofiel voor betonstorten (optioneel)
- Geschikt voor Top Cover- en Floor Connect-verbindingsprofielen
- Voor glasdikten 12 - 21,52 mm

Landspecifieke goedkeuringen voor TL-1010

Regio	Lijnbelasting	Certificering / berekend / getest / in aanvraag
CH		
DE		
FR		
NL	1,0 kN/m	NEN2608 berekend
UK		
Wereldwijd:		op aanvraag

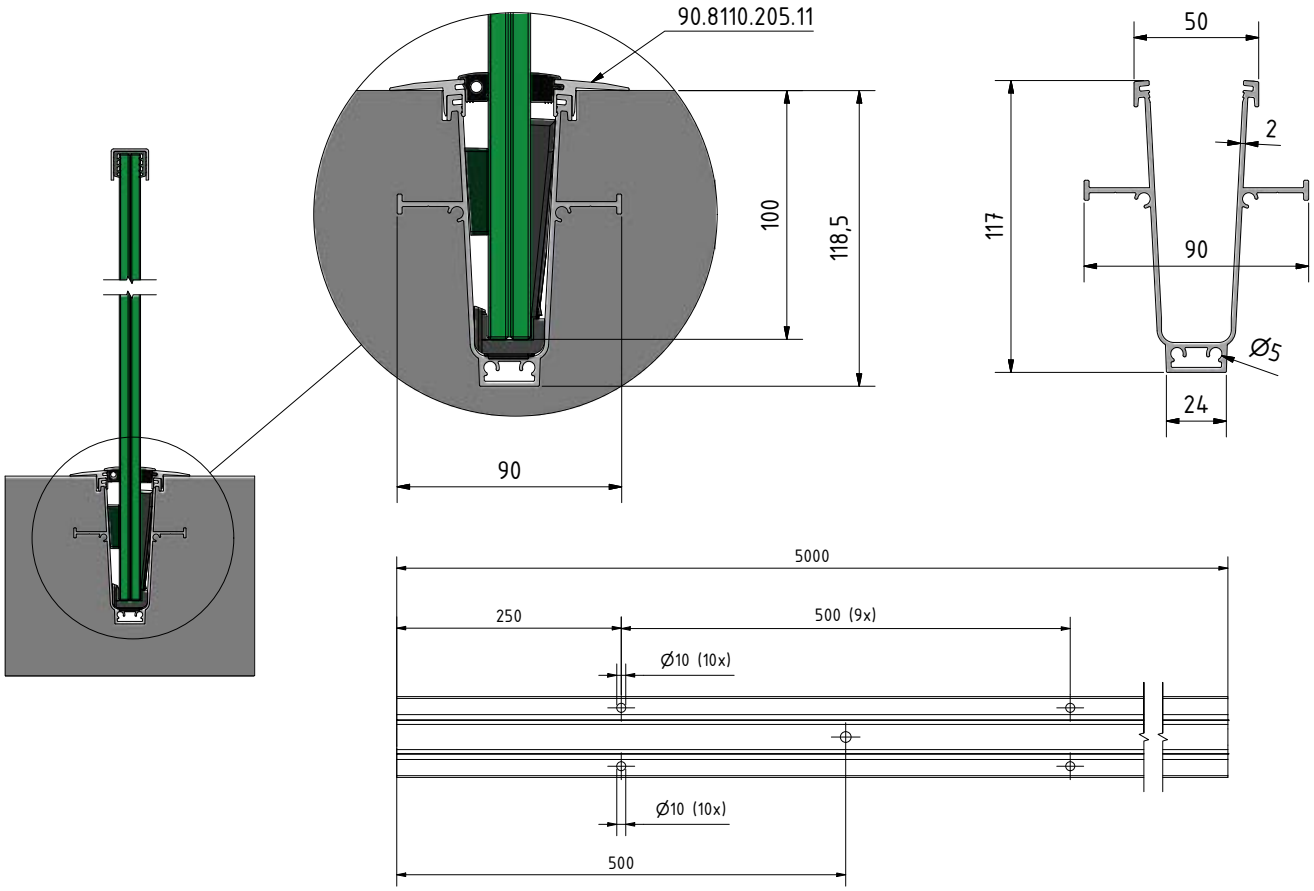


Zie de certificering/berekeningen voor meer informatie (tabel hierboven).

Vloerinbouw | **TL-1010** – Publiek gebruik (gemiddelde personenbelasting)

Glasprofiel



| 4 verlengstiften nodig per verbinding
| VE: 1 stuks




Model 1010	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
5 m	10.1010.005.10	10.1010.005.11	10.1010.005.13/16/18/19

Hulpprofiel voor betonstorten (optioneel)



| Om vervormingen te voorkomen met gebruiken
| VE: 1 stuks




Model 1010	Aluminium naturel
Lengte	Art.nr.
5 m	10.1010.205.11

Binnenhoek / buitenhoek 90°



| Zijlengte binnen 112,5 mm
| Zijlengte buiten 200 mm
| VE: 1 stuks

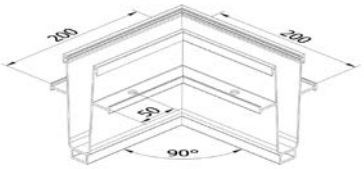


Model 1010	Aluminium naturel
	Art.nr.
	10.1010.390.11

Eindkap links/rechts met ontwateringsaansluiting



| Links en rechts bruikbaar
| ontwateringsaansluiting Ø 19 mm
| VE: 2 stuks




Model 1010	Kunststof
Toepassing	Art.nr.
links/rechts	10.1010.490.41

Vloerinbouw | **TL-1010** – Publiek gebruik (gemiddelde personenbelasting)

Connectoren met afwateringsaansluiting



- Uitgang Ø 19 mm
- VE: 2 stuks




Model 1010	Kunststof
	Art.nr.
	10.1010.790.41

Verlengstift



- Lengte 40 mm
- Diameter Ø 5 mm
- VE: 8 stuks



Model 7001	RVS 316 (binnen & buiten)
	Art.nr.
	90.7001.540.31

FlexFit glasmontageset voor rechte profielen



- Fijnafstelling van glasplaten
- Voor glasdikten 12 - 21,52 mm
- Uitlijning van max. 34 mm ten opzichte van de loodlijn - Let op de juiste glasdikte!

Model 0502 / 0505 / 0525	12 mm	6/6/2 (12,76 mm)	6/6/4 (13,52 mm)	8/8/2 (16,76 mm)	8/8/4 (17,52 mm)	10/10/2 (20,76 mm)	10/10/4 (21,52 mm)
Wigkleur	Zwart	Rood	Grijs	Rood	Groen	Rood	Groen
Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2,5 m	–	90.0502.113.00	–	90.0502.117.00	90.0502.118.00	90.0502.121.00	90.0502.122.00
5 m	90.0505.112.00	90.0505.113.00	90.0505.114.00	90.0505.117.00	90.0505.118.00	90.0505.121.00	90.0505.122.00
25 m	–	90.0525.113.00	–	90.0525.117.00	90.0525.118.00	90.0525.121.00	90.0525.122.00

ONLEVEL oppervlakteafwerkingen

10.3620.002.**10** → **.10** Aluminium onbehandeld

10.3620.002.**11** → **.11** Aluminium geanodiseerd


10.3620.002.**13**/**16**/**18**/**19** → **.13** RAL glanzend, **.16** RAL mat gestructureerd, **.18** RAL mat, **.19** Armor RAL




Zie pagina's 8 en 19 voor meer informatie en bestelopties.

Vloerinbouw | **TL-1010** – Publiek gebruik (gemiddelde personenbelasting)

Prefab betonstorten (ondersteboven)

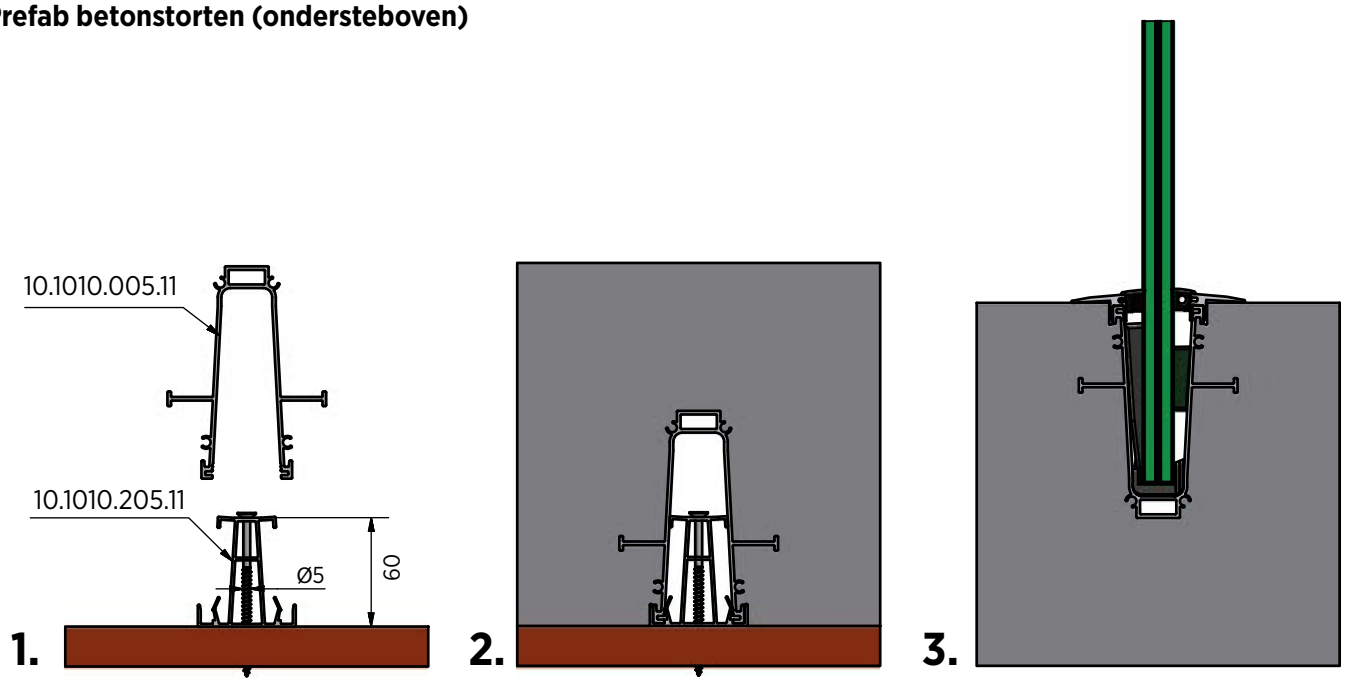

Ter plaatse betonstorten

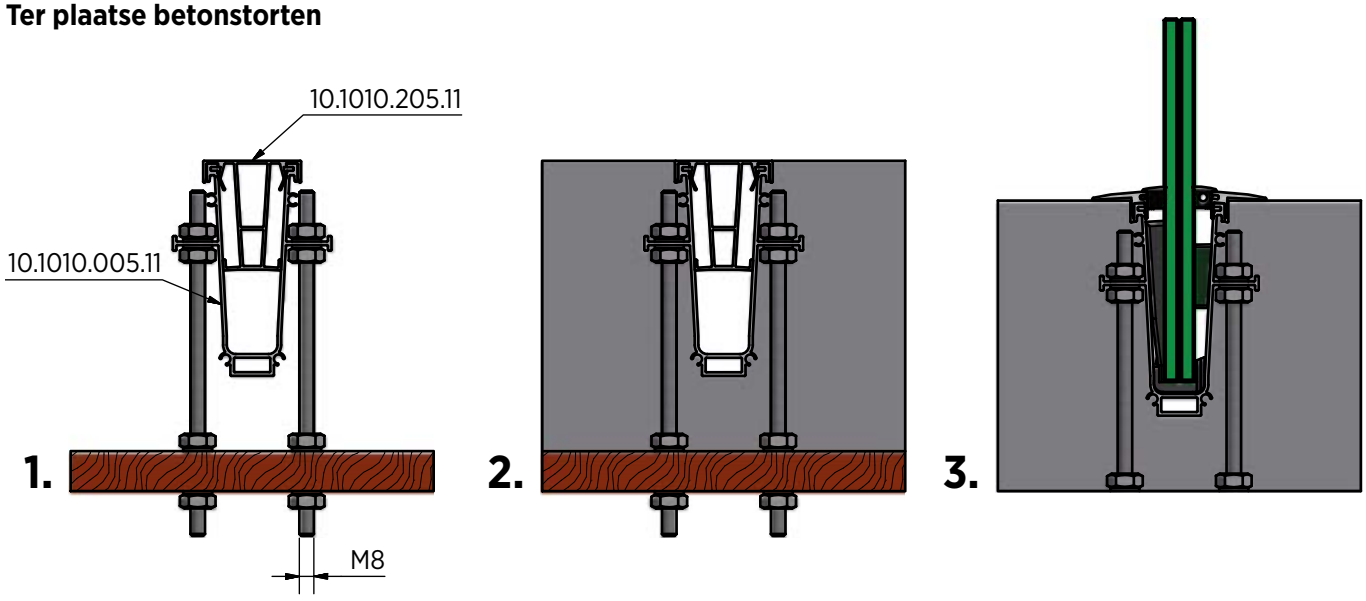

Vloerinbouw | **TL-1010** – Publiek gebruik (gemiddelde personenbelasting)



VOLGLASBALUSTRADES

Punthouders

Voor eenvoudige constructies in individuele toepassingen

In verschillende diameters verkrijgbaar



Verstelbare varianten verkrijgbaar

ENGINEERED IN GERMANY

Punthouders

One point goes to...
ONLEVEL Punthoudersystemen maken het verschil. Daarbij heeft ONLEVEL altijd een gemakkelijke montage en een onopvallend design op het oog. Speciale constructieve oplossingen kunnen met onze punthouders gemakkelijk worden gerealiseerd. Praktisch is ook hier ons uitgangspunt. Getest in ontelbare projecten. Met het oog hierop worden onze producten door onafhankelijke instituten op de verschillende belastingen getest.




Punthouders

Punthouder Ø 30 mm



| VE: 2 stuks




Model 2030	304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
	Art.nr.	Art.nr.
	10.2030.200.21	10.2030.200.31

Punthouder Ø 30 mm



| VE: 2 stuks




Model 2230	304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
	Art.nr.	Art.nr.
	10.2230.000.21	10.2230.000.31

Punthouder Ø 30 mm



| Aansluiting: rond 42,4 mm
| VE: 2 stuks




Model 2030	304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
	Art.nr.	Art.nr.
	10.2030.420.21	10.2030.420.31

Punthouder Ø 50 mm



| VE: 2 stuks




Model 2050		304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
T	Lengte	Art.nr.	Art.nr.
10 mm	60 mm	10.2050.100.21	10.2050.100.31
20 mm	70 mm	10.2050.200.21	10.2050.200.31
30 mm	80 mm	10.2050.300.21	10.2050.300.31
40 mm	80 mm	10.2050.400.21	10.2050.400.31
50 mm	90 mm	10.2050.500.21	10.2050.500.31

Punthouders

Punthouder Ø 50 mm



| Aansluiting: rond 42,4 mm
| VE: 2 stuks




Model 2050	304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
	Art.nr.	Art.nr.
	10.2050.420.21	10.2050.420.31

Punthouder Ø 50 mm



| VE: 2 stuks




Model 2850	304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
	Art.nr.	Art.nr.
	10.2850.000.21	10.2850.000.31

Punthouder Ø 50 mm, verstelbaar



| VE: 2 stuks




Model 2550	304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
T	Art.nr.	Art.nr.
30 mm	10.2550.300.21	10.2550.300.31
40 mm	10.2550.400.21	10.2550.400.31
50 mm	10.2550.500.21	10.2550.500.31

Punthouder Ø 60 mm



| VE: 2 stuks




Model 2060		304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
T	Lengte	Art.nr.	Art.nr.
10 mm	120 mm	10.2060.100.21	10.2060.100.31
20 mm	130 mm	10.2060.200.21	10.2060.200.31
30 mm	140 mm	10.2060.300.21	10.2060.300.31
40 mm	150 mm	10.2060.400.21	10.2060.400.31
50 mm	160 mm	10.2060.500.21	10.2060.500.31

Punthouders

Punthouder Ø 70 mm



| VE: 2 stuks




Model 2070		304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
T	Lengte	Art.nr.	Art.nr.
10 mm	120 mm	10.2070.100.21	10.2070.100.31
20 mm	130 mm	10.2070.200.21	10.2070.200.31
30 mm	140 mm	10.2070.300.21	10.2070.300.31
40 mm	150 mm	10.2070.400.21	10.2070.400.31
50 mm	160 mm	10.2070.500.21	10.2070.500.31

Punthouder Ø 80 mm



| Dikte 10 mm
| VE: 2 stuks




Model 2080	304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
	Art.nr.	Art.nr.
	10.2080.100.21	10.2080.100.31

Gereedschap voor punthouders




| Passend bij TL-20 systemen
| VE: 1 stuks

Model 0201	Staal verzinkt
Diameter	Art.nr.
20	93.0201.020.00
30	93.0201.030.00
40	93.0201.040.00
50	93.0201.050.00
60	93.0201.060.00
70	93.0201.070.00
80	93.0201.080.00




Punthouders


Model 2030/2230

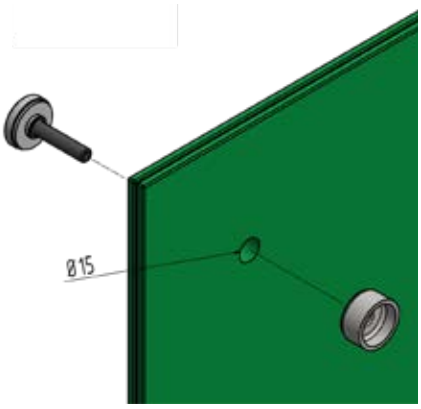


Model 2050

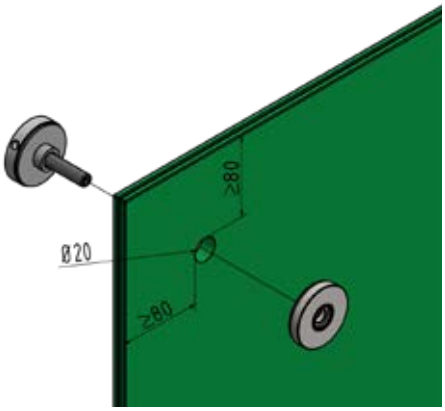


Model 2850

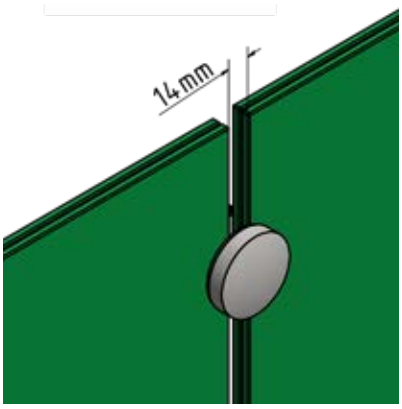

Model 2060

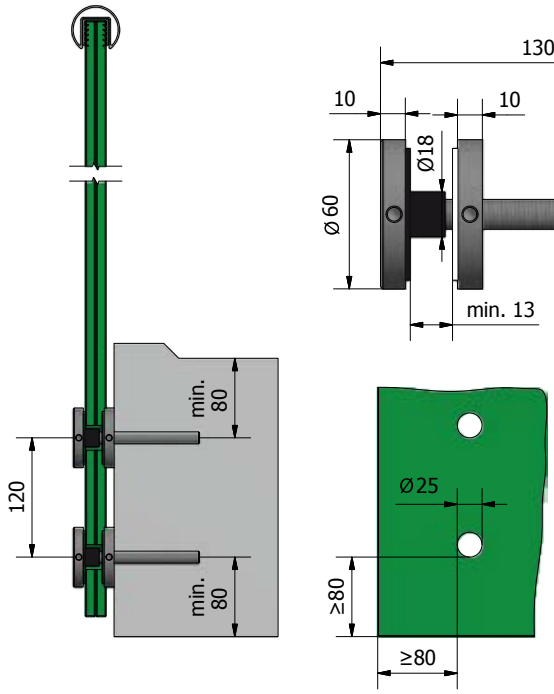

Model 2080

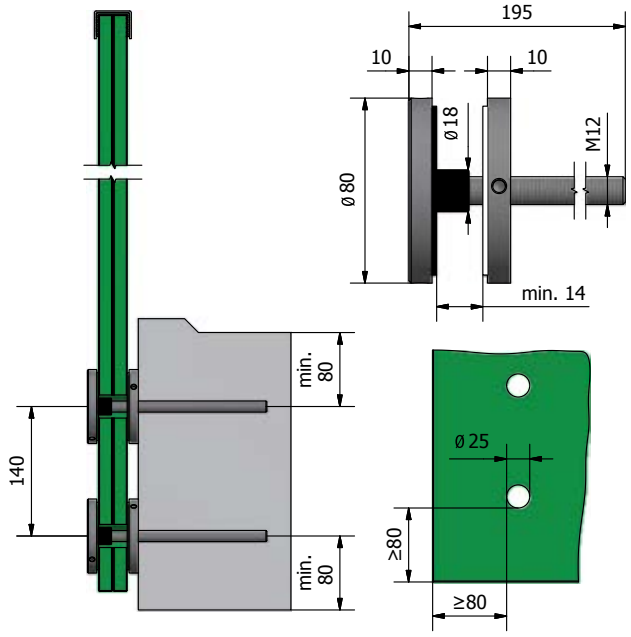


Punthouders

Punthouder Ø 50 mm | Aanpasbaar, zelfs na montage



Deze unieke glas adaptor is een toevoeging aan het complete gamma van ONLEVEL.
De adaptor met een diameter van 50 mm heeft de eigenschap om na de montage van het glas te regelen is. Deze instelbaarheid gaat met een speciaal gereedschap.

| Voor glasdikte 16,76-21,52 mm
| VE: 1 stuk

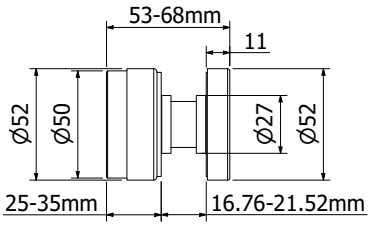


Model 2750	
Oppervlak	Art.nr.
304	10.2750.025.21
304 RAL shining	10.2750.025.23
304 RAL structure	10.2750.025.26
304 RAL matt	10.2750.025.28
RVS 316	10.2750.025.31
RVS 316 RAL shiny	10.2750.025.33
RVS 316 RAL structure	10.2750.025.36
RVS 316 RAL matt	10.2750.025.38

Montagegereedschap voor glasadapters




Door de adapter te draaien, kan het glaspaneel na de montage nauwkeurig tot ± 1° worden uitgelijnd.

| Voor beslag voor glasdiktes van 12 en 14 mm



Model 0100	
Gereedschap	Art.nr.
	90.0100.250.00

Hoe werkt het montagegereedschap?

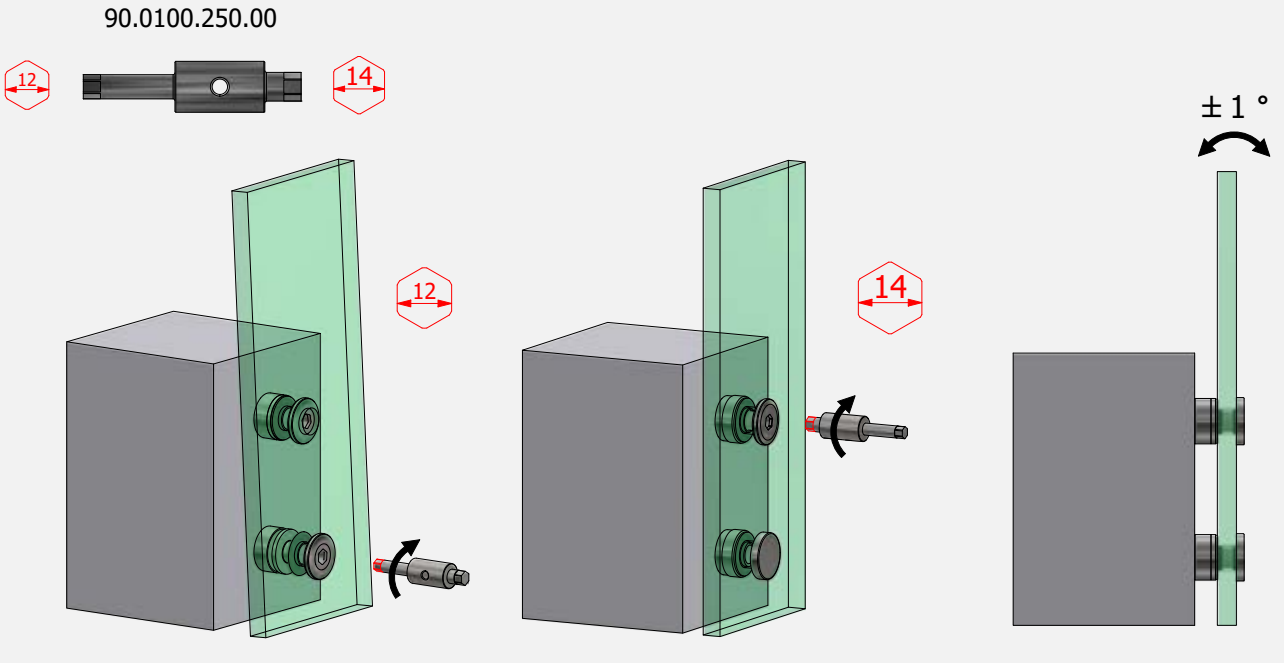


Punthouders

Punthouder



- Dikte 15 mm
- Oppervlakte binnen: 304
- Oppervlakte buiten: 316
- Hoogte: 181 mm
- Asafstand: 120 mm
- VE: 2 stuks

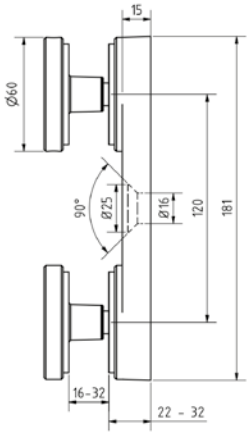


Model 2160	304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
Diameter	Art.nr.	Art.nr.
60	10.2160.100.21	10.2160.100.31

Anker voor beton (mechanisch)




- Benodigd aantal per adapter: 1 stuks
- VE: 25 stuks



Model 3511	Verzinkt staal (binnen)	RVS 316 (buiten)
	Art.nr.	Art.nr.
	91.3511.515.81	91.3511.515.30

Model 2160

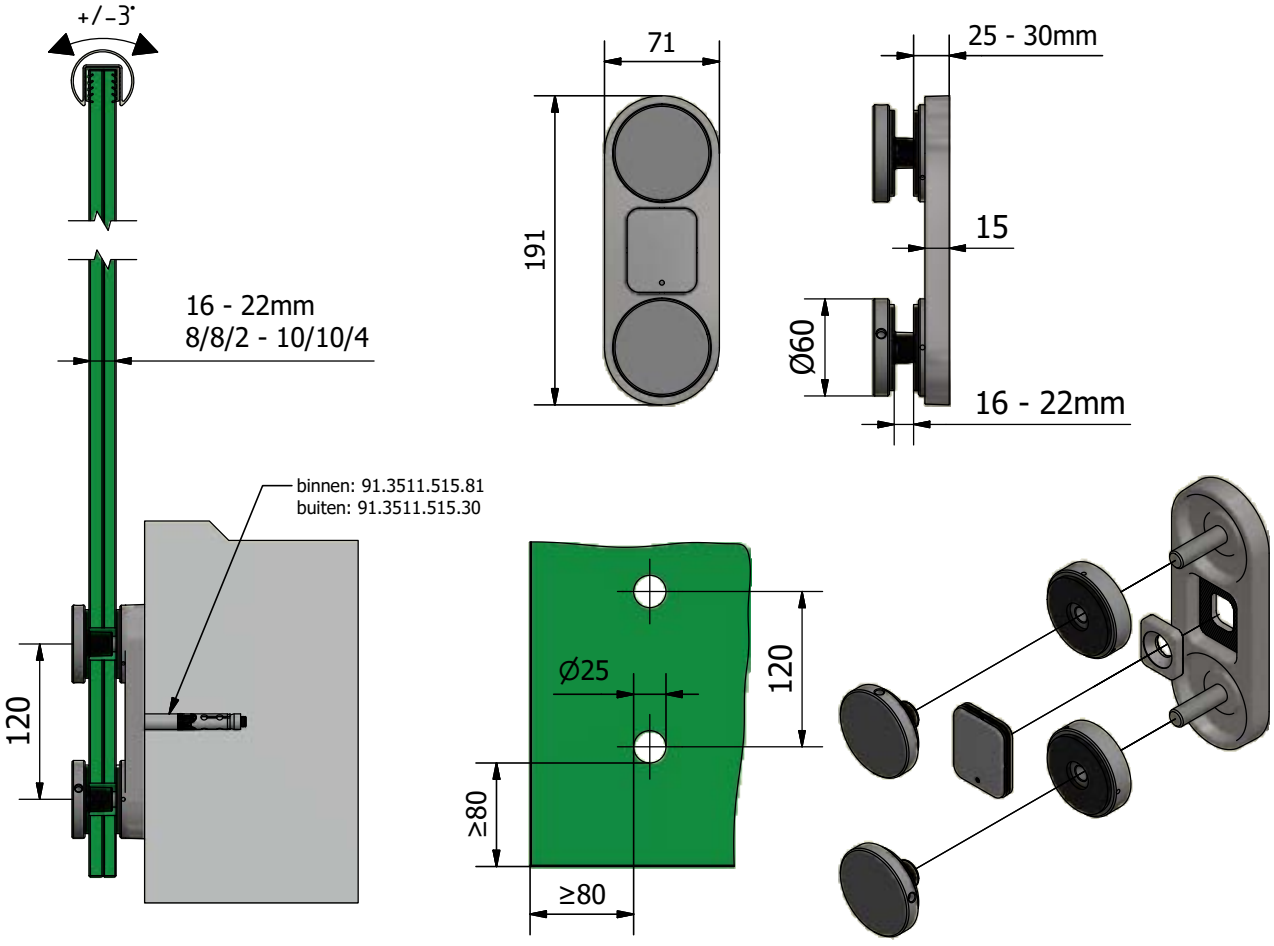

VOLGLASBALUSTRADES

Verbindingsprofielen

TOP COVER




ENGINEERED IN GERMANY

Verbindingsprofielen

The Top Cover Profiles

De verscheidenheid aan toepassingen van glasbalustrades in projecten is bijna net zo groot als de verscheidenheid aan projecten zelf. Voor een naadloze aansluiting op je project hebben wij het Top Cover profiel ontwikkeld. Dit profiel is heel eenvoudig op alle ONLEVEL glasbalustradeprofielen te klikken en kan gebruikt worden voor een bijna oneindige reeks van aansluitingen. De kosten worden verminderd en mogelijke speciale oplossingen voor de aansluiting op je gevel of op je vloer worden gestandaardiseerd.

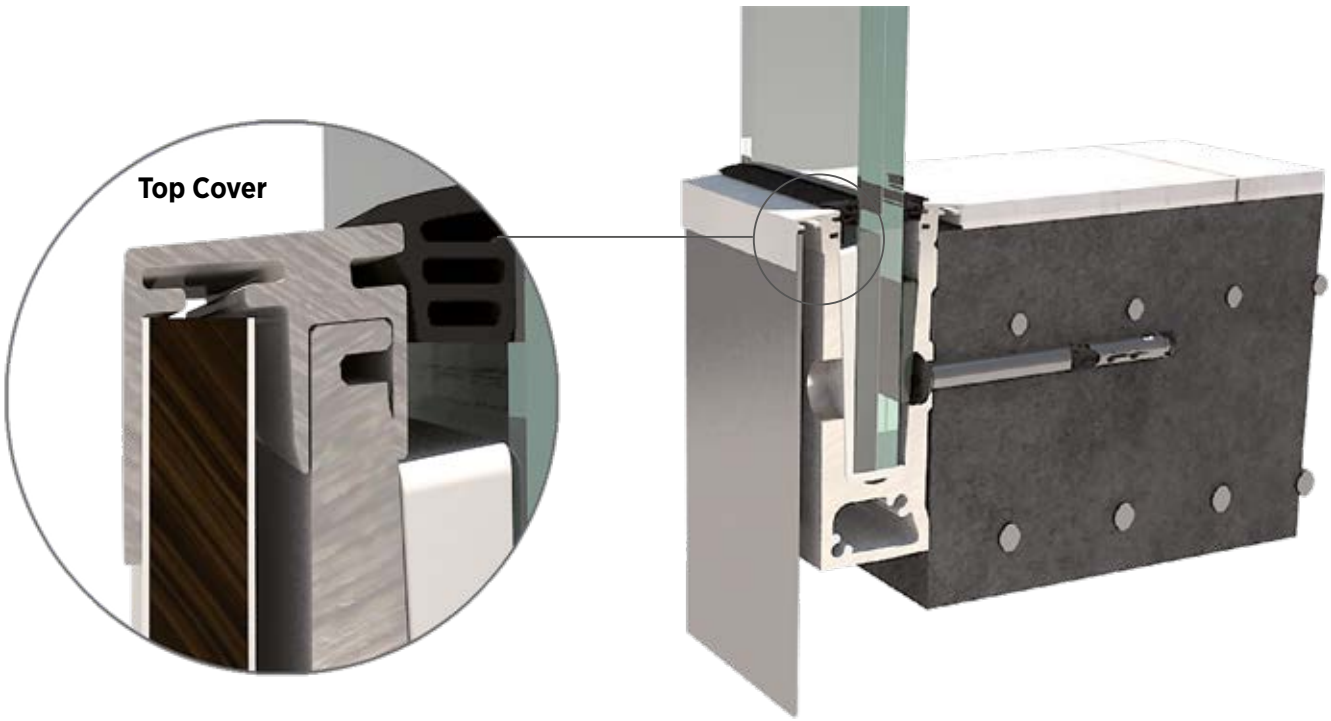


Verbindingsprofielen

Top Cover Slim, 3 mm



- Paneeldikte 1-2 mm
- B.v. voor plaatstaal
- Buigen mogelijk: minimale radius is 1,5 m
- Na het buigen blijven de laatste 500 mm aan beide zijden recht
- VE: 1 stuks




Model 8010	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
5 m	90.8010.035.10	90.8010.035.11	90.8010.035.13/16/18/19

Top Cover Slim, 10 mm



- Paneeldikte 3-8 mm
- B.v. voor glas
- Buigen mogelijk: minimale radius is 1,5 m
- Na het buigen blijven de laatste 500 mm aan beide zijden recht
- VE: 1 stuks




Model 8010	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
5 m	90.8010.105.10	90.8010.105.11	90.8010.105.13/16/18/19

Top Cover Slim, 15 mm




- Paneeldikte 9-13 mm
- B.v. voor Rigips of Trespa
- Buigen mogelijk: minimale radius is 1,5 m
- Na het buigen blijven de laatste 500 mm aan beide zijden recht
- VE: 1 stuks



Model 8010	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
5 m	90.8010.155.10	90.8010.155.11	90.8010.155.13/16/18/19

Glasprofielen voor Top Cover Slim

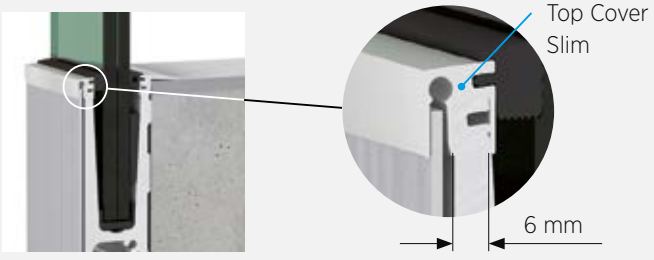


Vloermontage
TL-3010
TL-4010
TL-5010
TL-6500

Zijmontage
TL-3011
TL-6501


Vloerinbouw
TL-1010

Verbindingsprofielen

Top Cover Slim, 20 mm



- Paneeldikte 14-18 mm
- B.v. voor hout
- Buigen mogelijk: minimale radius is 1,5 m
- Na het buigen blijven de laatste 500 mm aan beide zijden recht
- VE: 1 stuks




Model 8010	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
5 m	90.8010.205.10	90.8010.205.11	90.8010.205.13/16/18/19

Top Cover Slim, 120 mm



- Afdekbreedte 100-110 mm
- B.v. voor klinkers of steen
- VE: 1 stuks

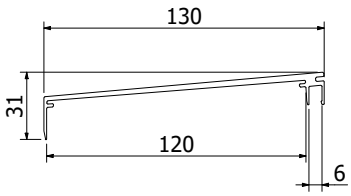


Model 8011	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
5 m	90.8011.205.10	90.8011.205.11	90.8011.205.13/16/18/19

Top Cover Slim horizontal, 2 mm



- Breedte 2 mm
- B.v. voor plaatstaal
- Buigen mogelijk: minimale radius is 1,5 m
- Na het buigen blijven de laatste 500 mm aan beide zijden recht
- VE: 1 stuks



Model 8310	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
5 m	90.8310.025.10	90.8310.025.11	90.8310.025.13/16/18/19

ONLEVEL oppervlakteafwerkingen

10.3620.002.**10** → **.10** Aluminium onbehandeld
10.3620.002.**11** → **.11** Aluminium geanodiseerd
10.3620.002.**13**/**16**/**18**/**19** → **.13** RAL glanzend, **.16** RAL mat gestructureerd, **.18** RAL mat, **.19** Armor RAL




Zie pagina's 8 en 19 voor meer informatie en bestelopties.

Verbindingsprofielen

Top Cover Plus, 3 mm




- Paneeldikte 1-2 mm
- B.v. voor plaatstaal
- Buigen mogelijk: minimale radius is 1,5 m
- Na het buigen blijven de laatste 500 mm aan beide zijden recht
- VE: 1 stuks




Model 8030	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
5 m	90.8030.035.10	90.8030.035.11	90.8030.035.13/16/18/19

Top Cover Plus, 10 mm




- Paneeldikte 3-8 mm
- Buigen mogelijk: minimale radius is 1,5 m
- Na het buigen blijven de laatste 500 mm aan beide zijden recht
- VE: 1 stuks




Model 8030	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
5 m	90.8030.105.10	90.8030.105.11	90.8030.105.13/16/18/19

Top Cover Plus, 15 mm




- Paneeldikte 3-8 mm
- Buigen mogelijk: minimale radius is 1,5 m
- Na het buigen blijven de laatste 500 mm aan beide zijden recht
- VE: 1 stuks



Model 8030	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
5 m	90.8030.155.10	90.8030.155.11	90.8030.155.13/16/18/19

Glasprofielen voor Top Cover Plus

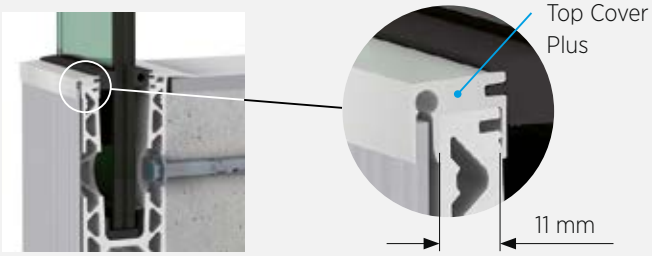


Vloermontage
TF-3620
TF-6620
TL-3080
TL-3120
TL-6020
TL-6030
TL-6080

Zijmontage
TF-3621
TF-6621
TL-3031
TL-3121
TL-6021
TL-6081

Top Cover Plus, 20 mm



- Paneeldikte 14-18 mm
- Buigen mogelijk: minimale radius is 1,5 m
- Na het buigen blijven de laatste 500 mm aan beide zijden recht
- VE: 1 stuks




Model 8030	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
5 m	90.8030.205.10	90.8030.205.11	90.8030.205.13/16/18/19

Top Cover Plus horizontal, 2 mm



- Breedte 2 mm
- B.v. voor plaatstaal
- Buigen mogelijk: minimale radius is 1,5 m
- Na het buigen blijven de laatste 500 mm aan beide zijden recht
- VE: 1 stuks



Model 8330	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
5 m	90.8330.025.10	90.8330.025.11	90.8330.025.13/16/18/19

ONLEVEL oppervlakteafwerkingen

10.3620.002.**10** → **.10** Aluminium onbehandeld
10.3620.002.**11** → **.11** Aluminium geanodiseerd
10.3620.002.**13**/**16**/**18**/**19** → **.13** RAL glanzend, **.16** RAL mat gestructureerd, **.18** RAL mat, **.19** Armor RAL



Zie pagina's 8 en 19 voor meer informatie en bestelopties.

VOLGLASBALUSTRADES

Verbindingsprofielen

FLOOR CONNECT


ONLEVEL
ADVANCED RAILING TECHNOLOGY

Verbindingsprofielen

Floor Connect Slim



- Breedte 20 mm
- Buigen mogelijk: minimale radius is 1,5 m
- Na het buigen blijven de laatste 500 mm aan beide zijden recht
- VE: 1 stuks




Model 8110	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
5 m	90.8110.205.10	90.8110.205.11	90.8110.205.13/16/18/19

Floor Connect Plus




- Breedte 20 mm
- Buigen mogelijk: minimale radius is 1,5 m
- Na het buigen blijven de laatste 500 mm aan beide zijden recht
- VE: 1 stuks



Model 8130	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
5 m	90.8130.205.10	90.8130.205.11	90.8130.205.13/16/18/19

Glasprofielen voor Floor Connect Slim

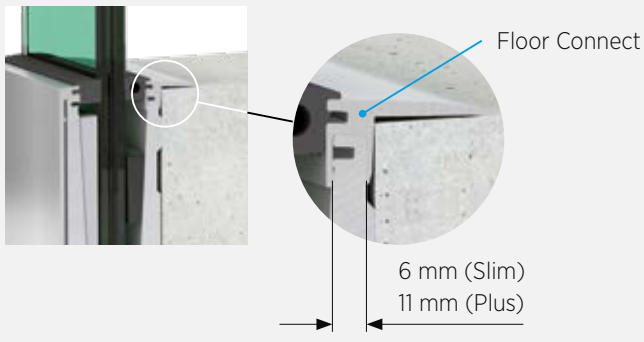

Floor Connect Slim

Vloermontage	Zijmontage
TL-3010	TL-3011
TL-4010	TL-6501
TL-5010	
TL-6500	**Vloerinbouw**
	TL-1010

Floor Connect Plus

Vloermontage	Zijmontage
TF-3620	TF-3621
TF-6620	TF-6621
TL-3080	TL-3031
TL-3120	TL-3121
TL-6020	TL-6021
TL-6030	TL-6081
TL-6080	

VOLGLASBALUSTRADES

Glasrandbescherming

ONLEVEL

ADVANCED RAILING TECHNOLOGY


Glasrandbescherming

RVS 316 - geborsteld

Profiel



- Hoogte 6 mm
- Dikte 1 mm
- Zelfklevend
- VE: 1 stuks




Model 2111/2110/2112/2113/2114	RVS 316 (buiten)			
Breedte (B)	**14 mm**	**16 mm**	**20 mm**	**24 mm**
Glasdikte (G)	**10,76 – 11,52 mm**	**12,76 – 13,52 mm**	**16,76 – 17,52 mm**	**20,76 - 21,52 mm**
Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
1 m	12.2111.141.31	12.2111.161.31	12.2111.201.31	12.2111.241.31
1,5 m	12.2110.141.31	12.2110.161.31	12.2110.201.31	12.2110.241.31
2 m	12.2112.141.31	12.2112.161.31	12.2112.201.31	12.2112.241.31
3 m	12.2113.141.31	12.2113.161.31	12.2113.201.31	12.2113.241.31
4 m	12.2114.141.31	12.2114.161.31	12.2114.201.31	12.2114.241.31

Koppelstuk voor profiel - 90°



- Hoogte: 6 mm
- Dikte 1 mm
- Lengte hart van de as elk 370 mm
- Zelfklevend
- VE: 1 stuks




Model 2210	RVS 316 (buiten)			
Breedte (B)	**14 mm**	**16 mm**	**20 mm**	**24 mm**
Glasdikte (G)	**10,76 – 11,52 mm**	**12,76 – 13,52 mm**	**16,76 – 17,52 mm**	**20,76 - 21,52 mm**
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	12.2210.141.31	12.2210.161.31	12.2210.201.31	12.2210.241.31

Verbindingsafdekking voor profiel



- Hoogte 7 mm
- Lengte 1 mm
- Dikte 1 mm
- Zelfklevend
- VE: 2 stuks




Model 2200	RVS 316 (buiten)			
Breedte (B)	**14 mm**	**16 mm**	**20 mm**	**24 mm**
Glasdikte (G)	**10,76 – 11,52 mm**	**12,76 – 13,52 mm**	**16,76 – 17,52 mm**	**20,76 - 21,52 mm**
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	12.2200.141.31	12.2200.161.31	12.2200.201.31	12.2200.241.31

Glasrandbescherming

ALUMINIUM

Profiel






- Hoogte 7 mm
- Dikte 1 mm
- Zelfklevend
- De kleefband wordt apart geleverd (.10)
- VE: 1 stuks

Model 2111/2110/2112/2113/2114			Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Lengte	Breedte (B)	Glasdikte (G)	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
1 m	14 mm	10,76 – 11,52 mm	11.2111.141.10	11.2111.141.11	11.2111.141.13/16/18/19
	16 mm	12,76 – 13,52 mm	11.2111.161.10	11.2111.161.11	11.2111.161.13/16/18/19
	20 mm	16,76 – 17,52 mm	11.2111.201.10	11.2111.201.11	11.2111.201.13/16/18/19
	24 mm	20,76 - 21,52 mm	11.2111.241.10	11.2111.241.11	11.2111.241.13/16/18/19
1,5 m	14 mm	10,76 – 11,52 mm	11.2110.141.10	11.2110.141.11	11.2110.141.13/16/18/19
	16 mm	12,76 – 13,52 mm	11.2110.161.10	11.2110.161.11	11.2110.161.13/16/18/19
	20 mm	16,76 – 17,52 mm	11.2110.201.10	11.2110.201.11	11.2110.201.13/16/18/19
	24 mm	20,76 - 21,52 mm	11.2110.241.10	11.2110.241.11	11.2110.241.13/16/18/19
2 m	14 mm	10,76 – 11,52 mm	11.2112.141.10	11.2112.141.11	11.2112.141.13/16/18/19
	16 mm	12,76 – 13,52 mm	11.2112.161.10	11.2112.161.11	11.2112.161.13/16/18/19
	20 mm	16,76 – 17,52 mm	11.2112.201.10	11.2112.201.11	11.2112.201.13/16/18/19
	24 mm	20,76 - 21,52 mm	11.2112.241.10	11.2112.241.11	11.2112.241.13/16/18/19
3 m	14 mm	10,76 – 11,52 mm	11.2113.141.10	11.2113.141.11	11.2113.141.13/16/18/19
	16 mm	12,76 – 13,52 mm	11.2113.161.10	11.2113.161.11	11.2113.161.13/16/18/19
	20 mm	16,76 – 17,52 mm	11.2113.201.10	11.2113.201.11	11.2113.201.13/16/18/19
	24 mm	20,76 - 21,52 mm	11.2113.241.10	11.2113.241.11	11.2113.241.13/16/18/19
4 m	14 mm	10,76 – 11,52 mm	11.2114.141.10	11.2114.141.11	11.2114.141.13/16/18/19
	16 mm	12,76 – 13,52 mm	11.2114.161.10	11.2114.161.11	11.2114.161.13/16/18/19
	20 mm	16,76 – 17,52 mm	11.2114.201.10	11.2114.201.11	11.2114.201.13/16/18/19
	24 mm	20,76 - 21,52 mm	11.2114.241.10	11.2114.241.11	11.2114.241.13/16/18/19

Koppelstuk voor profiel - 90°





- Hoogte Aluminium: 7 mm
- Dikte 1 mm
- Lengte hart van de as elk 370 mm
- Zelfklevend
- VE: 1 stuks

Model 2210		Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Breedte (B)	Glasdikte (G)	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
14 mm	10,76 – 11,52 mm	11.2210.141.10	11.2210.141.11	11.2210.141.13/16/18/19
16 mm	12,76 – 13,52 mm	11.2210.161.10	11.2210.161.11	11.2210.161.13/16/18/19
20 mm	16,76 – 17,52 mm	11.2210.201.10	11.2210.201.11	11.2210.201.13/16/18/19
24 mm	20,76 - 21,52 mm	11.2210.241.10	11.2210.241.11	11.2210.241.13/16/18/19
28 mm	25 - 25,52 mm	11.2210.281.10	11.2210.281.11	11.2210.281.13/16/18/19

Glasrandbescherming

ALUMINIUM

Verbindingsafdekking voor profiel



.10




.11



.13/16/18/19

- Hoogte 8 mm
- Lengte 1 mm
- Dikte 1 mm
- Zelfklevend
- VE: 2 stuks



Model 2200		Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Breedte (B)	Glasdikte (G)	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
14 mm	10,76 – 11,52 mm	11.2200.141.10	11.2200.141.11	11.2200.141.13/16/18/19
16 mm	12,76 – 13,52 mm	11.2200.161.10	11.2200.161.11	11.2200.161.13/16/18/19
20 mm	16,76 – 17,52 mm	11.2200.201.10	11.2200.201.11	11.2200.201.13/16/18/19
24 mm	20,76 - 21,52 mm	11.2200.241.10	11.2200.241.11	11.2200.241.13/16/18/19

ONLEVEL oppervlakteafwerkingen

10.3620.002.**10** → **.10** Aluminium onbehandeld

10.3620.002.**11** → **.11** Aluminium geanodiseerd

10.3620.002.**13**/**16**/**18**/**19** → **.13** RAL glanzend, **.16** RAL mat gestructureerd, **.18** RAL mat, **.19** Armor RAL



Zie pagina's 8 en 19 voor meer informatie en bestelopties.

VOLGLASBALUSTRADES

U-profielen | onderdelen

ONLEVEL
ADVANCED RAILING TECHNOLOGY


U-profielen | Gemonteerd bovenop de glasrand

ALUMINIUM

U-profiel, 26 mm



- 26 x 23 x 2 mm
- U 22 mm
- Buigen mogelijk: minimale radius is 1,5 m
- Na het buigen blijven de laatste 500 mm aan beide zijden recht
- Voor glasdiktes tot 17,5 mm
- VE: 1 stuks




Model 2115	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
5 m	11.2115.262.10	11.2115.262.11	11.2115.262.13/16/18/19

Verbindingsafdekking voor U-profiel, 26 mm



- Lengte 40 mm
- 26 x 20 x 2 mm
- Voor glasdiktes tot 17,5 mm
- VE: 1 stuks




Model 2201	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	11.2201.262.10	11.2201.262.11	11.2201.262.13/16/18/19

Eindkap vlak



- Passend bij U-profiel
- VE: 2 stuks




Model 2300	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
hoogte x breedte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
26 x 23	11.2300.262.10	11.2300.262.11	11.2300.262.13/16/18/19

Wandkoppelstuk voor U-profiel



- VE: 2 stuks




Model 2220	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
B x H	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
26 x 23	11.2220.262.10	11.2220.262.11	11.2220.262.13/16/18/19

Glasrubber, 22 mm



- Handrail rubber t.b.v. U 22 mm



Model 6526	8 – 11 mm	11,5 - 13,5 mm	16 - 17,5 mm
Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
5 m	90.6526.508.60	90.6526.511.60	90.6526.516.60
25 m	90.6526.208.60	90.6526.211.60	90.6526.216.60


U-profielen | Gemonteerd bovenop de glasrand

ALUMINIUM

U-profiel, 30 mm



- 30 x 28 x 2 mm
- U 26 mm
- Voor glasdiktes tot 21,5 mm
- Buigen mogelijk: minimale radius is 1,5 m
- Na het buigen blijven de laatste 500 mm aan beide zijden recht
- VE: 1 stuks




Model 2115	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
5 m	11.2115.302.10	11.2115.302.11	11.2115.302.13/16/18/19

Verbindingsafdekking voor U-profiel, 30 mm



- Lengte 40 mm
- 30 x 25 x 2 mm
- Voor glasdiktes tot 21,5 mm
- VE: 1 stuks




Model 2201	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	11.2201.302.10	11.2201.302.11	11.2201.302.13/16/18/19

Eindkap vlak



- Passend bij U-profiel
- VE: 2 stuks




Model 2300	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
hoogte x breedte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
30 x 28	11.2300.302.10	11.2300.302.11	11.2300.302.13/16/18/19

Wandkoppelstuk voor U-profiel



- VE: 2 stuks



Model 2220	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
B x H	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
30 x 28	11.2220.302.10	11.2220.302.11	11.2220.302.13/16/18/19

Glasrubber, 26 mm



- Handrail rubber t.b.v. U 26 mm



Model 6530	8 – 11 mm	11,5 - 13,5 mm	15 mm	16 - 17,5 mm	19 mm	20 - 21,5 mm
Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
5 m	90.6530.508.60	90.6530.511.60	90.6530.515.60	90.6530.516.60	90.6530.519.60	90.6530.520.60
25 m	90.6530.208.60	90.6530.211.60	90.6530.215.60	90.6530.216.60	90.6530.219.60	90.6530.220.60


U-profielen | Gemonteerd bovenop de glasrand

ALUMINIUM

U-profiel, 42 mm



- 42 x 34 x 3 mm
- U 36 mm
- Buigen mogelijk: minimale radius is 1,5 m
- Na het buigen blijven de laatste 500 mm aan beide zijden recht
- Voor glasdiktes tot 31,51 mm
- VE: 1 stuks




Model 2115	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
5 m	11.2115.423.10	11.2115.423.11	11.2115.423.13/16/18/19

Verbindingsafdekking voor U-profiel, 42 mm



- Lengte 40 mm
- 40 x 30 x 2 mm
- U 36 mm
- Voor glasdiktes tot 31,51 mm
- VE: 1 stuks




Model 2201	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	11.2201.423.10	11.2201.423.11	11.2201.423.13/16/18/19

Eindkap vlak



- Passend bij U-profiel
- VE: 2 stuks




Model 2300	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
hoogte x breedte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
42 x 34	11.2300.423.10	11.2300.423.11	11.2300.423.13/16/18/19

Wandkoppelstuk voor U-profiel



- VE: 2 stuks




Model 2220	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
B x H	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
42 x 34	11.2220.423.10	11.2220.423.11	11.2220.423.13/16/18/19

Glasrubber, 36 mm



- Handrail rubber t.b.v. U 36 mm



Model 6540	20,5 – 21,5 mm	24,5 – 25,5 mm	30,5 – 31,5 mm
Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
5 m	90.6540.520.60	90.6540.524.60	90.6540.530.60
25 m	90.6540.220.60	90.6540.224.60	90.6540.230.60


U-profielen | Gemonteerd bovenop de glasrand

ALUMINIUM

Koppelstuk voor U-profiel - 90°



| Passend bij U-profielen
| Lengte hart van de as elk 370 mm
| Verbindingsstukken 11.2200.xxx.30 gebruiken
| VE: 1 stuks




Model 2210	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
hoogte x breedte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
26 x 23	11.2210.262.10	11.2210.262.11	11.2210.262.13/16/18/19
30 x 28	11.2210.302.10	11.2210.302.11	11.2210.302.13/16/18/19
42 x 34	11.2210.423.10	11.2210.423.11	11.2210.423.13/16/18/19

Recht koppelstuk voor U-profiel



| Passend bij U-profielen 2115
| VE: 2 stuks




Model 2200	RVS 316 onbehandeld (indoor & outdoor)
Breedte	Art.nr.
U 22 mm	11.2200.262.30
U 26 mm	11.2200.302.30
U 36 mm	11.2200.423.30

Hoekkoppelstuk voor U-profiel



| Passend bij U-profielen 2115
| VE: 2 stuks



Model 2210	RVS 316 onbehandeld (indoor & outdoor)
Breedte	Art.nr.
U 22 mm	11.2210.262.30
U 26 mm	11.2210.302.30
U 36 mm	11.2210.423.30

ONLEVEL oppervlakteafwerkingen

10.3620.002.**10** → **.10** Aluminium onbehandeld
10.3620.002.**11** → **.11** Aluminium geanodiseerd
10.3620.002.**13**/**16**/**18**/**19** → **.13** RAL glanzend, **.16** RAL mat gestructureerd, **.18** RAL mat, **.19** Armor RAL



Zie pagina's 8 en 19 voor meer informatie en bestelopties.


U-profielen | Gemonteerd bovenop de glasrand

RVS

U-profiel, 26 mm



- 26 x 20 x 2 mm
- U 22 mm
- Buigen mogelijk: minimale radius is 1,5 m
- Na het buigen blijven de laatste 500 mm aan beide zijden recht
- Voor glasdiktes tot 17,5 mm
- VE: 1 stuks




Model 2114	RVS 304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
Lengte	Art.nr.	Art.nr.
4 m	12.2114.262.21	12.2114.262.31

Verbindingsafdekking voor U-profiel, 26 mm



- Lengte 40 mm
- 26 x 20 x 2 mm
- Voor glasdiktes tot 17,5 mm
- VE: 1 stuks




Model 2114	RVS 316 (buiten)
Lengte	Art.nr.
	12.2200.262.31

Glasrubber, 22 mm



- Handrail rubber t.b.v. U 22 mm



Model 6526	8 – 11 mm	11,5 - 13,5 mm	16 - 17,5 mm
Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
5 m	90.6526.508.60	90.6526.511.60	90.6526.516.60
25 m	90.6526.208.60	90.6526.211.60	90.6526.216.60


U-profielen | Gemonteerd bovenop de glasrand

RVS

U-profiel, 30 mm



- 30 x 25 x 2 mm
- U 26 mm
- Buigen mogelijk: minimale radius is 1,5 m
- Na het buigen blijven de laatste 500 mm aan beide zijden recht
- Voor glasdiktes tot 21,5 mm
- VE: 1 stuks




Model 2114	RVS 304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
Lengte	Art.nr.	Art.nr.
4 m	12.2114.302.21	12.2114.302.31

Verbindingsafdekking voor U-profiel, 30 mm



- Lengte 40 mm
- 30 x 25 x 2 mm
- Voor glasdiktes tot 21,5 mm
- VE: 1 stuks




Model 2114	RVS 316 (buiten)
	Art.nr.
	12.2200.302.31

Glasrubber, 26 mm



- Handrail rubber t.b.v. U 26 mm



Model 6530	8 – 11 mm	11,5 - 13,5 mm	15 mm	16 - 17,5 mm	19 mm	20 - 21,5 mm
Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
5 m	90.6530.508.60	90.6530.511.60	90.6530.515.60	90.6530.516.60	90.6530.519.60	90.6530.520.60
25 m	90.6530.208.60	90.6530.211.60	90.6530.215.60	90.6530.216.60	90.6530.219.60	90.6530.220.60


Snel & gemakkelijk

Op onze ONLEVEL-website vind je nog meer nuttige informatie. Uitleg- en installatievideo's, foto's en downloads, en ook een configurator die je automatisch helpt bij de glasberekening.


U-profielen | Gemonteerd bovenop de glasrand

RVS

U-profiel, 40 mm




- 40 x 30 x 2 mm
- U 36 mm
- Buigen mogelijk: minimale radius is 1,5 m
- Na het buigen blijven de laatste 500 mm aan beide zijden recht
- Voor glasdiktes tot 31,5 mm
- VE: 1 stuks




Model 2114	RVS 304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
Lengte	Art.nr.	Art.nr.
4 m	12.2114.402.21	12.2114.402.31

Verbindingsafdekking voor U-profiel, 40 mm



- Lengte 40 mm
- 40 x 30 x 2 mm
- U 36 mm
- Voor glasdiktes tot 31,5 mm
- VE: 1 stuks




Model 2114	RVS 316 (buiten)
	Art.nr.
	12.2200.402.31

Glasrubber, 36 mm



- Handrail rubber t.b.v. U 36 mm




Model 6540	20,5 – 21,5 mm	24,5 – 25,5 mm	30,5 – 31,5 mm
Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
5 m	90.6540.520.60	90.6540.524.60	90.6540.530.60
25 m	90.6540.220.60	90.6540.224.60	90.6540.230.60

Eindstuk voor U-profiel



- Lengte 390 mm
- VE: 1 stuks




Model 2301	RVS 304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
hoogte x breedte	Art.nr.	Art.nr.
26 x 20	12.2301.262.21	12.2301.262.31
30 x 25	12.2301.302.21	12.2301.302.31
40 x 30	12.2301.402.21	12.2301.402.31

Koppelstuk voor U-profiel - 90°



- Lengte 370 x 370 mm
- VE: 1 stuks




Model 2210	RVS 304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
hoogte x breedte	Art.nr.	Art.nr.
26 x 20	12.2210.262.21	12.2210.262.31
30 x 25	12.2210.302.21	12.2210.302.31
40 x 30	12.2210.402.21	12.2210.402.31

U-profielen | Gemonteerd bovenop de glasrand

U-profiel - rechthoekig



| 40 x 30 x 1 mm
| Handrail rubber U 24 mm
| VE: 1 stuks




Model 2106	RVS 304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
Lengte	Art.nr.	Art.nr.
5 m	12.2105.401.21	12.2105.401.31

Eindkap voor U-profiel - rechthoekig



| 40 x 30 x 1 mm
| VE: 1 stuks




Model 2210	RVS 304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
	Art.nr.	Art.nr.
	12.2300.401.21	12.2300.401.31

Wandkoppelstuk voor U-profiel - rechthoekig



| 40 x 30 x 1 mm
| VE: 1 stuks




Model 2210	RVS 304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
	Art.nr.	Art.nr.
	12.2220.401.21	12.2220.401.31

Glasrubber, 24 mm




| Handrail rubber t.b.v. U 24 mm




Model 6542	8 – 11 mm	11,5 - 13,5 mm	15 mm	16 - 17,5 mm	19 mm	20 - 21,5 mm
Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
5 m	90.6542.008.60	90.6542.011.60	90.6542.015.60	90.6542.016.60	90.6542.019.60	90.6542.020.60
25 m	90.6542.208.60	90.6542.211.60	90.6542.215.60	90.6542.216.60	90.6542.219.60	90.6542.220.60

U-profielen | Gemonteerd bovenop de glasrand

Hoekkoppelstuk voor U-profiel - rechthoekig



| 40 x 30 x 1 mm
| VE: 1 stuks




Model 2210	RVS 304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
	Art.nr.	Art.nr.
	12.2210.401.21	12.2210.401.31

Hoekkoppelstuk voor U-profiel, verticaal verstelbaar - rechthoekig

| Voor glashandreling 40 x 30 x 1 mm
| VE: 1 stuks






Model 2212		RVS 304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
Richting		Art.nr.	Art.nr.
horizontaal	90° - 180°	12.2212.401.21	12.2212.401.31

Hoekkoppelstuk voor U-profiel, horizontaal verstelbaar - rechthoekig

| Voor glashandreling 40 x 30 x 1 mm
| VE: 1 stuks







Model 2212		RVS 304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
Richting		Art.nr.	Art.nr.
verticaal	90° - 135°	12.2213.401.21	12.2213.401.31

Recht koppelstuk voor U-profiel - rechthoekig

| 40 x 30 x 1 mm
| VE: 1 stuks






Model 2106	RVS 304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
	Art.nr.	Art.nr.
	12.2200.401.21	12.2200.401.31

U-profielen | Gemonteerd bovenop de glasrand

U-profiel - Ø 42,4 mm






- Diameter Ø 42,4 x 1,5 mm
- U 24 mm
- Voor glasdiktes tot 21,52 mm
- Buigen mogelijk: minimale radius is 1,5 m
- Na het buigen blijven de laatste 500 mm aan beide zijden recht
- VE: 1 stuks

Model 2105	RVS 304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
Lengte	Art.nr.	Art.nr.
5 m	12.2105.421.21	12.2105.421.31

Eindkap



- VE: 1 stuks




Model 2300	RVS 304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
Diameter	Art.nr.	Art.nr.
42,4	12.2300.421.21	12.2300.421.31

Wandkoppelstuk voor U-profiel



- VE: 1 stuks




Model 2220	RVS 304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
Diameter	Art.nr.	Art.nr.
42,4	12.2220.421.21	12.2220.421.31

Glasrubber, 24 mm



- Handrail rubber t.b.v. U 24 mm




Model 6542	8 – 11 mm	11,5 - 13,5 mm	15 mm	16 - 17,5 mm	19 mm	20 - 21,5 mm
Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
5 m	90.6542.008.60	90.6542.011.60	90.6542.015.60	90.6542.016.60	90.6542.019.60	90.6542.020.60
25 m	90.6542.208.60	90.6542.211.60	90.6542.215.60	90.6542.216.60	90.6542.219.60	90.6542.220.60

U-profielen | Gemonteerd bovenop de glasrand

Recht koppelstuk voor U-profiel - rond



| VE: 1 stuks




Model 2200	RVS 304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
Diameter	Art.nr.	Art.nr.
42,4	12.2200.421.21	12.2200.421.31

Hoekkoppelstuk voor U-profiel - rond



| VE: 1 stuks




Model 2210	RVS 304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
Diameter	Art.nr.	Art.nr.
42,4	12.2210.421.21	12.2210.421.31

Hoekkoppelstuk voor U-profiel - rond



| VE: 1 stuks




Model 2211	RVS 304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
Voor diameter	Art.nr.	Art.nr.
42,4	12.2211.421.21	12.2211.421.31

Hoekkoppelstuk voor U-profiel, instelbaar naar boven - rond



| Opwaarts = 25° - 55°
| VE: 1 stuks

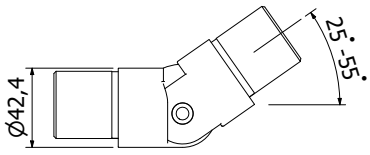


Model 2115	RVS 304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
Voor diameter	Art.nr.	Art.nr.
42,4	12.2215.421.21	12.2215.421.31

Hoekkoppelstuk voor U-profiel, instelbaar naar beneden - rond



| Neerwaarts = 25° - 55°
| VE: 1 stuks

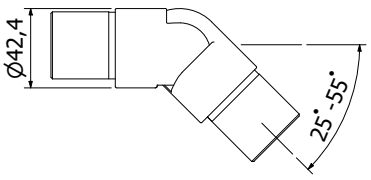

Model 2116	RVS 304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
Voor diameter	Art.nr.	Art.nr.
42,4	12.2216.421.21	12.2216.421.31



VOLGLASBALUSTRADES

U-profielen met led | onderdelen

LAZORTRACK®

U-profielen met led | Gemonteerd bovenop de glasrand / tegen de muur

Leds get ready to rumble.
Geïnspireerd door de permanente verdere ontwikkeling van de Ledverlichting zijn er in de architectuur veel nieuwe mogelijkheden en toepassingen met lichtinstallaties. Of het nu onopvallend, zacht of lichtecht is, Leds blinken niet alleen uit door een grandioze bescheidenheid. Ze verbruiken ook minder energie en ontwikkelen minder warmte en dragen zo bij tot een duurzame energiebalans.


Montagevideo bekijken

Belangrijke kenmerken
- Modern design
- Verkrijgbaar voor wand- of glasmontageset
- Aluminium en hout
- Verkrijgbaar in RAL
- Beschermingsklasse: IP66 (buitentoepassing)
- Ledlijn: Inkortbaar (om de 55 mm)
- Spanning: 24 V
- Leds per meter: 144
- Uitstralingshoek: 80°
- Dimbaar: ja
- Kleurtemperatuur: 4000 K
- Lichtkleur: Neutraal wit
- Nominaal vermogen per meter: 6 W
- Lichtstroom per meter: 180 lm
- Lichtopbrengst: 337 lm/m
- Ingangsvermogen: 220-240V AC 50/60Hz
- 2 leuninghouders op 2,5 m
- 4 leuninghouders op 5 m

Glashandreling - complete set



- Breedte: 42 mm, hoogte: 48 mm
- Incl. einddoppen, transformator, LED lijst, kabel en handrail rubber
- Kant en klaar voor aansluitbekabeling door de opdrachtgever
- Voor binnen- en buitentoepassingen
- VE: 1 stuks




Model 2002 / 2005 / 2020		Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Glasdikte	Profiellengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
8 - 11 mm	2,5 m	18.2002.421.10	18.2002.421.11	18.2002.421.13/16/18/19
	5 m	18.2005.421.10	18.2005.421.11	18.2005.421.13/16/18/19
	10 m	18.2010.421.10	18.2010.421.11	18.2010.421.13/16/18/19
12 - 13,5 mm	2,5 m	18.2002.422.10	18.2002.422.11	18.2002.422.13/16/18/19
	5 m	18.2005.422.10	18.2005.422.11	18.2005.422.13/16/18/19
	10 m	18.2010.422.10	18.2010.422.11	18.2010.422.13/16/18/19
16 - 17,5 mm	2,5 m	18.2002.423.10	18.2002.423.11	18.2002.423.13/16/18/19
	5 m	18.2005.423.10	18.2005.423.11	18.2005.423.13/16/18/19
	10 m	18.2010.423.10	18.2010.423.11	18.2010.423.13/16/18/19
20 - 21,5 mm	2,5 m	18.2002.424.10	18.2002.424.11	18.2002.424.13/16/18/19
	5 m	18.2005.424.10	18.2005.424.11	18.2005.424.13/16/18/19
	10 m	18.2010.424.10	18.2010.424.11	18.2010.424.13/16/18/19

U-profielen met led | Gemonteerd bovenop de glasrand / tegen de muur

U-profiel - rechthoekig



- Breedte: 42 mm, hoogte: 48 mm
- U 27 mm
- Voor glasdiktes tot 21,52 mm
- Buigen mogelijk: minimale radius is 1,5 m
- Na het buigen blijven de laatste 500 mm aan beide zijden recht
- VE: 1 stuks




Model 2102 / 2105	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2,5 m	18.2102.420.10	18.2102.420.11	18.2102.420.13/16/18/19
5 m	18.2105.420.10	18.2105.420.11	18.2105.420.13/16/18/19

Binnenhoek - 90°



- LED lijst ligt binnen
- Zijlengte buiten 380 mm
- 48 x 42 mm
- VE: 1 stuks

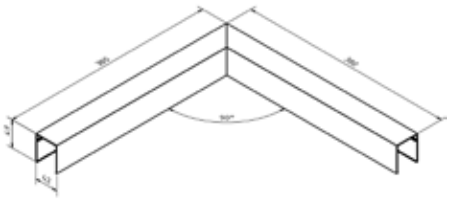


Model 2210	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	18.2210.420.10	18.2210.420.11	18.2210.420.13/16/18/19

Buitenhoek - 90°



- LED lijst ligt buiten
- Zijlengte buiten 380 mm
- 48 x 42 mm
- VE: 1 stuks

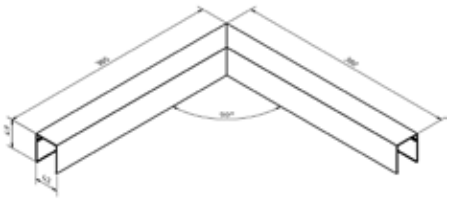


Model 2214	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	18.2214.420.10	18.2214.420.11	18.2214.420.13/16/18/19

Eindkap



- 48 x 42 mm
- VE: 1 stuks




Model 2300 / 2305	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
Links	18.2300.420.10	18.2300.420.11	18.2300.420.13/16/18/19
Rechts	18.2305.420.10	18.2305.420.11	18.2305.420.13/16/18/19

U-profielen met led | Gemonteerd bovenop de glasrand / tegen de muur

Wandkoppelstuk



| 48 x 42 mm
| VE: 2 stuks




Model 2220	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	18.2220.420.10	18.2220.420.11	18.2220.420.13/16/18/19

Glasrubber, 27 mm



| Handrail rubber t.b.v. U 27 mm



Model 6548	8 – 11 mm	11,5 - 13,5 mm	15 mm	16 - 17,5 mm	19 mm	20 - 21,5 mm
Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
5 m	90.6548.008.60	90.6548.011.60	90.6548.015.60	90.6548.016.60	90.6548.019.60	90.6548.020.60
25 m	90.6548.208.60	90.6548.211.60	90.6548.215.60	90.6548.216.60	90.6548.219.60	90.6548.220.60

ONLEVEL oppervlakteafwerkingen

10.3620.002.**10** → **.10** Aluminium onbehandeld
10.3620.002.**11** → **.11** Aluminium geanodiseerd
→ **.13** RAL glanzend
→ **.16** RAL mat gestructureerd
10.3620.002.**13**/**16**/**18**/**19** → **.18** RAL mat
→ **.19** Armor RAL



Zie pagina's 8 en 19 voor meer informatie en bestelopties.

U-profielen met led | Gemonteerd tegen de muur

Wandhandreling - complete set




| Breedte: 42 mm
| Hoogte: 34 mm
| Incl. leuningdrager, eindkappen, transformator, LED-lijst en kabel
| Kant en klaar voor aansluitbekabeling door de opdrachtgever
| Voor binnen- en buitentoepassingen
| VE: 1 stuks

	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2.5 m	18.4002.420.10	18.4002.420.11	18.4002.420.13/16/18/19
5 m	18.4005.420.10	18.4005.420.11	18.4005.420.13/16/18/19
10 m	18.4010.420.10	18.4010.420.11	18.40010.420.13/16/18/19

Handreling



| Breedte: 42 mm
| Hoogte: 34 mm
| VE: 1 stuks




Model 4102	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2.5 m	18.4102.420.10	18.4102.420.11	18.4102.420.13/16/18/19
5 m	18.4105.420.10	18.4105.420.11	18.4105.420.13/16/18/19

Binnenhoek - 90°



| LED lijst ligt binnen
| Zijlengte buiten 380 mm
| 42 x 34 mm
| VE: 1 stuks

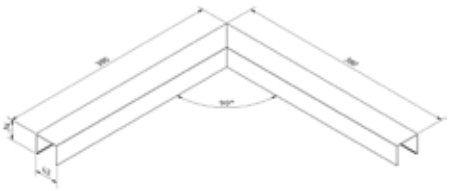


Model 4210	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	18.4210.420.10	18.4210.420.11	18.4210.420.13/16/18/19

Buitenhoek - 90°



| LED lijst ligt buiten
| Zijlengte buiten 380 mm
| 42 x 34 mm
| VE: 1 stuks

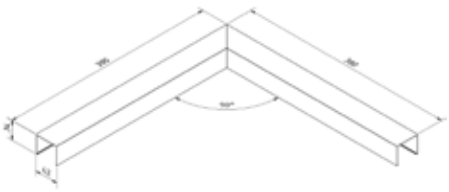


Model 4214	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	18.4214.420.10	18.4214.420.11	18.4214.420.13/16/18/19

U-profielen met led | Gemonteerd tegen de muur

Eindkap, links + rechts



| 42 x 34 mm
| VE: 1 stuks




Model 4300	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	18.4300.420.10	18.4300.420.11	18.4300.420.13/16/18/19

Wandkoppelstuk



| VE: 2 stuks




Model 2220	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
breedte x hoogte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
42 x 34	18.4220.420.10	18.4220.420.11	18.4220.420.13/16/18/19

Relingbuisdrager voor muurmontage - rond



Door de leuningsteun past een kabel met een maximale diameter van 8 mm.

| 3 leuninghouders op 2,5 meter
| 6 leuninghouders op 5,0 meter
| VE: 2 stuks




Model 4400	RVS 304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
	Art.nr.	Art.nr.
	18.4400.000.21	18.4400.000.31

Recht koppelstuk



| VE: 1 stuks

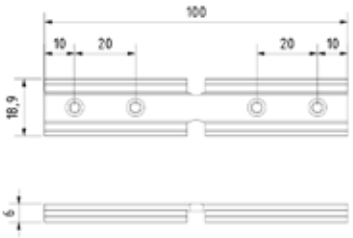

Model 4200	
	Art.nr.
	18.4200.420.15

VOLGLASBALUSTRADES

Handrelingbuizen | onderdelen


ONLEVEL
ADVANCED RAILING TECHNOLOGY

Handrelingbuizen | Gemonteerd tegen het glas of de muur

Relingbuis, Ø 42,4 mm



| Lengte 5 m
| VE: 1 stuks




Model 0105	RVS 304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
Diameter	Art.nr.	Art.nr.
42,4 x 2 mm	12.0105.422.21	12.0105.422.31

Recht koppelstuk relingbuis - rond



| VE: 1 stuks




Model 0200	RVS 304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
Diameter	Art.nr.	Art.nr.
42,4 x 2	12.0200.422.21	12.0200.422.31

Hoekkoppelstuk relingbuis - rond



| VE: 1 stuks




Model 0210		RVS 304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
Diameter	Lengte	Art.nr.	Art.nr.
42,4 x 2	30	12.0210.422.21	12.0210.422.31

Eindkap relingbuis - rond



| VE: 1 stuks




Model 0300	RVS 304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
Diameter	Art.nr.	Art.nr.
42,4 x 2	12.0300.422.21	12.0300.422.31

Eindkap relingbuis - rond + gewelfd



| VE: 1 stuks




Model 0310	RVS 304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
Diameter	Art.nr.	Art.nr.
42,4 x 2	12.0310.422.21	12.0310.422.31

Handrelingbuizen | Gemonteerd tegen het glas of de muur

Relingbuisdrager voor glasmontage - rond



- Voor glasdiktes 12 - 26 mm
- Gat in glas Ø 18 mm
- VE: 1 stuks




Model 0420	RVS 304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
Aansluiting	Art.nr.	Art.nr.
vlak	12.0420.000.21	12.0420.000.31
voor Ø 42,4	12.0420.420.21	12.0420.420.31

Relingbuisdrager voor muurmontage - rond



- Binnendraad M8
- VE: 1 stuks




Model 0400	RVS 304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
Aansluiting	Art.nr.	Art.nr.
vlak	12.0400.000.21	12.0400.000.31
voor Ø 42,4	12.0400.420.21	12.0400.420.31

Relingbuisdrager voor muurmontage - rond



- 3 bevestigingsgaten
- VE: 1 stuks




Model 0410	RVS 304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
Aansluiting	Art.nr.	Art.nr.
vlak	12.0410.000.21	12.0410.000.31
voor Ø 42,4	12.0410.420.21	12.0410.420.31

Relingbuisdrager voor muurmontage - lasverbinding



- 3 bevestigingsgaten
- VE: 1 stuks



Model 0450	RVS 304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
	Art.nr.	Art.nr.
	12.0450.000.21	12.0450.000.31

VOLGLASBALUSTRADES

Accessoires | extra's

TURBOFLEX®

TRANSLEVEL®

LAZORTRACK®

ONLEVEL


ADVANCED RAILING TECHNOLOGY

Optioneel: Montagesteun

Deze stalen montagesteun (verzinkt) is ontworpen voor het veilig installeren van glazen balustradeprofielen op enige afstand van het montageoppervlak. Hij zorgt voor structurele stabiliteit en maakt een nauwkeurige uitlijning en een strakke esthetiek mogelijk, vooral in situaties waarin directe bevestiging niet mogelijk is.

Productkenmerken:
- Sterke constructie: ontworpen om hoge belastingen met minimale doorbuiging te kunnen dragen.
- Snelle installatie: voorgeboord voor standaard-bouten of ankers.

Ideale toepassingen:
- Balkon- en terrasbalustrades met isolatie of bekleding.
- Gevelinstallaties met oneffen of verzonken montageoppervlakken.
- Projecten waarbij visuele afstand of afwaterings-ruimte vereist is.

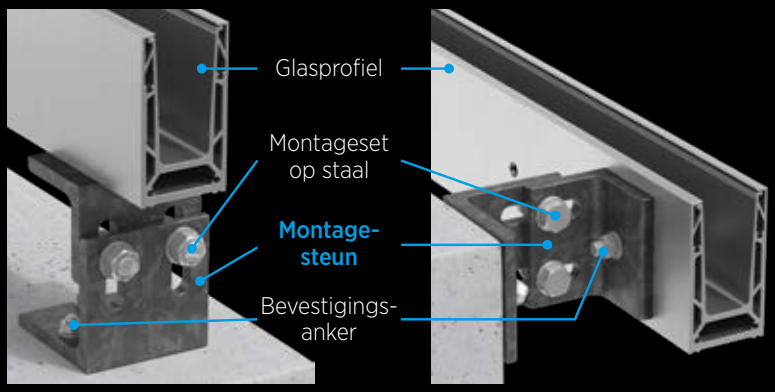


Vloermontage **Zijmontage**

Montagesteun



| Oppervlakte: verzinkt
| Materiaal: staal, verzinkt
| H.o.h. afstand 400 mm
| Afstand (hoogte) = 110 - 150 mm
| Statische berekening

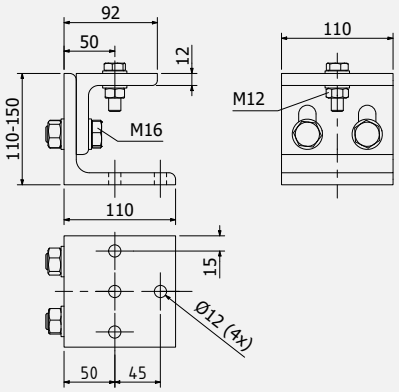


Model 9007	Verzinkt staal (binnen)
	Art.nr.
	90.9007.110.81

Montageset op beton (mechanisch)



| Benodigd aantal per 2,5 m: 7 montagesteunen
| M10
| VE: 20 stuks




Model 3501	RVS 316 (buiten)
	Art.nr.
	91.3501.050.30 fischer

Montageset op staal



| Benodigd aantal per 2,5 m: 7 montagesteunen
| M10 x 45 mm
| VE: 14 stuks



Model 6620	RVS 316 (buiten)
	Art.nr.
	91.6620.045.30

Accessoires


TURBOFLEX Torque Tool 6 Nm



Gereedschap voor het vastzetten van de TURBOFLEX glasmontageset op 6 Nm. Maximaal: 250 rpm, magnetisch, maakt "klik"geluid als 6 Nm is bereikt. Let op: wordt warm bij gebruik!!

| VE: 1 stuks

Model 0100	
Gereedschap	Art.nr.
	90.0100.285.00

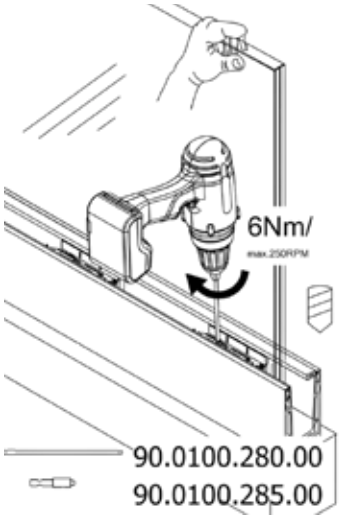


TURBOFLEX montagegereedschap



Gemakkelijk in gebruik en onmisbaar tijdens de montage. Dankzij de ronde kop kunt u de schroef schuin in de TURBOFLEX-glasklem vastdraaien, zodat u het glas niet raakt en beschadigt.

Model 0100	
Gereedschap	Art.nr.
	90.0100.280.00



TURBOFLEX montagegereedschap



Hulpgereedschap voor het uitrichten van de glasplaten. Hiermee kunnen twee glasplaten worden geklemd.

Model 0100	
Gereedschap	Art.nr.
	90.0100.230.41



Hoogte-insteller




AbP LGA

| Hoogteverstelling van ±3 mm
| VE: 2 Stuks

Dit accessoire zorgt voor exacte paralleliteit van de glaspanelen en maakt een precieze hoogteverstelling van ±3 mm mogelijk.

Model 3500	
Hoogte-insteller	Art.nr.
	90.3500.100.00




Optioneel bij TURBOFLEX: hoogteverstelling

ALWAYS ON LEVEL

| De optionele hoogteverstelling maakt een nauwkeurige uitlijning van de glasoppervlakken mogelijk.
| Het verticale verstelbereik is ± 3 mm per zijde en zorgt ervoor dat de glaspanelen precies parallel zijn.

TURBOFLEX

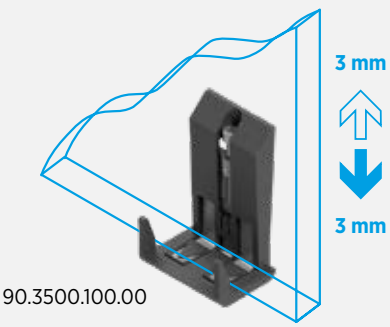

Demo's

TURBOFLEX glasprofiel - demo



| Zonder glas
| Lengte 200 mm

Vloermontage

	Aluminium naturel
	Art. no.
TF-3620	81.3620.000.11
TF-6620	81.6620.000.11


Zijmontage

	Aluminium naturel
	Art. no.
TF-3621	81.3621.000.11
TF-6621	81.6621.000.11

Demodoos



De demodoos bevat:
| Profiel (l = 200 mm)
| Glaspaneel
| Montagehandleiding
| Montagegereedschap 90.0100.280.00




Model 6620	
Demodoos	Art.nr.
	81.6620.001.11

Ankers - op beton (mechanisch)

Montageset op beton (mechanisch)



| M12
| VE Fischer: 20 stuks | MKT: 25 stuks




Model 3501 / 3601			Verzinkt staal (binnen)		RVS 316 (buiten)	
	Voor profiel	L	Art.nr.		Art.nr.	
Zonder afstandhouders	**TF-6620, TF-3621, TF-6621, TL-6020**	110 mm	91.3501.210.81	fischer	91.3501.210.30	fischer
			91.3601.210.81	MKT	91.3601.210.30	MKT
	TF-3620, TL-3010, TL-3080, TL-3120	120 mm	91.3501.220.81	fischer	91.3501.220.30	fischer
			91.3601.220.81	MKT	91.3601.220.30	MKT
Met afstandhouders	**TF-6620, TF-3621, TF-6621, TL-6020**	130 mm	91.3501.230.81	fischer	91.3501.230.30	fischer
			91.3601.230.81	MKT	91.3601.230.30	MKT
	TF-3620, TL-3010	140 mm	91.3501.240.81	fischer	91.3501.240.30	fischer
			91.3601.240.81	MKT	91.3601.240.30	MKT

Montageset op beton (mechanisch)



| Ø12
| VE: 50 stuks




Model 3521 / 3621			Verzinkt staal (binnen)		RVS 316 (buiten)	
	Voor profiel	L	Art.nr.		Art.nr.	
Zonder afstandhouders	**TL-6080, TL-6021, TL-6081**	90 mm	91.3521.210.81	fischer	91.3521.210.30	fischer
			91.3621.210.81	MKT	91.3621.210.30	MKT
Met afstandhouders		110 mm	91.3521.230.81	fischer	91.3521.230.30	fischer
			91.3621.230.81	MKT	91.3621.230.30	MKT

Montageset op beton (mechanisch)



| VE: 25 stuks




Model 3511 / 3611			Verzinkt staal (binnen)		RVS 316 (buiten)	
	Voor profiel	L	Art.nr.		Art.nr.	
Zonder afstandhouders	**TL-6030**	90 mm	91.3511.215.81	fischer	91.3511.215.30	fischer
			91.3611.215.81	MKT	91.3611.215.81	MKT

Ankers - op beton (mechanisch)

Montageset op beton (mechanisch)



| VE: 50 stuks




Model 3521 / 3621			Verzinkt staal (binnen)		RVS 316 (buiten)	
	Voor profiel	L	Art.nr.		Art.nr.	
Zonder afstandhouders	TL-6500, TL-6501	70 mm	91.3521.010.81	fischer	91.3521.010.30	fischer
			91.3621.010.81	MKT	91.3621.010.30	MKT
Met afstandhouders		90 mm	91.3521.030.81	fischer	91.3521.030.30	fischer
			91.3621.030.81	MKT	91.3621.030.30	MKT

Montageschroef voor beton



| Geschikt voor onze profielen zonder toepassing voor verzonken schroeven
| Tangentiële slagschroevendraaier noodzakelijk
| VE: 50 stuks




Model 3701			Verzinkt staal (binnen)		RVS 316 (buiten)	
	Voor profiel	L	Art.nr.		Art.nr.	
Zonder afstandhouders	TL-6020, TL-6021	90 mm (.81) 95 mm (.30)	91.3701.090.81	fischer	91.3701.095.30	fischer

Ankers - op beton (chemisch)

Montageset op beton (chemisch)



| M10
| Geschikte injectiemortel: 91.3000.010.00 is voldoende voor ± 22 ankers
| VE: 10 stuks




Model 3541 / 3641			Verzinkt staal (binnen)		RVS 316 (buiten)	
	Voor profiel	L	Art.nr.		Art.nr.	
Zonder afstandhouders	TF-3621, TL-6020, TL-3011, TL-3031, TL-3121,	190 mm	91.3541.019.81	fischer	91.3541.019.30	fischer
			91.3641.019.81	MKT	91.3641.019.30	MKT
	TL-4010	150 mm	91.3541.015.81	fischer	91.3541.015.30	fischer
			91.3641.015.81	MKT	91.3641.015.30	MKT
Met afstandhouders	TF-3621, TL-4010, TL-6020, TL-3011, TL-3031, TL-3121	190 mm	91.3541.019.81	fischer	91.3541.019.30	fischer
					91.3641.019.30	MKT

Ankers - op staal

Montageset op staal



| M12
| VE: 7 stuks




Model 3010 / 6620 / 3120			Verzinkt staal (binnen)	RVS 316 (buiten)
	Voor profiel	L	Art.nr.	Art.nr.
Zonder afstandhouders	**TF-3620, TF-3621, TL-3010, TL-3080**	50 mm	91.3010.050.81	91.3010.050.30
	TF-6620, TF-6621		91.6620.050.81	91.6620.050.30
	TL-3120		91.3120.050.81	91.3120.050.30

Montageset op staal



| M10
| VE: 7 stuks




Model 3011			Verzinkt staal (binnen)	RVS 316 (buiten)
	Voor profiel	L	Art.nr.	Art.nr.
Zonder afstandhouders	**TL-3011**	60 mm	91.3011.060.81	91.3011.060.30

Montageset op staal



| M10
| VE: 10 stuks




Model 3031 / 3121 / 6501			Verzinkt staal (binnen)	RVS 316 (buiten)
	Voor profiel	L	Art.nr.	Art.nr.
Zonder afstandhouders	**TL-3031**	60 mm	91.3031.060.81	91.3031.060.30
	TL-3121		91.3121.060.81	91.3121.060.30

Montageset op staal



| M10
| VE: 13 stuks




Model 4010 / 6020			Verzinkt staal (binnen)	RVS 316 (buiten)
	Voor profiel	L	Art.nr.	Art.nr.
Zonder afstandhouders	**TL-4010**	60 mm	91.4010.060.81	91.4010.060.30
	TL-6020		91.6020.060.81	91.6020.060.30

Ankers - op staal

Montageset op staal



| M12
| VE: 10 stuks




Model 6080 / 6081			Verzinkt staal (binnen)	RVS 316 (buiten)
	Voor profiel	L	Art.nr.	Art.nr.
Zonder afstandhouders	**TL-6080**	60 mm	91.6080.040.81	91.6080.040.30
	TL-6081		91.6081.040.81	91.6081.040.30

Montageset op staal



| M12
| VE: 13 stuks




Model 6021			Verzinkt staal (binnen)	RVS 316 (buiten)
	Voor profiel	L	Art.nr.	Art.nr.
Zonder afstandhouders	**TL-6021**	60 mm	91.6021.060.81	91.6021.060.30

Montageset op staal



| M10 x 40 mm
| VE: 17 stuks




Model 6030			Verzinkt staal (binnen)	RVS 316 (buiten)
	Voor profiel	L	Art.nr.	Art.nr.
Zonder afstandhouders	**TL-6030**	40 mm	91.6030.040.81	91.6030.040.30

Montageset op staal



| M10
| VE: 10 stuks




Model 6500 / 6501			Verzinkt staal (binnen)	RVS 316 (buiten)
	Voor profiel	L	Art.nr.	Art.nr.
Zonder afstandhouders	**TL-6500**	60 mm	91.6500.060.81	91.6500.060.30
	TL-6501		91.6501.060.81	91.6501.060.30

Ankers - op hout

Montageset op hout



| M12
| Voorboren: zachthout: 19 mm
hardhout: 19,5 mm
| VE: 7 stuks




Model 3010			Verzinkt staal (binnen)
	Voor profiel	L	Art.nr.
Met en zonder afstandhouders	**TF-3620, TF-3621, TL-3010**	100 mm	91.3010.800.81

Montageset op hout



| M10
| Voorboren: zachthout: 15,5 mm
hardhout: 16 mm
| VE: 14 stuks




Model 3011			Verzinkt staal (binnen)
	Voor profiel	L	Art.nr.
Met en zonder afstandhouders	**TL-3011**	70 mm	91.3011.800.81

Montageset op hout



| M12
| Voorboren: zachthout: 19 mm
hardhout: 19,5 mm
| VE: 13 stuks




Model 6621 / 6021 / 4010				Verzinkt staal (binnen)
	Voor profiel	VE	L	Art.nr.
Met en zonder afstandhouders	**TF-6621**	13	100 mm	91.6621.800.81
	TL-6021	13		91.6021.800.81
	TL-4010	25		91.4010.800.81

Montageset op hout



| M10
| Voorboren: zachthout: 15,5 mm
hardhout: 16 mm
| VE: 10 stuks



Model 6500 / 6501			Verzinkt staal (binnen)
	Voor profiel	L	Art.nr.
Met en zonder afstandhouders	**TL-6500, TL-6501**	70 mm	91.6500.800.81
			91.6501.800.81

Montage op hout

Bekijk de montagevideo.

Accessoires

Mortel



- Voor de chemische anker-verlijming inclusief 2 mengers
- VE: 1 stuks

Model 3000	
	Art.nr.
	91.3000.010.00

Uitperstoestel



- Voor gebruik met mortel (91.3000.010.00)
- VE: 1 stuks

Model 3002	Kunststof
	Art.nr.
pistool	91.3002.010.00
menger	91.3002.011.00

Balg



- Voor het uitblazen van de boorgaten
- VE: 1 stuks

Model 3001	Kunststof
	Art.nr.
	91.3001.010.00

Ankergatborstel



- Voor het schoonmaken van de boorgaten
- Ø 12 mm
- VE: 1 stuks

Model 3002	Kunststof
	Art.nr.
	91.3002.012.00

Ankergatvullingen per mortelcartridge

TURBOFLEX® + TRANSLEVEL®

Ankers fischer	91.3541.015.30 91.3541.015.81	91.3541.019.30 91.3541.019.81	91.3541.218.30 91.3541.218.81	91.3551.015.30 91.3551.015.81	91.3551.017.30 91.3551.017.81	91.3551.212.30	91.3551.221.30 91.3551.221.81
Mortel 390 ml (91.3000.010.00)	37	37	26	37	37	46	23

Ankers MKT	91.3641.015.30 91.3641.015.81	91.3641.019.30 91.3641.019.81	91.3641.218.30 91.3641.218.81	91.3651.015.30 91.3651.015.81	91.3551.017.30 91.3551.017.81	91.3691.290.30 91.3691.290.81
Mortel 280 ml (91.3600.010.00)	26	26	18	26	26	32


ONLEVEL
ADVANCED RAILING TECHNOLOGY


Accessoires

Openingvuller



Voor je openingen tussen de glaspanelen. Let erop dat je een maximale afstand van 30 mm moet aanhouden. Je kunt het rubber echter heel gemakkelijk op ieder willekeurige lengte snijden.

| Lengte: 200 mm



Model 7010	12-13,5 mm	15 mm	16-17,5 mm	19 mm	20-21,5 mm	24-25,5 mm	30-31,5 mm	
Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
200 mm	90.7010.012.60	90.7010.015.60	90.7010.016.60	90.7010.019.60	90.7010.020.60	90.7010.024.60	90.7010.030.60	

Stopblok (kunststof)



| Materiaal: Plastic

Model 7034 (set met 50 stuks van elke dikte)	
Diktes	Art. no.
1, 2, 3, 4, 5, 10 mm	90.7034.000.40


Model 7034 (50 stuks per dikte)					
Dikte	Art.nr.	Dikte	Art.nr.	Dikte	Art.nr.
1 mm	90.7034.001.40	3 mm	90.7034.003.40	5 mm	90.7034.00540
2 mm	90.7034.002.40	4 mm	90.7034.004.40	10 mm	90.7034.010.40

Vulplaatjes (aluminium)



Uniek getrapt design voor meer flexibiliteit in de hoogte- en zijwaartse verstelling.

| Geschikt voor verstelling van 1 tot 6,5 mm
| Materiaal: Aluminium
| VE: 20 stuks

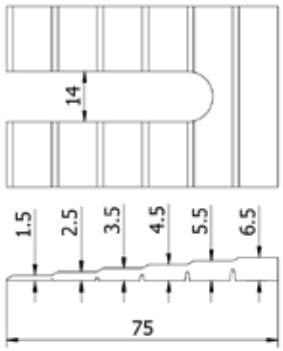


Model 7012	Onbehandeld
	Art.nr.
	90.7012.012.10

Vulplaatjes

Gebruik vulplaatjes voor meer flexibiliteit bij het aanpassen van de hoogte en de zijdelingse afstelling. **Montagetip:** leg voor een perfecte uitlijning vulplaatjes onder het glasprofiel



90.7012.012.10

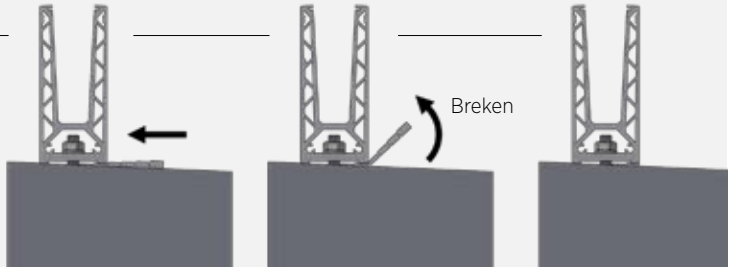

Accessoires | Demo's

Glas stop



- Voor toepassingen op trappen
- Inclusief zelfsluitende platverzonken schroeven Ø 4,2 x 19 mm
- Montagehulp, niet verplicht bij montage op trap.
- Max. gewicht 80kg
- VE: 2 stuks

Model 7009	Plastic
sterkte	Art.nr.
1,0 kN	90.7009.001.41
2,0 kN / 3,0 kN	90.7009.003.41



Afdichtingsrubber



Je monteert je profielen, maar het glas nog niet?
De bouwplaats is vuil en je wilt graag reinigingstijd besparen?
Gebruik dan toch gewoon ons afdichtingsrubber. Zo komt er gegarandeerd geen vuil in je profiel.

- VE: 1 stuks

Model 2002/2005		Kunststof
Lengte	kN	Art.nr.
5 m	1	90.2005.100.60
5 m	3	90.2005.300.60

Top Cover Slim / Plus - Demo



- Lengte 200 mm

Top Cover Slim

Model 8010	Aluminium naturel
Breedte	Art.nr.
3 mm	81.8010.030.11
10 mm	81.8010.100.11
15 mm	81.8010.150.11
20 mm	81.8010.200.11
120 mm	81.8011.200.11

Top Cover Plus

Model 8030	Aluminium naturel
Breedte	Art.nr.
3 mm	81.8030.030.11
10 mm	81.8030.100.11
20 mm	81.8030.200.11

Floor Connect Slim / Plus - Demo



- Lengte 200 mm

Floor Connect Slim

Model 8110	Aluminium naturel
Breedte	Art.nr.
20 mm	81.8110.200.11

Floor Connect Plus

Model 8130	Aluminium naturel
Breedte	Art.nr.
20 mm	81.8130.200.11

Accessoires voor montage met DOWSIL 993

Deze producten zijn speciaal geschikt voor de montage van gebogen profielen.

BendFit siliconenlijm



- 2-componenten lijm
- Vormt een verbinding met glas
- Geen verlijming over de gehele lengte nodig
- Per meter is een patroon van 300 gram nodig (tweezijdig verlijmd)
- Kleur: zwart

Model 0200	
Inhoud	Art.nr.
300 g	90.0200.300.00
545 g	90.0200.545.00

BendFit mengspil



- Herbruikbaar
- De mengspindel dient voor het direct in de patroon mengen van de lijm met de 2e component
- VE: 1 stuks

Model 7060	
	Art.nr.
	90.7060.020.00

BendFit applicatiepistool



- VE: 1 stuks

Model 0201	
Voor patroon	Art.nr.
300 g	90.0201.300.00
545 g	90.0201.545.00

BendFit handreinigingsdoekjes



- Voor het reinigen van de mengspil
- VE: 90 stuks

Model 7060	
	Art.nr.
	90.7060.010.00

BendFit oppervlaktereiniger



- Ontvet glas en profiel voor verlijming
- Inhoud 1000 ml

Model 7060	
	Art.nr.
	90.7060.015.00

Accessoires voor montage met DOWSIL 993

BendFit houder voor siliconenpatronen



| Herbruikbaar
| Voor het fixeren van de lijmpatroon tijdens het mengen
| VE: 1 stuks

Model 7060	
	Art.nr.
	90.7060.021.00


BendFit multifunctioneel demontagegereedschap



| Demontagegereedschap
| Niet nodig voor montage
| VE: 1 stuks

Model 7061	zwart
	Art.nr.
	90.7061.000.00

VLOER- EN ZIJMONTAGE

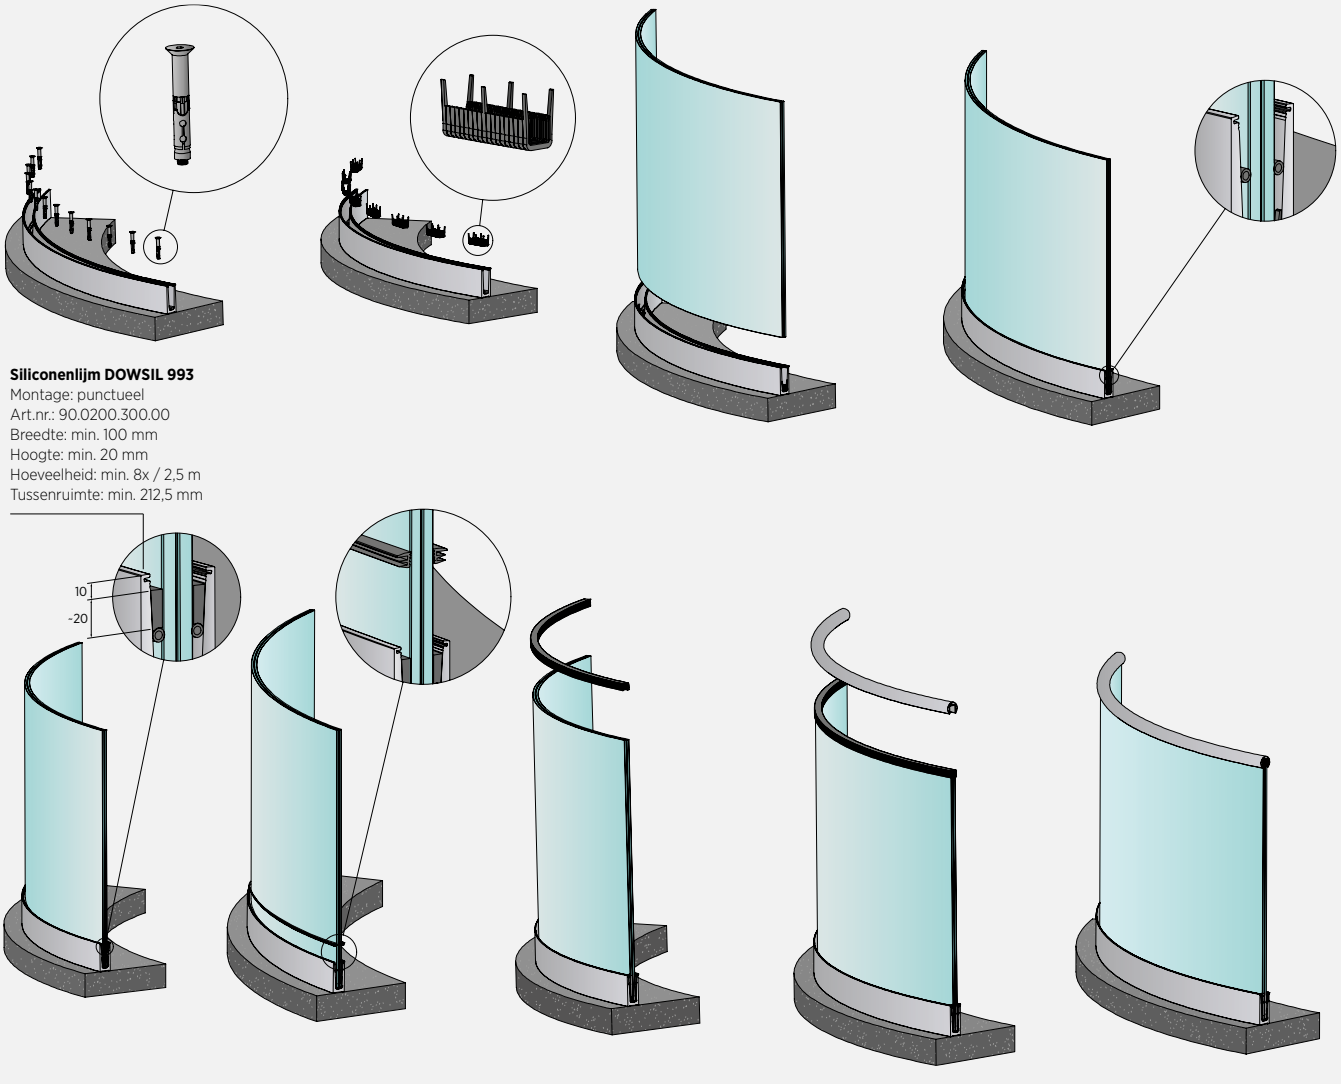


Siliconenlijm DOWSIL 993
Montage: punctueel
Art.nr.: 90.0200.300.00
Breedte: min. 100 mm
Hoogte: min. 20 mm
Hoeveelheid: min. 8x / 2,5 m
Tussenruimte: min. 212,5 mm

Accessoires | Demo's

FlexFit glasmontagegereedschap



- Voor FlexFit glasmontageset
- Voor het uitlijnen van het glas een must
- Staal




Model 0100	Art.nr.	H
0,5 kN	90.0100.112.00	105 mm
1,0 & 2,0 kN	90.0100.110.00	140 mm

Combigereedschap



- Voor FlexFit glasmontageset
- Vastzetten keg, inrollen rubber, uittrekken van keg (het combigereedschap)
- Staal

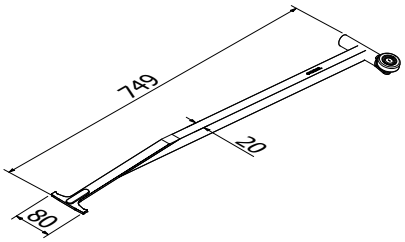

Model 0100	Art.nr.
	90.0100.100.00

TRANSLEVEL glasprofiel - demo



- Zonder glas
- Lengte 200 mm

Vloermontage

	Aluminium naturel
	Art. no.
TL-3010	81.3010.000.11
TL-3080	81.3080.000.11
TL-3120	81.3120.000.11
TL-4010	81.4010.000.11
TL-5010	81.5010.000.11
TL-6020	81.6020.000.11
TL-6030	81.6030.000.11
TL-6080	81.6080.000.11
TL-6500	81.6500.000.11

Zijmontage

	Aluminium naturel
	Art. no.
TL-3011	81.3011.000.11
TL-3031	81.3031.000.11
TL-3121	81.3121.000.11
TL-6021	81.6021.000.11
TL-6081	81.6081.000.11
TL-6501	81.6501.000.11

Vloerinbouw

TL-1010	81.1010.000.11

Accessoires

Transformator



| 24V
| VE: 1 stuks

Model 3000		
Watt	tot lengte	Art.nr.
100 W	10 m	18.3000.100.00

Led lijst warm wit



| 24V
| 6W/mtr
| VE: 1 stuks

Model 3106	
Lengte	Art.nr.
2,5 m	18.3106.002.00
5 m	18.3106.005.00
10 m	18.3106.010.00

Kabel



| 230 V
| VE: 1 stuks

Model 9001	
Lengte	Art.nr.
10 m	18.9001.010.00
20 m	18.9001.020.00

| 24 V
| VE: 1 stuks

Model 9001	
Lengte	Art.nr.
6 m	18.9017.006.00
11 m	18.9017.011.00

Y-kabel



Heb je een langere LED verlichting dan 10 m nodig?
Geen probleem, met deze Y-kabel kun jij je LAZORTRACK tot 50 m verlengen. Gewoon de volgende voeding samen met de LED aansluiten en je wordt verlicht.


| VE: 1 stuks

Model 9003	
	Art.nr.
	18.9003.010.00

Kabelafdekking



| Lengte 4 m
| 30 x 28 x 2 mm
| U 26 mm
| Voor glasdiktes tot 21,5 mm
| VE: 1 stuks



Model 2115	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
5 m	11.2115.302.10	11.2115.302.11	11.2115.302.13/16/18/19


Accessoires

Recht koppelstuk



| VE: 1 stuks


Model 4200	
	Art.nr.
	18.2200.420.15

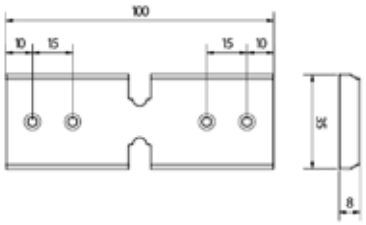

Glasrubber, 26 mm




| Handrail rubber t.b.v. U 26 mm



Model 6530	8 – 11 mm	11,5 - 13,5 mm	15 mm	16 - 17,5 mm	19 mm	20 - 21,5 mm
Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
5 m	90.6530.508.60	90.6530.511.60	90.6530.515.60	90.6530.516.60	90.6530.519.60	90.6530.520.60
25 m	90.6530.208.60	90.6530.211.60	90.6530.215.60	90.6530.216.60	90.6530.219.60	90.6530.220.60

Led lijst verlengen:

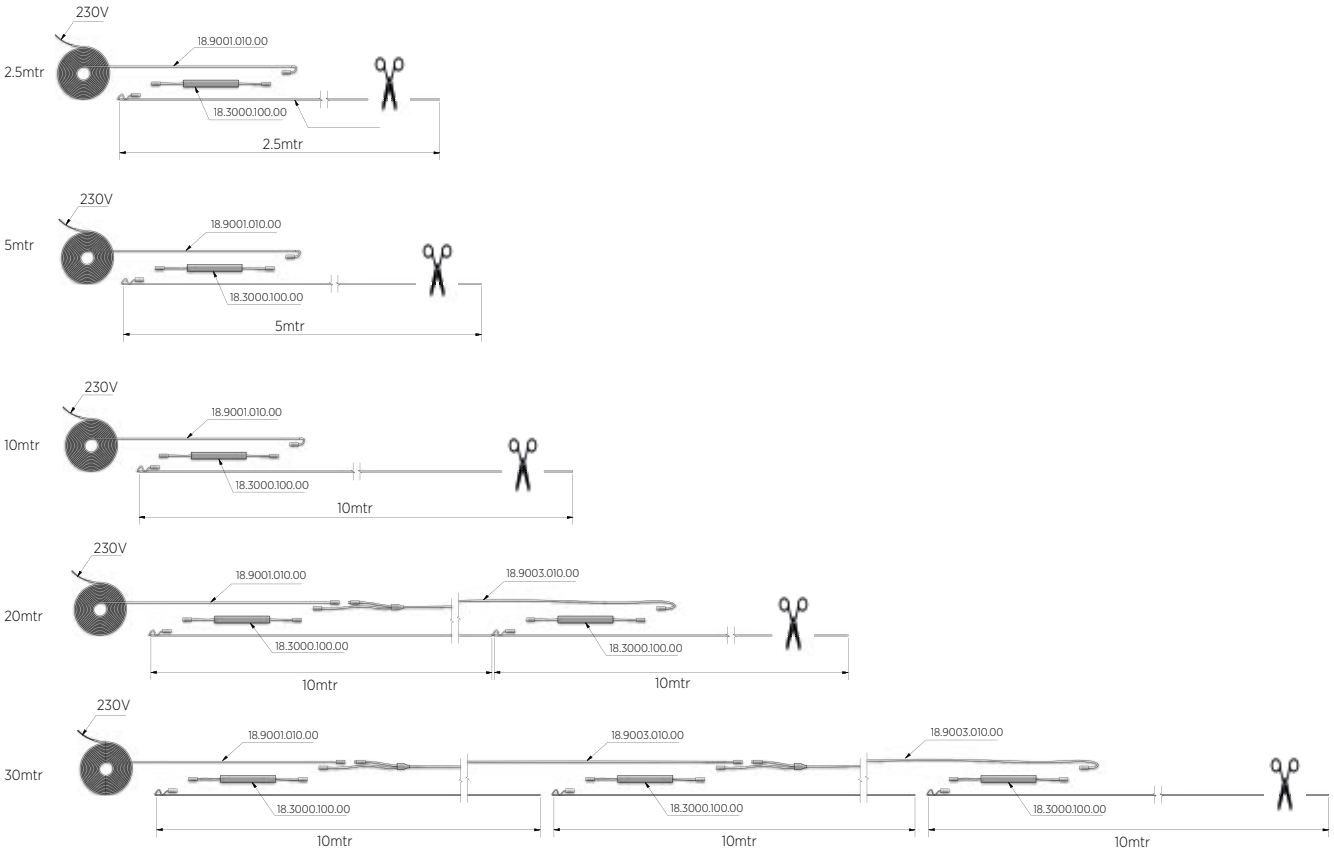

RVS lijm



Geschikt voor steekverbindingen (b.v. buis–leuningdragers) die in diameter op elkaar afgestemd zijn.


| Kleur: groen
| VE: 1 stuks

Model 7005	
Inhoud	Art.nr.
50 ml	90.7005.000.11

U-profiel - demo (RVS 316)

| Lengte 200 mm






Model 2105	RVS 316 (buiten)
Diameter	Art.nr.
Ø 42,4 mm	81.2105.421.31

U-profiel - demo (aluminium)

| Lengte 200 mm






Model 2115	Aluminium naturel
H x W	Art.nr.
26 x 23 mm	81.2115.262.11
30 x 28 mm	81.2115.302.11

U-profiel - demo (RVS 316)

| Lengte 200 mm





Model 2115	RVS 316 (buiten)
H x W	Art.nr.
26 x 20 mm	81.2115.262.31
30 x 25 mm	81.2115.302.31
40 x 30 mm	81.2115.402.31

2



GLASBALUSTRADES MET BALUSTERS

Profielen | onderdelen

GUARDIAN OF THE UNIVERSE®

ENGINEERED IN GERMANY

Vloermontage | Zijmontage | Publiek gebruik (gemiddelde personenbelasting)

GUARDIAN OF THE UNIVERSE
Een sterk balkonsysteem, met valbeveiliging, voor uw huis.

Onze leuningen maken deel uit van een assortiment innovatieve leuningsystemen die met het oog op volledige modulariteit zijn ontworpen. De voorgemonteerde aluminium staanders hebben een oogstrelende afwerking in geanodiseerd satijn en zijn verkrijgbaar in vierkante profielen die gereed zijn voor installatie.

De systemen zijn volledig ontworpen om te voldoen aan de vereisten van de meeste toepassingen en kunnen met of zonder een bovenregel worden geïnstalleerd; zo vormen ze een kostenefficiënte oplossing als ontwerp bestaande uit staanders en glaspanelen. Elk systeem kan volledig met basisgereedschap worden gemonteerd.

Essentiële eigenschappen
- Balustradesysteem van aluminium en glas
- Voorgemonteerde aluminium staanders
- Strak en elegant
- Aluminium naturel geanodiseerd of op RAL-kleur
- Hoge veiligheidsnormen
- Volledig modulair
- Snelle en eenvoudige installatie
- Geschikt voor 10,76 mm dik glas
- H.o.h.-afstand van 1200 mm tussen staanders
- Maximale glasbreedte 1175 mm
- Geschikt voor montage binnen en buiten
- Staanders verkrijgbaar met top - en zijbevestiging

Landspecifieke goedkeuringen voor GUARDIAN OF THE UNIVERSE

Regio	Lijnbelasting	Certificering / berekend
DE	1,0 kN/m	AbP / DIN18008 berekend
NL	1,0 kN/m	NEN2608 berekend

ONLEVEL oppervlakteafwerkingen

10.3620.002.**10** → **.10** Aluminium onbehandeld
10.3620.002.**11** → **.11** Aluminium geanodiseerd
10.3620.002.**13**/**16**/**18**/**19** → **.13** RAL glanzend, **.16** RAL mat gestructureerd, **.18** RAL mat, **.19** Armor RAL



Zie pagina's 8 en 19 voor meer informatie en bestelopties.



ONLEVEL
ADVANCED RAILING TECHNOLOGY

Vloermontage | Publiek gebruik (gemiddelde personenbelasting)

Eindstaander, bovenzijde gesloten



- **Voorgemonteerde set met eindkap en afdekkap**
- Glasdikte 10,76 mm
- 58 x 58 mm, lengte: 1100 mm
- Verkoopeenheid: 1 stuks

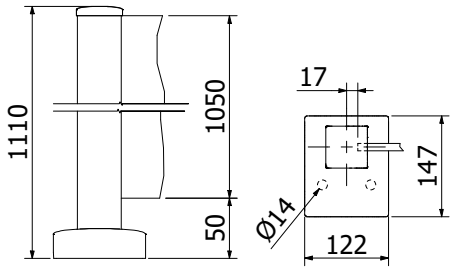


Aantal ankers per baluster	Model 5011	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
	Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2	1,1 m	13.5011.110.10	13.5011.110.11	13.5011.110.13/16/18/19

Middenstaander, bovenzijde gesloten



- **Voorgemonteerde set met eindkap en afdekkap**
- Glasdikte 10,76 mm
- 58 x 58 mm, lengte: 1100 mm
- Verkoopeenheid: 1 stuks

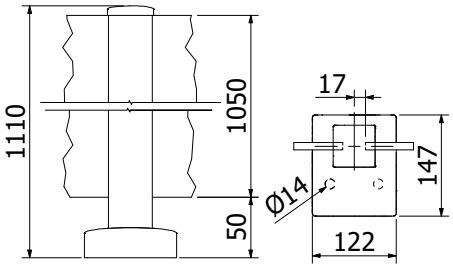


Aantal ankers per baluster	Model 5021	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
	Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2	1,1 m	13.5021.110.10	13.5021.110.11	13.5021.110.13/16/18/19


Hoekstaander, bovenzijde gesloten



- **Voorgemonteerde set met eindkap en afdekkap**
- Glasdikte 10,76 mm
- 58 x 58 mm, lengte: 1100 mm
- Verkoopeenheid: 1 stuks

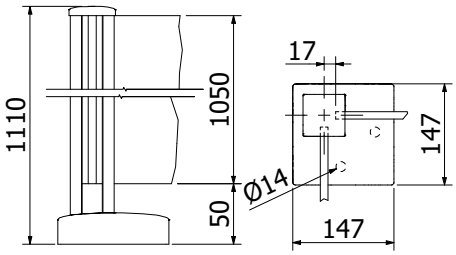

Aantal ankers per baluster	Model 5031	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
	Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2	1,1 m	13.5031.110.10	13.5031.110.11	13.5031.110.13/16/18/19

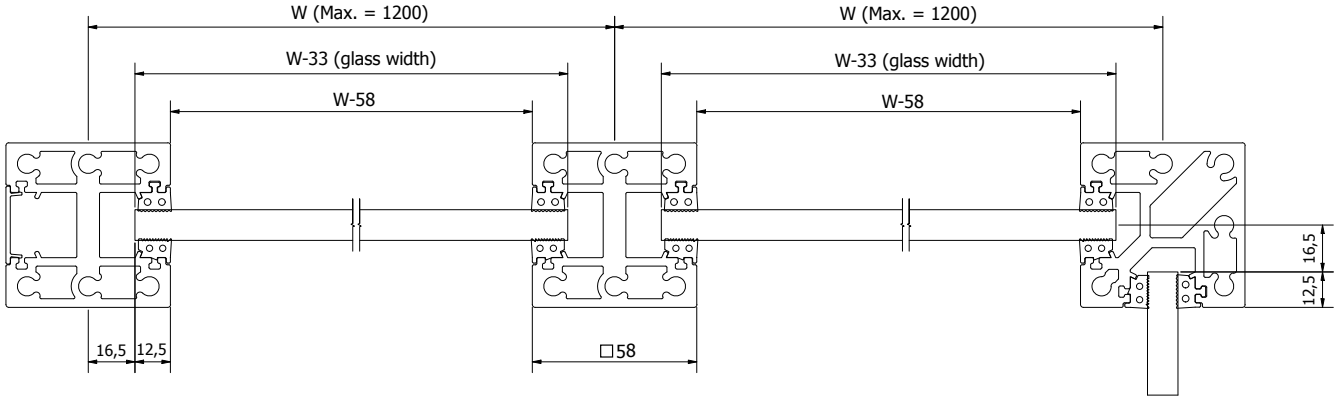



ONLEVEL
ADVANCED RAILING TECHNOLOGY

Vloermontage | Publiek gebruik (gemiddelde personenbelasting)

Eindstaander, bovenzijde open



- **Voorgemonteerde set met eindkap en afdekkap**
- Glasdikte 10,76 mm
- 58 x 58 mm, lengte: 1100 mm
- Verkoopeenheid: 1 stuks

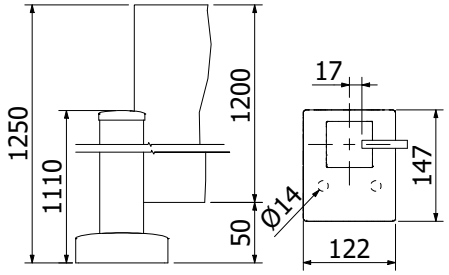


Aantal ankers per baluster	Model 5012	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
	Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2	1,1 m	13.5012.110.10	13.5012.110.11	13.5012.110.13/16/18/19

Middenstaander, bovenzijde open



- **Voorgemonteerde set met eindkap en afdekkap**
- Glasdikte 10,76 mm
- 58 x 58 mm, lengte: 1100 mm
- Verkoopeenheid: 1 stuks

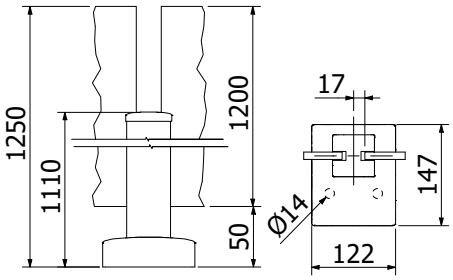


Aantal ankers per baluster	Model 5022	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
	Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2	1,1 m	13.5022.110.10	13.5022.110.11	13.5022.110.13/16/18/19


Hoekstaander, bovenzijde open



- **Voorgemonteerde set met eindkap en afdekkap**
- Glasdikte 10,76 mm
- 58 x 58 mm, lengte: 1100 mm
- Verkoopeenheid: 1 stuks

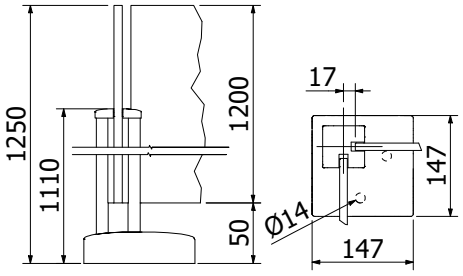

Aantal ankers per baluster	Model 5032	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
	Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2	1,1 m	13.5032.110.10	13.5032.110.11	13.5032.110.13/16/18/19

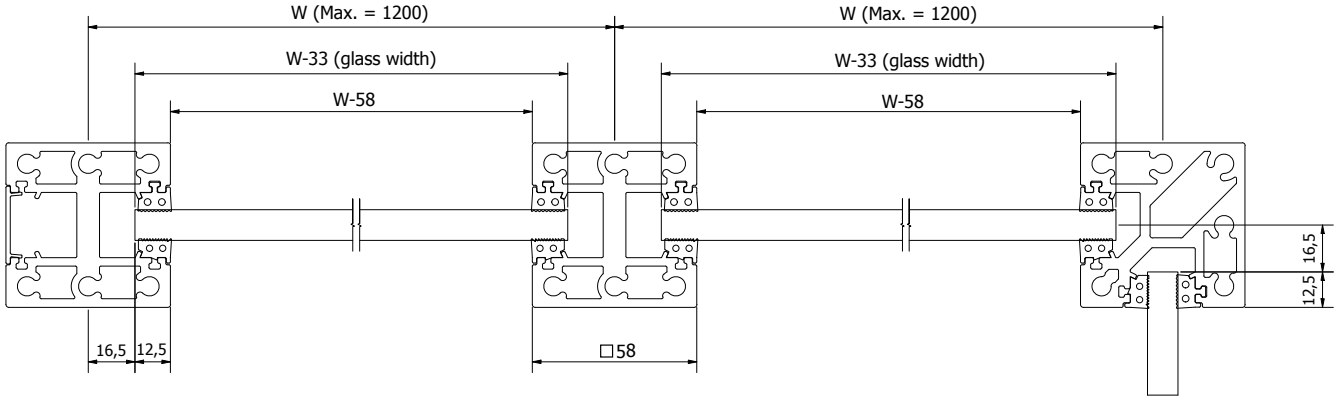

ONLEVEL

ADVANCED RAILING TECHNOLOGY




Vloermontage | Publiek gebruik (gemiddelde personenbelasting)

Eindstaander, handrail



| **Voorgemonteerde set met afdekkap**
| Glasdikte 10,76 mm
| 58 x 58 mm, lengte: 1100 mm
| Verkoopeenheid: 1 stuks

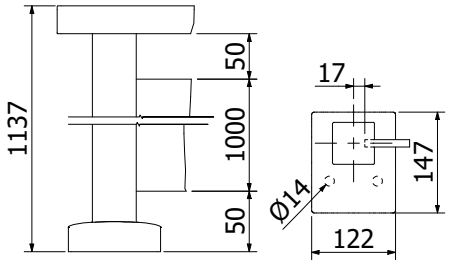


Aantal ankers per baluster	Model 5013	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
	Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2	1,1 m	13.5013.110.10	13.5013.110.11	13.5013.110.13/16/18/19

Middenstaander, handrail



| **Voorgemonteerde set met afdekkap**
| Glasdikte 10,76 mm
| 58 x 58 mm, lengte: 1100 mm
| Verkoopeenheid: 1 stuks

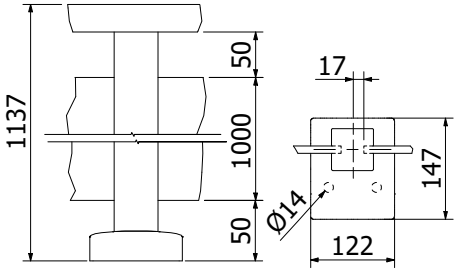


Aantal ankers per baluster	Model 5023	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
	Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2	1,1 m	13.5023.110.10	13.5023.110.11	13.5023.110.13/16/18/19


Hoekstaander, handrail



| **Voorgemonteerde set met afdekkap**
| Glasdikte 10,76 mm
| 58 x 58 mm, lengte: 1100 mm
| Verkoopeenheid: 1 stuks

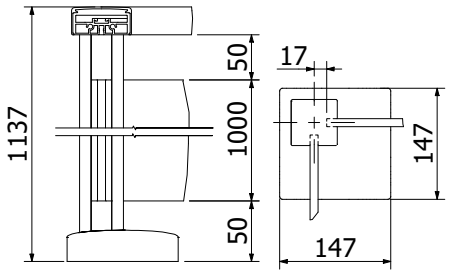

Aantal ankers per baluster	Model 5033	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
	Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2	1,1 m	13.5033.110.10	13.5033.110.11	13.5033.110.13/16/18/19

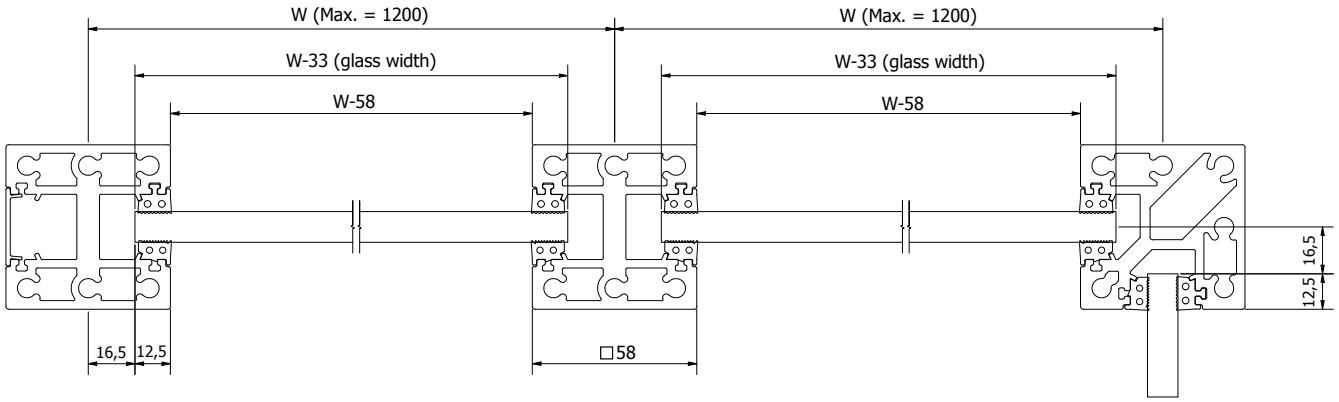



ONLEVEL
ADVANCED RAILING TECHNOLOGY

Zijmontage | Publiek gebruik (gemiddelde personenbelasting)

Eindstaander, bovenzijde gesloten



- **Voorgemonteerde set met eindkap en onderzijde eindkap**
- Glasdikte 10,76 mm
- 58 x 65 mm, lengte: 1400 mm
- Verkoopeenheid: 1 stuks

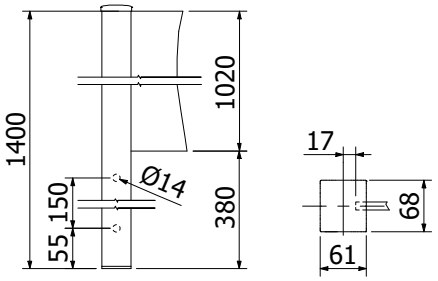


Aantal ankers per baluster	Model 5011	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
	Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2	1,1 m	13.5511.140.10	13.5511.140.11	13.5511.140.13/16/18/19

Middenstaander, bovenzijde gesloten



- **Voorgemonteerde set met eindkap en onderzijde eindkap**
- Glasdikte 10,76 mm
- 58 x 65 mm, lengte: 1400 mm
- Verkoopeenheid: 1 stuks

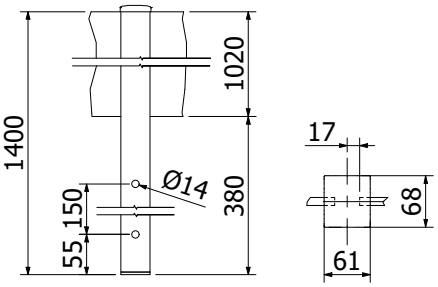


Aantal ankers per baluster	Model 5011	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
	Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2	1,1 m	13.5521.140.10	13.5521.140.11	13.5521.140.13/16/18/19


Hoekstaander, bovenzijde gesloten




- **Voorgemonteerde set met eindkap en onderzijde eindkap**
- Glasdikte 10,76 mm
- 58 x 58 mm, lengte: 1400 mm
- Verkoopeenheid: 1 stuks

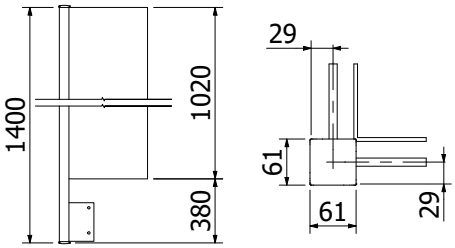

Aantal ankers per baluster	Model 5011	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
	Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
4	1,1 m	13.5531.140.10	13.5531.140.11	13.5531.140.13/16/18/19

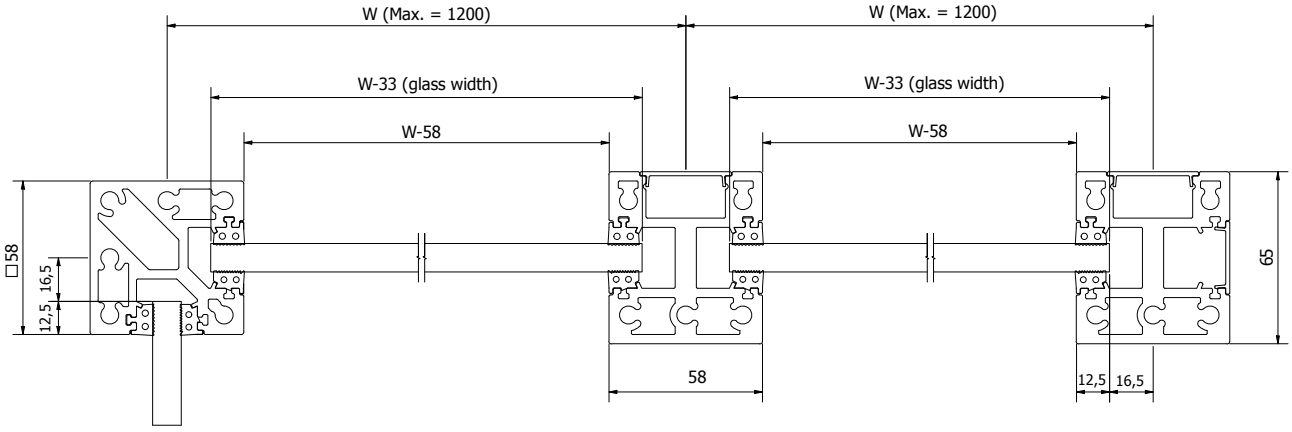

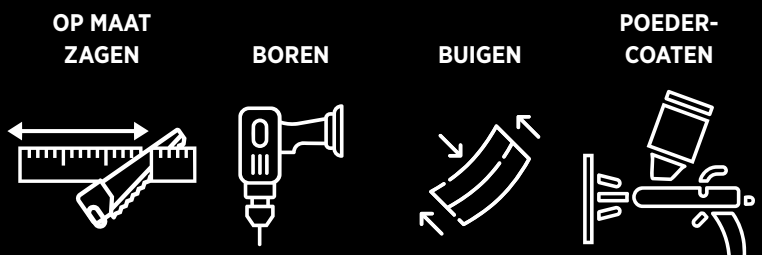

ONLY YOU

MINDER WERK. MINDER AFVAL. KLAAR VOOR MONTAGE.

Met ONLY YOU maken we ONLEVEL-producten exact op maat voor jouw projecteisen – nauwkeurig, efficiënt en klaar voor montage. Van zagen en boren tot buigen en poedercoaten: we leveren precies wat je nodig hebt, verminderen werk en afval op locatie en geven je meer tijd voor wat echt telt: de montage.

HOE HET WERKT
Gebruik **ONLEVEL Studio** om je project-configuratie te maken. Wij beoordelen je configuratie, controleren de haalbaarheid en sturen je een offerte en levertijd.

WAT WE VAN JOU NODIG HEBBEN
Een schets, je **ONLEVEL Studio**-configuratie, afmetingen, aantallen, afwerking (bijv. RAL-kleur) en gewenste leverdatum.

studio.onlevel.com

VAN STANDAARDPROFIEL NAAR PROJECTKLAAR PRODUCT.

1 STANDAARD ONLEVEL-PROFIEL

Hoogwaardig standaard-profiel uit ons assortiment.

2 ONLY YOU MAATWERK

OP MAAT ZAGEN
Profielen gezaagd op de lengtes die jouw project vereist.

BOREN
Extra of projectspecifieke bewerking volgens jouw eisen.

BUIGEN
Profielen gevormd voor gebogen en individuele ontwerpen.

POEDERCOATEN
In de door jou opgegeven RAL-kleur.

3 AFGEWERKT VOLGENS JOUW SPECIFICATIES

Op maat gemaakt, afgewerkt en gecontroleerd volgens jouw specificaties.

4 KLAAR VOOR MONTAGE


Geleverd klaar voor montage. Minder werk op locatie, meer tijd voor wat telt.

Zijmontage | Publiek gebruik (gemiddelde personenbelasting)

Eindstaander, bovenzijde open



- **Voorgemonteerde set met eindkap en onderzijde eindkap**
- Glasdikte 10,76 mm
- 58 x 65 mm, lengte: 1400 mm
- Verkoopeenheid: 1 stuks

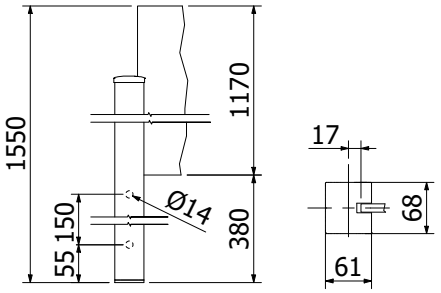


Aantal ankers per baluster	Model 5011	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
	Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2	1,1 m	13.5512.140.10	13.5512.140.11	13.5512.140.13/16/18/19

Middenstaander, bovenzijde open



- **Voorgemonteerde set met eindkap en onderzijde eindkap**
- Glasdikte 10,76 mm
- 58 x 65 mm, lengte: 1400 mm
- Verkoopeenheid: 1 stuks

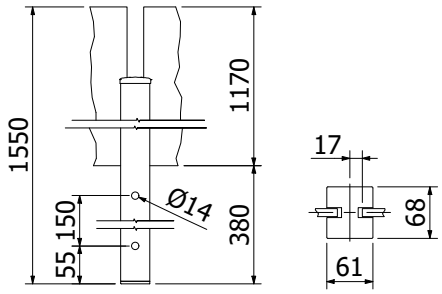


Aantal ankers per baluster	Model 5011	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
	Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2	1,1 m	13.5522.140.10	13.5522.140.11	13.5522.140.13/16/18/19


Hoekstaander, bovenzijde open



- **Voorgemonteerde set met eindkap en onderzijde eindkap**
- Glasdikte 10,76 mm
- 58 x 58 mm, lengte: 1400 mm
- Verkoopeenheid: 1 stuks

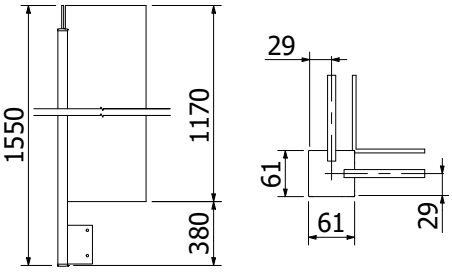

Aantal ankers per baluster	Model 5011	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
	Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
4	1,1 m	13.5532.140.10	13.5532.140.11	13.5532.140.13/16/18/19

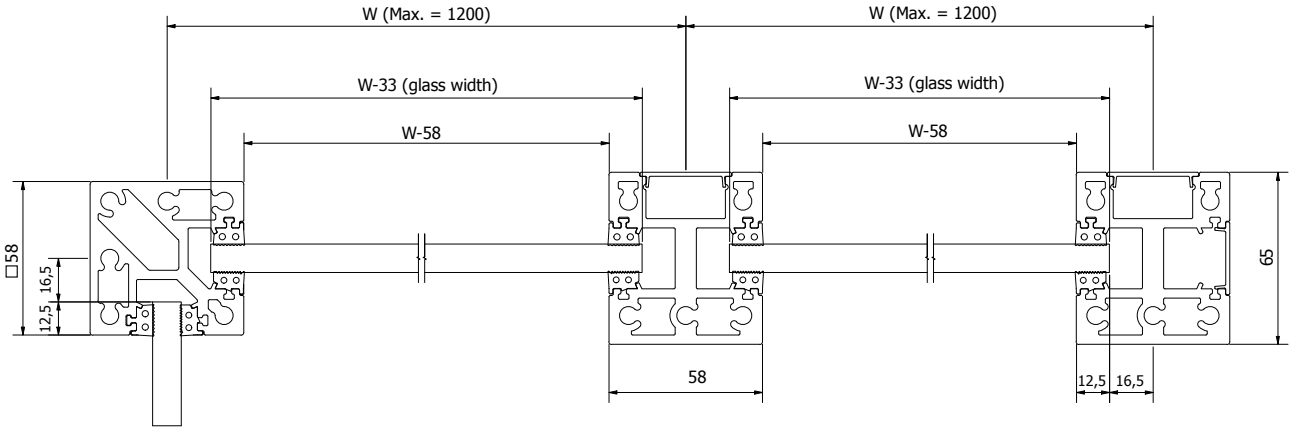



ONLEVEL
ADVANCED RAILING TECHNOLOGY

Zijmontage | Publiek gebruik (gemiddelde personenbelasting)

Eindstaander, handrail



- **Voorgemonteerde set met onderzijde eindkap**
- Glasdikte 10,76 mm
- 58 x 65 mm, lengte: 1400 mm
- Verkoopeenheid: 1 stuks

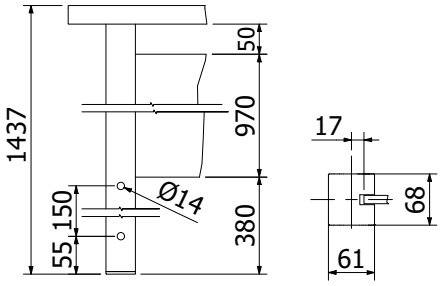


Aantal ankers per baluster	Model 5011	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
	Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2	1,1 m	13.5513.140.10	13.5513.140.11	13.5513.140.13/16/18/19

Middenstaander, handrail



- **Voorgemonteerde set met onderzijde eindkap**
- Glasdikte 10,76 mm
- 58 x 65 mm, lengte: 1400 mm
- Verkoopeenheid: 1 stuks

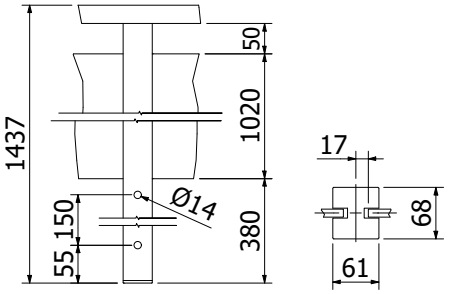


Aantal ankers per baluster	Model 5011	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
	Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2	1,1 m	13.5523.140.10	13.5523.140.11	13.5523.140.13/16/18/19


Hoekstaander, handrail



- **Voorgemonteerde set met onderzijde eindkap**
- Glasdikte 10,76 mm
- 58 x 58 mm, lengte: 1400 mm
- Verkoopeenheid: 1 stuks

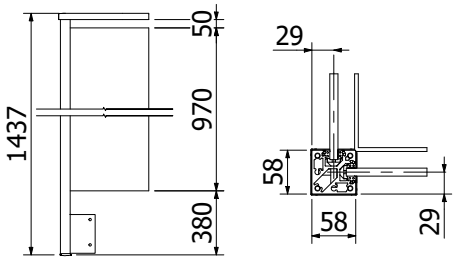

Aantal ankers per baluster	Model 5011	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
	Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
4	1,1 m	13.5533.140.10	13.5533.140.11	13.5533.140.13/16/18/19

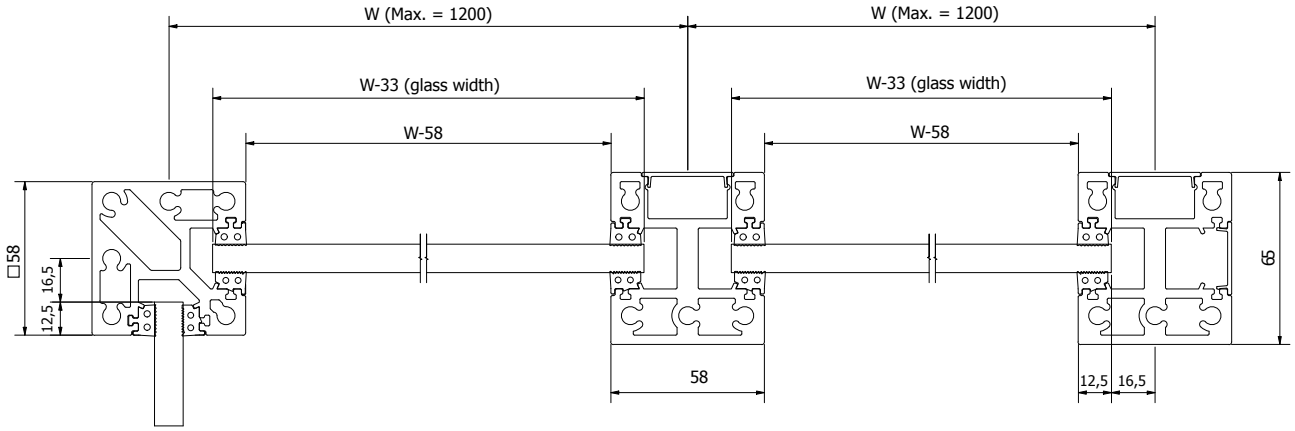

GLASBALUSTRADES MET BALUSTERS

Glasrandbescherming

GUARDIAN OF THE UNIVERSE®

ONLEVEL

ADVANCED RAILING TECHNOLOGY


Glasrandbescherming

Profiel



RVS 316 - geborsteld

- Voor glasdikte 10,76 – 11,52 mm
- Dikte 1 mm
- Zelfklevend
- VE: 1 stuks




Model 2111/2110/2112/2113/2114			RVS 316 (buiten)
Lengte	Breedte (B)	Glasdikte (G)	Art.nr.
1 m	14 mm	10,76 – 11,52 mm	12.2111.141.31
1,5 m	14 mm	10,76 – 11,52 mm	12.2110.141.31
2 m	14 mm	10,76 – 11,52 mm	12.2112.141.31
3 m	14 mm	10,76 – 11,52 mm	12.2113.141.31
4 m	14 mm	10,76 – 11,52 mm	12.2114.141.31

Hoek 90°



- Hoogte Aluminium: 6 mm
- Dikte 1 mm
- Lengte hart van de as elk 370 mm
- Zelfklevend
- VE: 1 stuks




Model 2210	RVS 316 (buiten)
	Art.nr.
	11.2210.141.31

Profiel



ALUMINIUM

- Voor glasdikte 10,76 – 11,52 mm
- Dikte 1 mm
- Zelfklevend
- De kleefband wordt apart geleverd (.10)
- VE: 1 stuks




Model 2111/2110/2112/2113/2114			Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Lengte	Breedte (B)	Glasdikte (G)	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
1 m	14 mm	10,76 – 11,52 mm	11.2111.141.10	11.2111.141.11	11.2111.141.13/16/18/19
1,5 m	14 mm	10,76 – 11,52 mm	11.2110.141.10	11.2110.141.11	11.2110.141.13/16/18/19
2 m	14 mm	10,76 – 11,52 mm	11.2112.141.10	11.2112.141.11	11.2112.141.13/16/18/19
3 m	14 mm	10,76 – 11,52 mm	11.2113.141.10	11.2113.141.11	11.2113.141.13/16/18/19
4 m	14 mm	10,76 – 11,52 mm	11.2114.141.10	11.2114.141.11	11.2114.141.13/16/18/19

Hoek 90°



- Hoogte Aluminium: 7 mm
- Dikte 1 mm
- Lengte hart van de as elk 370 mm
- Zelfklevend
- VE: 1 stuks



Model 2210	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	11.2210.141.10	11.2210.141..11	11.2210.141..13/16/18/19

ONLEVEL oppervlakteafwerkingen
11.2111.141.**10/11/13/16/18/19**

Zie pagina's 8 en 19 voor meer informatie en bestelopties.

GLASBALUSTRADES MET BALUSTERS

Handrelingen | onderdelen

GUARDIAN OF THE UNIVERSE®

ONLEVEL
ADVANCED RAILING TECHNOLOGY


Handrelingen

Handrail



| 79 x 37 mm
| Verkoopeenheid: 1 stuks

Model 2102	2,5 m	5 m
Kleur	Art.-nr.	Art.-nr.
onbehandeld	13.2102.070.10	13.2105.070.10
naturel geanodiseerd	13.2102.070.11	13.2105.070.11
RAL glanzend	13.2102.070.13	13.2105.070.13
RAL struct.	13.2102.070.16	13.2105.070.16
RAL mat	13.2102.070.18	13.2105.070.18
ARMOR RAL	13.2102.070.19	13.2105.070.19




Handrail hoek 90°



| 79 x 37 mm
| Lengte: 380 mm
| Verkoopeenheid: 1 stuks

Model 2210	
Kleur	Art.-nr.
onbehandeld	13.2210.070.10
naturel geanodiseerd	13.2210.070.11
RAL glanzend	13.2210.070.13
RAL struct.	13.2210.070.16
RAL mat	13.2210.070.18
ARMOR RAL	13.2210.070.19

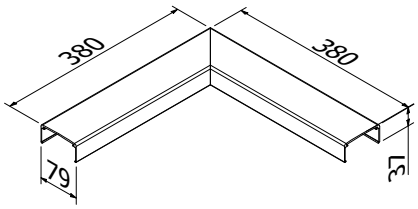


Muurverbinding handrail



| 79 x 37 mm
| Verkoopeenheid: 2 stuks

Model 2220	
Kleur	Art.-nr.
onbehandeld	13.2220.070.10
naturel geanodiseerd	13.2220.070.11
RAL glanzend	13.2220.070.13
RAL struct.	13.2220.070.16
RAL mat	13.2220.070.18
ARMOR RAL	13.2220.070.19




Eindkap handrail



| 79 x 37 mm
| Verkoopeenheid: 2 stuks

Model 2300	
Kleur	Art.-nr.
onbehandeld	13.2300.070.10
naturel geanodiseerd	13.2300.070.11
RAL glanzend	13.2300.070.13
RAL struct.	13.2300.070.16
RAL mat	13.2300.070.18
ARMOR RAL	13.2300.070.19



Handrelingen

Verlengstift



- Lengte 40 mm
- Diameter Ø 6 mm
- VE: 8 stuks




Model 7001	RVS 316 (binnen & buiten)
	Art.nr.
	90.7001.640.31

Inline verbinder



- Voor gebruik met rechthoekige handrails
- Inwendige bevestiging. Geleverd met vier schroeven.
- Verkoopeenheid: 1 stuks

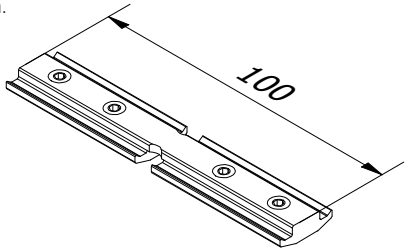


Model 4200	Blank aluminium
	Art.-nr.
	18.4200.420.15


Hoekkoppelstuk voor handrail, verticaal verstelbaar



- Voor gebruik met rechthoekige handrails
- Inwendige bevestiging. Geleverd met vier schroeven.
- Verkoopeenheid: 1 stuks

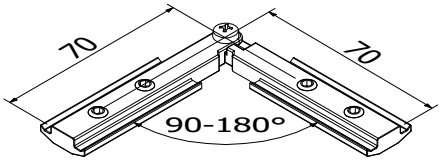

Model 4210	Blank aluminium
	Art.-nr.
	18.4210.420.15

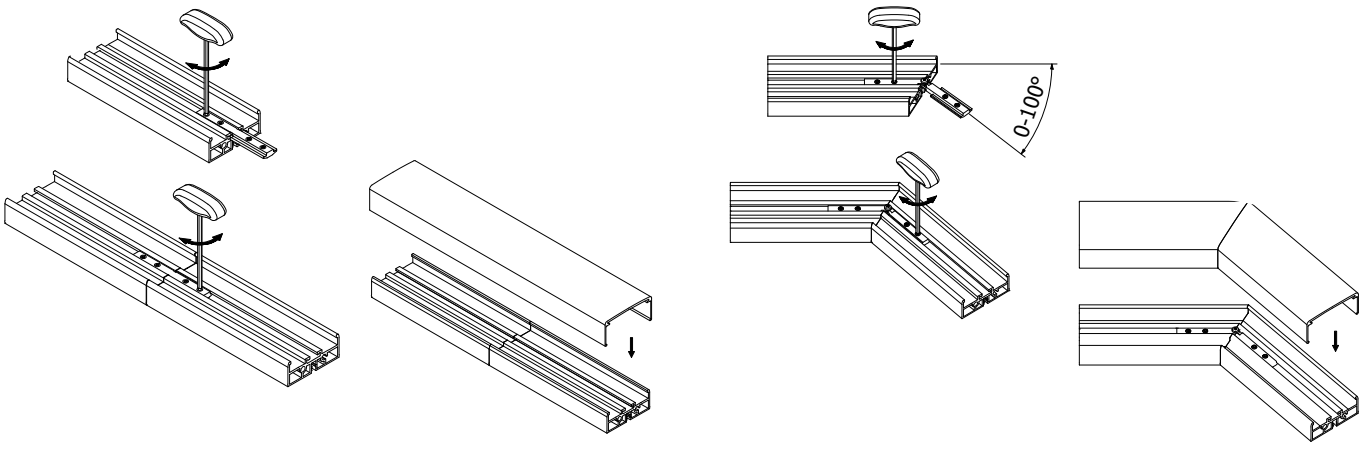

ONLEVEL
STUDIO

SLIM ONTWERPEN EN BESTELLEN



Zo werkt het

studio.onlevel.com

PDF DXF IFC STEP

ONLEVEL Studio is onze online configurator. Hiermee ontwerp en organiseer je de montage van je glasbalustrade gratis. 24/7 beschikbaar. Dus op het moment dat jou het beste past.

Ontwerp je project. Visualiseer het in 3D. Configureer verschillende systeemopstellingen. Vergelijk productopties. Bereken automatisch welke en hoeveel materialen je nodig hebt. Wat de totale kosten daarvan zijn, inclusief transport. Maak technische tekeningen en offertes. En bestel je materialen direct.

Minder rekenwerk. Minder fouten. Meer controle.

ONLEVEL Studio helpt je complexe werkvoorbereiding te automatiseren. Je gaat sneller van idee naar uitvoering.

GLASBALUSTRADES MET BALUSTERS

Accessoires | extra's

GUARDIAN OF THE UNIVERSE®

ONLEVEL


ADVANCED RAILING TECHNOLOGY

Ankers

Montageset op beton (mechanisch)




| M12
| VE: 20 stuks




Model 3501 / 3601	Verzinkt staal (binnen)	RVS 316 (buiten)
	Art.nr.	Art.nr.
	91.3501.220.81 fischer	91.3501.220.30 fischer
	91.3601.220.81 MKT	91.3601.220.30 MKT

Montageset op beton (chemisch)



| M12
| VE: 10 stuks




Model 3551	Verzinkt staal (binnen)	RVS 316 (buiten)
	Art.nr.	Art.nr.
	91.3551.221.81 fischer	91.3551.221.30 fischer

Montageset op staal (vloermontage)



| M12 x 50 mm
| VE: 12 stuks




Model 5000	Verzinkt staal (binnen)	RVS 316 (buiten)
	Art.nr.	Art.nr.
	91.5000.050.81	91.5000.050.30

Montageset op staal (zijmontage)



| M12 x 75 mm
| VE: 12 stuks



Model 5000	Verzinkt staal (binnen)	RVS 316 (buiten)
	Art.nr.	Art.nr.
	91.5000.075.81	91.5000.075.30

Snel & gemakkelijk

Op onze ONLEVEL-website vind je nog meer nuttige informatie. Uitleg- en installatievideo's, foto's en downloads, en ook een configurator die je automatisch helpt bij de glasberekening.

Accessoires

Mortel



- Voor de chemische anker-verlijming inclusief 2 mengers
- VE: 1 stuks

Model 3000	
	Art.nr.
	91.3000.010.00

Uitperstoestel



- Voor gebruik met mortel (91.3000.010.00)
- VE: 1 stuks

Model 3002	Kunststof
	Art.nr.
pistool	91.3002.010.00
menger	91.3002.011.00

Balg



- Voor het uitblazen van de boorgaten
- VE: 1 stuks

Model 3001	Kunststof
	Art.nr.
	91.3001.010.00

Ankergatborstel



- Voor het schoonmaken van de boorgaten
- Ø 12 mm
- VE: 1 stuks

Model 3002	Kunststof
	Art.nr.
	91.3002.012.00

Ankergatvullingen per mortelcartridge

GUARDIAN OF THE UNIVERSE®


Ankers	91.3551.221.30 91.3551.221.81
Mortel 390 ml (91.3000.010.00)	23

Accessoires

Boorpositionering-mal voor handrail



- Voor handgreep 79x37 mm
- Verkoopeenheid: 1 stuks

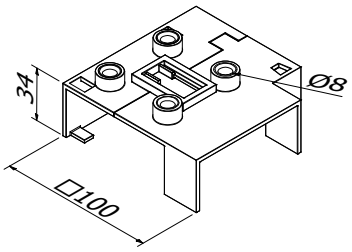


Model 9005	Kunststof
	Art.-nr.
	13.9005.070.41


Dakisolatiesteun




- 58 x 58 mm
- Hoogte: 200 mm
- Incl. regenkap
- Verkoopeenheid: 2 stuks



Model 9010	Staal verzinkt
	Art.-nr.
	13.9010.200.81

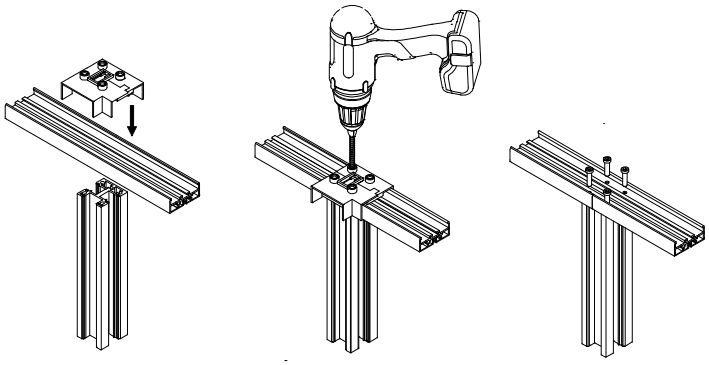

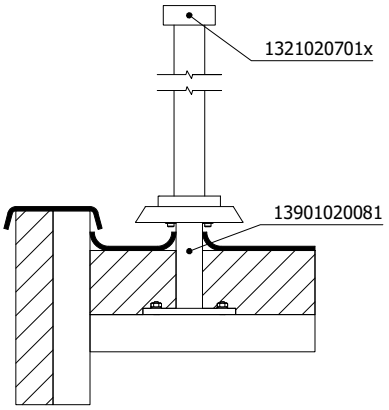

Eindstaander, bovenzijde gesloten - demo



Demo	Art.-nr.
	81.5011.000.11

GLASBALUSTRADES MET BALUSTERS

Montagevoorbeelden


GUARDIAN OF THE UNIVERSE®

ONLEVEL


ADVANCED RAILING TECHNOLOGY

Montagevoorbeelden


Vloermontage, bovenzijde gesloten

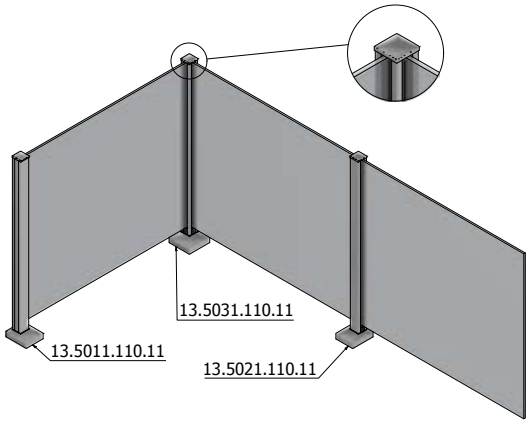


Zijmontage, bovenzijde gesloten

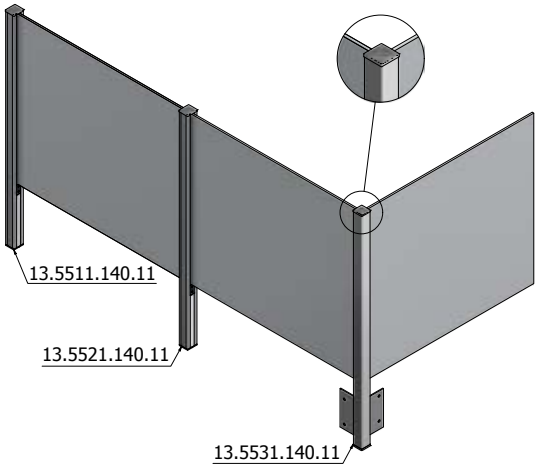


Vloermontage, bovenzijde open

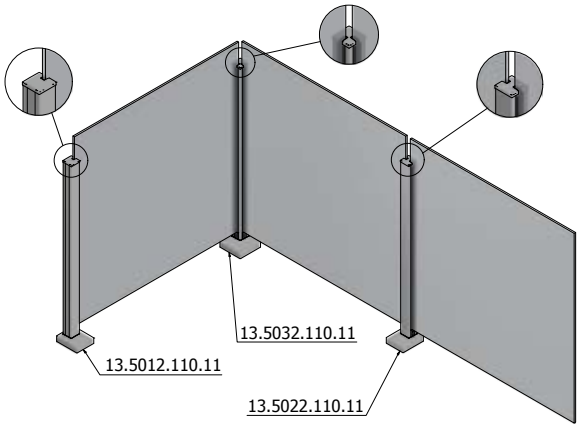


Zijmontage, bovenzijde open

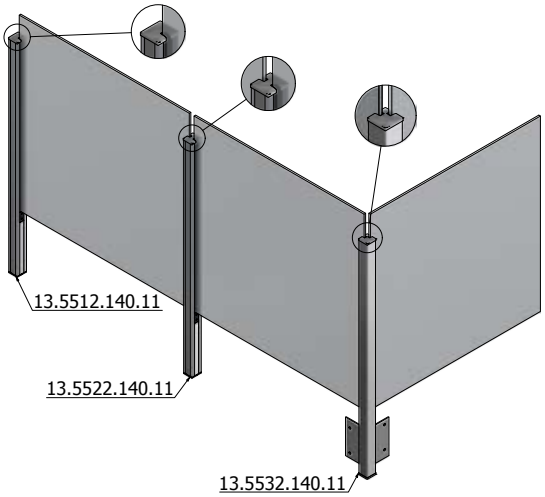

Vloermontage, handrail

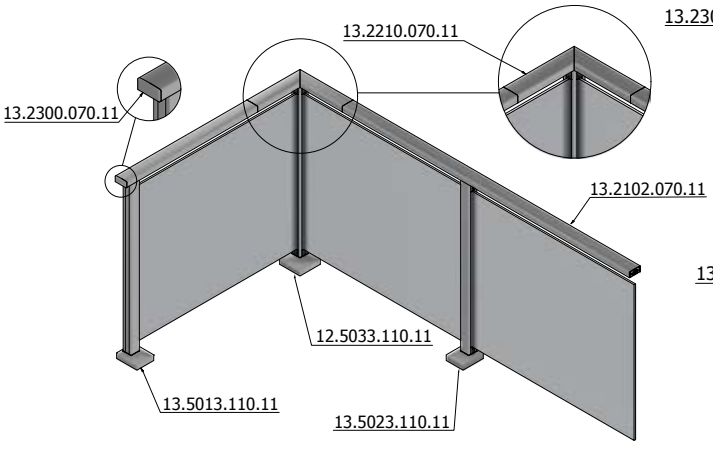

Zijmontage, handrail

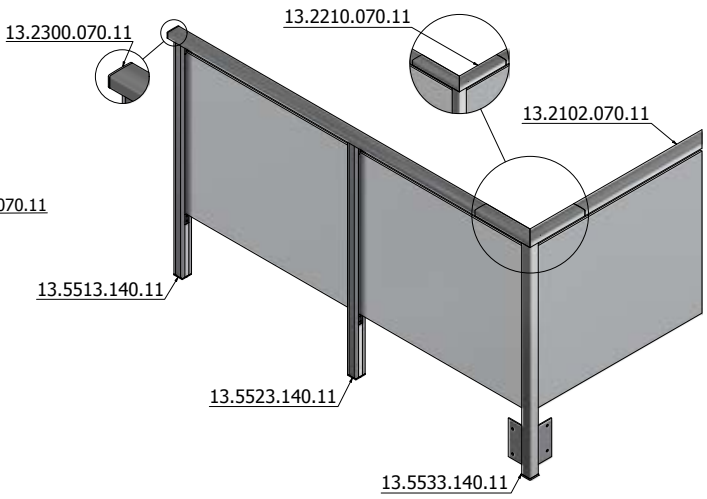

3



GLASWANDEN

Profielen | onderdelen

KAZIWALL®

Vloermontage | Publiek gebruik (gemiddelde personenbelasting)

De valbeveiliging op ruimtehoogte voor gebruik binnen en buiten


Het ONLEVEL KAZIWALL systeem is een hoogwaardige glazen scheidingswandoplossing voor omgevingen waar valbeveiliging essentieel is. KAZIWALL combineert robuuste stabiliteit met een strak, minimalistisch ontwerp en biedt zowel veiligheid als esthetische kwaliteit.

KAZIWALL wordt als prefab systeem geleverd en garandeert een snelle en efficiënte montage, waardoor tijd op de bouwplaats wordt bespaard zonder concessies te doen aan kwaliteit.

Het systeem is verkrijgbaar voor zowel bovenmontage als zijmontage en geschikt voor glasdiktes van 10,76, 12,76, 16,76, 17,52 en 21,52 mm, waardoor het flexibel inzetbaar is voor uiteenlopende projecteisen.

Belangrijke kenmerken


- Eenvoudige en veilige bevestiging van bevestigingsmethode
- max. plafondhoogte 3,0 m
- Vloermontage en zijmontage
- Voor glasdiktes 12,76 mm, 16,76 mm, 17,52 mm en 21,52 mm
- Minimale glasbreedte 1000 mm
- Geprefabriceerd systeem

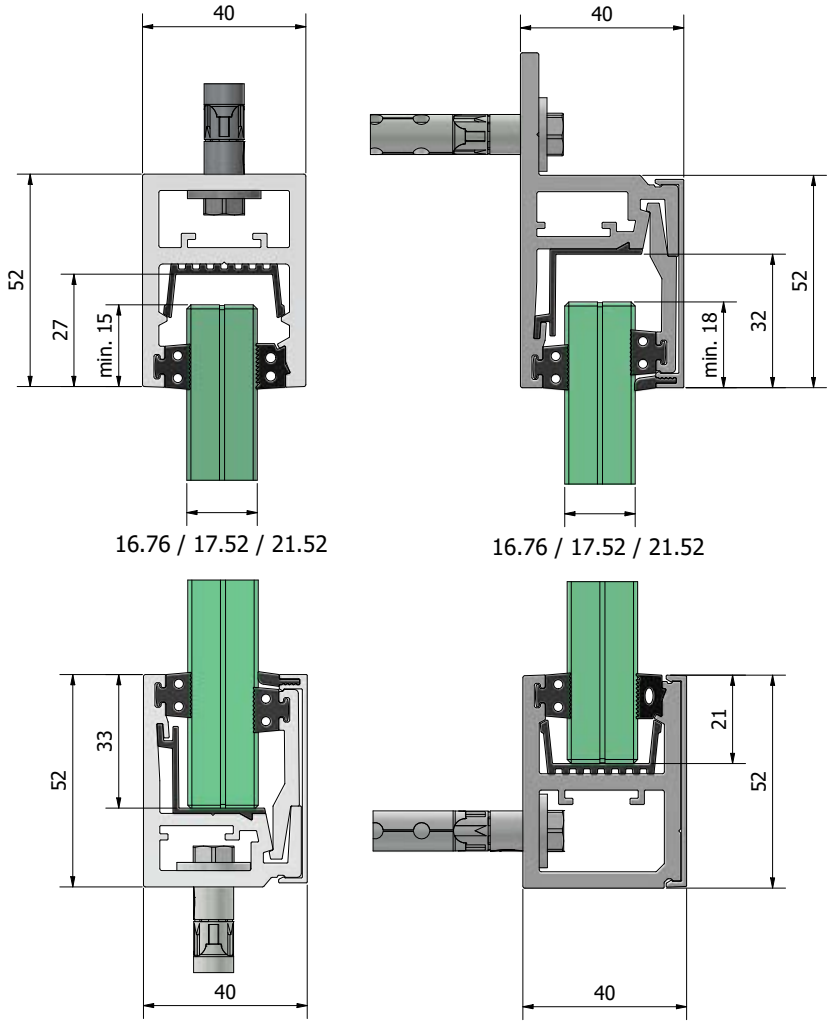


Vloermontage | Publiek gebruik (gemiddelde personenbelasting)

1-delig boven- en onderprofiel






| Prefab-systeem
| VE: 1 stuks



		Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Lengte	Glasdikte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2,5 m	10,76 mm / 12,76 mm	20.4002.011.10	20.4002.011.11	20.4002.011.13/16/18/19
5 m	10,76 mm / 12,76 mm	20.4005.011.10	20.4005.011.11	20.4005.011.13/16/18/19
2,5 m	16,76 mm / 17,52 mm	20.4002.017.10	20.4002.017.11	20.4002.017.13/16/18/19
5 m	16,76 mm / 17,52 mm	20.4005.017.10	20.4005.017.11	20.4005.017.13/16/18/19
2,5 m	21,52 mm	20.4002.022.10	20.4002.022.11	20.4002.022.13/16/18/19
5 m	21,52 mm	20.4005.022.10	20.4005.022.11	20.4005.022.13/16/18/19


2-delig boven- en onderprofiel





| Prefab-systeem
| VE: 1 stuks

Let op: middenprofielen van L = 900 mm
om elk glaspaneel individueel vast te zetten.




		Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Lengte	Glasdikte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2,5 m	10,76 mm / 12,76 mm	20.4502.011.10	20.4502.011.11	20.4502.011.13/16/18/19
5 m	10,76 mm / 12,76 mm	20.4505.011.10	20.4505.011.11	20.4505.011.13/16/18/19
2,5 m	16,76 mm / 17,52 mm	20.4502.017.10	20.4502.017.11	20.4502.017.13/16/18/19
5 m	16,76 mm / 17,52 mm	20.4505.017.10	20.4505.017.11	20.4505.017.13/16/18/19
2,5 m	21,52 mm	20.4502.022.10	20.4502.022.11	20.4502.022.13/16/18/19
5 m	21,52 mm	20.4505.022.10	20.4505.022.11	20.4505.022.13/16/18/19

Eindkap



| VE: 8 stuks




Model 9010	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	20.9010.000.10	20.9010.000.11	20.9010.000.13/16/18/19

Vloermontage | Publiek gebruik (gemiddelde personenbelasting)

Wandprofiel



| Prefab-systeem
| Lengte: 3 m
| VE: 1 stuks



	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Glasdikte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
10,76 mm / 12,76 mm	20.5003.011.10	20.5003.011.11	20.5003.011.13/16/18/19
16,76 mm / 17,52 mm	20.5003.017.10	20.5003.017.11	20.5003.017.13/16/18/19
21,52 mm	20.5003.022.10	20.5003.022.11	20.5003.022.13/16/18/19

ONLEVEL oppervlakteafwerkingen

10.3620.002.**10** → **.10** Aluminium onbehandeld
10.3620.002.**11** → **.11** Aluminium geanodiseerd
10.3620.002.**13**/**16**/**18**/**19** → **.13** RAL glanzend, **.16** RAL mat gestructureerd, **.18** RAL mat, **.19** Armor RAL



Zie pagina's 8 en 19 voor meer informatie en bestelopties.

Zijmontage | Publiek gebruik (gemiddelde personenbelasting)

Zijprofiel, 1-delig



| Prefab-systeem
| VE: 1 stuks

		Mill finish	Plain aluminium	RAL coloured
Length	Glass thickness	Art. no.	Art. no.	Art. no.
2.5 m	10,76 mm / 12,76 mm	20.4102.011.10	20.4102.011.11	20.4102.011.13/16/18/19
5 m	10,76 mm / 12,76 mm	20.4105.011.10	20.4105.011.11	20.4105.011.13/16/18/19
2.5 m	16,76 mm / 17,52 mm	20.4102.017.10	20.4102.017.11	20.4102.017.13/16/18/19
5 m	16,76 mm / 17,52 mm	20.4105.017.10	20.4105.017.11	20.4105.017.13/16/18/19
2.5 m	21,52 mm	20.4102.022.10	20.4102.022.11	20.4102.022.13/16/18/19
5 m	21,52 mm	20.4105.022.10	20.4105.022.11	20.4105.022.13/16/18/19

Zijprofiel, 2-delig



| Prefab-systeem
| VE: 1 stuks


Let op: middenprofielen van L = 900 mm
om elk glaspaneel individueel vast te zetten.

		Mill finish	Plain aluminium	RAL coloured
Length	Glass thickness	Art. no.	Art. no.	Art. no.
2.5 m	10,76 mm / 12,76 mm	20.4602.011.10	20.4602.011.11	20.4602.011.13/16/18/19
5 m	10,76 mm / 12,76 mm	20.4605.011.10	20.4605.011.11	20.4605.011.13/16/18/19
2.5 m	16,76 mm / 17,52 mm	20.4602.017.10	20.4602.017.11	20.4602.017.13/16/18/19
5 m	16,76 mm / 17,52 mm	20.4605.017.10	20.4605.017.11	20.4605.017.13/16/18/19
2.5 m	21,52 mm	20.4602.022.10	20.4602.022.11	20.4602.022.13/16/18/19
5 m	21,52 mm	20.4605.022.10	20.4605.022.11	20.4605.022.13/16/18/19

Eindkap



| VE: 8 stuks



Model 9010	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	20.9010.000.10	20.9010.000.11	20.9010.000.13/16/18/19

ONLEVEL oppervlakteafwerkingen

10.3620.002.**10** → **.10** Aluminium onbehandeld
10.3620.002.**11** → **.11** Aluminium geanodiseerd
10.3620.002.**13**/**16**/**18**/**19** → **.13** RAL glanzend, **.16** RAL mat gestructureerd, **.18** RAL mat, **.19** Armor RAL



Zie pagina's 8 en 19
voor meer informatie
en bestelopties.

GLASWANDEN

Accessoires | extra's

KAZIWALL®


ONLEVEL
ADVANCED RAILING TECHNOLOGY

Ankers

Montageset op beton (mechanisch)



| VE: 50 stuks




Model 3521 / 3621	Verzinkt staal (binnen)		RVS 316 (buiten)	
	Art.nr.		Art.nr.	
	91.3521.010.81	fischer	91.3521.010.30	fischer
	91.3621.010.81	MKT	91.3621.010.30	MKT

Bevestigingsanker voor beton (mechanisch) - muurprofiel



| VE: 50 stuks



Model 3581	Verzinkt staal (binnen)		RVS 316 (buiten)	
	Art.nr.		Art.nr.	
	91.3581.060.81	fischer	91.3581.060.30	fischer

Accessoires

Verbindingstape



- Bijzonder geschikt voor toepassingen waar een transparante, flexibele hechting vereist is.
- Lengte: 12 m, Dikte: 3 mm
- VE: 1 stuks

Model 7025		
Breedte	Glasdikte	Art.nr.
5 mm	8 - 8,76 mm	90.7025.008.03
7 mm	10 - 10,76 mm	90.7025.010.03
9 mm	12 - 12,76 mm	90.7025.012.03
13 mm	16,76 - 17,52 mm	90.7025.016.03
17 mm	20,76 - 21,52 mm	90.7025.020.03

Montagegereedschap voor verbindingstape




- VE: 1 stuks

Model 0100	
Glasdikte	Art.nr.
8 - 8,76 mm	90.0100.170.08
10 - 10,76 mm	
12 - 12,76 mm	90.0100.170.12
16,76 - 17,52 mm	
20,76 - 21,52 mm	90.0100.170.16


Montagegereedschap




- VE: 1 stuks

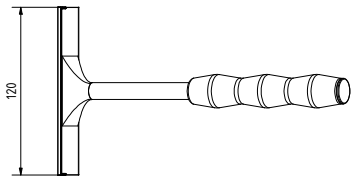

Art-nr.
90.0100.190.00

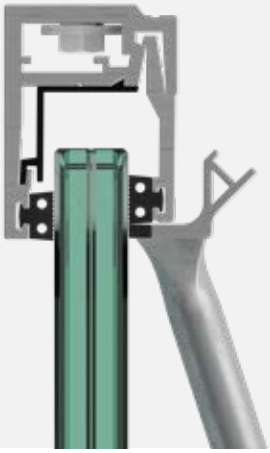

Functie 1:
Hulpstuk om het tussenprofiel in te slaan

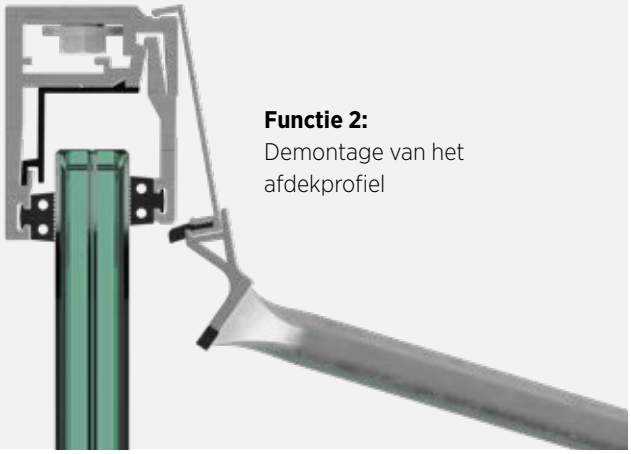

Functie 2:
Demontage van het afdekprofiel

4

FRANSE BALKONS

Profielsets

SKYFORCE®



ENGINEERED IN GERMANY

Publiek gebruik (gemiddelde personenbelasting)

Met eenvoudig gereedschap en een paar handelingen kun je de valbeveiliging heel gemakkelijk en perfect verborgen achter de rolluikgeleidingsrail bevestigen. Natuurlijk is SKYFORCE compatibel met elk raamprofiel. Dankzij de onovertroffen en speciaal ontworpen schuif-cliptechniek kan het direct op het raamkozijn of op het metselwerk worden gemonteerd. En het beste van alles: met slechts één profiel worden alle glasdiktes, -hoogtes en -breedtes afgedekt.

Het design?
Kun je het al voor je zien? Strakke lijnen, elegante vormen – een systeem dat niet alleen beschermt, maar ook indruk maakt. SKYFORCE combineert veiligheid met stijl. Haal diep adem en geniet van het moment: je voelt vrijheid, openheid, een weids uitzicht. En tegelijk de zekerheid dat je kunt vertrouwen op maximale stabiliteit. SKYFORCE blijft standvastig wanneer het erop aankomt – sterk, betrouwbaar en daarbij vlekkeloos mooi. Een beschermingssysteem dat je woning niet beperkt, maar juist verruimt.

SKYFORCE – Veiligheid in haar mooiste vorm.

Kleur opnieuw bedacht.
Hoe ver de werelden ook uit elkaar liggen – kleuren verbinden. Met ons nieuwe assortiment kun je je visie werkelijkheid laten worden: verkrijgbaar in alle RAL-kleuren, individueel en grenzeloos combineerbaar. Geef je project persoonlijkheid – van klassiek tot modern, van subtiel tot expressief – de keuze is aan jou.


SKYFORCE – Waar veiligheid kleur ontmoet.

Goedgekeurde systemen
Natuurlijk doen wij van ONLEVEL ons best om uw persoonlijke raam/profielsysteem te controleren. Maar met die waanzinnige verscheidenheid aan profielsystemen en kozijnconstructies in heel Europa, is het voor ons moeilijk te realiseren. Daarom hebben wij voor je de profielcriteria opgesomd voor een SKG-conforme SKYFORCE montage op jouw profielsysteem.

Rekening houdend met deze criteria is verder testen niet nodig, altijd op voorwaarde dat het raam ook op een valveilige manier is geïnstalleerd en je gebruik maakt van onze goedgekeurde bevestigingsmaterialen.

Een overzicht van de actuele keuringen vind je in het supplement, maar je kunt ook altijd contact opnemen.

Belangrijke kenmerken
- Gemakkelijk te bestellen door setverpakkingen van 500, 700, 900, 1000, 1100 en 1200 mm.
- ONLEVEL's voorgefabriceerde systeem: montagevoordeel tot 30 minuten per set.
- Het enige systeem met afwatering om te beschermen tegen schimmel en afbrokkelen.
- Montage bijna zonder gereedschap.
- Kleurstellingsmogelijkheden volgens RAL.
- Geschikt voor kunststof-, aluminium-, houten en metalen kozijnen.
- Product voorzien van berekeningen en SKG-testverslagen.
- Glasmontage afhankelijk van de bouwplaatssituatie van binnen of buiten mogelijk.

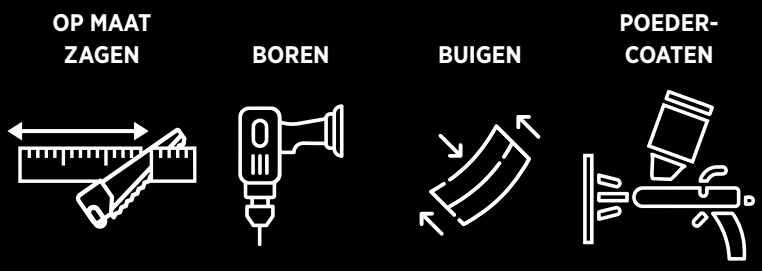

ONLY YOU

MINDER WERK. MINDER AFVAL. KLAAR VOOR MONTAGE.

Met ONLY YOU maken we ONLEVEL-producten exact op maat voor jouw projecteisen – nauwkeurig, efficiënt en klaar voor montage. Van zagen en boren tot buigen en poedercoaten: we leveren precies wat je nodig hebt, verminderen werk en afval op locatie en geven je meer tijd voor wat echt telt: de montage.

HOE HET WERKT
Gebruik **ONLEVEL Studio** om je project-configuratie te maken. Wij beoordelen je configuratie, controleren de haalbaarheid en sturen je een offerte en levertijd.

WAT WE VAN JOU NODIG HEBBEN
Een schets, je **ONLEVEL Studio**-configuratie, afmetingen, aantallen, afwerking (bijv. RAL-kleur) en gewenste leverdatum.

studio.onlevel.com

VAN STANDAARDPROFIEL NAAR PROJECTKLAAR PRODUCT.

1 STANDAARD ONLEVEL-PROFIEL

Hoogwaardig standaard-profiel uit ons assortiment.

2 ONLY YOU MAATWERK

OP MAAT ZAGEN
Profielen gezaagd op de lengtes die jouw project vereist.

BOREN
Extra of projectspecifieke bewerking volgens jouw eisen.

BUIGEN
Profielen gevormd voor gebogen en individuele ontwerpen.

POEDERCOATEN
In de door jou opgegeven RAL-kleur.

3 AFGEWERKT VOLGENS JOUW SPECIFICATIES

Op maat gemaakt, afgewerkt en gecontroleerd volgens jouw specificaties.

4 KLAAR VOOR MONTAGE

Geleverd klaar voor montage. Minder werk op locatie, meer tijd voor wat telt.

Glasafmetingen

Zie onderstaande QR-codes voor glasafmetingen:

SKYFORCE TOP **SKYFORCE SLIM** **SKYFORCE SIDE**

Standaardafwerkingen en -kleuren

ONLEVEL oppervlaktecodes

10.3620.002.**10** → **.10** Aluminium onbehandeld
10.3620.002.**11** → **.11** Aluminium geanodiseerd
10.3620.002.**13**/**16**/**18**/**19** → **.13** RAL glanzend, **.16** RAL mat gestructureerd, **.18** RAL mat, **.19** Armor RAL



Gewenste kleur?
Natuurlijk leveren wij in de RAL-kleur van je keuze.

ALUMINIUM



.10 Aluminium onbehandeld



.11 Aluminium geanodiseerd



.13 RAL glanzend



.16 RAL mat gestructureerd




.18 RAL mat



.19 Armor RAL


Profielen met poedercoating (.13/.16/.18/.19) Garantie: De huidige algemene garantievoorwaarden van ONLEVEL zijn van toepassing. Raadpleeg deze voorwaarden voor de geldende garantietermijnen.

Profielsets

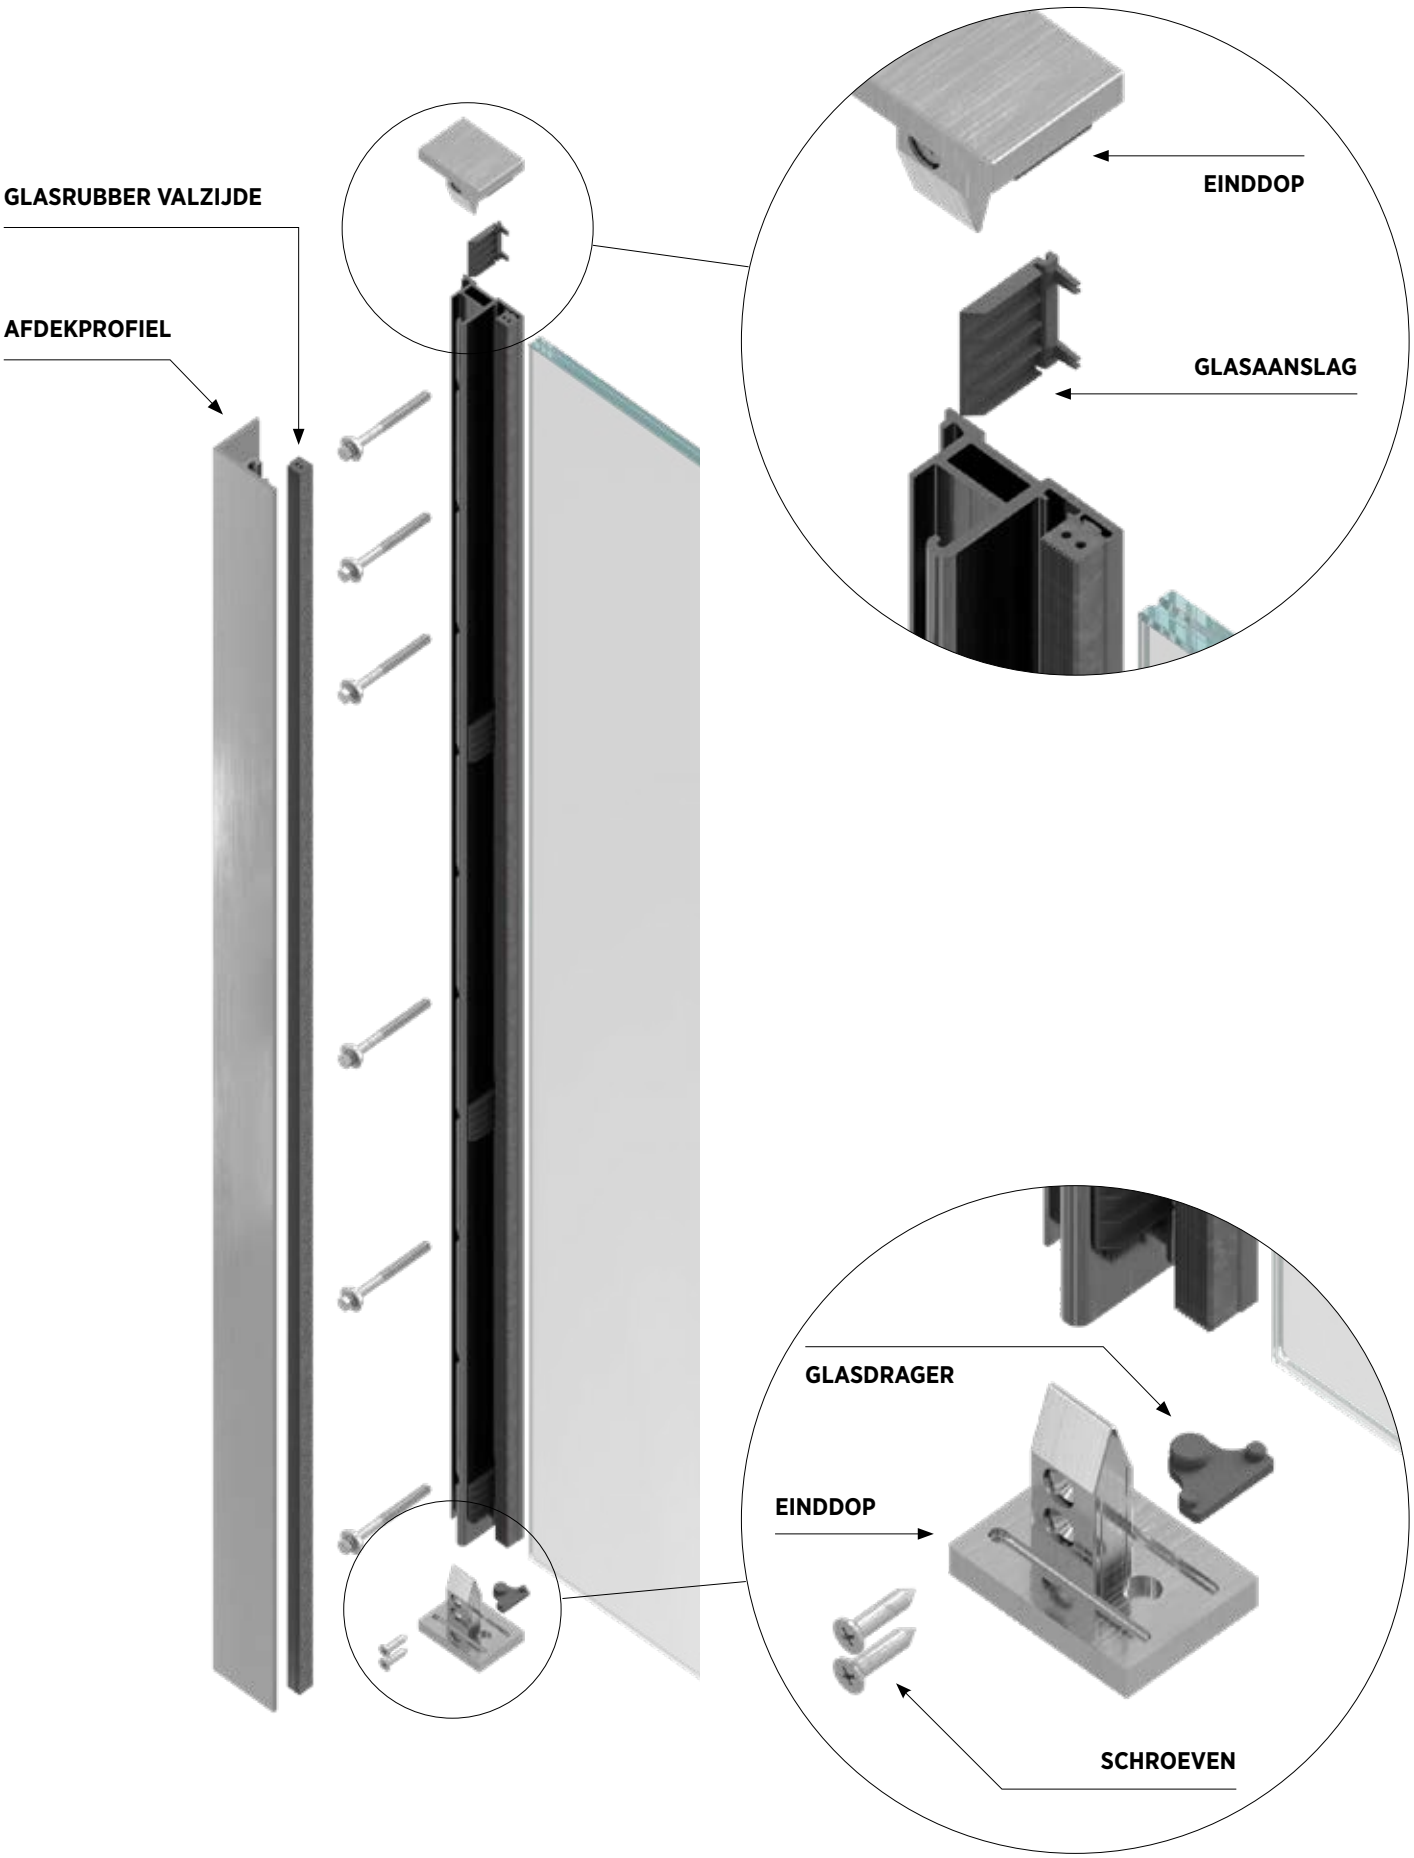

Profielsets


Bevestigingsafstanden voor verschillende lengtes

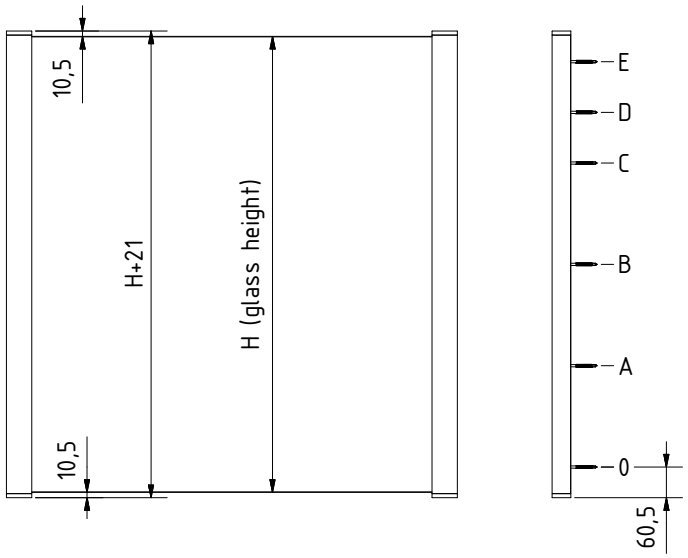


Glashoogte (H)	500	700	900	1000	1100	1200
A	100	200	200	200	200	300
B	200	400	400	400	500	600
C	300	500	600	700	800	900
D	400	600	700	800	900	1000
E	-	-	800	900	1000	1100

Afmetingen in mm

Glasafmeting complete set

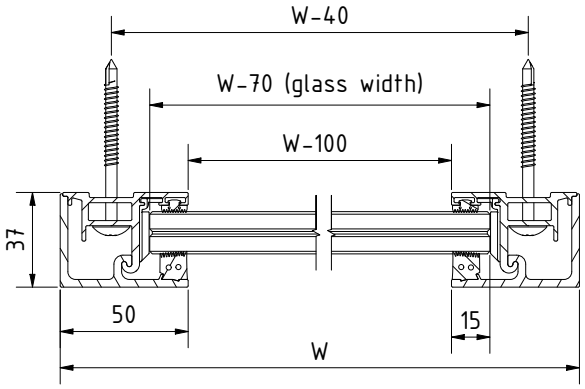

Glasafmeting middenstuk

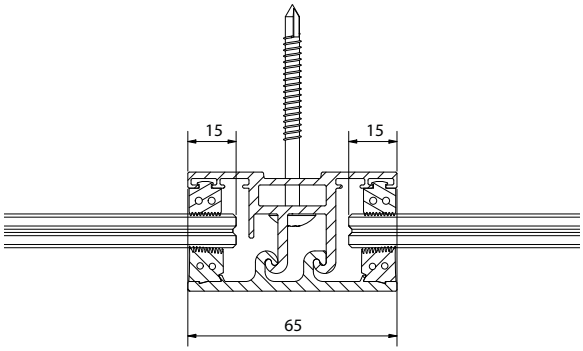

2-delige complete set



| Beschermrand vind je op pagina 231.
| Schroeven niet inbegrepen. Geschikte bevestigingsmiddelen vind je bij de inbouwvoorbeelden vanaf blz. 221.

Glashoogte (H)	500 mm	700 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
Rubberset voor	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
10,76 - 12,76 mm	16.1005.011.xx*	16.1007.011.xx*	16.1009.011.xx*	16.1010.011.xx*	16.1011.011.xx*	16.1012.011.xx*
17,52 - 21,52 mm	16.1005.018.xx*	16.1007.018.xx*	16.1009.018.xx*	16.1010.018.xx*	16.1011.018.xx*	16.1012.018.xx*

Middenstuk




| Beschermrand vind je op pagina 231.
| Schroeven niet inbegrepen. Geschikte bevestigingsmiddelen vind je bij de inbouwvoorbeelden vanaf blz. 221.

Glashoogte (H)	500 mm	700 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
Rubberset voor	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
10,76 - 12,76 mm	16.1505.011.xx*	16.1507.011.xx*	16.1509.011.xx*	16.1510.011.xx*	16.1511.011.xx*	16.1512.011.xx*
17,52 - 21,52 mm	16.1505.018.xx*	16.1507.018.xx*	16.1509.018.xx*	16.1510.018.xx*	16.1511.018.xx*	16.1512.018.xx*

*** xx = oppervlakteafwerking**

SKYFORCE aluminium profielen zijn verkrijgbaar in verschillende oppervlakteafwerkingen. Daarnaast zijn diverse poedercoatingen in verschillende RAL-kleuren leverbaar. Kijk op pagina's 210 en 211 voor meer informatie en bestelopties.


Profielsets, 2-zijdige afdekking

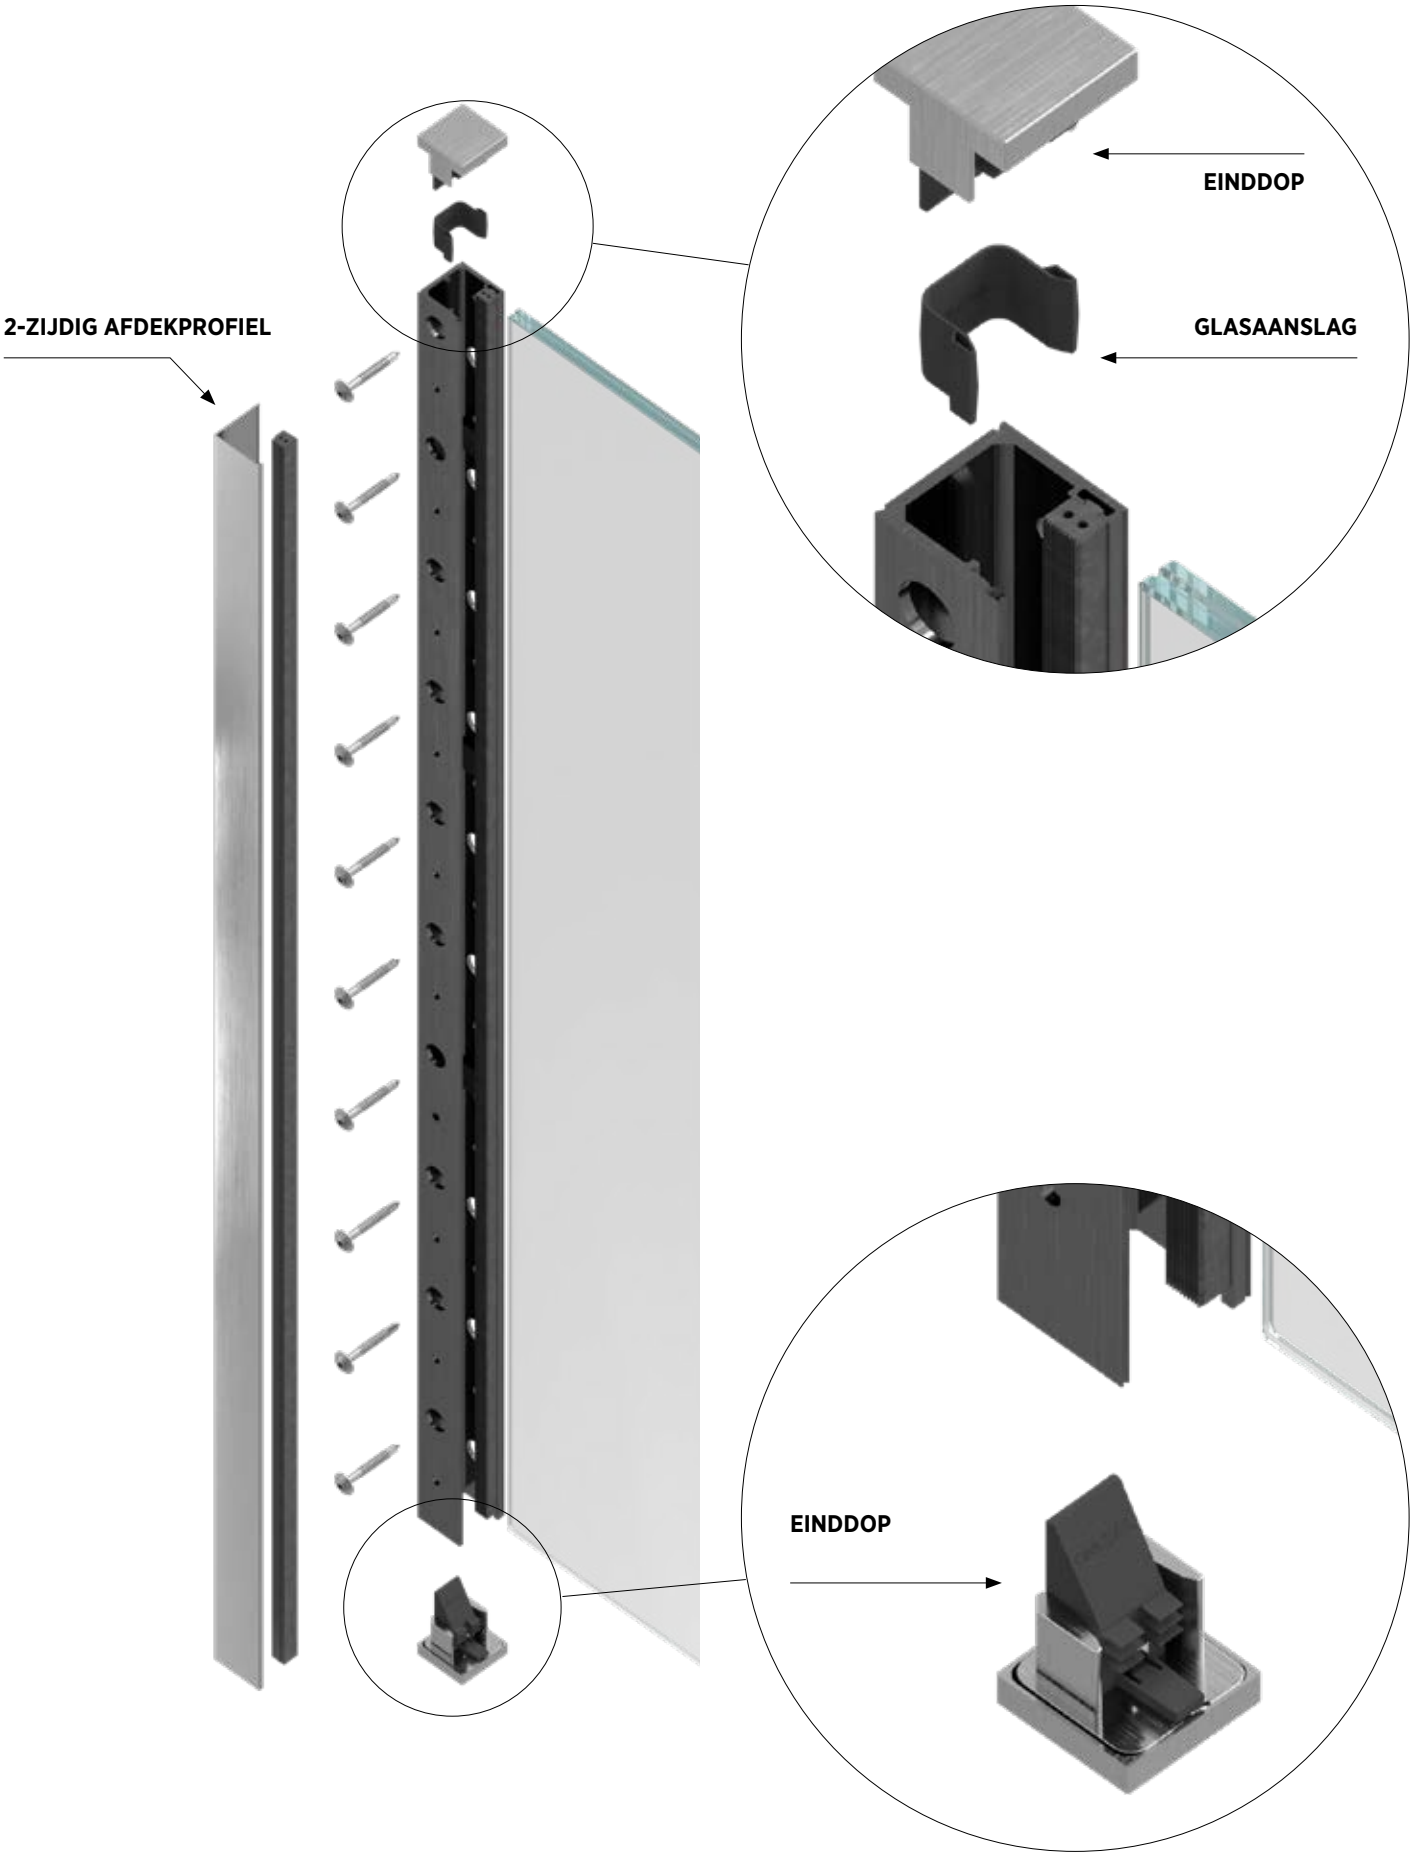


Profielsets, 2-zijdige afdekking

Bevestigingsafstanden voor verschillende lengtes

Montage van buitenaf (gevelzijde)

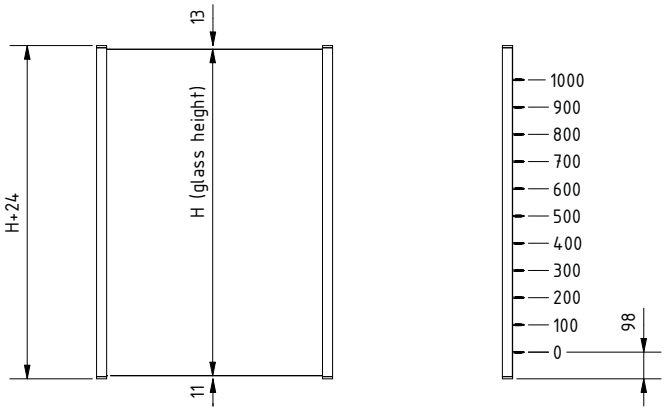


Montage van binnenuit (kamerzijde)

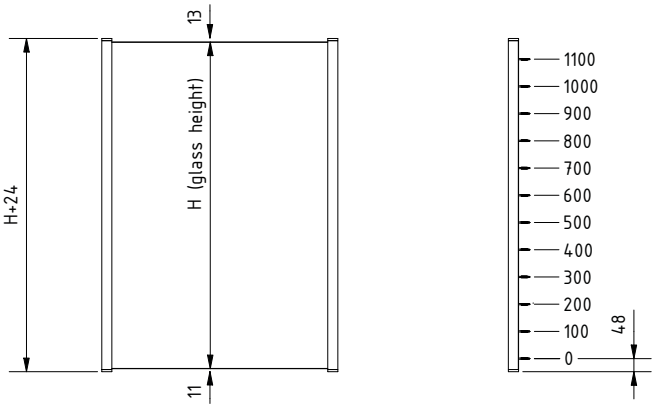


Glasafmeting

Glasmontage van buitenaf (gevelzijde)

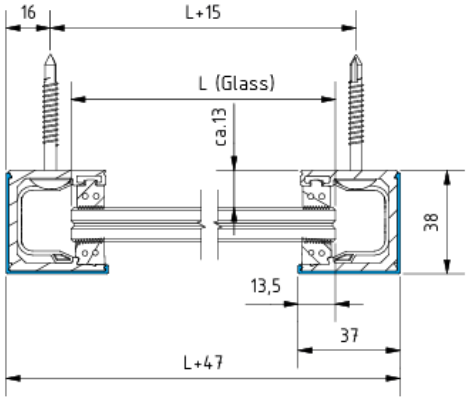

Glasmontage van binnenuit (kamerzijde)

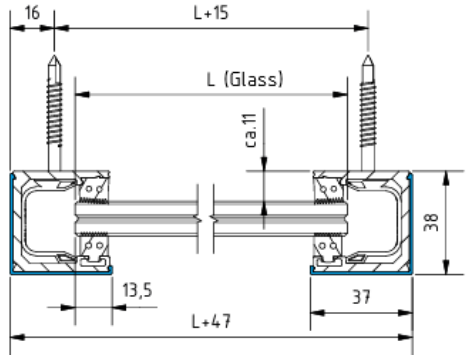

i **Quick tip:** Houd rekening met ten minste 5 mm zij-afstand bij de muur voor het vastklikken van de cover.

2-delige complete set, 2-zijdig




- SKYFORCE SLIM nu met verminderde breedte van 37 mm, waardoor de SLIM geschikt is voor bijzonder smalle raamkozijnen.
- Het glas kan naar keuze zowel van buiten als van binnen worden gemonteerd.
- Uit voorraad leverbaar in de hoogtes 500, 700, 900, 1000, 1100 en 1200 mm
- Beschermrand vind je op pagina 231.
- Schroeven niet inbegrepen. Geschikte bevestigingsmiddelen vind je bij de inbouwvoorbeelden vanaf blz. 221.

Glashoogte (H)	**500 mm**	**700 mm**	**900 mm**	**1000 mm**	**1100 mm**	**1200 mm**
Rubberset voor	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
10,76 - 12,76 mm	16.3005.011.xx*	16.3007.011.xx*	16.3009.011.xx*	16.3010.011.xx*	16.3011.011.xx*	16.3012.011.xx*
17,52 - 21,52 mm	16.3005.018.xx*	16.3007.018.xx*	16.3009.018.xx*	16.3010.018.xx*	16.3011.018.xx*	16.3012.018.xx*

* xx = oppervlakteafwerking

SKYFORCE aluminium profielen zijn verkrijgbaar in verschillende oppervlakteafwerkingen. Daarnaast zijn diverse poedercoatingen in verschillende RAL-kleuren leverbaar. Kijk op pagina's 210 en 211 voor meer informatie en bestelopties.


Profielsets, 1-zijdige afdekking

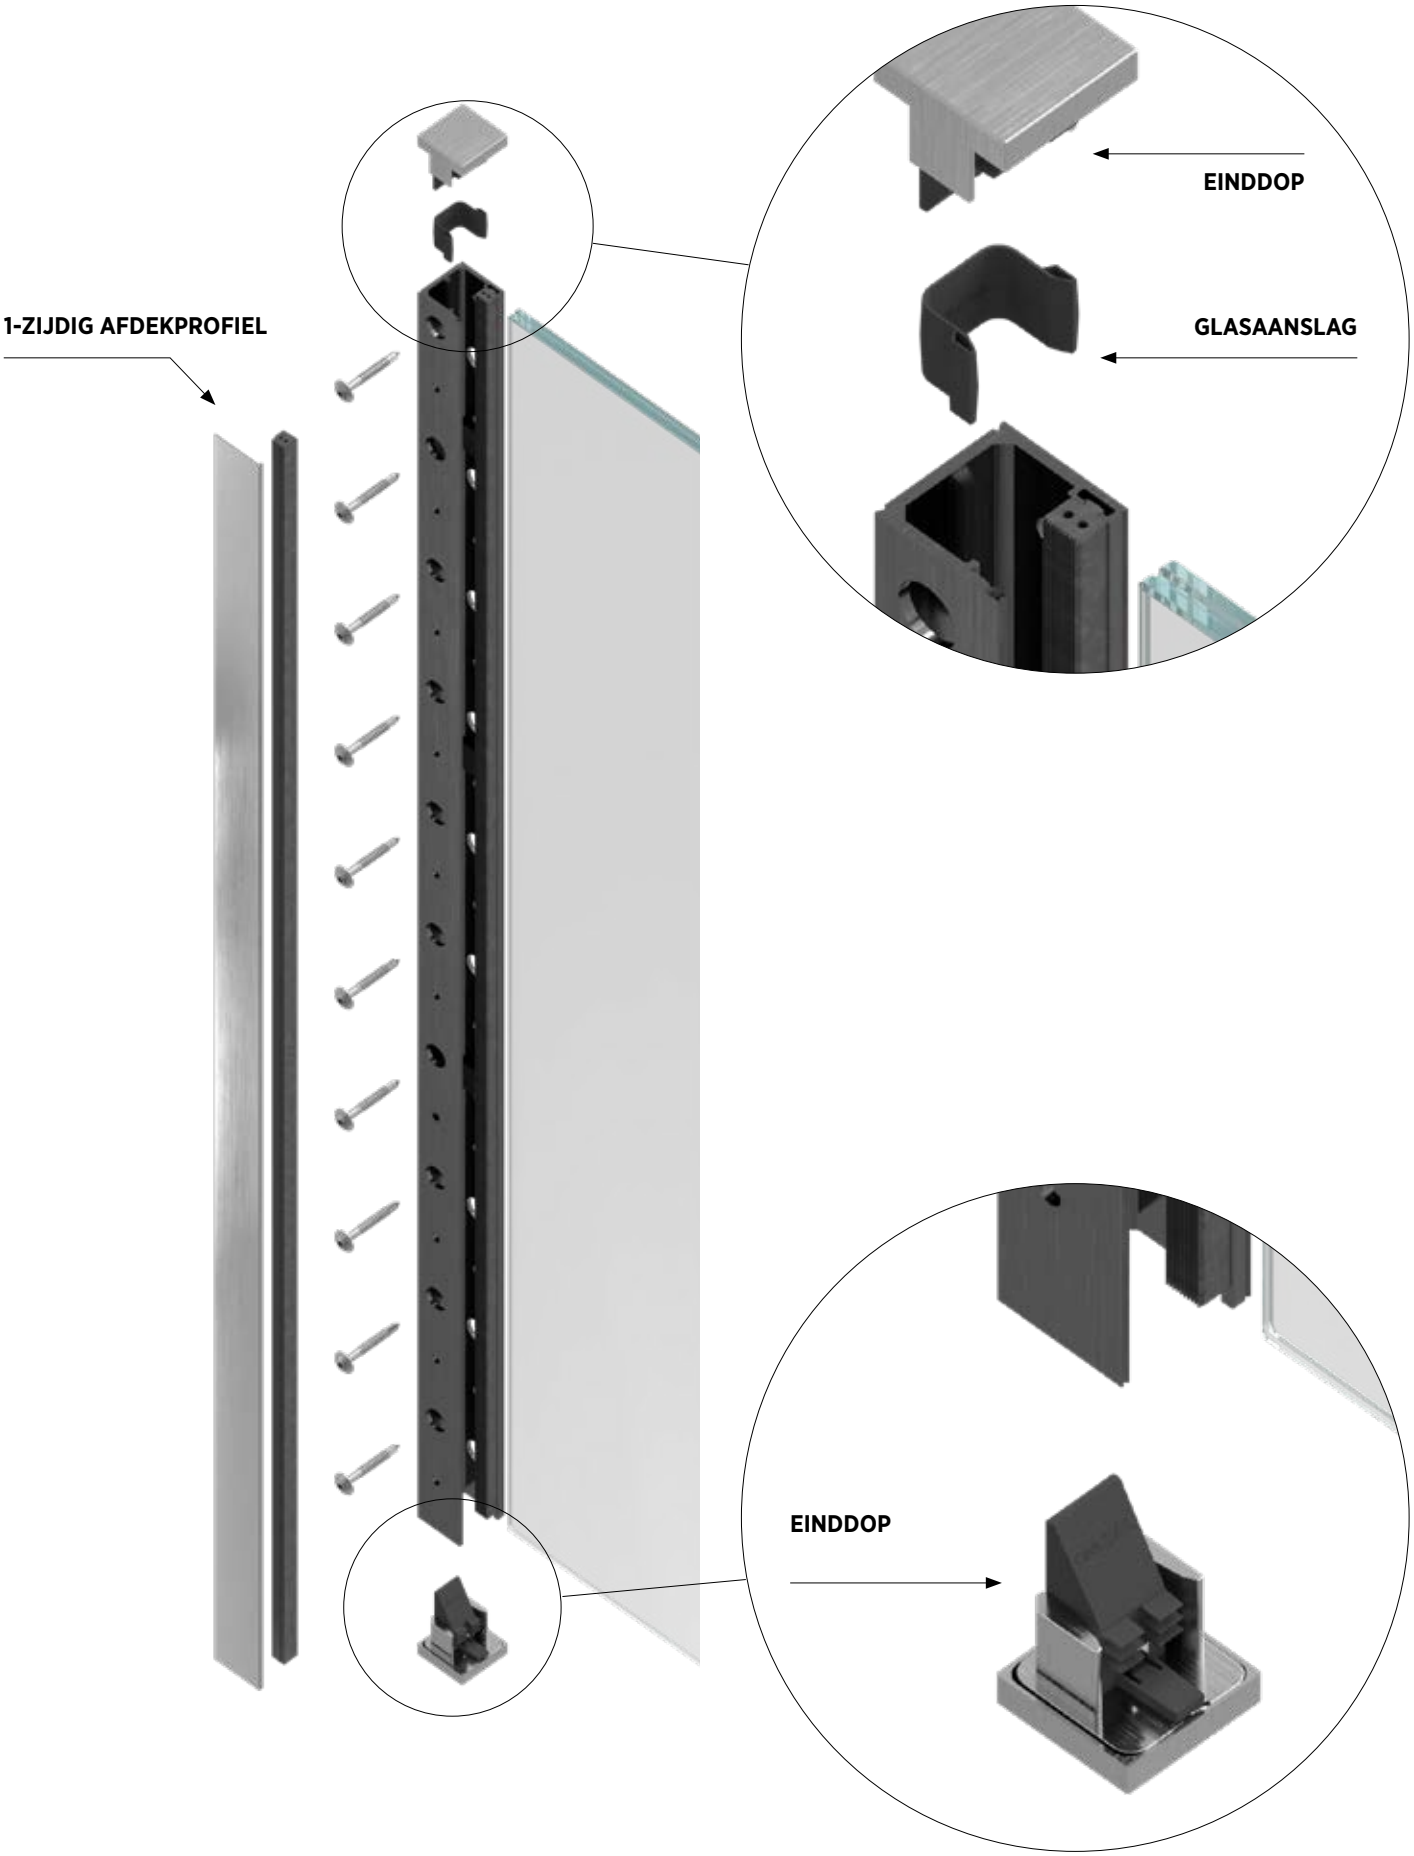


Profielsets, 1-zijdige afdekking

Bevestigingsafstanden voor verschillende lengtes

Montage van buitenaf (gevelzijde)

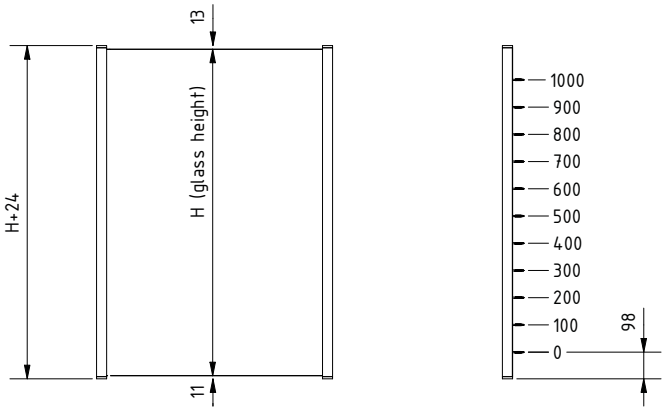


Montage van binnenuit (kamerzijde)

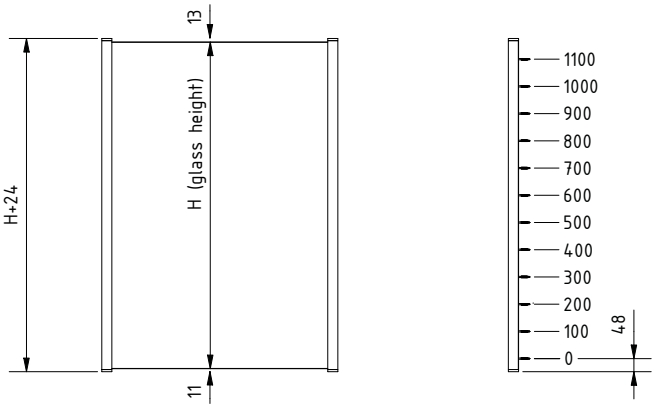


Glasafmeting

Glasmontage van buitenaf (gevelzijde)

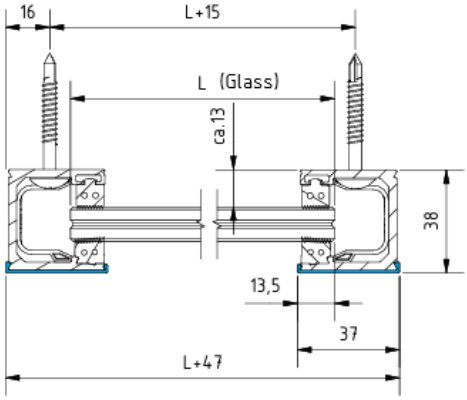

Glasmontage van binnenuit (kamerzijde)

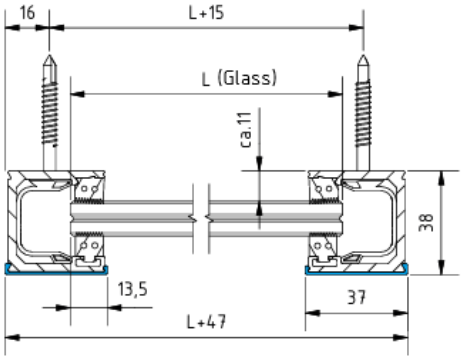

Quick tip: Houd rekening met ten minste 5 mm zij-afstand bij de muur voor het vastklikken van de cover.

2-delige complete set, 1-zijdig




- SKYFORCE SLIM nu met verminderde breedte van 37 mm, waardoor de SLIM geschikt is voor bijzonder smalle raamkozijnen.
- Het glas kan naar keuze zowel van buiten als van binnen worden gemonteerd.
- Uit voorraad leverbaar in de hoogtes 500, 700, 900, 1000, 1100 en 1200 mm
- Beschermrand vind je op pagina 231.
- Schroeven niet inbegrepen. Geschikte bevestigingsmiddelen vind je bij de inbouwvoorbeelden vanaf blz. 221.

Glashoogte (H)	**500 mm**	**700 mm**	**900 mm**	**1000 mm**	**1100 mm**	**1200 mm**
Rubberset voor	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
10,76 - 12,76 mm	16.3105.011.xx*	16.3107.011.xx*	16.3109.011.xx*	16.3110.011.xx*	16.3111.011.xx*	16.3112.011.xx*
17,52 - 21,52 mm	16.3105.018.xx*	16.3107.018.xx*	16.3109.018.xx*	16.3110.018.xx*	16.3111.018.xx*	16.3112.018.xx*

* xx = oppervlakteafwerking


SKYFORCE aluminium profielen zijn verkrijgbaar in verschillende oppervlakteafwerkingen. Daarnaast zijn diverse poedercoatingen in verschillende RAL-kleuren leverbaar. Kijk op pagina's 210 en 211 voor meer informatie en bestelopties.

Profielsets

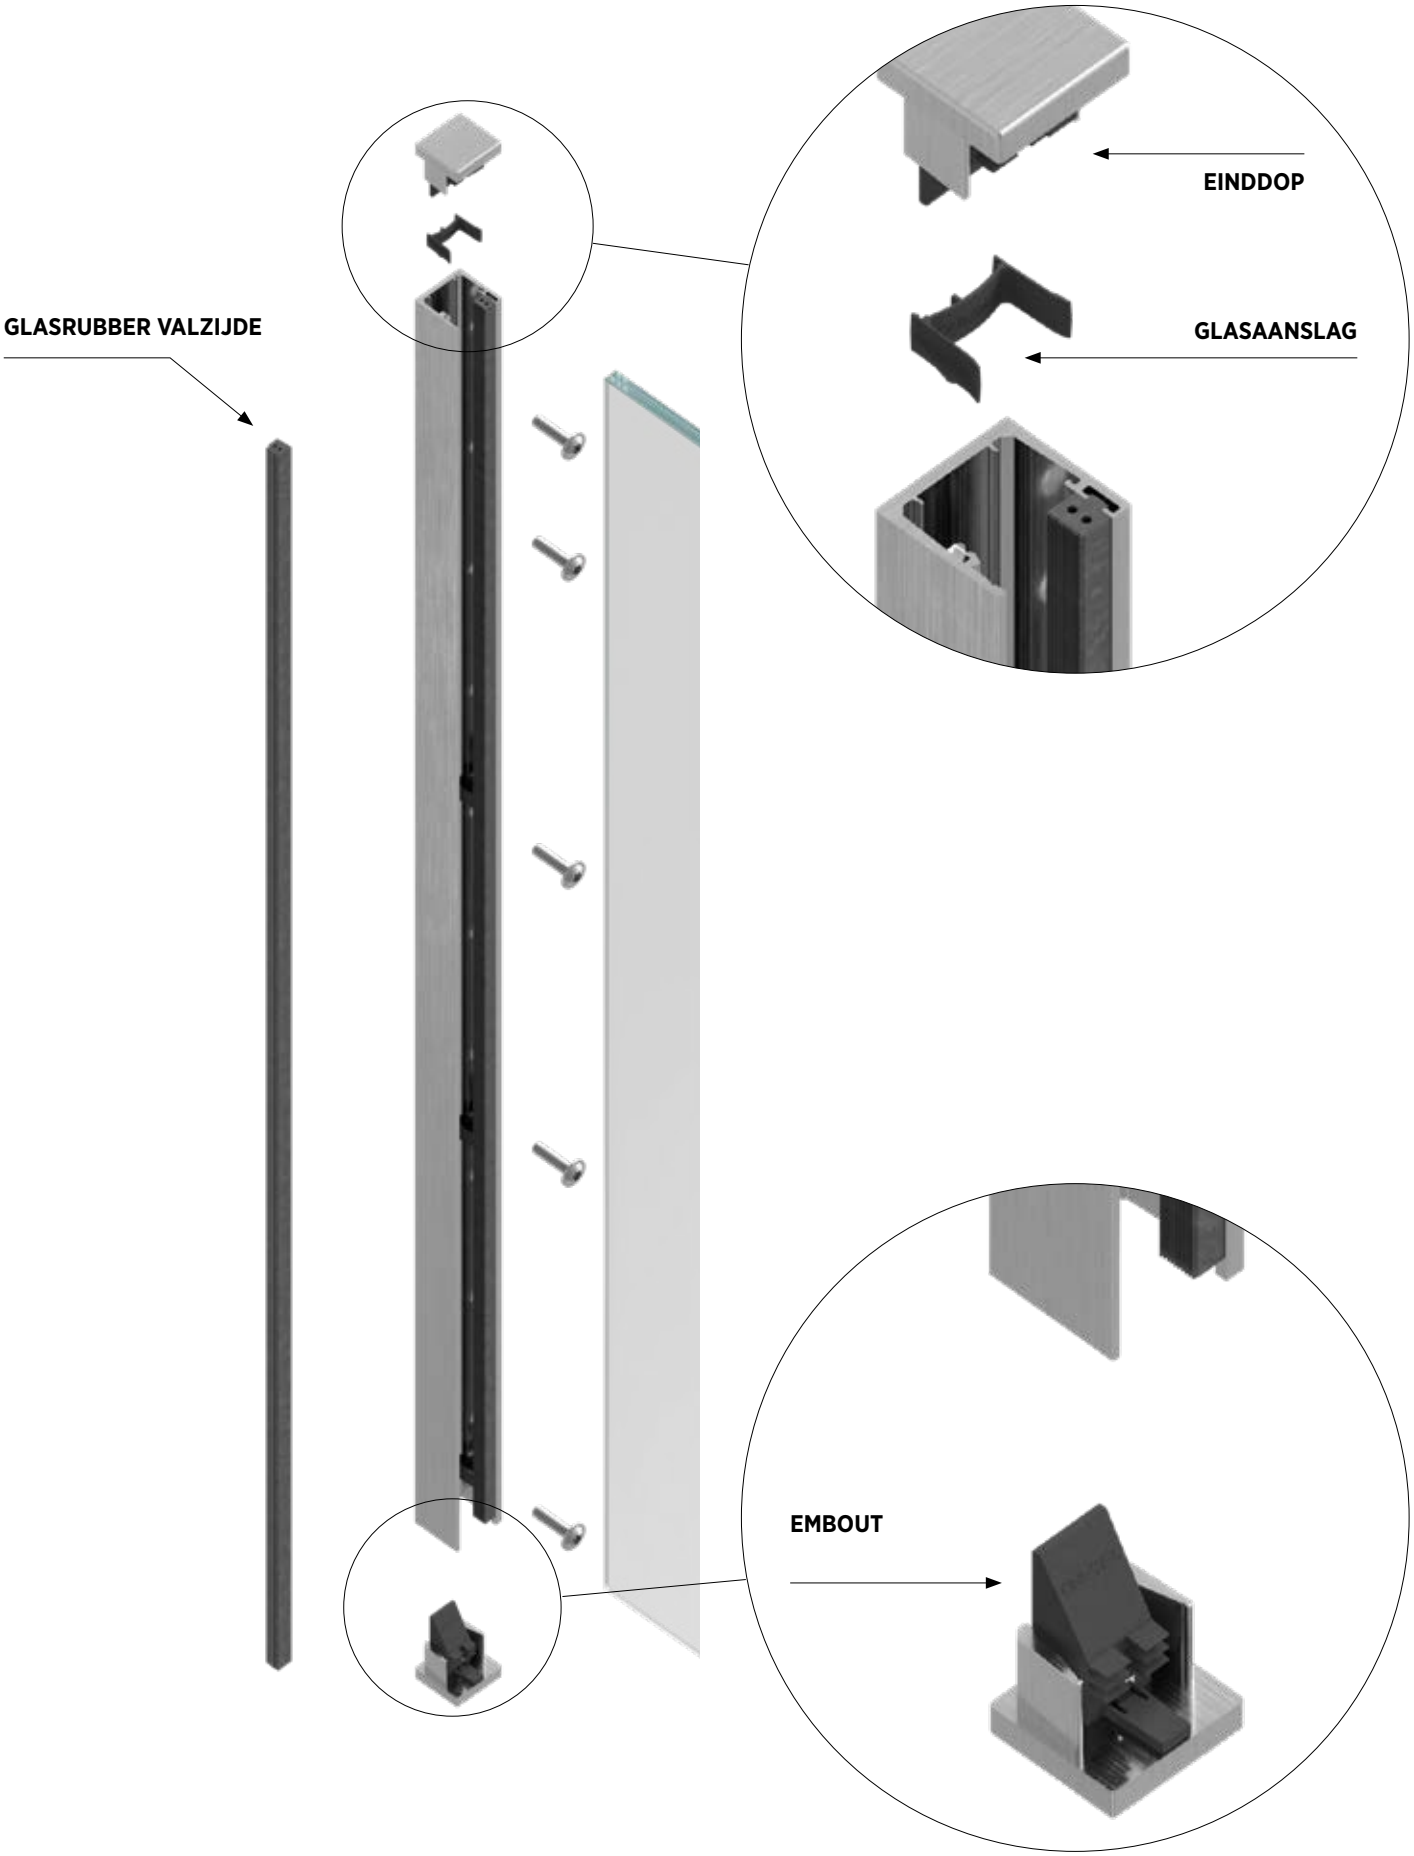


Profielsets

Bevestigingsafstanden voor verschillende lengtes

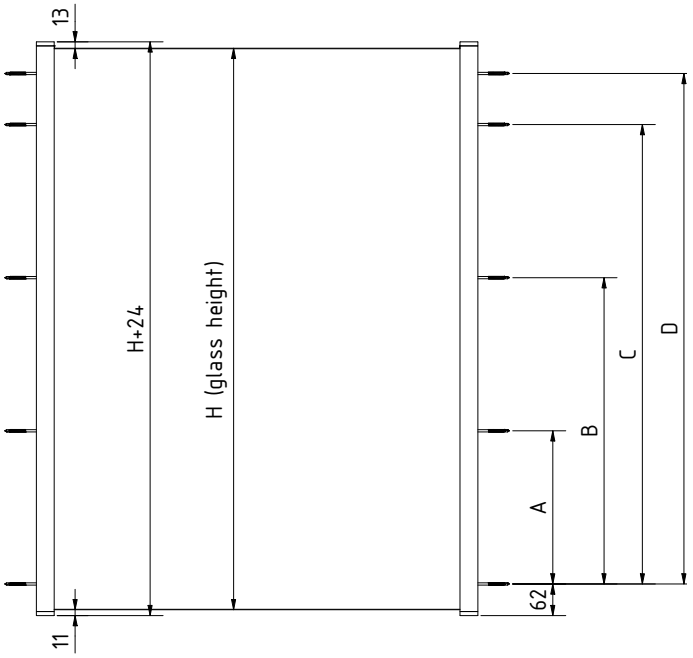

Glasafmeting

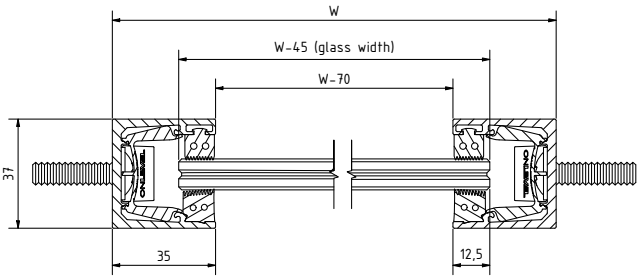

Glashoogte (H)	500	700	900	1000	1100	1200
A	100	100	200	200	300	300
B	200	300	400	500	600	600
C	300	500	700	800	900	1000
D	400	600	800	900	1000	1100

Afmetingen in mm

2-delige complete set



| Beschermrand vind je op pagina 231.
| Schroeven niet inbegrepen. Geschikte bevestigingsmiddelen vind je bij de inbouwvoorbeelden vanaf blz. 221.

Glashoogte (H)	500 mm	700 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
Rubberset voor	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
10,76 - 12,76 mm	16.2005.011.xx*	16.2007.011.xx*	16.2009.011.xx*	16.2010.011.xx*	16.2011.011.xx*	16.2012.011.xx*
17,52 - 21,52 mm	16.2005.018.xx*	16.2007.018.xx*	16.2009.018.xx*	16.2010.018.xx*	16.2011.018.xx*	16.2012.018.xx*

* xx = oppervlakteafwerking

SKYFORCE aluminium profielen zijn verkrijgbaar in verschillende oppervlakteafwerkingen. Daarnaast zijn diverse poedercoatingen in verschillende RAL-kleuren leverbaar. Kijk op pagina's 210 en 211 voor meer informatie en bestelopties.


ONLEVEL
ADVANCED RAILING TECHNOLOGY

FRANSE BALKONS

Montagevoorbeelden


SKYFORCE®


ONLEVEL

ADVANCED RAILING TECHNOLOGY

Montage op het kozijn - **Kunststof**


SKYFORCE Top

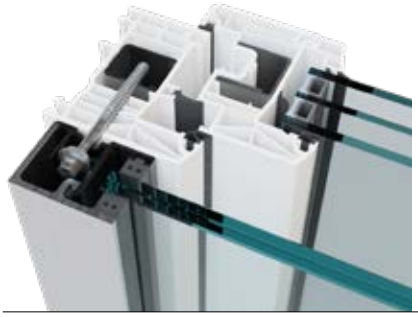

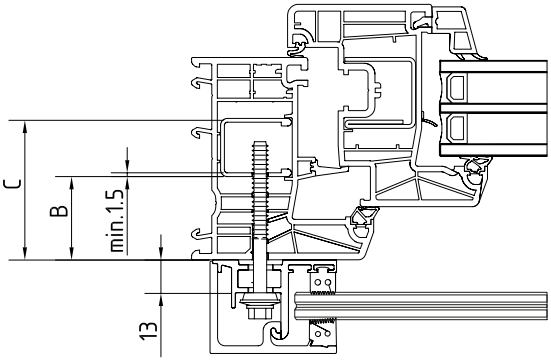

SKYFORCE Slim



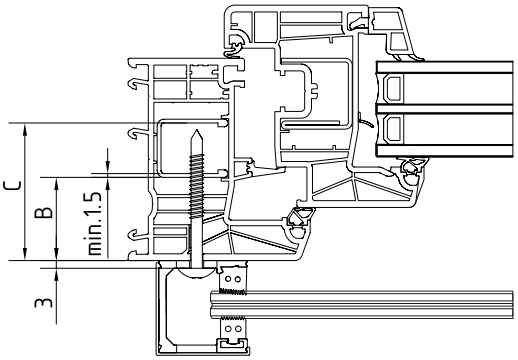


Quick tip: Houd rekening met ten minste 5 mm zij-afstand bij de muur voor het vastklikken van de cover.

Montage op het kozijn - **In de buitenste aanslag**

SKYFORCE Slim



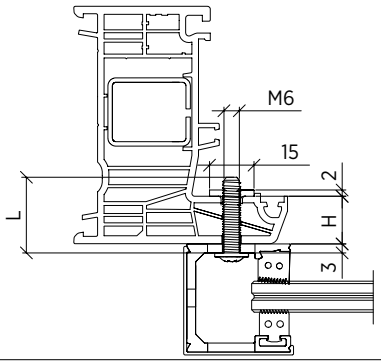


Lmin. (schroef) = H (raam) + 5 mm

Montage rolluikgeleidingsprofiel

SKYFORCE Top



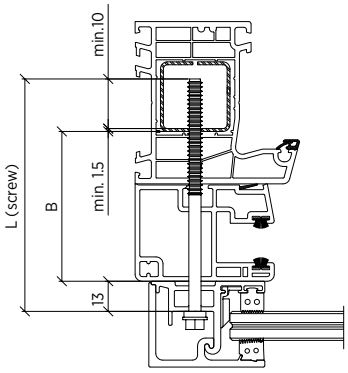

Optioneel is ook montage met afstandshuls mogelijk.
De afstandshuls vind je op pagina 233.

Lmin. (schroef) = B + 25 mm


Bevestiging - **Kunststof**

Zelftappende bevestigingsschroef



SKYFORCE TOP SKYFORCE SLIM

- Kunststofkozijnen: Schroef heeft een 1,5 mm stalen kern nodig in het kozijnprofiel
- Materiaal: Staal, verzinkt
- Zie het testrapport voor het aantal fixaties




Model 9005			**Staal, verzinkt**	
L	B	C (min.)	Art.nr. – VE **12**	Art.nr. – VE **100**
45 mm	0 - 14 mm	35 mm	16.9005.604.81	16.9015.604.81
55 mm	15 - 24 mm	45 mm	16.9005.605.81	16.9015.605.81
65 mm	25 - 34 mm	55 mm	16.9005.606.81	16.9015.606.81
75 mm	35 - 44 mm	65 mm	16.9005.607.81	16.9015.607.81
85 mm	45 - 54 mm	75 mm	16.9005.608.81	16.9015.608.81
95 mm	55 - 64 mm	85 mm	16.9005.609.81	16.9015.609.81
105 mm	65 - 74 mm	95 mm	16.9005.610.81	16.9015.610.81
125 mm	85 - 94 mm	115 mm	16.9005.612.81	16.9015.612.81
150 mm	110 - 119 mm	140 mm	16.9005.615.81	16.9015.615.81

Bevestigingsschroef



SKYFORCE TOP

- Ankers zijn niet zelftappend en moeten worden voorgeboord (16.9011,05x.00)
- Oppervlak buitentoepassing: RVS 304
- Ø 6,3 mm
- VE: 12 stuks



	B			B	
50 mm	0 - 25 mm	16.9012.605.20	92 mm	55 - 65 mm	16.9012.609.20
64 mm	25 - 40 mm	16.9012.606.20	102 mm	65 - 75 mm	16.9012.610.20
75 mm	40 - 50 mm	16.9012.607.20	115 mm	75 - 90 mm	16.9012.611.20
82 mm	50 - 55 mm	16.9012.608.20			

Boor



Voor het voorboren voor de montage van RVS bevestigingsschroef 16.9012.6xx.20

- Ø 5 mm (voor wanddikte 1,5 mm)
- Ø 5,3 mm (voor wanddikte 2,0 – 4,0 mm)

VE: 1 stuks

Model 9011	
Ø	Art.nr.
5,0 mm	16.9011.050.00
5,3 mm	16.9011.053.00

Zelftappende bevestigingsschroef




SKYFORCE SLIM


- Kunststofkozijnen: Schroef heeft een 1,5 mm stalen kern nodig in het kozijnprofiel
- Materiaal: RVS 304
- Ø 5,5 mm

	B	
32 mm	0 – 12 mm	16.9032.632.20
50 mm	0 - 30 mm	16.9032.650.20


Montage op het kozijn - **Aluminium**


SKYFORCE Top

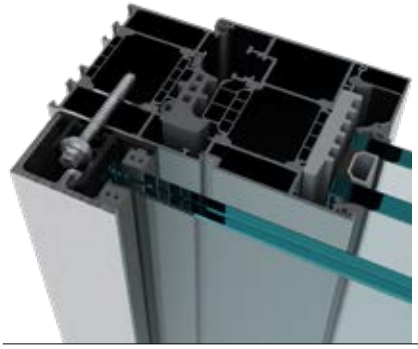

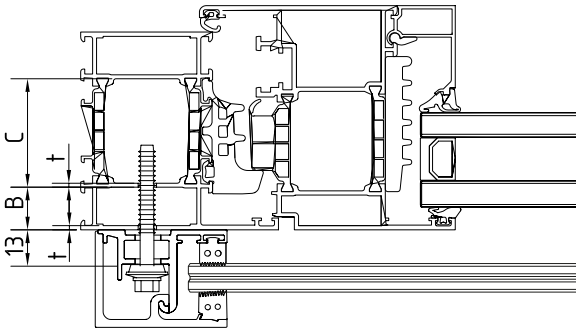

SKYFORCE Slim

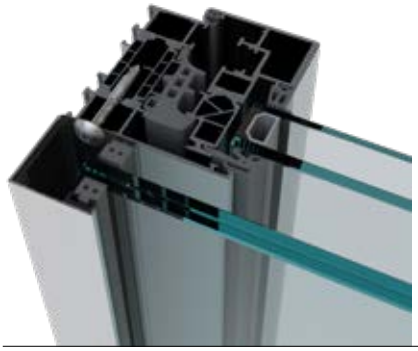

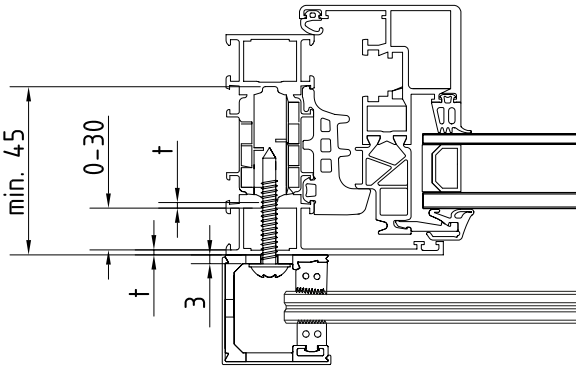

Quick tip: Houd rekening met ten minste 5 mm zij-afstand bij de muur voor het vastklikken van de cover.


Bevestiging - **Aluminium**

Zelftappende bevestigingsschroef



SKYFORCE TOP

- Aluminium kozijn: Schroeflengte max. 45 mm
- Materiaal: Staal verzinkt
- Zie het testrapport voor het aantal fixaties




Model 9005			Staal, verzinkt	
L	B	C (min.)	Art.nr. – VE **12**	Art.nr. – VE **100**
45 mm	0 - 14 mm	35 mm	16.9005.604.81	16.9015.604.81
55 mm	15 - 24 mm	45 mm	16.9005.605.81	16.9015.605.81

Bevestigingsanker



SKYFORCE TOP

- Oppervlak buitentoepassing: RVS 316 (buiten)
- VE: 12 stuks



Model 9006	RVS 316 (buiten)
	Art.nr.
	16.9006.835.30

Zelftappende bevestigingsschroef




SKYFORCE SLIM


- Materiaal: RVS 304
- Ø 5,5

Model 9031/32		RVS 304 (binnen)
Lengte	B	Art.nr. – VE **12**
32 mm	0 – 12 mm	16.9032.632.20
50 mm	0 - 30 mm	16.9032.650.20

Montage op het kozijn - **Hout**


SKYFORCE Top

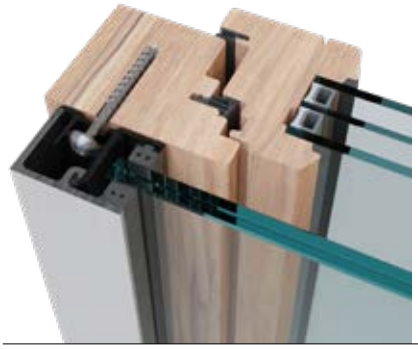

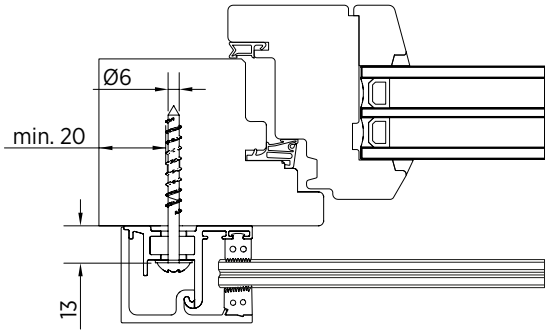



SKYFORCE TOP – middenstuk



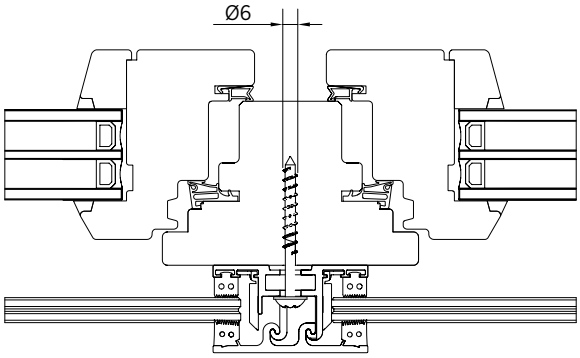

SKYFORCE Slim

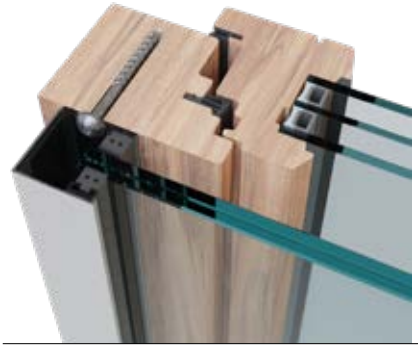


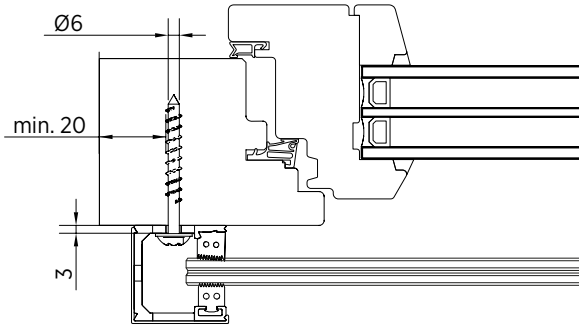

Quick tip: Houd rekening met ten minste 5 mm zij-afstand bij de muur voor het vastklikken van de cover.

Bevestiging - **Hout**

Rolluikgeleiderail

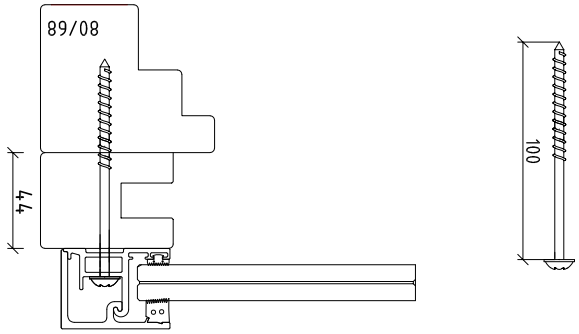


Bevestigingsschroef



SKYFORCE TOP | SKYFORCE SLIM | SKYFORCE SIDE


- Oppervlakte buitentoepassing: RVS 316 (buiten)
- Ø 5,5 mm
- VE: 12 stuks




Model 9007	RVS 316 (buiten)
L	Art.nr.
60 mm	16.9007.660.30
80 mm	16.9007.680.30
100 mm	16.9007.699.30


Montage op het kozijn - **Hout–aluminium**


SKYFORCE Top

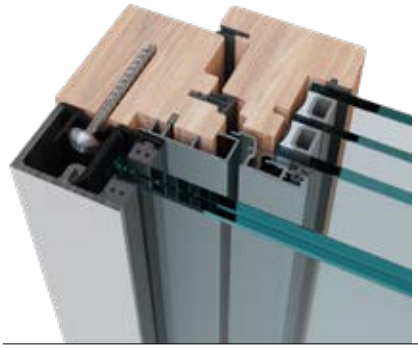

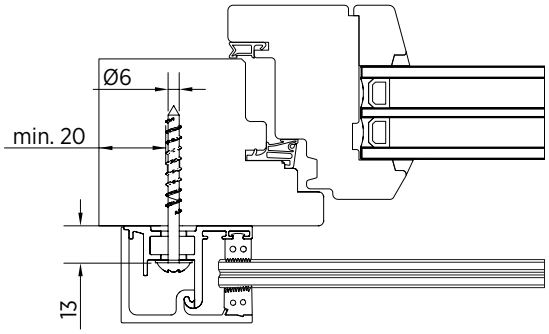



SKYFORCE TOP – middenstuk

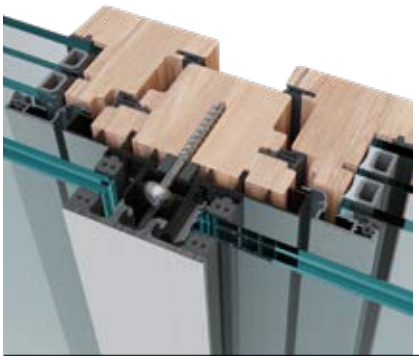

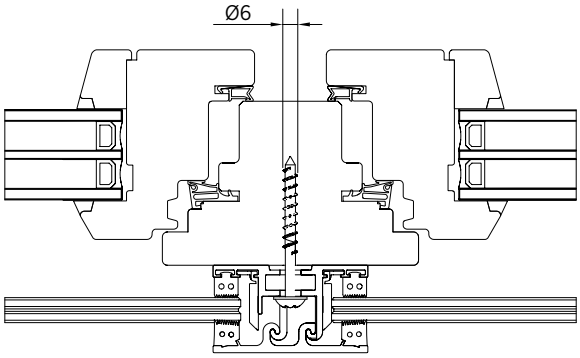

SKYFORCE Slim

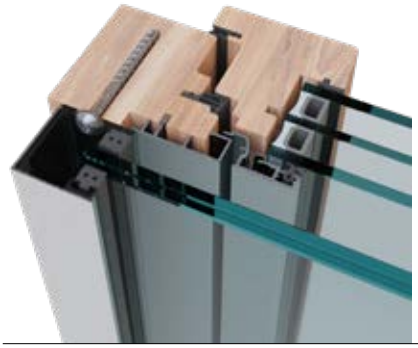

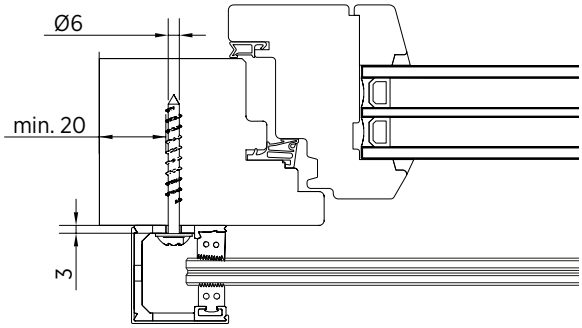

Quick tip: Houd rekening met ten minste 5 mm zij-afstand bij de muur voor het vastklikken van de cover.


Montage op het kozijn - **Hout–aluminium**

Bevestigingsschroef



SKYFORCE TOP | SKYFORCE SLIM | SKYFORCE SIDE

- Oppervlakte buitentoepassing: RVS 316 (buiten)
- Ø 5,5 mm
- VE: 12 stuks



Model 9007	RVS 316 (buiten)
L	Art.nr.
60 mm	16.9007.660.30
80 mm	16.9007.680.30
100 mm	16.9007.699.30

Montagevoorbeelden

Snel & gemakkelijk

Op onze ONLEVEL-website vind je nog meer nuttige informatie. Uitleg- en installatievideo's, foto's en downloads, en ook een configurator die je automatisch helpt bij de glasberekening.

Montage op **beton**

SKYFORCE Side



Montage op **natuursteen**

SKYFORCE Side




Montageset (mechanisch)



SKYFORCE SIDE

Voor natuursteen met een dichte structuur

| VE: 10 stuks



Model 9029	RVS 316 (buiten)
	Art.nr.
	16.9029.835.30

FRANSE BALKONS

Glasrandbescherming

SKYFORCE®

ONLEVEL

ADVANCED RAILING TECHNOLOGY


Glasrandbescherming

Profiel



RVS 316 - geborsteld

- Hoogte 6 mm
- Dikte 1 mm
- Zelfklevend
- VE: 1 stuks




Model 2111/2110/2112/2113/2114	RVS 316 (buiten)			
Breedte (B)	**14 mm**	**16 mm**	**20 mm**	**24 mm**
Glasdikte (G)	**10,76 – 11,52 mm**	**12,76 – 13,52 mm**	**16,76 – 17,52 mm**	**20,76 - 21,52 mm**
Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
1 m	12.2111.141.31	12.2111.161.31	12.2111.201.31	12.2111.241.31
1,5 m	12.2110.141.31	12.2110.161.31	12.2110.201.31	12.2110.241.31
2 m	12.2112.141.31	12.2112.161.31	12.2112.201.31	12.2112.241.31
3 m	12.2113.141.31	12.2113.161.31	12.2113.201.31	12.2113.241.31
4 m	12.2114.141.31	12.2114.161.31	12.2114.201.31	12.2114.241.31

Profiel



ALUMINIUM

- Hoogte 7 mm
- Dikte 1 mm
- Zelfklevend
- De kleefband wordt apart geleverd (.10)
- VE: 1 stuks



Model 2111/2110/2112/2113/2114			Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Lengte	Breedte (B)	Glasdikte (G)	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
1 m	14 mm	10,76 – 11,52 mm	11.2111.141.10	11.2111.141.11	11.2111.141.13/16/18/19
	16 mm	12,76 – 13,52 mm	11.2111.161.10	11.2111.161.11	11.2111.161.13/16/18/19
	20 mm	16,76 – 17,52 mm	11.2111.201.10	11.2111.201.11	11.2111.201.13/16/18/19
	24 mm	20,76 - 21,52 mm	11.2111.241.10	11.2111.241.11	11.2111.241.13/16/18/19
	28 mm	25 - 25,52 mm	–	11.2111.281.11	–
1,5 m	14 mm	10,76 – 11,52 mm	11.2110.141.10	11.2110.141.11	11.2110.141.13/16/18/19
	16 mm	12,76 – 13,52 mm	11.2110.161.10	11.2110.161.11	11.2110.161.13/16/18/19
	20 mm	16,76 – 17,52 mm	11.2110.201.10	11.2110.201.11	11.2110.201.13/16/18/19
	24 mm	20,76 - 21,52 mm	11.2110.241.10	11.2110.241.11	11.2110.241.13/16/18/19
	28 mm	25 - 25,52 mm	–	11.2110.281.11	–
2 m	14 mm	10,76 – 11,52 mm	11.2112.141.10	11.2112.141.11	11.2112.141.13/16/18/19
	16 mm	12,76 – 13,52 mm	11.2112.161.10	11.2112.161.11	11.2112.161.13/16/18/19
	20 mm	16,76 – 17,52 mm	11.2112.201.10	11.2112.201.11	11.2112.201.13/16/18/19
	24 mm	20,76 - 21,52 mm	11.2112.241.10	11.2112.241.11	11.2112.241.13/16/18/19
	28 mm	25 - 25,52 mm	–	11.2112.281.11	–
3 m	14 mm	10,76 – 11,52 mm	11.2113.141.10	11.2113.141.11	11.2113.141.13/16/18/19
	16 mm	12,76 – 13,52 mm	11.2113.161.10	11.2113.161.11	11.2113.161.13/16/18/19
	20 mm	16,76 – 17,52 mm	11.2113.201.10	11.2113.201.11	11.2113.201.13/16/18/19
	24 mm	20,76 - 21,52 mm	11.2113.241.10	11.2113.241.11	11.2113.241.13/16/18/19
	28 mm	25 - 25,52 mm	–	11.2113.281.11	–
4 m	14 mm	10,76 – 11,52 mm	11.2114.141.10	11.2114.141.11	11.2114.141.13/16/18/19
	16 mm	12,76 – 13,52 mm	11.2114.161.10	11.2114.161.11	11.2114.161.13/16/18/19
	20 mm	16,76 – 17,52 mm	11.2114.201.10	11.2114.201.11	11.2114.201.13/16/18/19
	24 mm	20,76 - 21,52 mm	11.2114.241.10	11.2114.241.11	11.2114.241.13/16/18/19
	28 mm	25 - 25,52 mm	–	11.2114.281.11	–

ONLEVEL oppervlakteafwerkingen
11.2111.141.**10/11/13/16/18/19**

Zie pagina's 210 en 211 voor meer informatie en bestelopties.

FRANSE BALKONS

Accessoires | extra's

SKYFORCE®


ONLEVEL
ADVANCED RAILING TECHNOLOGY

Accessoires

Overlapmontagestrips

Zonder afdeklijst



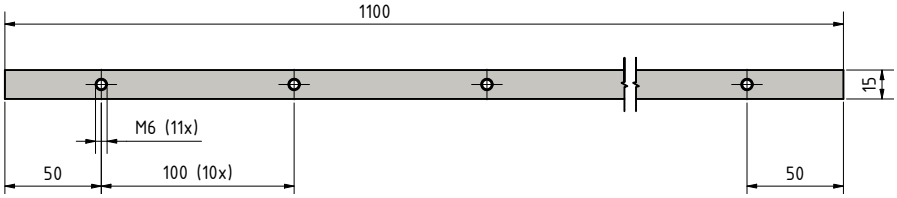

Met afdeklijst



SKYFORCE SLIM

- De montagestrip moet worden aangepast aan de SKYFORCE hoogte.
- Materiaal: RVS 304
- VE: 2 montagestrips
- Schroeven dienen apart te worden besteld passend bij de dikte van de overlap van het raam/de deur


Model 9036	RVS 304		
	Breedte x lengte	Art.nr.	Afdekkapkleur
	15 x 1100 mm	16.9036.011.20	–
	15 x 1100 mm	16.9036.011.42	Wit
	15 x 1100 mm	16.9036.011.47	Grijs


Vulprofielset



Wanneer het kozijnprofiel schuin afloopt, kun je het vulprofiel gebruiken om de ruimte op te vullen.

- H = 1100 mm
- Materiaal: kunststof wit
- Passend bij artikelnr. 16.9036.011.20






Model 9037	Kunststof
	Art.nr.
	16.9037.011.42

Bevestigingsschroeven voor overlapmontagestrips




SKYFORCE SLIM

- Lage ronde kopschroef
- VE: 22 stuks




Model 1190	RVS 304
Lengte	Art.nr.
M6 x 10 mm	91.1190.610.20-22
M6 x 20 mm	91.1190.620.20-22
M6 x 22 mm	91.1190.616.20-22
M6 x 25 mm	91.1190.625.20-22
M6 x 30 mm	91.1190.630.20-22
M6 x 35 mm	91.1190.635.20-22

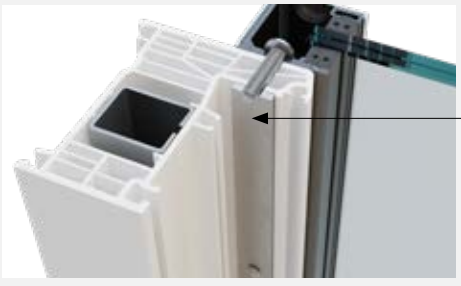

Overlapmontagestrip

Afdeklijst

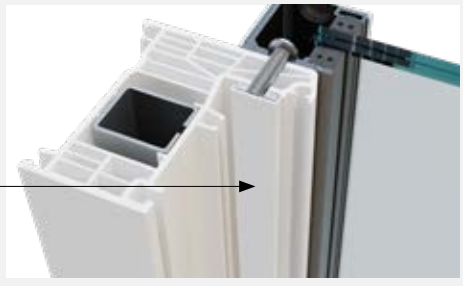


Accessoires | Demos

Afstandshuls voor bevestigingsanker



- Geschikt voor toepassing in de rolluikgeleidingsrail en bij houten en aluminiumkozijnen)
- Ø: 16 mm
- Materiaal: aluminium
- VE: 10 stuks



Model 9320	Zwart geanodiseerd	RAL
Lengte	B	Art.nr.
10,5 mm	16.9320.010.15	16.9320.010.13/16/18
16 mm	16.9320.016.15	16.9320.016.13/16/18
20,5 mm	16.9320.020.15	16.9320.020.13/16/18
65 mm	16.9320.065.15	16.9320.065.13/16/18

Montagegereedschap



- Montagehulpmiddel voor rubbers
- VE: 1 stuks

Model 0100	
	Art.nr.
	90.0100.105.00

Demobox



Model 1600	Aluminium naturel
	Art.nr.
SKYFORCE Top	81.1600.100.11
SKYFORCE Side	81.1600.200.11
SKYFORCE Slim	81.1600.300.11

5

GLAZEN LUIFEL

Systeem

AIRFORCE®



Systeem


AIRFORCE op overkappingsvlucht
Het ONLEVEL AIRFORCE systeem beschermt je tegen de regen zonder in te leveren op uitstraling. Het strakke, fraai ontworpen wandprofiel van hoogwaardig aluminium creëert een elegant zwevend effect voor het glas van je luifel.


Het systeem is ontwikkeld voor moeiteloze montage en beschikt over geïntegreerde hoogteverstelling, een zelfactiverende afdekkap en hogedrukisolatie, waardoor het uitstekend geschikt is voor montage op geïsoleerde gevels. Elk detail is ontworpen voor een soepel en efficiënt installatieproces met een hoogwaardige architectonische afwerking.

Dit systeem wordt volledig geprefabriceerd geleverd en maakt daardoor een bijzonder snelle montage mogelijk.

Belangrijke kenmerken
- Het glas vanaf de zijkant vastzetten
- In hoogte verstelbaar met geïntegreerde zelfstartende afdekking
- Eenvoudige montage
- Verborgen bevestigingen
- Eenzijdige bevestiging, geen trekstangen nodig
- Meerdere profielen kunnen aaneengeschakeld worden
- Probleemloze glasbewerking voor ruitbescherming
- Alleen de onderste ruit heeft glasgaten nodig, dus geen gatencompensatie voor het veiligheidsglas
- Max. glasbreedte 3000 mm
- 10° helling

AbZ Bauart geprüft

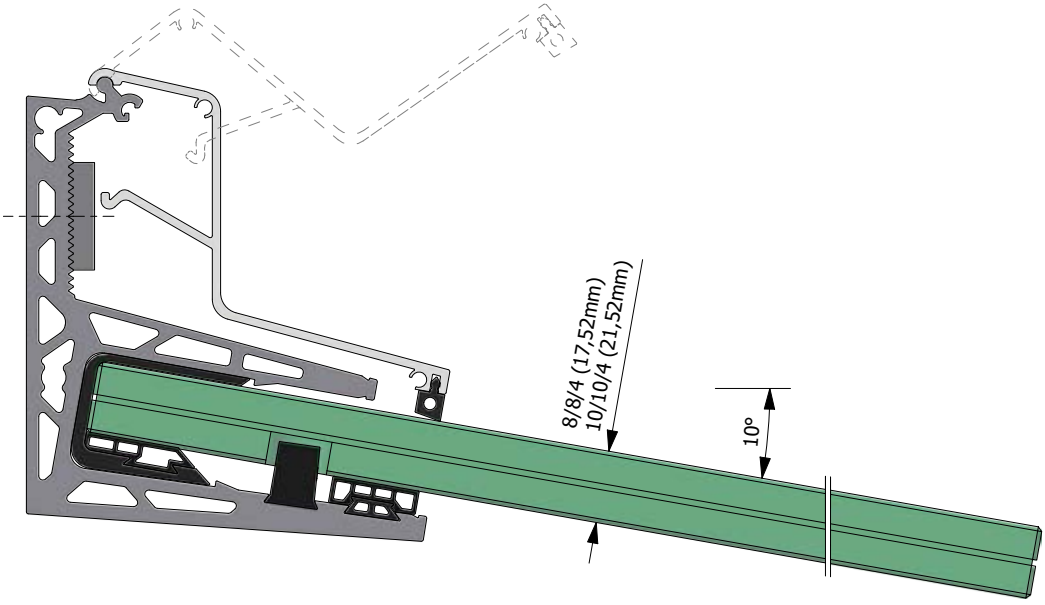

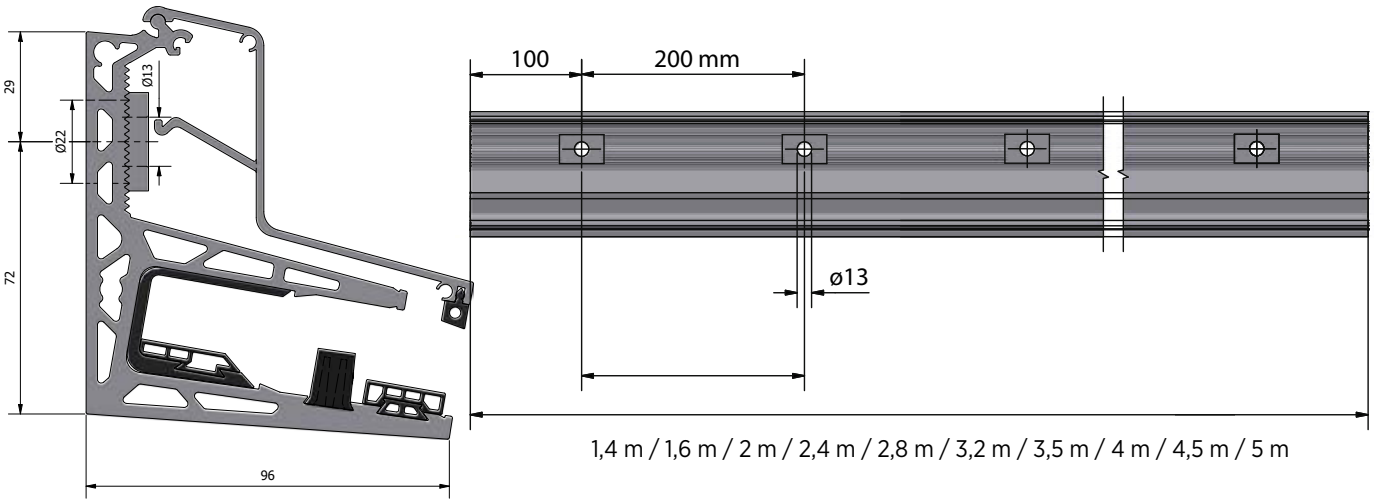

Profiel

Glasprofiel



Ankerafstand	Aantal ankers									
Profiellengte	1,4	1,6	2	2,4	2,8	3,2	3,5	4	4,5	5
200 mm	7	8	10	12	14	16	17	20	22	25
400 mm	4	4	5	6	7	8	8	10	11	13

Ankerafstanden: zie statische berekening / testrapport

- Voor 17,52 mm (8/8/4) en 21,52 mm (10/10/4) veiligheidsglas van half gehard glas met PVB of SGP folie
- VE: 1 stuks


Model 6620	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
1,4 m	17.1014.020.10	17.1014.020.11	17.1014.020.13/16/18.19
1,6 m	17.1016.020.10	17.1016.020.11	17.1016.020.13/16/18.19
2 m	17.1020.020.10	17.1020.020.11	17.1020.020.13/16/18.19
2,4 m	17.1024.020.10	17.1024.020.11	17.1024.020.13/16/18.19
2,8 m	17.1028.020.10	17.1028.020.11	17.1028.020.13/16/18.19
3,2 m	17.1032.020.10	17.1032.020.11	17.1032.020.13/16/18.19
3,5 m	17.1035.020.10	17.1035.020.11	17.1035.020.13/16/18.19
4 m	17.1040.020.10	17.1040.020.11	17.1040.020.13/16/18.19
4,5 m	17.1045.020.10	17.1045.020.11	17.1045.020.13/16/18.19
5 m	17.1050.020.10	17.1050.020.11	17.1050.020.13/16/18.19

Verlengstift




- Oneindig verlengen?
  Geen probleem. Wij verwijderen de eindkap voor u.
- Lengte 40 mm
- Diameter Ø 6 mm
- VE: 8 stuks


Model 7001	RVS 316 (binnen & buiten)
	Art.nr.
	90.7001.640.31



Glasopening

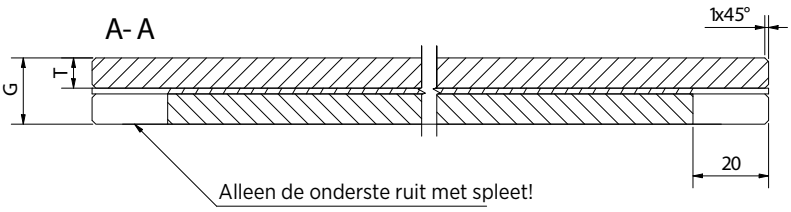

Glasdikte (G)
8/8/4 (17,52 mm)
10/10/4 (21,52 mm)

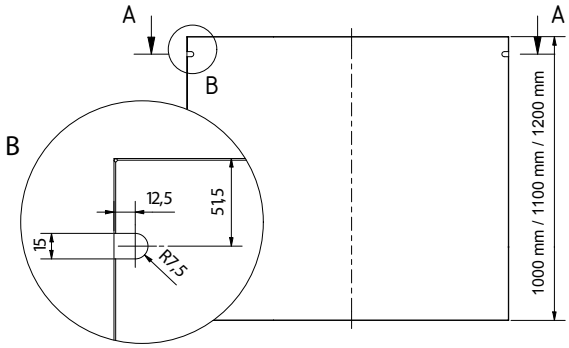

Glasafmetingen: zie AbZ

ONLEVEL oppervlakteafwerkingen

10.3620.002.**10** → **.10** Aluminium onbehandeld
10.3620.002.**11** → **.11** Aluminium geanodiseerd
10.3620.002.**13**/**16**/**18**/**19** → **.13** RAL glanzend, **.16** RAL mat gestructureerd, **.18** RAL mat, **.19** Armor RAL



Zie pagina's 8 en 19 voor meer informatie en bestelopties.

GLAZEN LUIFEL

Accessoires | extra's

AIRFORCE®

ONLEVEL

ADVANCED RAILING TECHNOLOGY

Accessoires

Mortel



- Voor de chemische anker-verlijming inclusief 2 mengers
- VE: 1 stuks

Model 3000	
	Art.nr.
	91.3000.010.00

Uitperstoestel



- Voor gebruik met mortel (91.3000.010.00)
- VE: 1 stuks

Model 3002	Kunststof
	Art.nr.
pistool	91.3002.010.00
menger	91.3002.011.00

Balg



- Voor het uitblazen van de boorgaten
- VE: 1 stuks

Model 3001	Kunststof
	Art.nr.
	91.3001.010.00

Ankergatborstel



- Voor het schoonmaken van de boorgaten
- Ø 12 mm
- VE: 1 stuks

Model 3002	Kunststof
	Art.nr.
	91.3002.012.00

Ankergatvullingen per mortelcartridge

AIRFORCE®

fischer	17.9005.012.20 17.9005.012.30	MKT	17.9005.012.20 17.9005.012.30
Mortel 390 ml (91.3000.010.00)	26	Mortel 280 ml (91.3600.010.00)	18


GLAZEN LUIFEL

Montagevoorbeelden

AIRFORCE®

ONLEVEL
ADVANCED RAILING TECHNOLOGY


Montage op **beton**

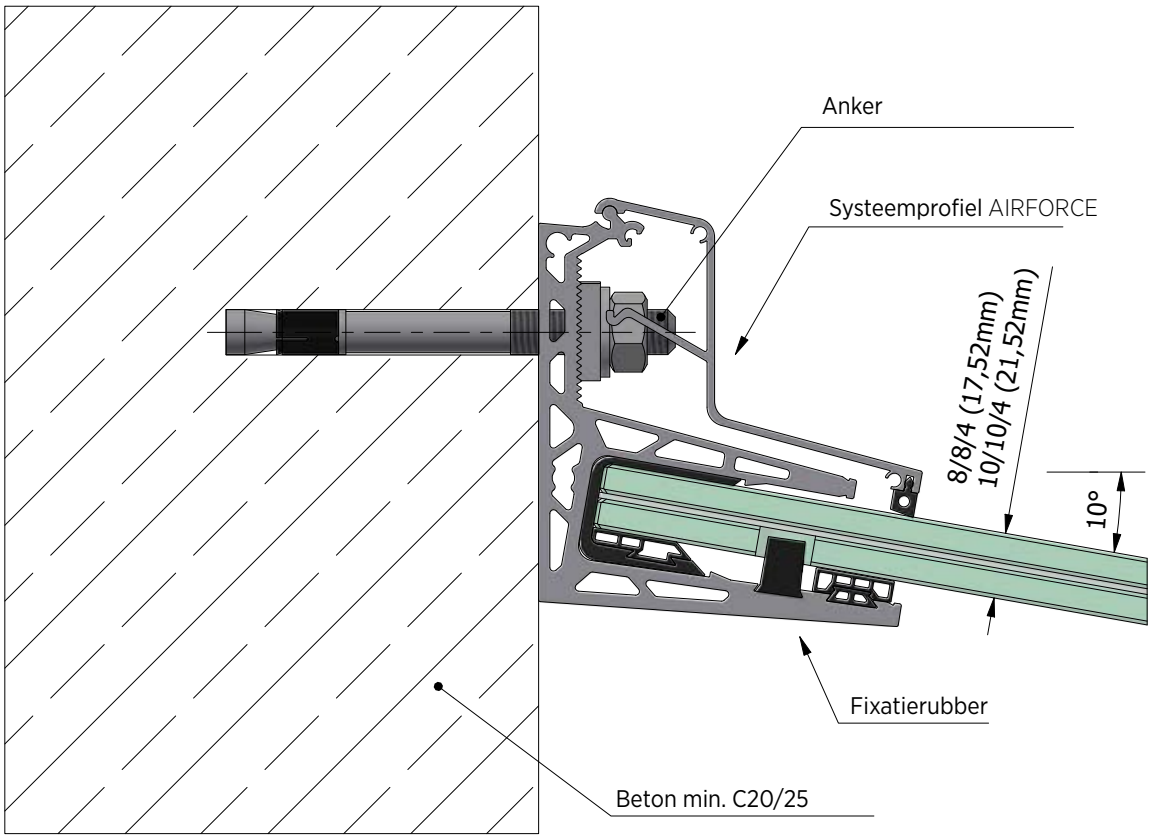

Montageset op beton (mechanisch)



- M12
- VE: 20 stuks




Model 3501 / 3601	RVS 316 (buiten)	
	Art.nr.	
	91.3501.220.30	fischer
	91.3601.220.30	MKT

Montageset op beton (mechanisch)




- RVS 316 (buiten)
- VE: 2 stuks

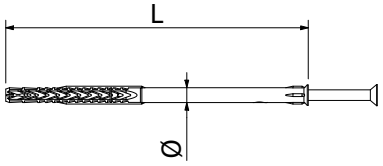

Model 3501 / 3601		RVS 316 (buiten)	
Ø	L	Art.nr.	
8 mm	160 mm	91.3580.816.30	
10 mm	200 mm	91.3581.020.30	
10 mm	230 mm	91.3581.023.30	fischer
10 mm	260 mm	91.3581.026.30	
10 mm	290 mm	91.3581.029.30	

Montage op **beton**


Montage met isolatie

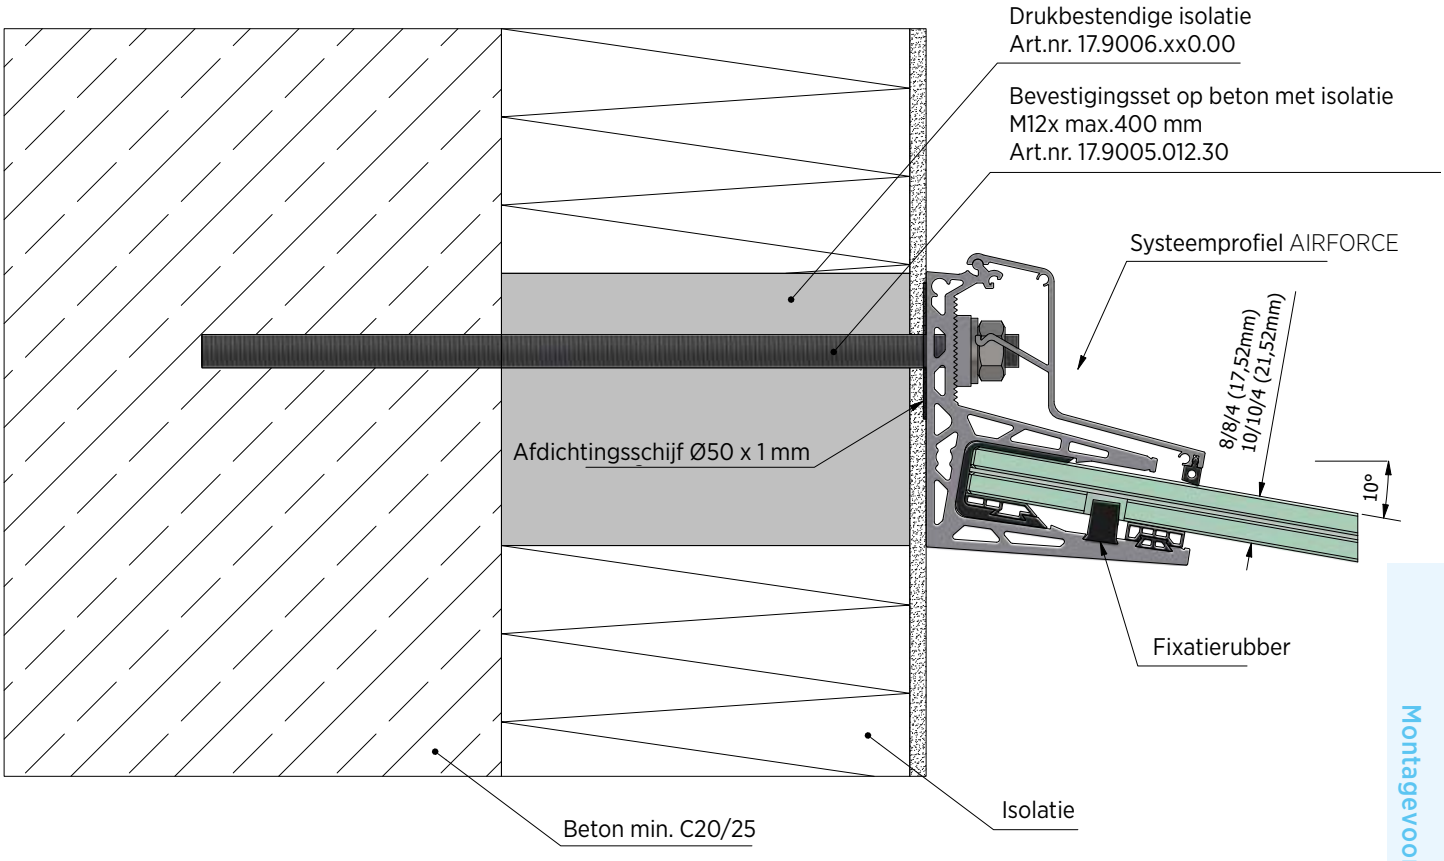

Montageset op beton (chemisch)



- Set voor drukbestendige isolatie
- VE: 8 stuks

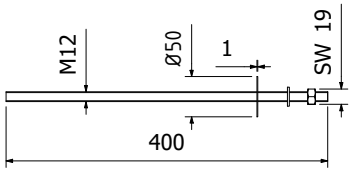


Model 9005	RVS 304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
	Art.nr.	Art.nr.
	17.9005.012.20	17.9005.012.30

Drukbestendige isolatie




- Lengte 600 of 1200 mm
- Inclusief signaalpen voor inbouwmontage (1/gat)
- VE: 1 stuk

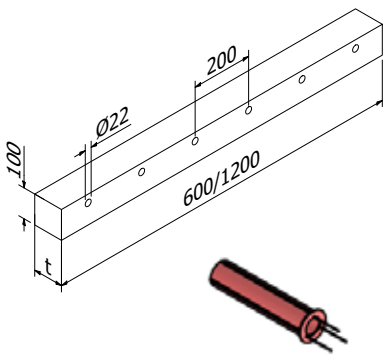

Model 9006	600 mm	1200 mm
Dikte (t)	Art.nr.	Art.nr.
10 mm	17.9006.016.00	17.9006.010.00
100 mm	17.9006.106.00	17.9006.100.00
150 mm	17.9006.156.00	17.9006.150.00
200 mm	17.9006.206.00	17.9006.200.00

De wandconstructie moet ter plaatse statisch worden getest.


Montage op **hout**

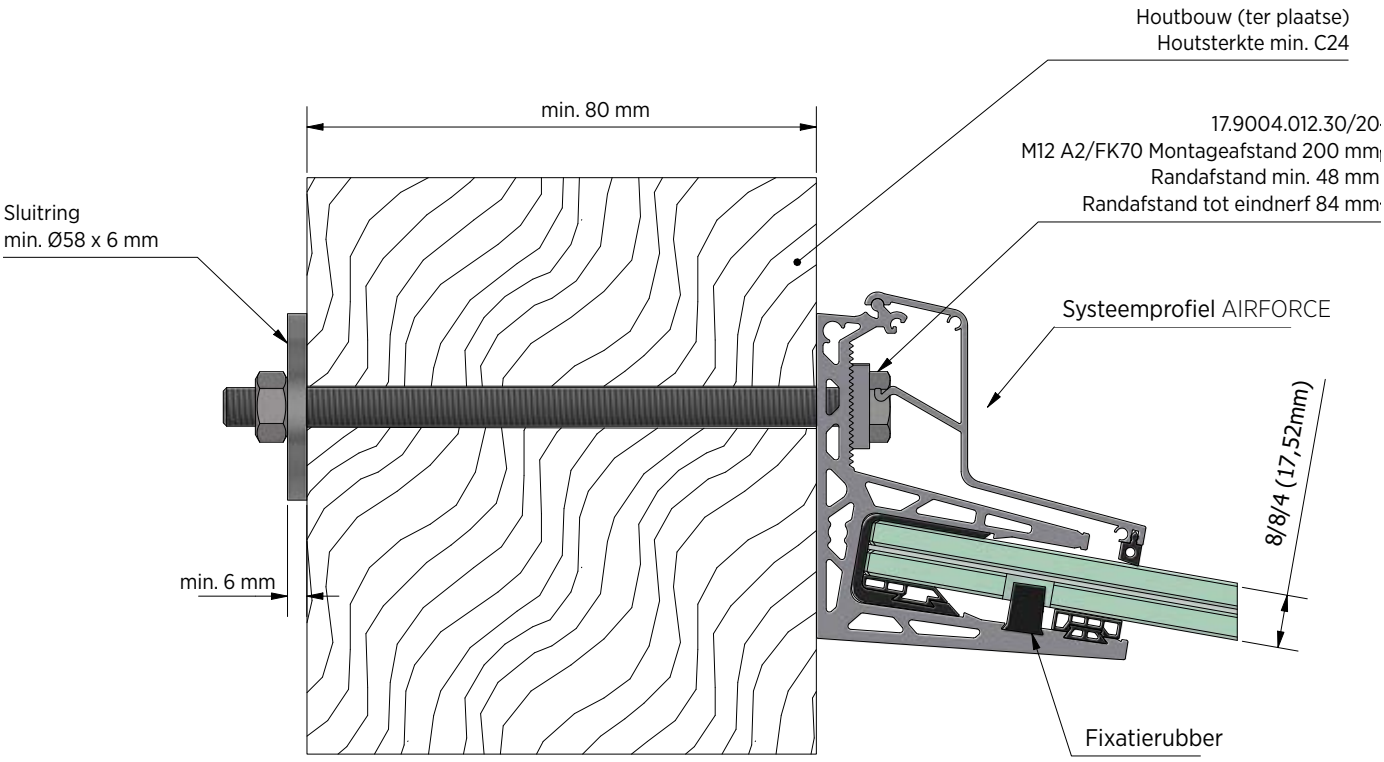

Montageset op hout M12 x 200 mm




| VE: 8 stuks



Model 9004	RVS 304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
	Art.nr.	Art.nr.
	91.9004.012.81	91.9004.012.20

Montage op **staal**

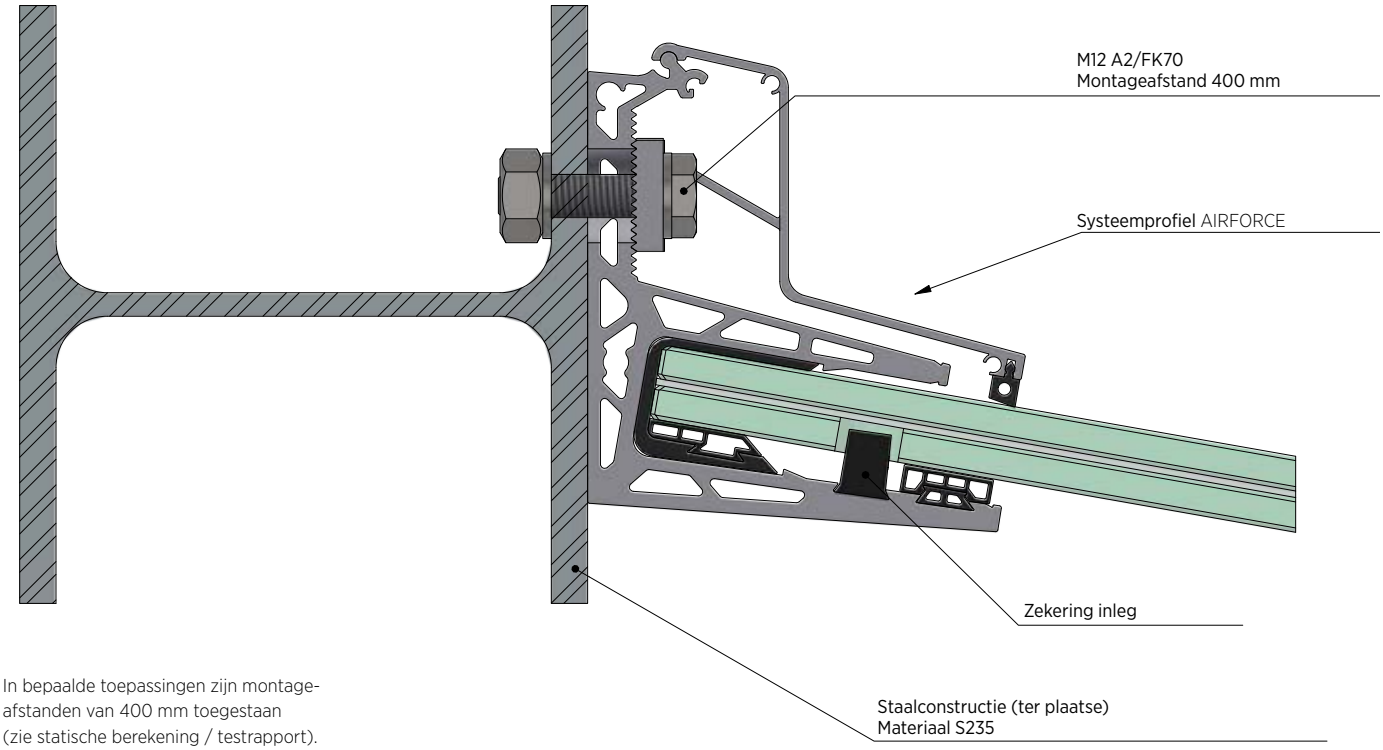


In bepaalde toepassingen zijn montage-afstanden van 400 mm toegestaan (zie statische berekening / testrapport).

Montageset op staal



- M12 x 50 mm
- VE: 4 stuks



Model 9003	RVS 304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
	Art.nr.	Art.nr.
	17.9003.012.20	17.9003.012.30

De wandconstructie moet ter plaatse statisch worden getest.

ONLEVEL

ADVANCED RAILING TECHNOLOGY



6

ALGEMENE VOORWAARDEN

ONLEVEL
ADVANCED RAILING TECHNOLOGY

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Geldigheid

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten die ONLEVEL sluit met haar klanten - hierna te noemen ondernemer - tot het afnemen van goederen en overige diensten, waaronder begrepen toepassingstechnisch advies en informatie. Op overeenkomsten met betrekking tot montage van producten door medewerkers van ONLEVEL zijn aanvullende, deels afwijkende of uitgebreide voorwaarden van toepassing die voorrang hebben op deze Algemene Voorwaarden; voor het overige zijn uitsluitend deze voorwaarden van toepassing. ONLEVEL erkent zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming geen hiermee in strijd zijnde of afwijkende voorwaarden van de ondernemer. Deze voorwaarden zijn ook dan van toepassing indien ONLEVEL de diensten zonder voorbehoud uitvoert, terwijl ze op de hoogte is van hiermee in strijd zijnde of afwijkende voorschriften van de ondernemer. Deze voorwaarden zijn alleen van toepassing op ondernemers, publiekrechtelijke rechtspersonen en publiekrechtelijke bijzondere vermogens in de zin van § 14 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB). Ze zijn van toepassing in de telkens geldende versie, ook voor alle toekomstige transacties met de ondernemer.

2. Overeenkomst, voorbehoud van recht op wijziging, aanbiedingsdocumenten, enz.

2.1 Alle informatie in catalogi, brochures en andere documenten zijn vrijblijvend en vormen geen aanbiedingen. Ze dienen voor het doen van een bindend aanbod aan de ondernemer.

2.2 De ondernemer kan het aanbod telefonisch, schriftelijk, per fax of per e-mail doen. Indien bij de catalogus een bestelformulier is gevoegd, kan de ondernemer dit gebruiken voor het doen van zijn aanbieding door het formulier in te vullen en per post, fax of e-mail aan ONLEVEL te retourneren.

2.3 Overeenkomsten tussen ONLEVEL en haar ondernemers komen tot stand door de opdrachtbevestiging van ONLEVEL in schriftelijke of elektronische vorm, per e-mail of fax. Bepalend voor de inhoud van de overeenkomst is de opdrachtbevestiging. Indien een dienst door ONLEVEL wordt verleend zonder voorafgaande opdrachtbevestiging, komt de overeenkomst tot stand op het moment van aanvang van de uitvoering van de dienst of bij de levering.

2.4 ONLEVEL kan het aanbod van de ondernemer binnen zeven dagen accepteren doordat ONLEVEL de ondernemer een schriftelijke opdrachtbevestiging of een opdrachtbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) stuurt, waarbij in dit opzicht de ontvangst van de opdrachtbevestiging bij de ondernemer bepalend is, dan wel doordat ONLEVEL de ondernemer de bestelde zaken levert, waarbij de ontvangst van de goederen bij de ondernemer bepalend is, dan wel doordat ONLEVEL van de ondernemer na plaatsing van diens bestelling betaling verlangt.

2.5 ONLEVEL behoudt zich het recht voor, van de bestelling afwijkende producten van dezelfde of betere kwaliteit te leveren, indien de bestelde goederen niet meer leverbaar zijn of vervangen zijn.

2.6 ONLEVEL behoudt zich alle eigendomsrechten, auteursrechten en andere beschermingsrechten voor op de ingediende offertes, kostenramingen alsmede ter beschikking gestelde tekeningen, afbeeldingen, berekeningen, brochures, catalogi, Modelen en andere documenten. Deze mogen aan derden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet toegankelijk worden gemaakt. Dit geldt in het bijzonder voor documenten die als vertrouwelijk zijn aangemerkt.

2.7 Indien de partijen bijzondere voorwaarden zijn overeengekomen, zijn deze in principe niet van toepassing op gelijktijdig lopende en toekomstige contractuele relaties met de ondernemer.

2.8 In geval van economisch onvermogen van de ondernemer om aan zijn verplichtingen jegens ONLEVEL te voldoen, kan ONLEVEL bestaande inruilovereenkomsten met de ondernemer door ontbinding onmiddellijk beëindigen. Dit geldt ook bij het aanvragen van een faillissement door de ondernemer. Dit laat onverlet § 321 BGB en § 112 InsO. De ondernemer zal ONLEVEL vroegtijdig schriftelijk van een dreigende insolvabiliteit op de hoogte stellen.

3. Prijzen, betalingsvoorwaarden

3.1 Alle prijzen zijn "af fabriek" Emmerich (Manchester, Viby J), tenzij uit de opdrachtbevestiging anders voortvloeit. De prijsopgaven zijn nettoprijzen exclusief de wettelijke omzetbelasting. Ze gelden exclusief de afzonderlijk in rekening te brengen verzend-, vracht-, verpakkings- en eventuele montagekosten. Voor bestellingen met een goederenwaarde (netto) van minder dan € 250 worden vaste behandelingskosten van € 30,00 per zending in rekening gebracht.

3.2 Wijzigingen van de in de prijslijst vermelde prijzen worden voorbehouden. Er gelden de telkens actuele catalogusprijzen ten tijde van de bestelling. Gewijzigde prijzen worden geacht te zijn aanvaard, tenzij de ondernemer na ontvangst van de opdrachtbevestiging hiertegen onmiddellijk bezwaar maakt.

3.3 Bij leveringen naar landen buiten de Europese Unie kunnen in individuele gevallen extra kosten worden gemaakt, waarvoor ONLEVEL niet verantwoordelijk is en die voor rekening van de ondernemer komen. Hiertoe behoren bijvoorbeeld kosten voor het overmaken van geld door kredietinstellingen (bijv. overschrijvingskosten, wisselkoerskosten) of heffingen volgens het invoerrecht of belastingen (bijv. invoerrechten). Dergelijke kosten kunnen ook worden gemaakt in verband met de het overmaken van geld, indien de levering niet plaatsvindt naar een land buiten de Europese Unie, maar de ondernemer de betaling uitvoert vanuit een land buiten de Europese Unie.

3.4 ONLEVEL is gerechtigd tot het uitreiken van een deelfactuur, indien volgens de navolgende voorwaarden sub 4) - Leverings- en Verzendvoorwaarden - recht bestaat op deellevering.

3.5 De ondernemer heeft de beschikking over verschillende betalingsmogelijkheden, die hem worden medegedeeld in de catalogus van ONLEVEL.

3.6 Tenzij iets anders voortvloeit uit de opdrachtbevestiging, is de koopprijs onmiddellijk en zonder aftrek verschuldigd en te voldoen. Indien de ondernemer in verzuim is met de betaling, is ONLEVEL gerechtigd vertragingsrente te vorderen conform § 288 BGB. ONLEVEL behoudt zich het recht voor een hogere vertragingsschade te bewijzen en te vorderen.

3.7 Het recht om betalingen in te houden of te verrekenen met tegenvorderingen komt de ondernemer slechts in zoverre toe, als zijn tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld of onbetwist zijn.

3.8 ONLEVEL behoudt zich het recht tot levering slechts tegen vooruitbetaling of onder rembours voor. Tenzij uit de opdrachtbevestiging niets anders voortvloeit, worden de eerste drie leveringen in principe tegen vooruitbetaling uitgevoerd.

3.9 ONLEVEL brengt bij nieuwe klanten de eerste 3 bestellingen met vooruitbetaling in rekening.

4. Levering, levertijd

4.1 De levering geschiedt "FCA, Free Carrier" Budberger Straße 5, Emmerich volgens de actuele incoterms®.

4.2 Deelleveringen zijn mogelijk, als niet alle bestelde goederen op voorraad zijn en een deellevering van de ondernemer in redelijkheid kan worden gevergd; naar het recht op gedeeltelijke facturering volgens 3.4 wordt verwezen.

4.3 Indien geen sprake is van een andersluidende overeenkomst worden de goederen geleverd op het door de ondernemer opgegeven leveringsadres, via de aangegeven verzendingswijze. Levertijden en termijnen zijn slechts bindend, indien deze door ONLEVEL en de ondernemer in individuele gevallen uitdrukkelijk schriftelijk als bindend zijn overeengekomen.

4.4 Overeengekomen leveringstermijnen worden in redelijkheid verlengd - ook binnen een vertraging - in geval van overmacht, epidemieën, pandemieën, (besmettelijke) ziekten of quarantainemaatregelen en alle onvoorziene, na het sluiten van de overeenkomst optredende belemmeringen, die buiten de invloedsmogelijkheden van ONLEVEL liggen, ongeacht of deze belemmeringen zich voordoen bij ONLEVEL zelf of bij haar leveranciers. In dit geval hebben beide partijen het recht om de overeenkomst op te zeggen. ONLEVEL zal in geval van niet-levering in redelijkheid trachten om de goederen te verkrijgen. In geval van het niet beschikbaar zijn of slechts gedeeltelijk beschikbaar zijn van de goederen, zal ONLEVEL de ondernemer op de hoogte stellen en wordt een eventuele tegenprestatie voor de niet leverbare goederen vergoed.

4.5 Onder overmacht wordt verstaan alle voor de partijen onvoorziene gebeurtenissen of zulke die - zelfs als ze te voorzien waren - buiten de invloedssfeer van de partijen liggen en waarvan het effect op de uitvoering van de overeenkomst door redelijke inspanningen van de partijen niet kan worden voorkomen. Eventuele wettelijke aanspraken blijven onverminderd van kracht.

4.6 Bepalend voor de inachtneming van de leveringstermijn is de datum van beschikbaarstelling van de (deel)levering voor afhaling of verzending of de datum van overdracht aan de persoon die vervoert.

4.7 Indien een levering niet mogelijk is om redenen waarvoor de ondernemer verantwoordelijk is, draagt hij de kosten voor de niet geslaagde levering en is hij tot betaling van een vaste vertragingsvergoeding te betalen. De vaste vergoeding voor de vertraging wordt berekend op basis van de waarde van de totale levering en de opgelopen vertraging, waarbij één procent van de waarde van de totale levering voor elke week of deel daarvan in rekening wordt gebracht; in totaal maximaal acht procent. Bepalend is de brutowaarde. Het staat de partijen vrij om een hogere of lagere schade te bewijzen, die in de plaats komt van de vaste vertragingsschade.

5. Risico-overgang, verzending

5.1 Alle leveringen geschieden voor rekening en risico van de ondernemer, ongeacht de eventuele organisatie van de verzending voor de ondernemer door ONLEVEL. Dit geldt ook bij het vervallen van de verzendkosten. De risico-overgang geschiedt bij de overdracht aan de persoon die vervoert of, in geval van afhalen, bij de overdracht aan de persoon die de opdracht heeft gekregen om af te halen. Dit geldt ook als ONLEVEL de transportkosten voor haar rekening neemt. Een transportverzekering wordt alleen afgesloten op speciaal verzoek en voor rekening van de ondernemer. Indien de verzending van de goederen aan de ondernemer wordt vertraagd door oorzaken waarvoor de ondernemer verantwoordelijk is, dan vindt de risico-overgang reeds plaats met de mededeling van verzendgereedheid aan de ondernemer. Eventuele gemaakte opslagkosten na risico-overgang zijn voor rekening van de ondernemer.

5.2 Indien de ondernemer in verzuim is met de aanvaarding van de prestatie of indien hij andere medewerkingsplichten schendt, gaat het risico van toevallig tenietgaan of toevallige achteruitgang van het gekochte op het tijdstip dat hij in acceptatieverzuim is over op de ondernemer.

5.3 De keuze van de verzendwijze en de verpakkings- en transportmiddelen blijft ONLEVEL voorbehouden. Aan de gemaakte keuze kunnen jegens ONLEVEL geen rechten van de ondernemer worden ontleend.

6. Verpakkingen

Alle verpakkingen dienen in de zin van de verpakkingsverordening recyclebaar te zijn of op een milieuvriendelijke manier te worden verwijderd. Indien de ondernemer de verwijdering zelf uitvoert, draagt ONLEVEL hiervoor geen kosten. Bij het retourneren van verpakkingsmateriaal ter verwijdering dient de verzending voor rekening van de ondernemer plaats te vinden; franco aangeleverd verpakkingsmateriaal wordt door ONLEVEL teruggezonden.

7. Teruggave van goederen

7.1 Verkeerd of te veel bestelde goederen kunnen door de ondernemer worden teruggegeven, mits de goederen ongebruikt , in de originele verpakking en in onberispelijke, verkoopbare staat zijn. Voor de terugname wordt 20% van het netto-factuurbedrag in rekening gebracht, maar ten minste € 100,-.

7.2 Retourzendingen moeten absoluut noodzakelijk worden voorzien van een retournummer en kunnen anders niet worden geaccepteerd.

7.3 Retourzendingen worden alleen geaccepteerd, indien de retourzending vooraf schriftelijk is overeengekomen met ONLEVEL.

7.4 Retourzendingen worden alleen geaccepteerd, indien bij de retourzending de redenen voor de retourzending inclusief retournummer worden vermeld.

8. Garantie

8.1 Ingeval van een gebrek aan de goederen waarvoor ONLEVEL verantwoordelijk is, gelden de wettelijke bepalingen. Daarvan afwijkend is het volgende van toepassing.

8.2 Rechten en aanspraken wegens gebreken zijn bij gebruikte goederen uitgesloten. Nieuwe goederen zijn uitgesloten van garantie, indien de gebreken en schade niet zijn ontstaan door natuurlijke slijtage, in het bijzonder als de gebreken zijn ontstaan na de risico-overgang als gevolg van onjuiste of onzorgvuldige behandeling, overmatige belasting, ongeschikt bedrijfsmateriaal of als gevolg van bijzondere externe invloeden die volgens de overeenkomst niet worden aangenomen. Indien door de ondernemer of derden ondeskundige wijzigingen of herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd, bestaan daarvoor en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen geen aanspraken wegens gebreken, tenzij de ondernemer kan aantonen dat het gereclameerde gebrek niet door deze wijzigingen of herstelwerkzaamheden is veroorzaakt. Uitgesloten hiervan zijn regresvorderingen volgens § 445a BGB.

8.3 ONLEVEL is naar eigen keuze gerechtigd tot het opheffen van het gebrek of een vervangende levering. Bij het opheffen van het gebrek draagt ONLEVEL alle kosten die noodzakelijk zijn voor het opheffen van het gebrek, in het bijzonder transport-, reis-, arbeids- en materiaalkosten, voor zover deze niet worden verhoogd doordat de goederen naar een andere plaats dan de plaats van voldoening zijn gebracht.

8.4 Indien de nakoming achteraf in de vorm van een vervangende levering heeft plaatsgevonden, is de ondernemer verplicht de allereerst geleverde goederen binnen 30 dagen aan ONLEVEL te retourneren. Het retourpakket dient de reden van retourzending te bevatten, de naam van de klant en het nummer dat is toegekend voor de aankoop van de gebrekkige goederen, die ONLEVEL in staat stelt de geretourneerde goederen te herleiden. Zolang en voor zover het herleiden van de retourzending niet mogelijk is, om aan de ondernemer toe te rekenen redenen, is ONLEVEL niet verplicht tot ontvangst van de teruggezonden goederen en terugbetaling van de koopprijs. De kosten van een hernieuwde verzending zijn voor rekening van de ondernemer.

8.5 Indien ONLEVEL tot opheffing van het gebrek of een vervangende levering niet bereid of niet in staat is, heeft de ondernemer het recht naar eigen keuze de overeenkomst te ontbinden of een passende vermindering van de koopprijs te verlangen. Dit geldt ook in geval van vertragingen die redelijke termijnen overschrijden, om redenen waarvoor ONLEVEL verantwoordelijk is.

8.6 Aanspraken als gevolg van een materiële tekortkoming verjaren één jaar na de risico-overgang. Een nakoming achteraf (nieuwe levering of verbetering achteraf) kan alleen van invloed zijn op de verjaringstermijn van het gebrek dat de nakoming achteraf heeft veroorzaakt.

8.7 Garantierechten van de ondernemer veronderstellen dat hij de op hem rustende controle- en meldingsplichten volgens §§ 377 HGB naar behoren is nagekomen. Indien de ondernemer de daarin geregelde kennisgevingsverplichtingen nalaat, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd, tenzij het gebrek bij het onderzoek niet duidelijk zichtbaar was.

8.8 Alle informatie in afbeeldingen, brochures, catalogi en in de reclame is louter een productbeschrijving en vormt geen informatie over de hoedanigheid van de goederen. Dergelijke informatie is alleen bindend als dit uitdrukkelijk is overeengekomen als de hoedanigheid van de goederen.

8.9 Alle technische informatie, in het bijzonder alle informatie over afmetingen, is zorgvuldig samengesteld. Deze komen overeen met de actuele staat op het moment van publicatie. Op grond van eventueel noodzakelijke technische wijzigingen kunnen afwijkingen optreden. Aansprakelijkheid voor schade die wordt veroorzaakt door onjuiste afmetingen wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Door de productie veroorzaakte afwijkingen in afmetingen, inhoud, diktes, gewichten en kleurschakeringen zijn binnen de in de branche gebruikelijke toleranties geoorloofd. Alle gepubliceerde en bekendgemaakte technische gegevens, toelichtingen en instructies met betrekking tot de gebruiks- en montagewijzen moeten door de aannemer in acht worden genomen.

9. Advisering

Voor zover door medewerkers van ONLEVEL een algemene toepassingstechnische advisering plaatsvindt, vindt dit plaats in overeenstemming met de stand van de techniek van dat moment. De advisering geschiedt met inachtneming van de beginselen van een goede beroepsuitoefening door gekwalificeerde medewerkers of door geautoriseerde partners van ONLEVEL. De keuze van de ingezette medewerkers en partners is de verantwoordelijkheid van ONLEVEL. Een toezegging van het slagen van de prestatie - tenzij schriftelijk anders overeengekomen - vindt hierbij niet plaats, aangezien het slagen van de prestatie afhankelijk is van verschillende factoren die als regel niet kunnen worden geverifieerd in het kader van een algemene toepassingstechnische advisering. De advisering ontslaat in principe niet van een eigen onderzoek met het oog op de geschiktheid voor de beoogde procedures en doeleinden.

10. Aansprakelijkheid

10.1 ONLEVEL is jegens de ondernemer als volgt aansprakelijk voor alle contractuele, quasi-contractuele en wettelijke, ook strafbare vorderingen tot schadevergoeding en onkostenvergoeding:

- ONLEVEL is onbeperkt aansprakelijk krachtens welke titel dan ook: voor opzettelijk of door grove nalatigheid veroorzaakte schade; in afwijking daarvan ook voor opzettelijk of licht nalatig letsel aan leven, lichaam of gezondheid en/of in geval van schending van een wezenlijke contractuele verplichting (zogenaamde kernverplichting), waarvan de nakoming de regelmatigheid trouwens pas mogelijk maakt en op de naleving waarvan de ondernemer als regel mag vertrouwen; zonder beperking op basis van een garantiebelofte, tenzij in dit opzicht anders is geregeld, en volgens de Duitse Wet op de Productaansprakelijkheid;
- De aansprakelijkheidsbepalingen gelden ook voor de aansprakelijkheid van ONLEVEL voor haar wettelijke vertegenwoordigers en/of hulppersonen.

10.2 Voor zover ONLEVEL aansprakelijk is voor lichte nalatigheid, is deze aansprakelijkheid bij materiële en vermogensschade beperkt tot de voor de overeenkomst typische, voorzienbare schade. De aansprakelijkheid voor andere, geringe gevolgschade is uitgesloten.

11. Eigendomsvoorbehoud

11.1 ONLEVEL behoudt zich het eigendom van de geleverde goederen voor tot de volledige voldoening van alle vorderingen uit hoofde van de zakelijke relatie met de ondernemer.

11.2 De ondernemer heeft het recht om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen door te verkopen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening; Hij staat hierbij echter aan ONLEVEL alle vorderingen ter hoogte van het eindfactuurbedrag (inclusief BTW) af, die hem uit het doorverkopen jegens zijn afnemers of derden toekomen, ongeacht of de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen zonder of na bewerking zijn doorverkocht. Tot het innen van deze vordering blijft de ondernemer ook na de cessie gemachtigd. De bevoegdheid van ONLEVEL om de vordering zelf te innen blijft onaangetast. ONLEVEL verplicht zich echter de vordering niet te incasseren, zolang de ondernemer zijn betalingsverplichtingen nakomt, niet met de betaling ten achter raakt, er geen faillissement is aangevraagd of er niet is opgehouden te betalen. Indien dit het geval is, is de ondernemer verplicht ONLEVEL de gecedeerde vorderingen en hun debiteuren bekend te maken, alle voor het innen benodigde informatie te verstrekken, de bijbehorende stukken te overhandigen en de debiteuren (derden) op de hoogte te stellen van de cessie.

11.3 De ondernemer heeft het recht om onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te verwerken. Deze bevoegdheid eindigt met de definitieve staking van betaling door de ondernemer of als diens faillissement wordt aangevraagd. De verwerking of omvorming geschiedt altijd voor ONLEVEL. Indien de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen met andere voorwerpen worden verwerkt, verkrijgt ONLEVEL de mede-eigendom van de nieuwe zaak in de verhouding van de waarde van het gekochte tot de andere verwerkte voorwerpen op het moment van verwerking. Voor de door verwerking ontstaande zaak is voor het overige hetzelfde van toepassing als op het gekochte dat onder eigendomsvoorbehoud is geleverd. Indien de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen met andere, niet het eigendom van ONLEVEL zijnde voorwerpen onscheidbaar worden vermengd, verkrijgt ONLEVEL de mede-eigendom van de nieuwe zaak in de verhouding van de waarde van de gekochte zaak tot de andere vermengde voorwerpen op het moment van vermenging. Indien de vermenging zodanig plaatsvindt dat de zaak van de ondernemer als hoofdzaak dient te worden aangemerkt, wordt geacht te zijn overeengekomen dat ondernemer de mede-eigendom van ONLEVEL pro rata overdraagt. De ondernemer bewaart het eigendomsrecht of mede-eigendom voor ONLEVEL.

11.4 Indien de ondernemer met de betaling ten achter is, dan wel zijn verplichtingen uit hoofde van het eigendomsvoorbehoud niet nakomt, kan ONLEVEL een redelijke termijn stellen voor de prestatie of nakoming achteraf. Na het vergeefs verstrijken van deze termijn is ONLEVEL gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en de geleverde goederen terug te nemen. Met het oog hierop zal de ondernemer een exacte specificatie van de nog in zijn bezit zijnde, onder eigendomsvoorbehoud geleverde voorwerpen uitsorteren en aan ONLEVEL teruggeven. Na een dreiging met een redelijke termijn kunnen de voorwerpen onderhands worden verkocht tegen de best mogelijke prijs, rekening houdend met de aan de ondernemer in rekening gebrachte prijs.

11.5 De ondernemer is verplicht om het gekochte met zorg te behandelen en tegen nieuwwaarde op eigen kosten te verzekeren tegen brand-, water- en diefstalschade. Indien er onderhouds- en inspectiewerkzaamheden nodig zijn, moet de ondernemer deze op eigen kosten tijdig uitvoeren. Beslagen of andere ingrepen van derden moeten onverwijld schriftelijk worden gemeld.

11.6 ONLEVEL zal de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen alsmede de daarvoor in de plaats tredende zaken of vorderingen op verzoek van de ondernemer vrijgeven, voor zover de realiseerbare waarde van de zekerheden de te dekken vorderingen meer dan 20% te boven gaat; de selectie van de vrij te geven zekerheden is de verantwoordelijkheid van ONLEVEL.

12. Bevoegde rechtbank, plaats van uitvoering, toepasselijk recht

12.1 De bevoegde rechter is, naar keuze van ONLEVEL, de rechter die bevoegd is voor de statutaire zetel of de rechter die bevoegd is voor de ondernemer, mits de ondernemer een koopman, een publiekrechtelijk rechtspersoon of een publiekrechtelijk bijzonder vermogen is.

12.2 Plaats van nakoming voor de levering is de plaats waar de goederen zich bevinden ten behoeve van de verzending of een eventuele overeengekomen overdracht aan de ondernemer. Plaats van nakoming voor de betaling van de koopprijs en voor alle andere prestaties van de ondernemer is Emmerich (Manchester).

12.3 Op alle rechtsbetrekkingen en juridische geschillen tussen de contractpartijen is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

Stand 04-08-2023

INFORMATIE OVER GEGEVENSBESCHERMING

13. Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

13.1 Hieronder informeren wij u over de behandeling van uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn hierbij alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden.

13.2 Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is ONLEVEL GmbH, Budberger Straße 5, 46446 Emmerich, Duitsland, Tel.: +49-(0)2822-97514-0, E-Mail: info@onlevel.com. De voor de verwerking van persoonsgegevens verantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen over het doel van en de middelen van de verwerking van persoonsgegevens beslist.

13.3 In het kader van het opnemen van contact met ons (bijvoorbeeld per telefoon, contactformulier of e-mail), worden persoonsgegevens verzameld; welke dat zijn, kunt u uit het contactformulier opmaken. Deze gegevens worden uitsluitend voor de beantwoording van uw verzoek of voor het opnemen van contact en de daarmee verband houdende technische administratie opgeslagen en gebruikt. De wettelijke grondslag voor de verwerking van de gegevens is ons gerechtvaardigd belang bij de beantwoording van uw verzoek in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub f AVG. Als het opnemen van contact door u gericht is op het sluiten van een overeenkomst, is de aanvullende wettelijke grondslag voor de verwerking art. 6 lid 1 sub b AVG Uw gegevens worden na een afsluitende behandeling van uw aanvraag verwijderd. Dit is het geval als uit de omstandigheden valt af te leiden dat de betreffende feiten definitief zijn opgehelderd en voor zover dit niet in strijd is met de wettelijke bewaarplicht.

14. Gegevensverwerking voor bestellingsverwerking

14.1 De door ons verzamelde persoonsgegevens worden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst doorgegeven aan het transportbedrijf dat met de levering is belast, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen.

14.2 Indien wij u updates verschuldigd zijn voor goederen met digitale elementen of voor digitale producten op basis van een overeenkomst hieromtrent, verwerken wij de door u bij de bestelling verstrekte contactgegevens (naam, adres, e-mailadres) om u persoonlijk te informeren over komende updates binnen de wettelijk voorgeschreven periode in het kader van onze wettelijke informatieplicht op grond van art. 6 lid 1 sub c AVG, door middel van geschikte communicatiemiddelen (bijv. per post of e-mail). Uw contactgegevens worden hierbij strikt

doelgebonden gebruikt voor mededelingen over door ons verschuldigde updates en voor dit doel door ons alleen verwerkt, voor zover dit noodzakelijk is voor de betreffende informatie.

14.3 Uw betalingsgegevens geven wij in het kader van de betalingsverwerking door aan de kredietinstelling dat hiermee belast is , voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking. Voor zover betalingsdienstaanbieders worden ingeschakeld, informeren wij u daarover hieronder expliciet. De wettelijke grondslag voor de overdracht van gegevens is art. 6 lid 1 sub b AVG.

15. Rechten van de betrokkene

15.1 De toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving geeft u jegens de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens uitgebreide rechten van een betrokkene, waarover wij u hieronder informeren:

- Recht van inzage volgens art. 15 AVG: U hebt in het bijzonder recht op inzage in uw door ons verwerkte persoonsgegevens, de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van de verwerkte persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens meegedeeld zijn of zullen worden, de geplande opslagperiode of de criteria voor het bepalen van de opslagperiode, het bestaan van een recht op rectificatie, wissing, beperking van de verwerking, bezwaar tegen verwerking, klacht bij een toezichthoudende autoriteit, de herkomst van uw gegevens als deze niet door ons bij u verzameld zijn, het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering en, indien van toepassing, nuttige informatie over de onderliggende logica en het belang voor u en de verwachte gevolgen van een dergelijke verwerking voor u, evenals uw recht om geïnformeerd te worden over welke waarborgen er bestaan in overeenstemming met artikel 46 AVG bij doorgifte van uw gegevens aan derde landen;
- Recht op rectificatie volgens art. 16 AVG: U hebt het recht op onverwijlde rectificatie van u betreffende onjuiste gegevens en/of vervollediging van uw bij ons opgeslagen onvolledige gegevens;
- Recht op gegevenswissing volgens art. 17 AVG: U hebt het recht om het wissen van uw persoonsgegevens te eisen als wordt voldaan aan de vereisten van art. 17 lid 1 AVG. Dit recht is echter niet van toepassing wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen;
- Recht op beperking van de verwerking volgens art. 18 AVG: U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen, zolang de juistheid van de door u betwiste gegevens wordt gecontroleerd, als u zich verzet tegen de het wissen van uw gegevens vanwege onwettige gegevensverwerking en in plaats daarvan om de beperking van de verwerking van uw gegevens verzoekt, als u uw gegevens nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, nadat we deze gegevens niet langer nodig hebben nadat het doel is bereikt of als u bezwaar hebt gemaakt op grond van uw bijzondere situatie, in afwachting van het antwoord op de vraag of onze gerechtvaardigde gronden zwaarder wegen;
- Recht op kennisgeving volgens art. 19 AVG: Als u het recht op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking hebt ingeroepen tegen de verwerkingsverantwoordelijke, is deze verplicht om deze rectificatie of wissing van de gegevens of beperking van de verwerking mee te delen aan alle ontvangers aan wie de persoonsgegevens over u zijn meegedeeld, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig inspanning vergt. U hebt het recht om geïnformeerd te worden over deze ontvangers;
- Recht op overdraagbaarheid van gegevens volgens art. 20 AVG: U hebt het recht om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm of om te verzoeken dat deze worden overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, indien dit technisch mogelijk is;
- Recht om gegeven toestemming in te trekken in overeenstemming met art. 7 lid 3 AVG: U hebt het recht om een eenmaal gegeven toestemming voor de verwerking van gegevens te allen tijde in te trekken met effect voor de toekomst. Ingeval van intrekking zullen we de betreffende gegevens onmiddellijk wissen, tenzij verdere verwerking kan worden gebaseerd op een wettelijke grondslag voor verwerking zonder toestemming. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.
- Recht om een klacht in te dienen volgens art. 77 AVG: Indien u van mening bent dat de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens inbreuk maakt op de AVG, heeft u - onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte - het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, uw werkplek of waar de beweerde inbreuk is begaan.

RECHT VAN BEZWAAR

ALS WE IN HET KADER VAN EEN BELANGENAFWEGING, UW PERSOONSGEGEVENS OP GROND VAN ONS ZWAARDER WEGEND GERECHTVAARDIGDE BELANG VERWERKEN, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT, OP GRONDEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE, OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING, MET EFFECT VOOR DE TOEKOMST.

ALS U UW RECHT OP BEZWAAR UITOEFENT, BEËINDIGEN WE DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS. WE BEHOUDEN ONS ECHTER HET RECHT OP VERDERE VERWERKING VOOR ALS WE DWINGENDE GERECHTVAARDIGDE GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, GRONDRECHTEN EN FUNDAMENTELE VRIJHEDEN, OF ALS DE VERWERKING BEDOELD IS OM DE INSTELLING, UITOEFENING OF ONDERBOUWING VAN EEN RECHTSVORDERING DIENT.

WANNEER UW PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING WORDEN VERWERKT, HEEFT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN HEM BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS VOOR DERGELIJKE MARKETING. U KUNT BEZWAAR MAKEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.

ALS U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT OP BEZWAAR , BEËINDIGEN WE DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING.

16. Duur van de opslag van persoonsgegevens

16.1 De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt bepaald op basis van de betreffende rechtsgrond, het doel van de verwerking en - indien relevant - aanvullend op basis van de respectieve wettelijke bewaartermijn (bijv. bewaartermijnen van het handels- en belastingrecht).

16.2 Bij het verwerken van persoonsgegevens op basis van een uitdrukkelijke toestemming conform art. 6 lid 1 sub a AVG worden de betreffende gegevens zo lang opgeslagen totdat u uw toestemming intrekt.

16.3 Indien er wettelijke bewaartermijnen zijn voor gegevens die worden verwerkt in het kader van wettelijke of quasi-wettelijke verplichtingen op basis van art. 6 lid 1 sub b AVG worden deze gegevens routinematig gewist na afloop van de bewaartermijnen, indien ze niet langer nodig zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst of het voorbereiden van een overeenkomst en/of er geen gerechtvaardigd belang van onze kant bij een verdere opslag is.

16.4 Bij de verwerking van persoonsgegevens worden op basis van art. 6 lid 1 sub f AVG worden deze gegevens zo lang opgeslagen totdat u uw recht op bezwaar overeenkomstig art. 21 lid 1 uitoefent, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen

16.5 Bij de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing op basis van art. 6 lid 1 sub f AVG worden deze gegevens zo lang opgeslagen, totdat u uw recht van bezwaar uitoefent in overeenstemming met art. 21 lid 2 AVG.

16.6 Tenzij anders uit de andere informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties iets anders voortvloeit, worden opgeslagen persoonsgegevens voor het overige dan gewist, indien ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.

EUROGLAS.

EUROGLAS BORNEM

Puursesteenweg 377
2880 Bornem

+32 3 890 67 70

EUROGLAS FLEURUS

Avenue du Spirou 40
6220 Fleurus

+32 71 82 23 23

EUROGLAS MEER

Riyadhstraat 28
2321 Meer

+32 3 330 11 80

EUROGLAS VILLERS

Rue du Château d'Eau 18
4530 Villers-le-Bouillet

+32 85 27 08 00

info@euroglas.be | www.euroglas.be